


鷹架及帆布護網設置切結書

本次工程依下列示意圖實施，施工架採用鋼管形式，且其搭設之帆布及尼龍護網自斜籬連接處向上留設30公分間隔；帆布及建物之窗戶、開口之防護材均具防焰或耐燃性能；且緊急進口及陽台無封閉或阻礙，並保留每戶至少一處開口可供通視。以上事項若有不實，願受相關法令懲處，特此證明。

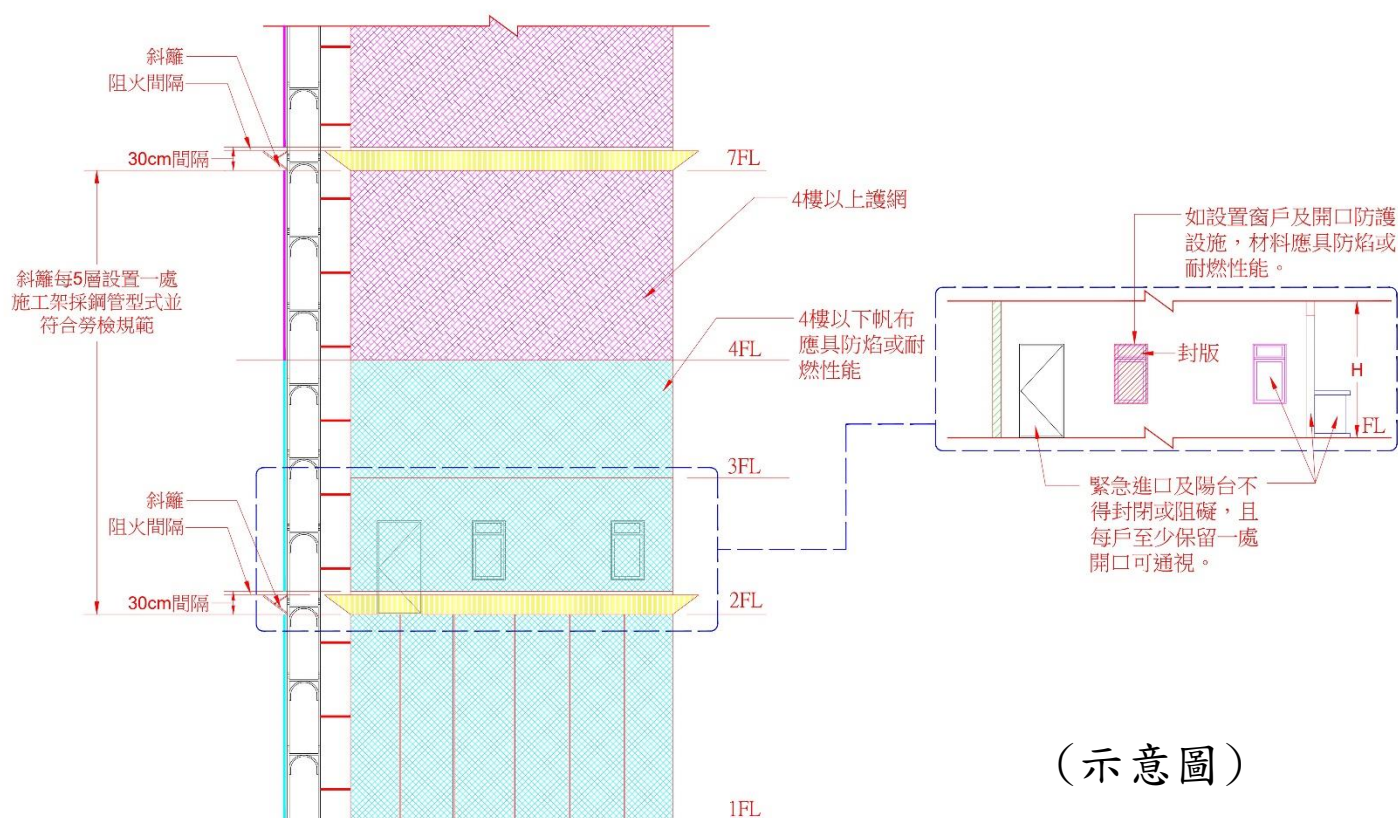

(示意圖)

此致

臺北市政府都市發展局

建築師或專業技師或營造業負責人：

(簽章)

中華民國 年 月 日