社正路平面停車場監視設備設置圖說

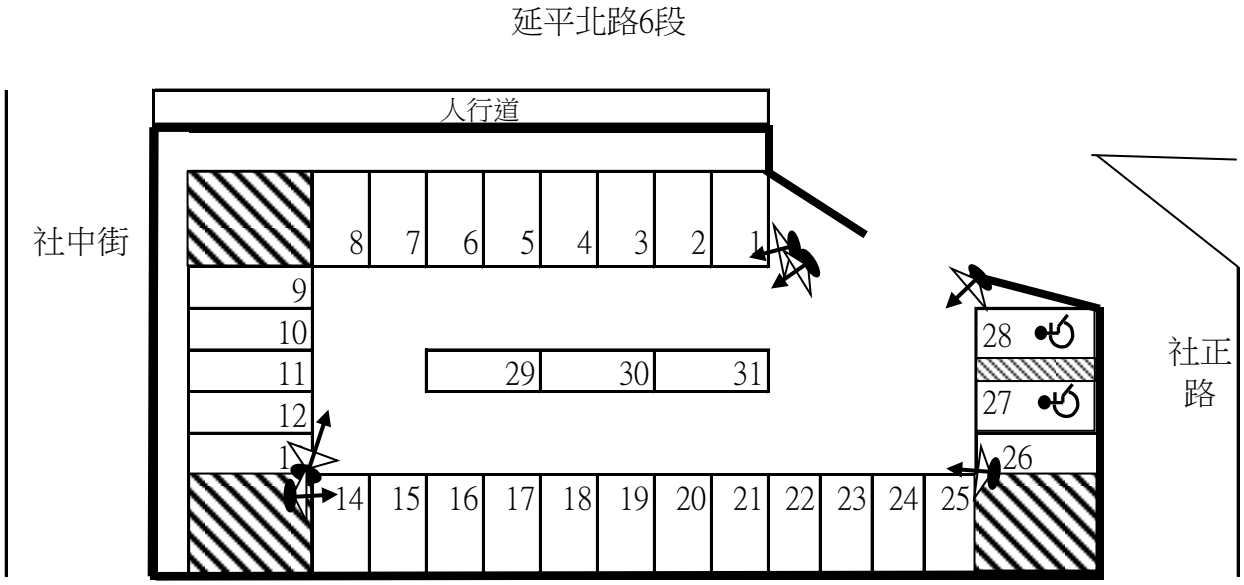

社正路平面停車場監視設備設置圖

1、 須設置至少6支監視器，設置位置如圖說。

2、 監視器需配有紅外線功能。

3、 監視器架設高度需約2~2.5公尺。

4、 攝影鏡頭需100萬畫素以上。
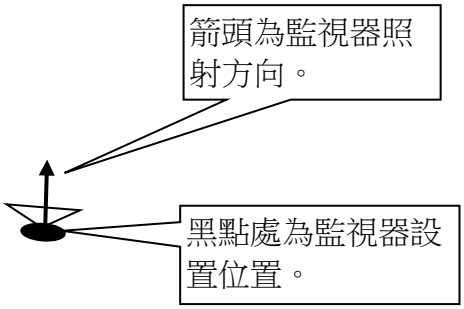
5、 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約。