


西康地下停車場示意圖

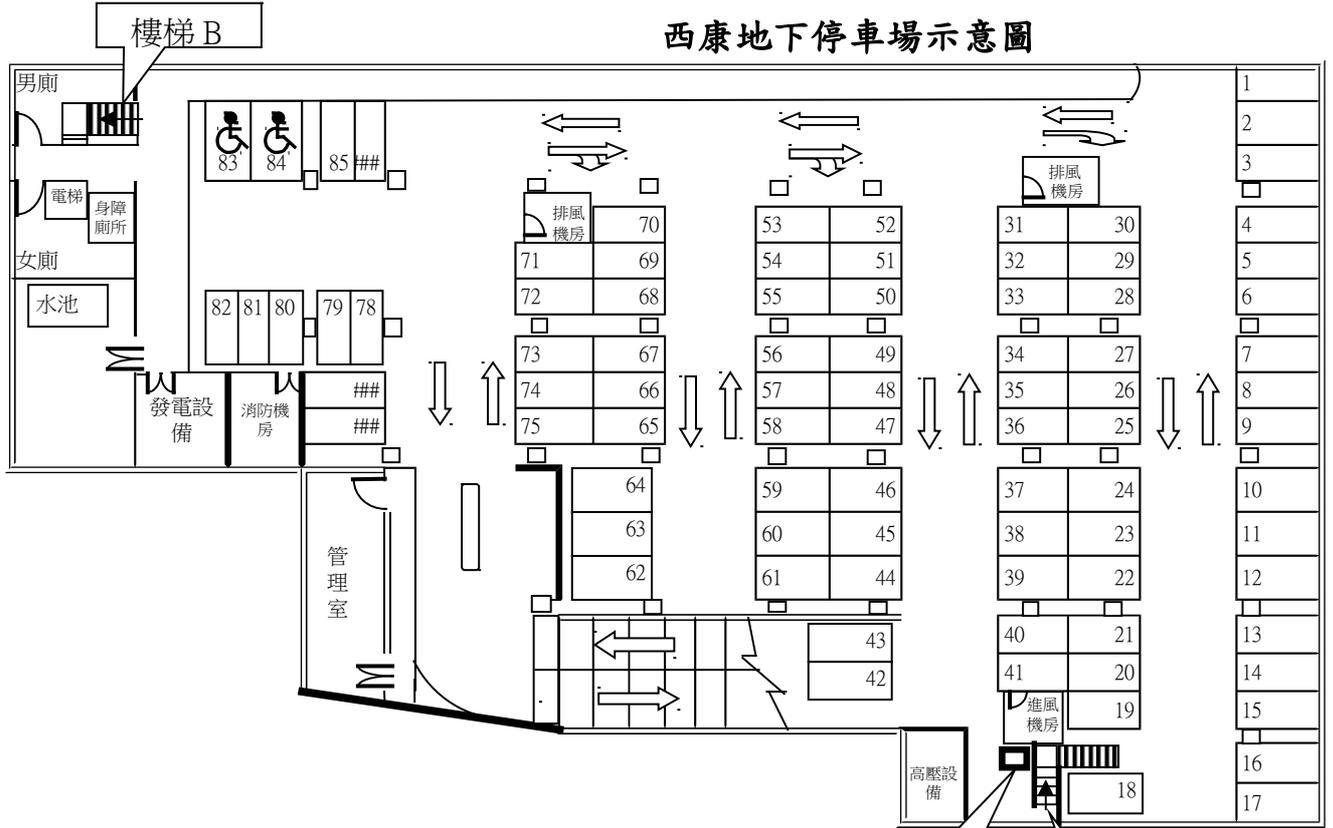


西康地下停車場

小型車	84	格
小型車 (身障)	2	格
合計	86	格

自動繳費機放置處


樓梯 A

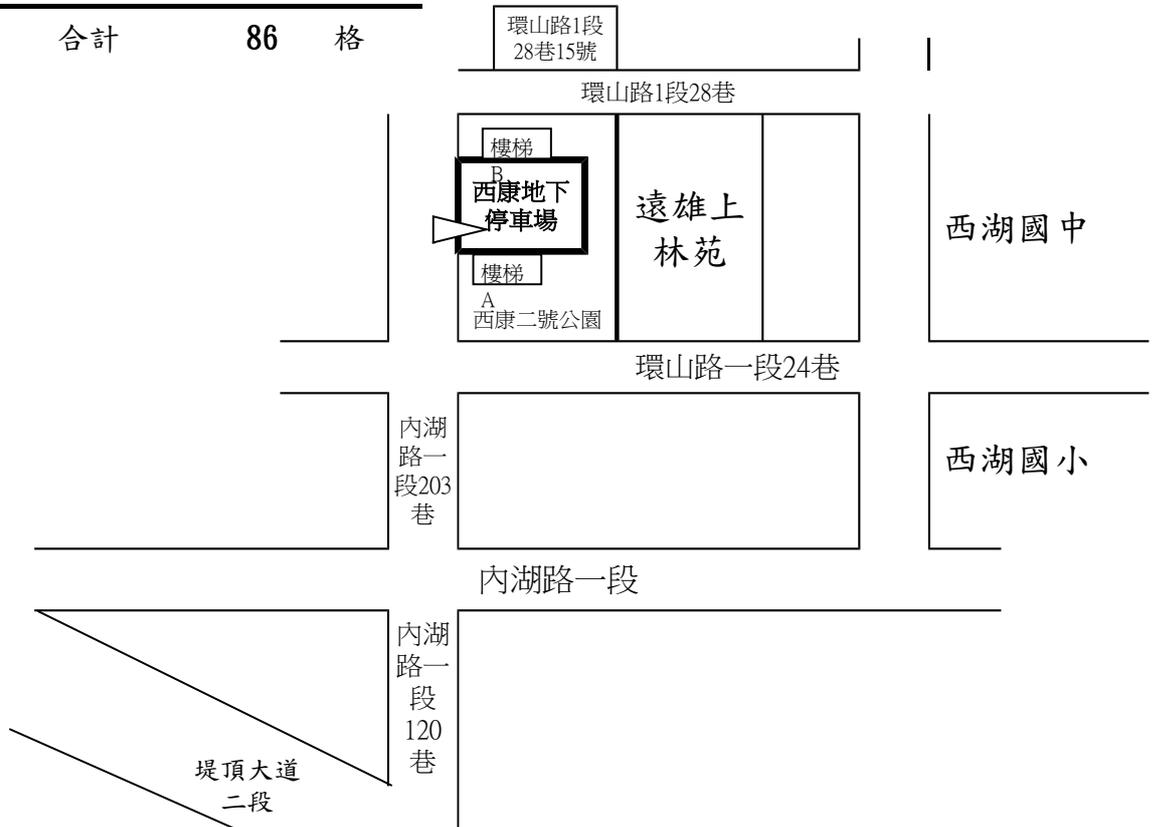

—

—

西康地下停車場監視器及緊急求救按鈕設置位置圖

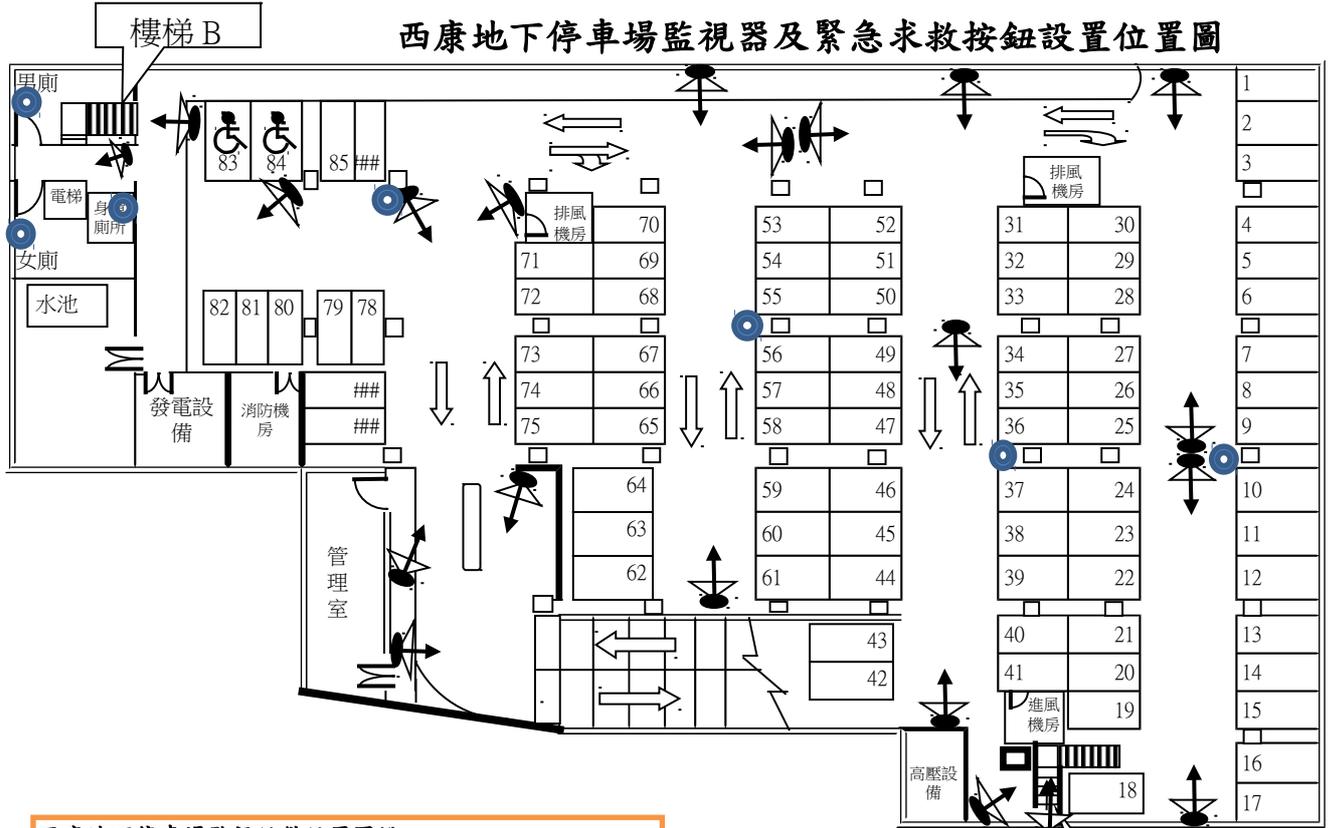

西康地下停車場監視設備設置圖說

本場須設置至少 21 支監視器，設置位置如圖說。

監視器需配有紅外線功能。

監視器架設高度需約 2~2.5 公尺。

攝影鏡頭需 200 萬畫素以上。

監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約第 18 條。

箭頭為監視器照射方向。

黑點處為監視器設置位置。

緊急求救按鈕設置位置 (含按鈕、緊急求救對講機及警報蜂鳴器)