

數位攝影機設備規格表

一、 200 萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型)：

靜態固定式攝影機, 安裝於停車場內之平面車道、停車區、自動收費機 APS、重要出入口、機房、廁所等地點佈設此型式攝影機, 佈設的攝影機以監視範圍內人車、週遭環境狀況及緊急求救對講系統為主之位置。攝影機原則以壁掛方式安裝, 安裝時需現勘並配合現場既設結構共構安裝施作, 同時考量現場照明。

二、 200 萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型/車道匝口用)：

靜態固定式攝影機, 安裝於車輛進出柵欄機進出之位置, 主要拍攝(含)車頭、車型、悠遊卡機及取票機之操作狀態。

三、 200 萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型/戶外防雨型)：

靜態固定式攝影機, 安裝於停車場戶外區域或光源不足之位置, 內建紅外線補光功能, 以增強攝影機夜間效果。

四、 200 萬畫素高解析彩色攝影機組(半球型)：

靜態固定式攝影機, 安裝於電梯內、出入梯間、管理員室, 安裝方式架配合現場既設結構共構安裝, 安裝時需考量照明外, 另安裝高度不宜過低並選擇防暴型攝影機以避免遭破壞。

五、 保護外罩及支固架

保護外罩鋁合金壓鑄或不鏽鋼成型, 側掀式設計, 防水防塵達：IP66 含以上。


六、 數位影像監視系統

- (一) 錄影廣播伺服器。本案要求錄影天數須達:60 天儲存量。
- (二) 磁碟陣列。
- (三) 閉路電視工作站。
- (四) 投影顯示電腦。


監視器設置地點表

(空心箭頭處代表設置位置，指示方向代表攝影機照射方向)

B1(共 13 處)

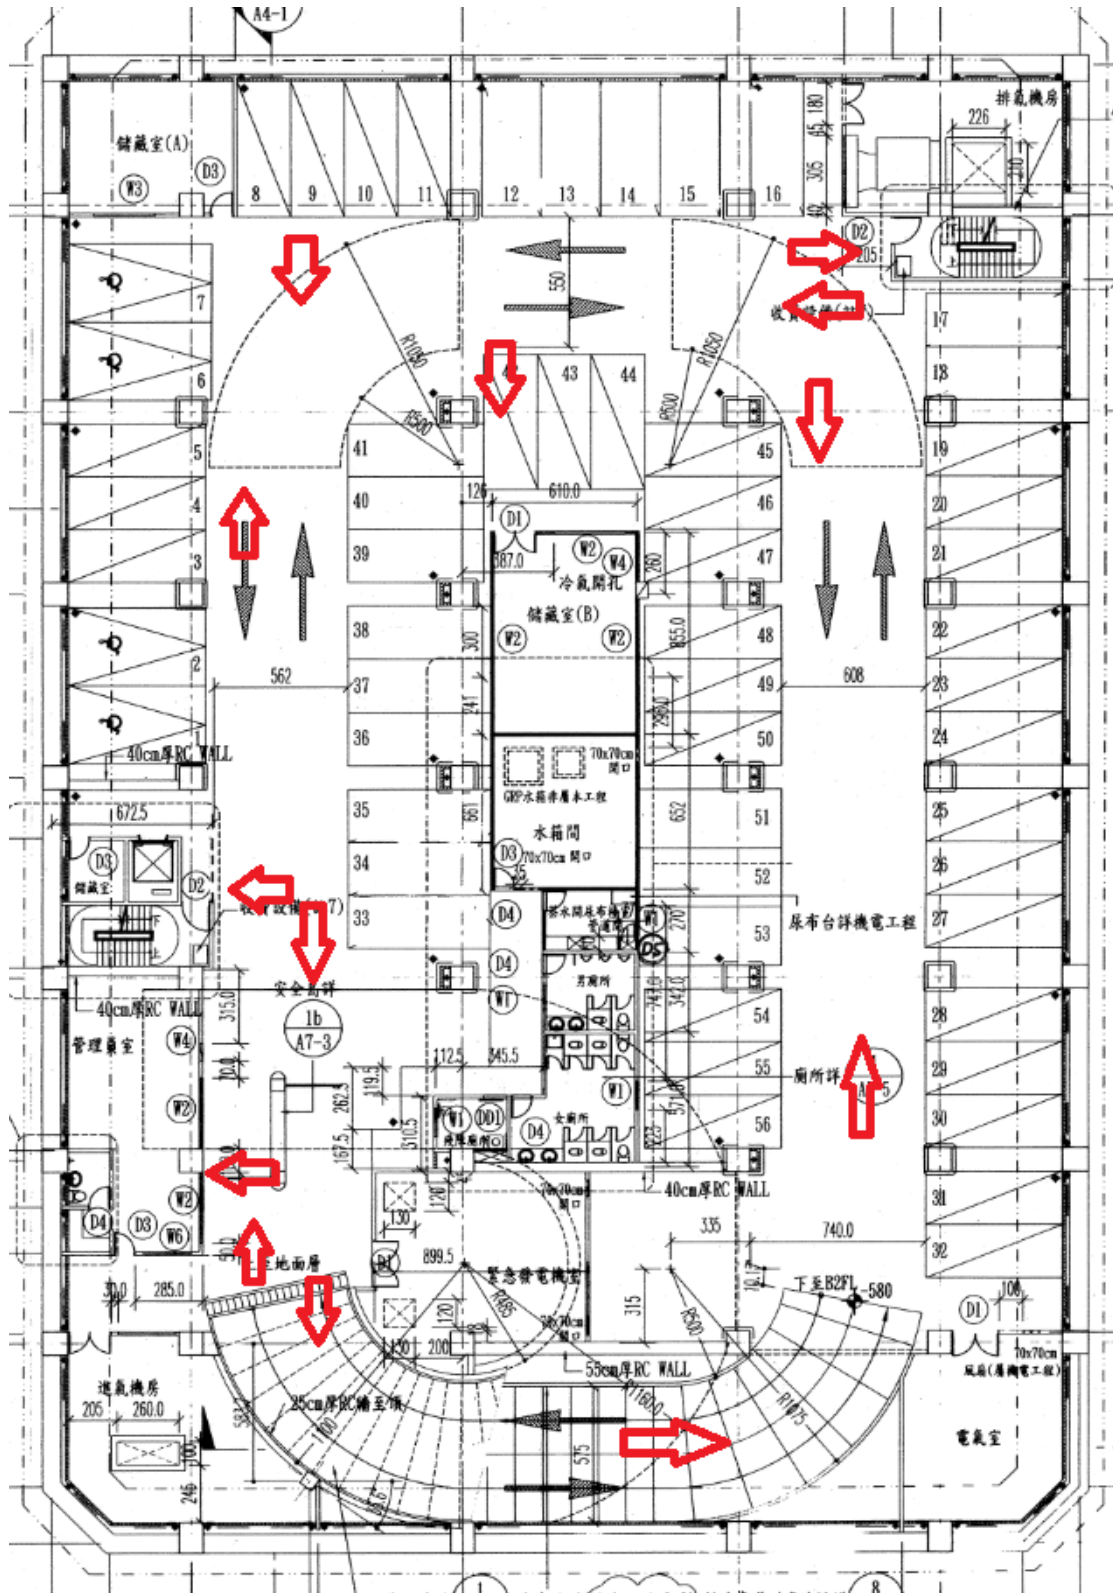

B2(共 12 處)

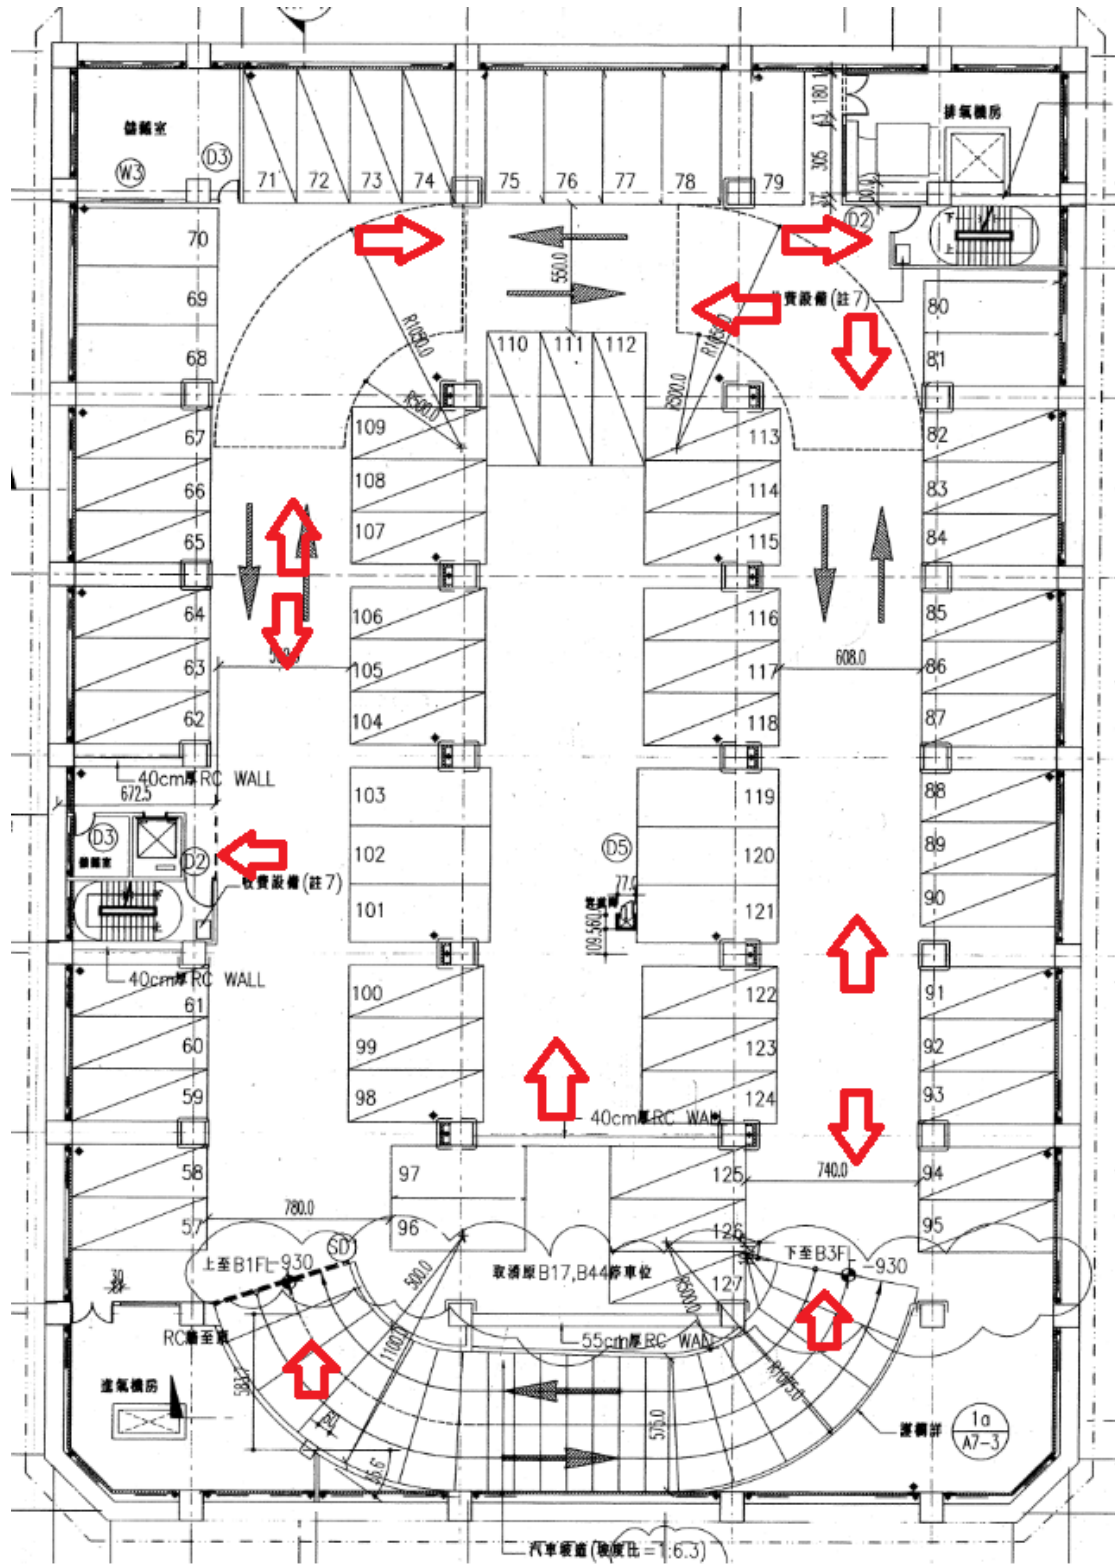

B3(共 11 處)

