


## 臺北大橋橋下停車場監視設備設置圖說 (第二層)



### 臺北大橋橋下停車場監視設備設置 (第二層)

- 1、須設置至少10支監視器，設置位置如圖說。
- 2、監視器需配有紅外線功能。
- 3、攝影鏡頭需100萬畫素以上。
- 4、本圖說僅為監視器必須設置地點，並無全場涵蓋。故場內涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約。

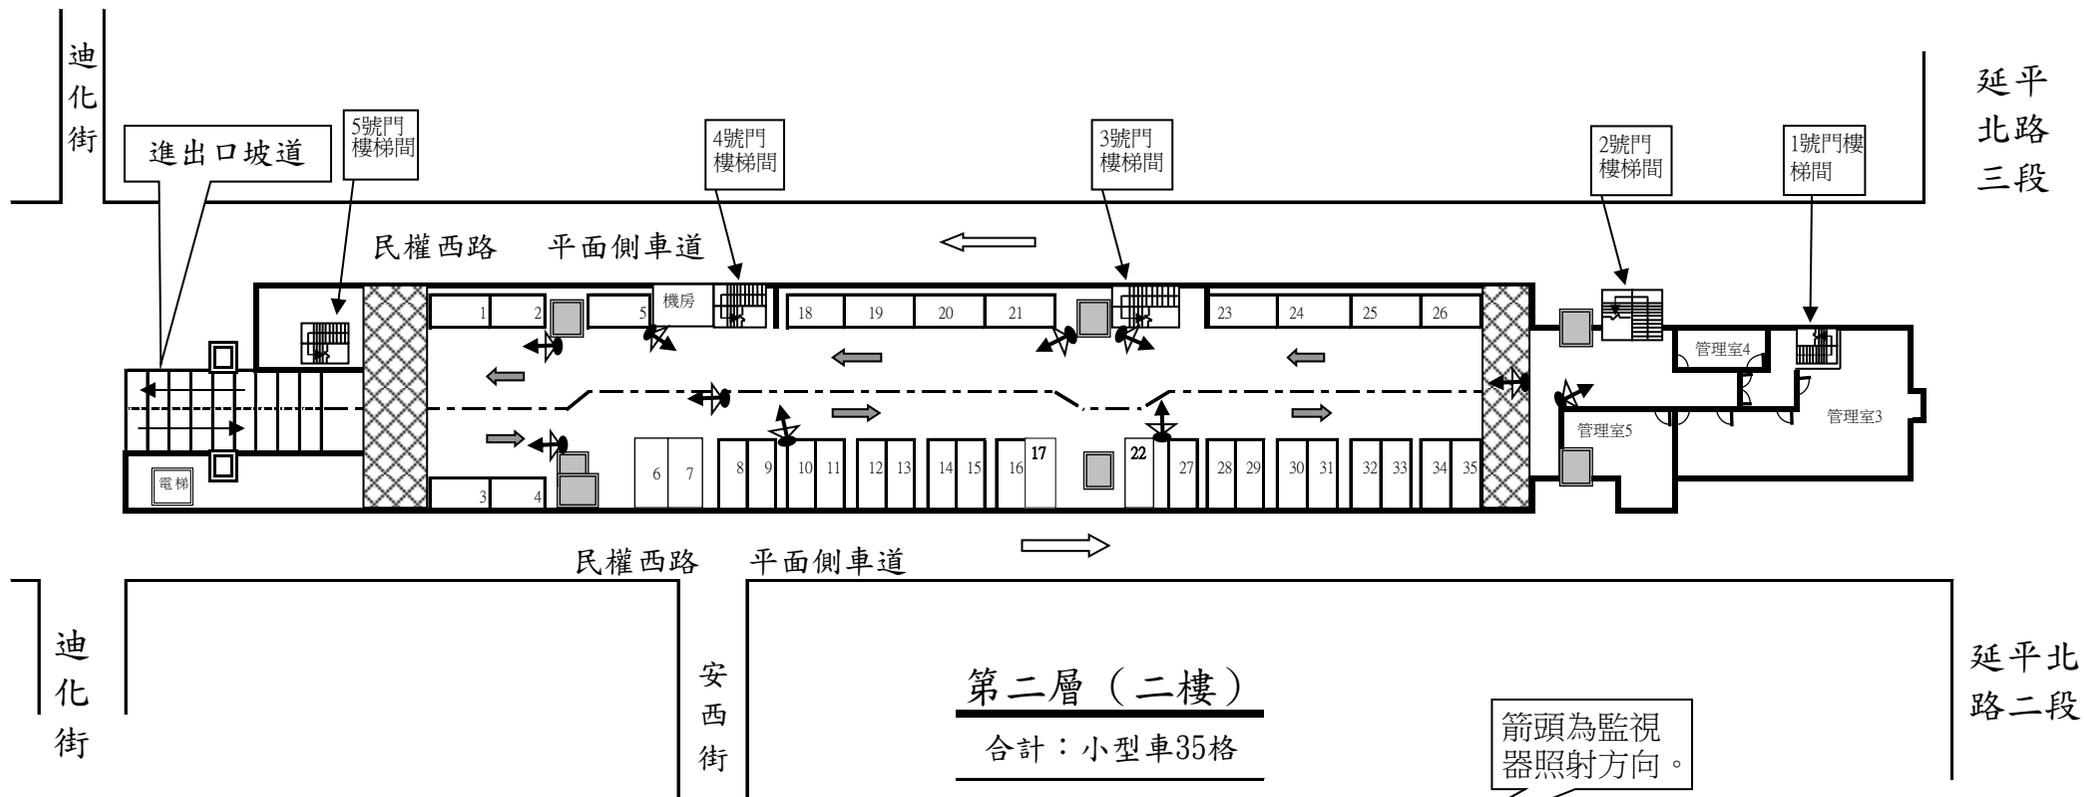