


西康地下停車場監視器及緊急求救按鈕設置位置圖

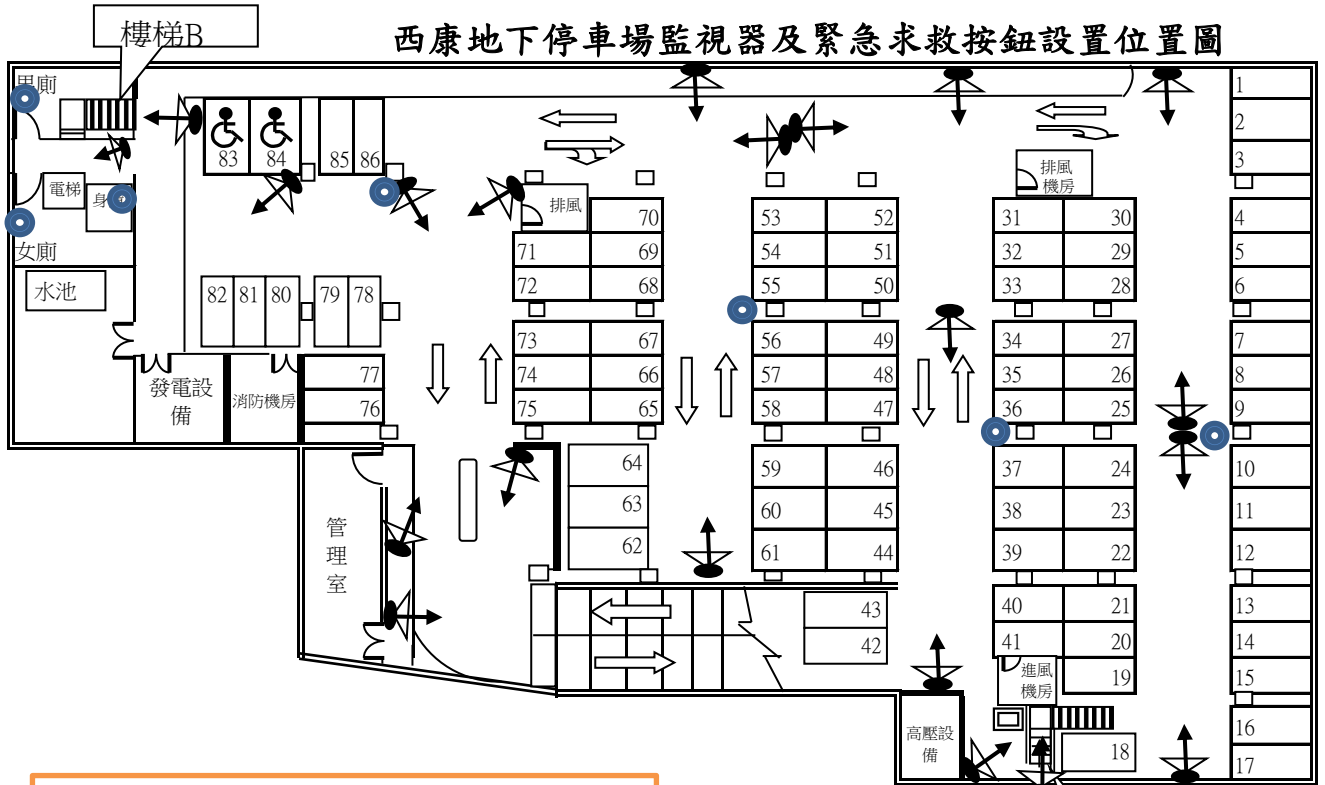

- 西康地下停車場監視設備設置圖說**
1. 本場須設置至少21支監視器，設置位置如圖說。
 2. 監視器需配有紅外線功能。
 3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。
 4. 攝影鏡頭需200萬畫素以上。
 5. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約第18條。

箭頭為監視器照射方向。

樓梯A

黑點處為監視器設置位置。

緊急求救按鈕設置位置(含按鈕、緊急求救對講機及警報蜂鳴器)