

109 年度臺北市無障礙場所示範點改善推廣 執行成果報告書

案件名稱:大潤發流通事業股份有限公司-南湖分公司

案件地址:臺北市內湖區舊宗路一段 188 號

建築師:簡紘紳

一、既有建築物-大潤發流通事業股份有限公司-南湖分公司


(一) 建築物基本資料

分類及名稱	類組	建照掛號 日期/使照 核發日期/ 最後變更 使用日期	使用表格 /扣分方 式	無障礙設施及設備法規要求											
				1 室外 通路	2 避 難 層 坡 道 及 扶 手	3 避 難 層 出 入 口	4 室 內 出 入 口	5 室 內 通 路 走 廊	6 樓 梯	7 昇 降 設 備	8 廁 所 盥 洗 室	9 浴 室	10 輪 椅 觀 眾 席 位	11 停 車 空 間	12 無 障 礙 客 房
【既有】 大潤發流通 事業股份有 限公司-南 湖分公司	B-2 百貨(商場) 公司	建 087.01.09 使 093.11.12 變 108.04.23	102 規範 扣 1 分	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	
							替代 改善	替代 改善		替代 改善	替代 改善				


建築物外觀



室外通路

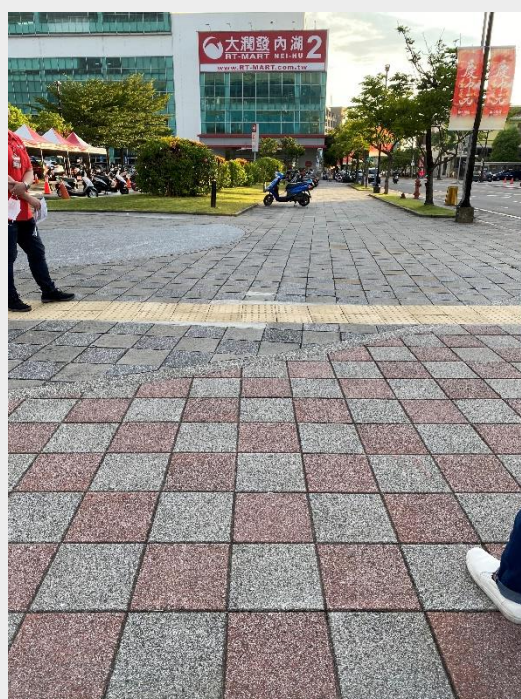


避難層坡道及扶手

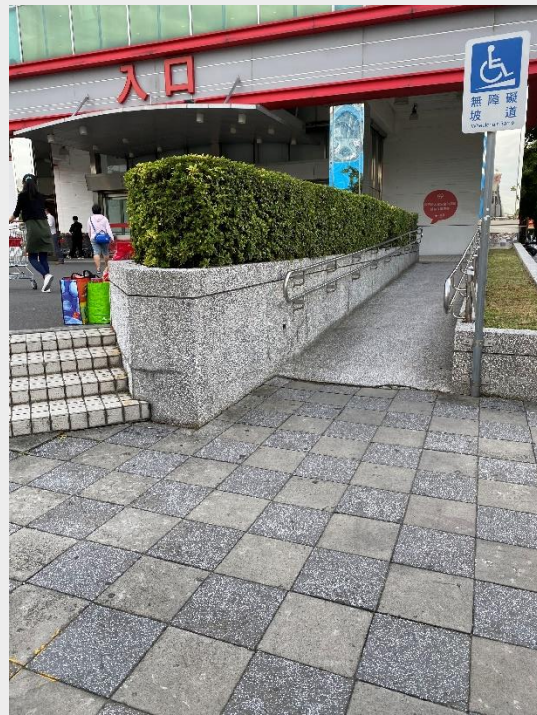

避難層出入口




室內通路走廊

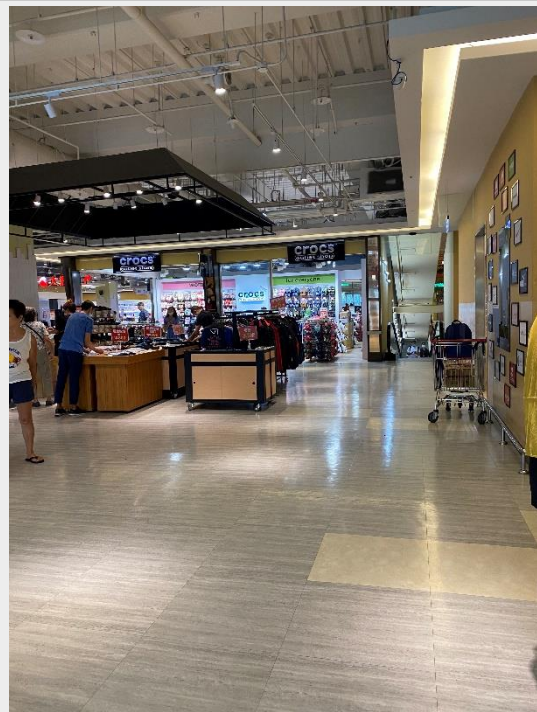

昇降設備



廁所盥洗室

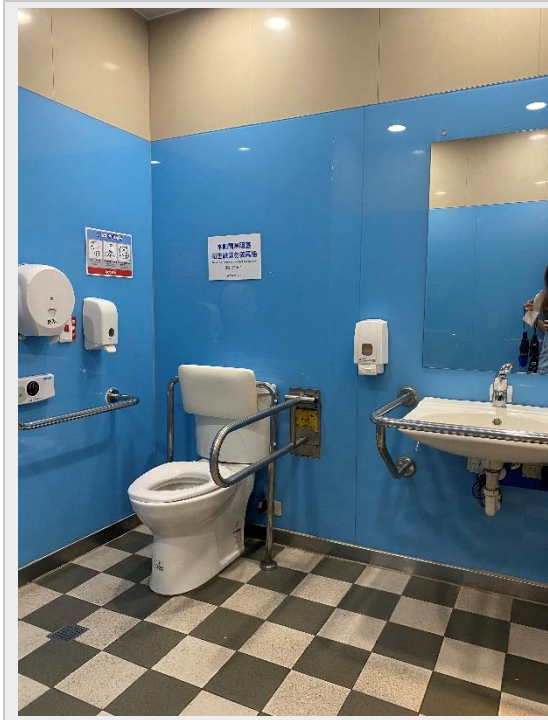

停車空間



(二) 提具替代改善計畫之會議紀錄

<p>「臺北市公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」109年度第12次會議紀錄</p> <p>壹、開會時間：民國109年9月3日(星期四)下午2時0分 貳、開會地點：臺北市市政大樓南區3樓S305會議室 參、主持人：劉處長美秀(劉委員麗玉代理) 肆、出席單位：詳簽到表 伍、主持致詞：(略) 陸、宣讀上次會議紀錄： 上次會議紀錄經委員確認。 柒、提案報告與決議： 捌、報告案： 玖、臨時提案： 三、大潤發流通事業股份有限公司南湖分公司於本市內湖區舊宗路一段188號建築物作為B-2類組(百貨公司)使用經檢查不合格，提具無障礙設施與設備替代改善計畫案。 說明： (一) 不符規定項目： 1. 無障礙廁所出入口平台淨深不足。 2. 通往無障礙小便器之室內通路走廊淨寬不足。 (二) 替代改善方案：擬以維持現況之方式替代改善。 決議： (一) 同意通往無障礙小便器之室內通路走廊以現況淨寬70公分之方式替代改善。 (二) 同意以現況出入口淨深110公分替代改善室內出入口平台。 (三) 考量本案僅上述缺失，故免再行竣工動檢，准予同意備查。</p>	

(三) 設施位置

1.項目總表


動線序號	樓層	說明	加分項目	加分
1	1樓	<ul style="list-style-type: none"> * 避難層坡道及扶手 * 停車空間 * 昇降設備 	<ul style="list-style-type: none"> * 增設無障礙停車位 1 處 * 增設無障礙機車位 1 處 * 全區無障礙引導設施 	6
2	2樓	<ul style="list-style-type: none"> * 廁所盥洗室 	<ul style="list-style-type: none"> * 無障礙廁所洗手乳 * 櫃台輪椅出租服務 * 輪椅充電座 	3
3	1樓	委員綜合討論區		
總計				9

2.索引圖

一樓平面圖

無障礙設施:避難層坡道及扶手、停車空間、昇降設備
 加分項目:增設無障礙停車位 1 處、增設無障礙機車位 1 處、全區無障礙引導設施

二樓平面圖

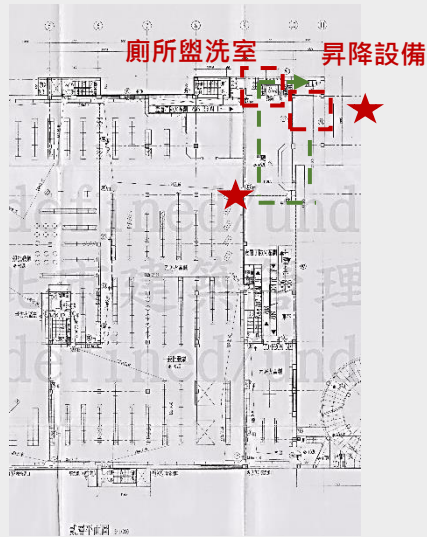

無障礙設施:廁所盥洗室

加分項目:無障礙廁所洗手乳、輪椅出租服務、輪椅充電座

(四) 加分項目說明

單位別：臺北市府		建築物名稱：大潤發流通事業股份有限公司南湖分公司	
項次	加分項目說明	加分項目編號	加分
1	全區引導設施清楚明確具有整體規劃性且設有全區無障礙設施配置圖	1-1	2
	 <p>1F無障礙設施平面圖</p> <p>2F無障礙設施平面圖</p>		
項次	加分項目說明	加分項目編號	加分
2	輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座	1-2	2
			

項次	加分項目說明	加分項目編號	加分
3	增設無障礙停車 5 處(法定 1 處·現況 6 處) 	2-6	5
項次	加分項目說明	加分項目編號	加分
4	建築物增設符合規定之無障礙機車位 8 處 	2-7	2

項次	加分項目說明	加分項目編號	加分
5	無障礙廁所洗手乳	3-6	1
			