



臺北市政府工務局新建工程處

「107年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案

興寧街66巷道路拓寬工程

地區說明會

107.07.17


主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處

設計單位：恆康工程顧問股份有限公司

1.

基地概況

工區位置

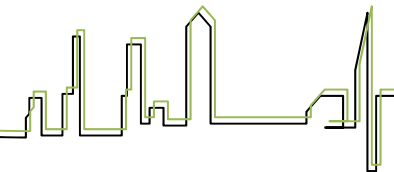

- 緣由：依據都市計畫道路拓寬
- 位置：自興寧街66巷2弄至興寧街66巷22弄間
- 預估施工期程：107年9月~107年12月



工區位置現況照片



興寧街66巷



興寧街66巷



天主教聖女小德蘭朝聖地前



興寧街66巷22弄



興寧街66巷



興寧街66巷




興寧街66巷22弄

2.

計畫道路配置方案

道路平面


- 計畫道路(W=8公尺，L=67公尺)
- 道路兩側設置溝寬W=40cm排水溝，排水銜接興寧街66巷22弄排水系統

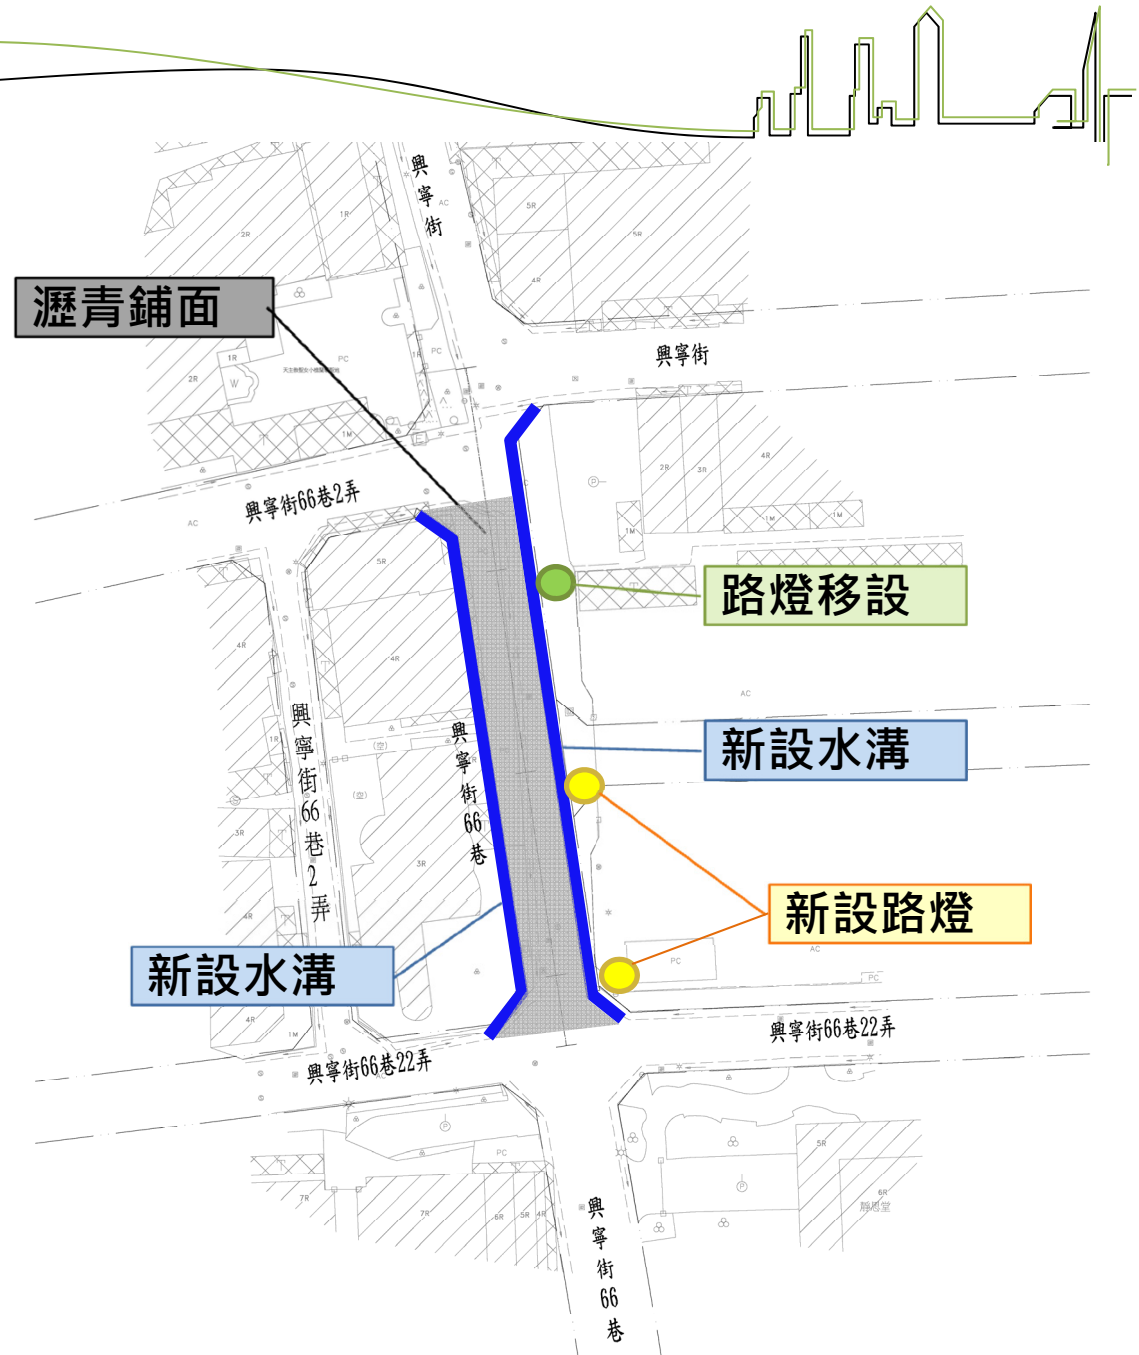

道路標準斷面



- 原車道寬4M向西側拓寬4M共8M
- 車道鋪面採20公分瀝青混凝土，30公分路基級配
- 道路兩側新設排水溝

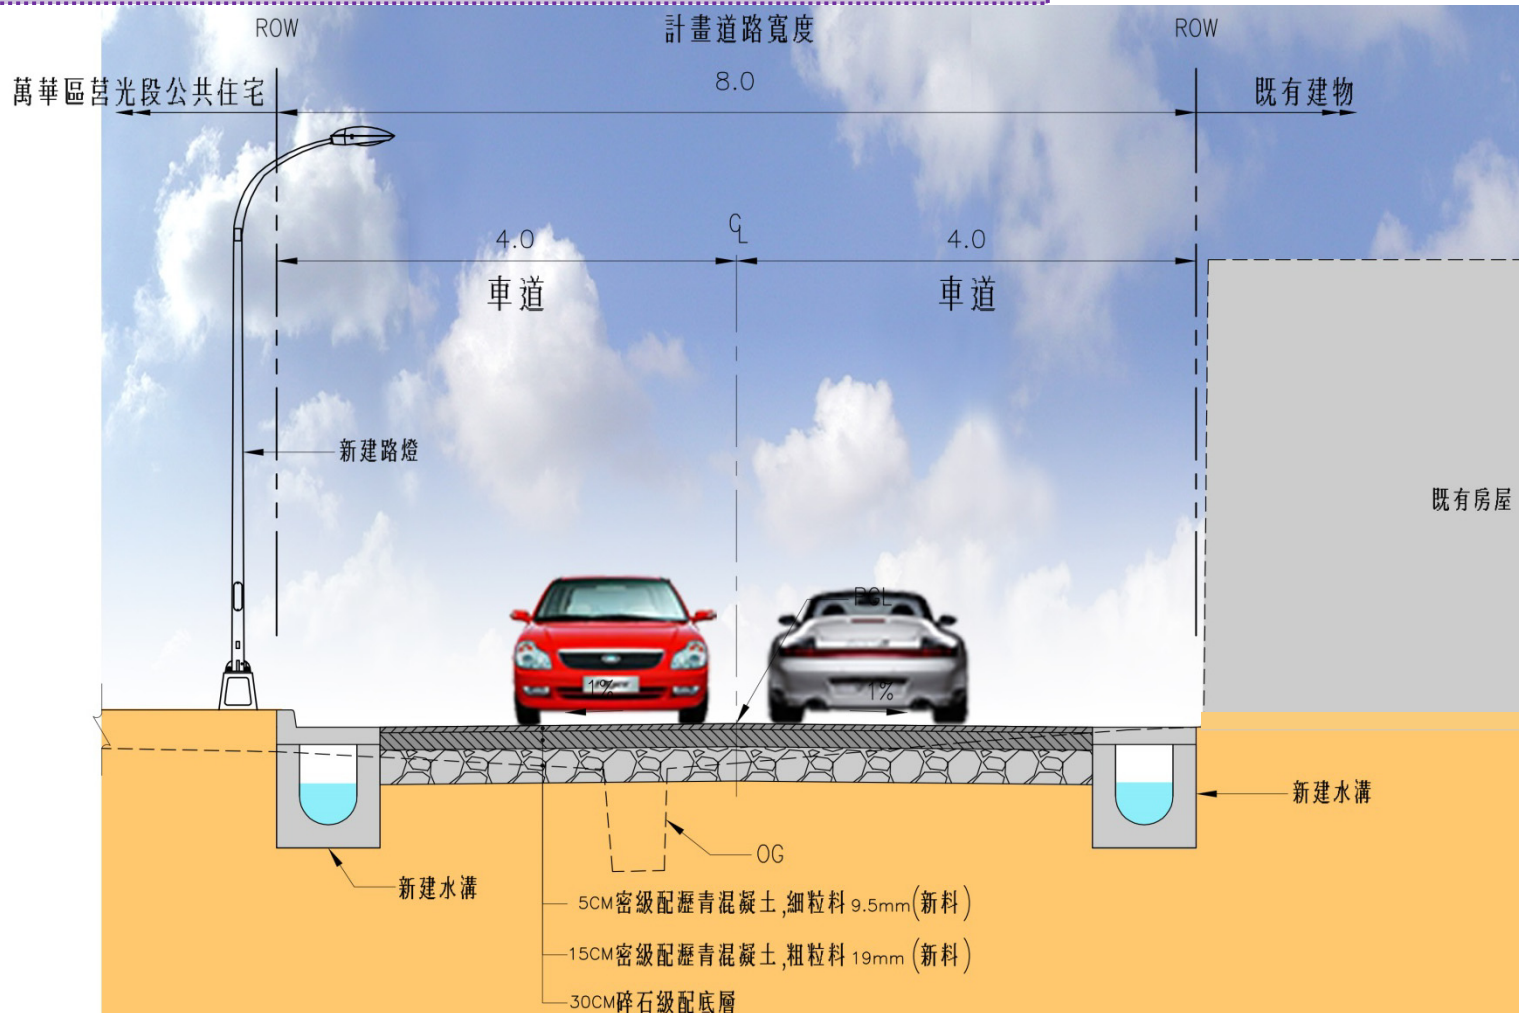


3.

工程效益



- 都市計畫道路
- 完工後臺北市交通路網更趨完善，有效提升整體市容

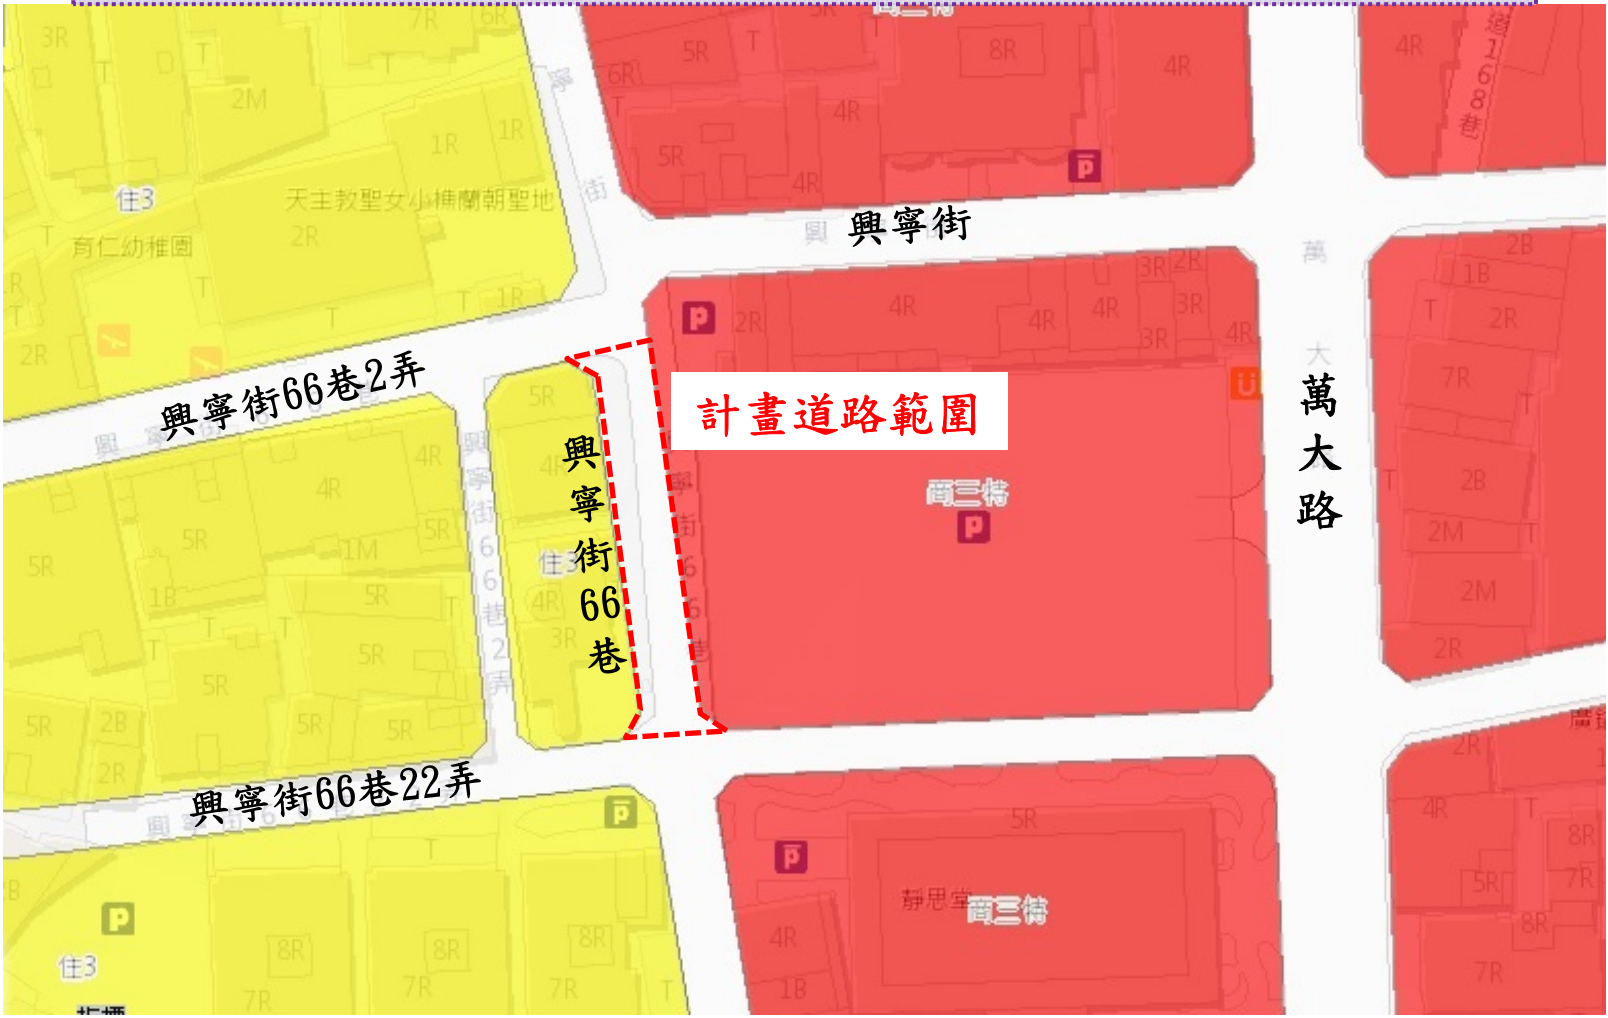

4.

設施拆遷



設施拆遷



R01 里程 = 0+002.647
OFFSET = 4.00m
R02 里程 = 0+005.592
OFFSET = 6.71m

L01 里程 = 0+004.642
OFFSET = 6.95m
L02 里程 = 0+007.341
OFFSET = 4.00m

L03 里程 = 0+033.274
OFFSET = 4.00m

R03 里程 = 0+013.664
OFFSET = 6.96m
R04 里程 = 0+016.369
OFFSET = 4.00m

L04 里程 = 0+044.992
OFFSET = 4.00m

R05 里程 = 0+038.571
OFFSET = 4.00m

L05 里程 = 0+061.681
OFFSET = 4.00m
L06 里程 = 0+064.648
OFFSET = 6.67m

R06A 里程 = 0+061.115
OFFSET = 4.00m
R06B 里程 = 0+062.557
OFFSET = 3.00m
R07A 里程 = 0+064.004
OFFSET = 6.50m
R07B 里程 = 0+064.782
OFFSET = 4.80m

(道路拆除線依都市計畫線為準)



5.

預定施工工期


預定施工期程規劃



- 主要要徑為喬木移植、整地開挖、排水設施、路燈纜線管路、路基回填、瀝青鋪面與標線劃設等施工項目，整體施工期程評估約需90個日曆天(未含發包招標作業)

興寧街66巷道路拓寬工程 預定施工進度參考圖 預估工期：90日曆天				
項次	任務名稱	第1月	第2月	第3月
1	佈設圍籬及交通安全設施	7		
2	地坪拆除	5		
3	既有管路探挖、檢測及放樣	7		
4	路面切割及整地	7		
5	施作邊溝、路燈及纜線管路		40	
6	土方作業及路基整理			12
7	鋪設瀝青混凝土及標線劃設			9
8	既有設施復蓋及清理作業			3

備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」編列為90日曆天。

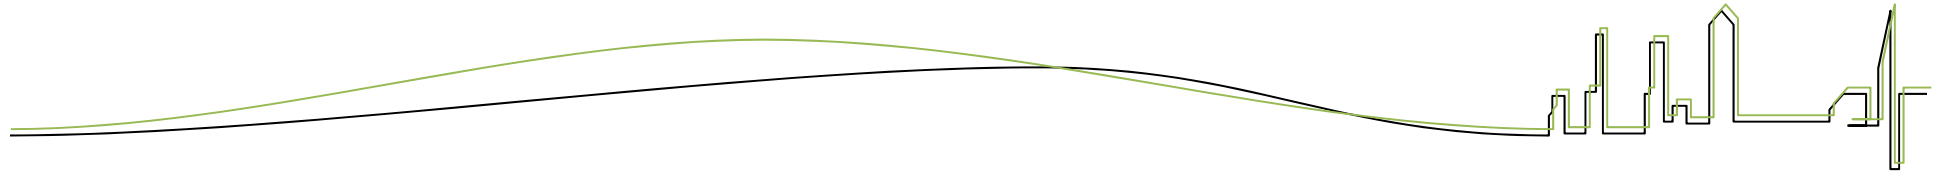

簡 報 完 畢

