


「性別平等專案小組」
公共工程中程計畫性別影響評估
110年度人行道改善工程



簡報大綱

■ 本市人行道更新—納入性別議題及成效說明

一、本市人行道更新-納入性別議題及成效(1/5)

■ 依據營建署都市人本交通道路規劃設計手冊之理念



通用設計

為任何人能夠平等且安全使用



資料來源:內政部營建署，都市人本交通道路規劃設計手冊(第二版)，Idshow/自由空間教育基金會

一、本市人行道更新-納入性別議題及成效(2/5)

- 人行道面層均採用混凝土高壓磚，較不易破損，且磚與磚之間縫隙小，可改善高跟鞋之細跟卡在隙縫中致絆倒情事。
- 人行道面層採用混凝土高壓磚，其磚面無上釉故磨擦係數大，市民行走於人行道上不易滑倒。
- 109年更新人行道面積47,173m²，110年截至9月底已更新25,120m²。

一、本市人行道更新-納入性別議題及成效(3/5)

■無障礙斜坡道

本處辦理人行道改善時，於道路行穿線位置、轉彎處及街廓端部設置無障礙斜坡道，並依營建署頒布之「市區道路人行道路口導盲設施設計指南」設計警示磚，提供行人舒適的行走環境及行動不便者、乘騎於自行車道或推嬰兒車之人士，安全穿越馬路之通行空間。

109年度改善更新472處；110年度截至9月底，改善更新320處。



一、本市人行道更新-納入性別議題及成效(4/5)


■ 人行道拓寬及新增

本處辦理人行道改善時，遇有人行道淨寬不足時，若經評估可行，即辦理人行道拓寬，增進行人、輪椅及嬰兒車於行進間之舒適度。109年度辦理21案，總長5,760m；110年度預計辦理25案，總長5,821m。

103年度以後辦理人行道更新工程，將無障礙斜坡道人行動線上之水溝蓋格柵逐步更新為細目型，增進輪椅及嬰兒車於行進間之舒適度。109年度更新514處；110年度截至9月底，更新219處。



一般格柵板

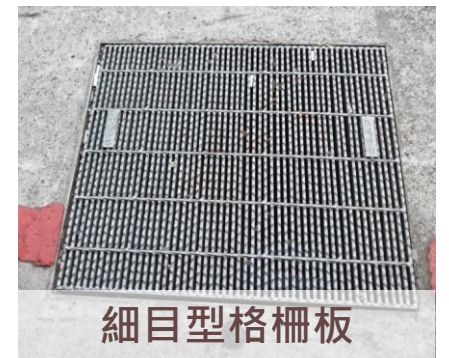


細目型格柵板

一、本市人行道更新-納入性別議題及成效(5/5)

■ 人行道改善

為建構優質通學步道，109年已更新14所校園周邊通行空間，面積8,369m²，約為20座籃球場，110年預計更新13所，面積9,736m²，約為23.2座籃球場。

另本處啟動人行道淨寬不足改善計畫，針對淨寬未達90公分處進行改善，110年預計進行20處設施物遷移。

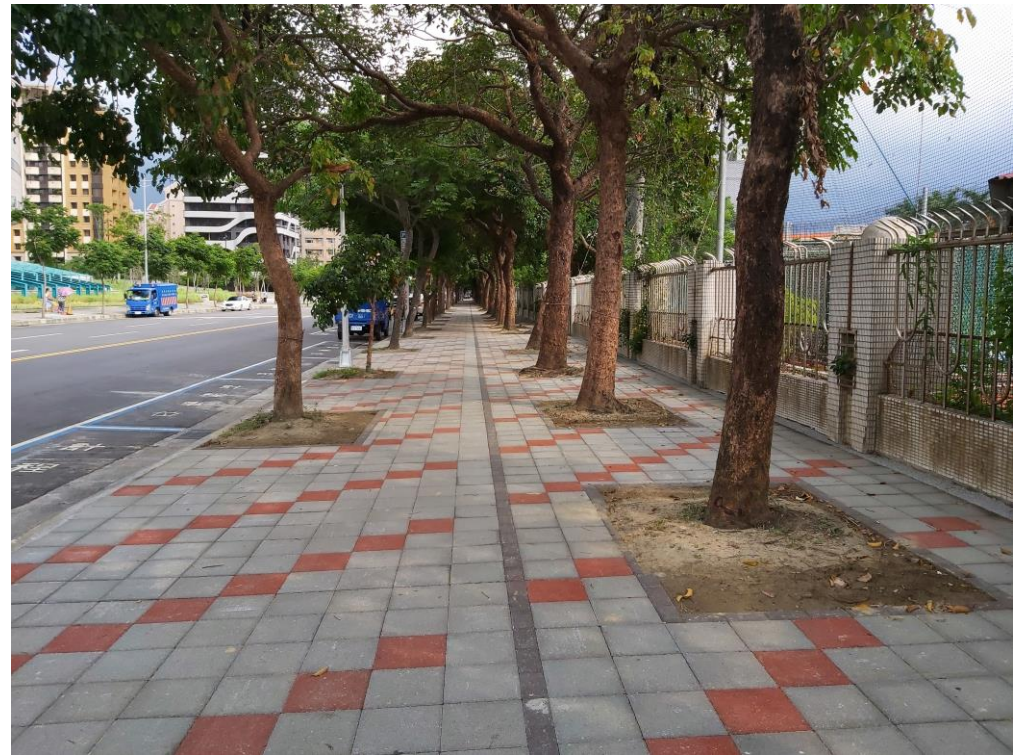

簡報完畢