

# 臺北市 98 年度營造業高潛在危險工地專案檢 查計畫成果報告



報告人：勞動檢查處  
陳兆年

臺北市政府勞工局勞動檢查處 編印  
網址：[www.doli.taipei.gov.tw](http://www.doli.taipei.gov.tw)  
電子信箱：[web52010@mail.taipei.gov.tw](mailto:web52010@mail.taipei.gov.tw)

中 華 民 國 9 9 年 1 月



# 目 錄

壹、緣起.....	1
貳、依據.....	1
參、目的.....	1
肆、專案檢查經過.....	1
伍、受檢事業單位概況.....	1
陸、檢查重點.....	2
柒、檢查結果與分析.....	2
捌、檢查結果違反規定之處理情形.....	3
玖、結論.....	3
拾、建議.....	3
附錄 1、臺北市營造工程檢查會談紀錄 .....	5
附錄 2、臺北市 98 年營造業高潛在危險工地列管名冊.....	12

# 圖 目 次

圖 1 事業單位違反勞工安全衛生法令類型分析統計圖 .....	3
---------------------------------	---

## 壹、緣起：

臺北市實施營造業勞動檢查時採取責任區分配制度，以不同之行政區指定不同之檢查員負責，期以責任區照顧方式，達成營造業檢查之最有效結果。依據檢查結果評估各個工地之勞工安全衛生管理績效，並作為日後調整檢查頻率之參考。對於違反勞工安全衛生規定而遭停工或罰鍰處分之工地，追究其原因常為現場安全衛生管理鬆散、工地安全衛生費用不足或工地主任屢勸不聽所導致，因該類工地發生職業災害之潛在危險較高，故有必要針對該類工地實施專案之列管檢查，以落實風險管理原則。為督促潛在危險較高之事業單位能確實落實工地安全衛生管理工作，以使工地現場之勞工安全衛生設施能更符合實際需要，實有必要針對潛在危險較高之工地實施專案檢查，以提升高潛在危害工地之安全衛生管理能力及勞工安全設施防護水準，進而保障現場勞工作業安全。

## 貳、依據：

臺北市 98 年度營造業高潛在危險工地專案檢查計畫。

## 參、目的：

落實勞動檢查風險管理原則，期在有限之檢查人力下達成最有效之檢查結果，進而完成保護勞工安全及降低職業災害之目標。

## 肆、專案檢查經過：

一、實施日期：自 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日止。

二、實施方式

- (一) 由本處營造業檢查員挑選責任區內安全衛生管理績效不良，潛在危險較高之新建工程工地，並註明潛在危險較高之原因後，造冊列管實施檢查，以年度中實施初、複查方式進行。檢查時間原則上以 1 月至 6 月完成各列管工地初查，7 月至 12 月完成複查。
- (二) 檢查時以「臺北市營造工程檢查會談紀錄」(如附錄 1) 作為執行本項專案檢查時查核之重點。
- (三) 檢查結果發現事業單位有違反勞工安全衛生法令時，將依規定通知其限期改善或處以罰鍰，另現場有發生重大職災之虞者，則立即予以停工處分。
- (四) 各責任區之高潛在危險工地及導致高潛在危險原因，應於檢查員責任區調整時列入移交，以落實危害風險管理。

## 伍、受檢事業單位概況：

本年度共計列管營造業高潛在危險工地共計 225 個，列管事業單位及

工地清冊詳如附錄 2。


## 陸、檢查重點：

以「臺北市營造工程檢查會談紀錄」作為本計畫執行之檢查重點，計有安全衛生自主管理、墜落防止、倒塌崩塌防止、感電防止、工作場所、及其他等 6 項。

## 柒、檢查結果與分析：

- 一、本次計畫列管之 225 個高潛在危險工地，於本年度共計發生 2 件 2 人死亡之重大職業災害，其中依工程屬性分類為 1 件公共工程、1 件民間工程；依災害類型分類為 1 件墜落、1 件物體飛落；依災害發生作業階段分類為 1 件結構體階段、1 件裝修階段。
- 二、本年度計畫列管之 225 個高潛在危險工地，共計執行檢查 450 個工地及 591 家事業單位，檢查結果共計通知改善 166 項次、停工處分 37 項次、罰鍰處分 61 項次，總罰鍰金額為 291 萬元，其中停工率為 8.2%，罰鍰率為 13.5%，總處分率為 21.7%。
- 三、事業單位違反勞工安全衛生法令部份，以高度 2 公尺以上之開口未設安全防護，未依規定設置護欄、護蓋、及安全網，高差 1.5 公尺以上之作業場所未設置安全上下設備等墜落災害防止規定者為最多，共 75 項次佔 47%；其次為原事業單位與（再）承攬人於共同作業時未設置協議組織、工作未連繫與調整、未巡視檢查，及事業單位未訂定自動檢查計畫實施自動檢查等相關勞工安全衛生管理事項規定，共 32 項次佔 20%；第三為臨時用電未設漏電斷路器，電氣設備裝置、線路未依電業法規及勞工安全衛生相關法規之規定施工，及所使用電氣器材及電線未符合國家標準等感電災害防止規定，共 16 項次佔 10%；第四為勞工未正確佩戴安全帽、安全帶等個人防護具規定，共 15 項次佔 9%；第五為施工架、施工構台未指定專人依結構力學原理妥為設計，及使用之鋼材等金屬材料未符合國家標準，或其構架方式未依國家標準之規定辦理等倒塌災害防止規定，共 10 項次佔 6%；其他如物體飛落防止、鋼筋穿刺防止、被撞及跌倒災害防止共 13 項次佔 8%。

圖 1:事業單位違反勞工安全衛生法令類型分析統計圖

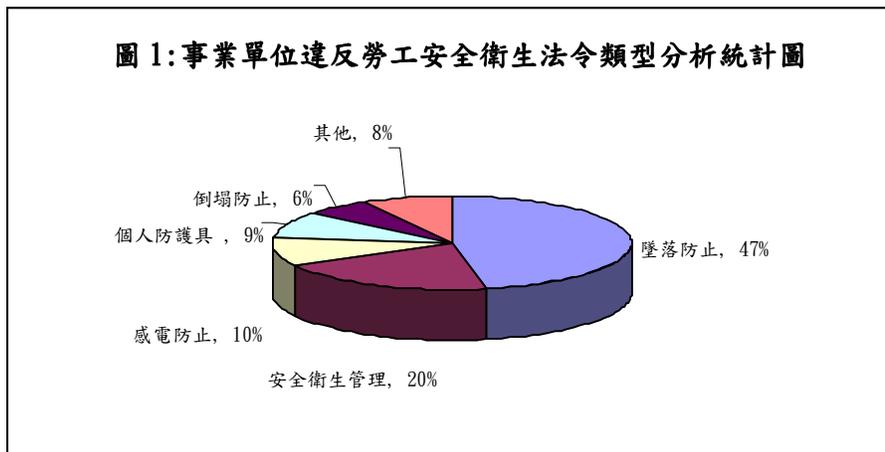

### 捌、檢查結果違反規定之處理情形：

本次計畫列管之 225 個高潛在危險工地，共計執行檢查 450 個工地及 591 家事業單位，檢查結果發現違反法令事項已要求事業單位立即改善並依勞動法令處以通知限期改善、停工或罰鍰。

### 玖、結論：

- 一、本次計畫列管之 225 個高潛在危險工地，於本年度共計發生 2 件 2 人死亡之重大職業災害，已達成本計畫預定之效益目標。(本計畫之效益目標：以臺北市 97 年營造業工作場所重大職業災害發生比率 1.2% (18 人死亡/1,500 總工地數) 為標準，預計控制列管之高潛在危險工地重大職業災害死亡人數在該標準 ( $1.2\% \times 225 = 2.7$  人) 以下)。
- 二、列管之 225 個高潛在危險工地，於本年度共計發生 2 件 2 人死亡之重大職業災害，其重大職業災害發生率為 0.89%，若與本年度臺北市新建工程重大職業災害發生率 0.3% 比較，高潛在危險工地職業災害發生率仍高於整體營造工地職業災害發生率。「98 年度臺北市新建工程重大職業災害發生率 =  $5$  (98 年臺北市新建工程重大職業災害數) /  $1615$  (98 年臺北市新建工程平均工地數)」
- 三、列管之 225 個高潛在危險工地，年度共計執行檢查 450 個工地及 591 家事業單位，檢查結果共計停工處分 37 項次、罰鍰處分 61 項次，其停工罰鍰率為 16.6%，若與 98 年度臺北市整體營造業停工罰鍰率 8.1% 比較，高潛在危險工地停工罰鍰率高於整體營造工地停工罰鍰率 2 倍之多。「停工罰鍰率 =  $(\text{停工數} + \text{罰鍰數}) / (\text{受檢事業數})$ 」

### 拾、建議：

- 一、本年度計畫列管之高潛在危險工地，經檢查結果發現事業單位所違反之勞工法令，除未做好墜落、感電、物體飛落等災害之防止設施設備外，其他仍以原事業單位於共同作業期間未設置協議組織、工作未連繫與調

整、未巡視檢查等安全衛生協議管理責任為主，故建議日後執行高潛在危險工地檢查時應要求事業單位加強工地安全管理，除應加強對於小包之指揮與協調，更應針對小包勞工個人防護具之佩戴加強要求及落實勞工勤前教育，以做好工地安全自主管理，進而達成防止職業災害發生的目標。

- 二、在本計畫執行期間，其列管之高潛在危險工地常因完工或變更設計停工等因素，導致部份列管工地無法順利完成初查或複查。另經檢查結果顯示，部份列管工地因勞工安全衛生管理能力已有改善，故在執行複查時並未發現任何勞工安全衛生管理及設備缺失，證明本計畫列管監督已有初步成效，但若以另一角度來觀察，似乎卻與本計畫執行宗旨有所背離，因本計畫執行目的即在針對一些安全衛生管理不良、發生職業災害潛在危險較高之工地進行列管，以落實風險管理原則；但對於部份勞工安全衛生管理績效已有改善或已完工、停工中之列管工地，實不需要再行列管實施複查，以節省檢查人力。故建議爾後本計畫執行期間應於每半年重新檢討列管工地，將勞工安全衛生管理績效已有改善或已完工、停工中之工地予以刪除，並將半年內新發現之高潛在危險工地增加列入，以確實控管高潛在危險工地。
- 三、本處於 97 年度訂定「臺北市營造工地分級勞動檢查要點」，依該要點規定將發生重大職業災害工地及最近一次檢查結果受停工處分之工地列為高風險工地，其施工期間之勞動檢查頻率以每 15 日不定時檢查 1 次為原則。惟依該要點之分級原則，係將營造工地之勞工安全衛生管理績效列為主要參考依據，且以增加勞動檢查頻率作為加強監督列管之手段，似乎與本計畫之執行方式與風險管理原則相符，且於本年度列管之高潛在危險工地多為該要點所列之高風險工地。綜上所述，原訂定本計畫用以列管監督之高潛在危險工地之功能，實與「臺北市營造工地分級勞動檢查要點」中區分高風險、次風險及一般風險等工地分級制度重複，故建議為節省檢查人力，避免各項勞動檢查計畫功能重疊，明年度（99 年度）起停辦本項計畫。

# 附錄 1、臺北市勞工局勞動檢查處營造工程檢查會談紀錄

## 一、基本資料：

歸檔編號：\_\_\_\_\_

檢查種類	<input type="checkbox"/> 營造工程 <input type="checkbox"/> 起重升降作業 <input type="checkbox"/> 局限空間(可複選)	統一編號	行業別	<input type="checkbox"/> 3801 <input type="checkbox"/> 3901 <input type="checkbox"/> 4001 <input type="checkbox"/> 4100 <input type="checkbox"/> 4200 <input type="checkbox"/> 7000	檢查日期	99年 月 日	<input type="checkbox"/> 初查 <input type="checkbox"/> 複查
事業單位名稱			<input type="checkbox"/> 公營 <input type="checkbox"/> 民營	事業電話 ( )	代表人		
事業單位通訊地址	縣市 鄉鎮市區		登記地址	(同通訊地址者免填)			
受檢地址	區	受檢電話	工作場所負責人	姓名：	行動電話：		
工程名稱	(建 )	工程	會談人	姓名：	職稱：	<input type="checkbox"/> 工地主任 <input type="checkbox"/> 領班 <input type="checkbox"/> 安衛員 <input type="checkbox"/> 勞工 <input type="checkbox"/> 工程師 <input type="checkbox"/>	
工種	(工種： )						
勞工人數	本國勞工 人	外籍勞工 人	合計 人	事業類別	<input type="checkbox"/> 第一類 1. 股票上市、上櫃公司。 2. 公司員工總數超過300人。 3. 承攬金額超過1億。		<input type="checkbox"/> 第二類

## 二、違反法規事項：有關違反法令規定事項如附件(第1頁至第2頁)。

未投保勞保

## 三、會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見：

<p><input type="checkbox"/>1. 本次檢查計_____項違反法令(含停工_____項)，已當場解說，敬請改善，與其具有相同危害之設施，應一併予以改善；有立即發生危險或嚴重危害勞工之事實，提示如右。重複違反者，將依有關法令規定罰鍰。</p> <p><input type="checkbox"/>2. 本工地敬請於99年 月 日 時 分起立即停工改善，並收執停工通知書1份(停工範圍及事實詳停工通知書)。</p> <p><input type="checkbox"/>3. 以其事業交付承攬人_____承攬：  <input type="checkbox"/>無書面或協商會議紀錄告知。  <input type="checkbox"/>_____工程_____作業          危害無書面或協商會議紀錄告知。  <input type="checkbox"/>安全衛生規定應採取之_____措施無書面或協商會議紀錄告知。</p> <p><input type="checkbox"/>4. 與(再)承攬人_____共同作業，違反勞安法第18條事實如下：  <input type="checkbox"/>未設協議組織，定期或不定期召開協議會議，並留存紀錄備查。  <input type="checkbox"/>未協議危險作業及安全設施之協調管制(詳附件書面紀錄欄)。  <input type="checkbox"/>工作場所負責人未即指揮停止有立即發生<input type="checkbox"/>墜落<input type="checkbox"/>感電<input type="checkbox"/>頭顱受創<input type="checkbox"/>_____危險之虞之_____作業。  <input type="checkbox"/>對於_____危險性作業之工作場所未確實巡視；又對於該場所<input type="checkbox"/>墜落<input type="checkbox"/>感電<input type="checkbox"/>頭顱受創<input type="checkbox"/>_____危害，未予以連繫調整其工作所必要之安全防護設備或措施，致作業勞工有發生職業災害之虞。  <input type="checkbox"/>對於承攬人從事之_____作業，未指導協助其：  <input type="checkbox"/>選任經訓練合格之作業主管在場監督指揮勞工作業。  <input type="checkbox"/>選任訓練合格者擔任3公噸以上之起重機操作工作。  <input type="checkbox"/>對作業勞工施以必要之安全衛生教育、訓練，並留存紀錄備查。  <input type="checkbox"/>未採取其他_____協調管制等具體防止<input type="checkbox"/>墜落<input type="checkbox"/>感電<input type="checkbox"/>頭顱受創<input type="checkbox"/>_____職業災害之措施。</p> <p><input type="checkbox"/>5. _____等資料請於_____年_____月_____日_____時前送至本處，逾期未送達，本處逕行依法處理；前述資料已於_____年_____月_____日_____時送達：<input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格。</p> <p><input type="checkbox"/>6. 本次復工檢查結果(針對_____年_____月_____日之停工通知)：  <input type="checkbox"/>已依法改善，准於99年_____月_____日_____時_____分起復工；  <input type="checkbox"/>仍未改善，請繼續停工改善。</p>	<p>違反事實(場所)重點說明：          僱用勞工於下列場所從事<input type="checkbox"/>營建施工管理 <input type="checkbox"/>_____等作業</p> <p>(1)營19(設224)違反場所：          高度2公尺以上開口未設置<input type="checkbox"/>護欄<input type="checkbox"/>護蓋<input type="checkbox"/>安全網<input type="checkbox"/>_____等防護設備。</p> <p>(2)營45          _____(區)施工架未在垂直5.5公尺、水平7.5公尺內與構造物連接。</p> <p>(2)營71          _____(區)垂直開挖深度在1.5公尺以上未設<b>擋土支撐</b>。</p> <p>(3)設228          _____(區)<input type="checkbox"/>鋼構<input type="checkbox"/>施工架<input type="checkbox"/>_____未設置<b>安全上下設備</b>。</p> <p>(4)設243          _____(區)<input type="checkbox"/>150伏特以上電動機具<input type="checkbox"/>導電性良好場所使用電動機具<input type="checkbox"/>未設置<b>漏電斷路器</b><input type="checkbox"/>線路跳接<input type="checkbox"/>故障<input type="checkbox"/>規格不符。</p> <p>(5)設250          _____(區)<input type="checkbox"/>鋼構<input type="checkbox"/>_____電焊作業使用之交流電焊機<input type="checkbox"/>未設置<b>自動電擊防止裝置</b><input type="checkbox"/>線路跳接<input type="checkbox"/>故障<input type="checkbox"/>裝置未開啟。</p> <p>(6)營11-1          勞工_____人於工地_____ (區)從事_____作業，未正確戴用合格之<b>安全帽</b>。</p> <p>(7)設281          勞工_____人於高度2公尺以上之_____ <input type="checkbox"/>施工架(區)從事作業，未使用<input type="checkbox"/>安全帶、<input type="checkbox"/>安全帽。</p> <p>當日作業種類地及承攬關係示意圖：          業主→  <input type="checkbox"/>全面裝修 <input type="checkbox"/>部分裝修  <input type="checkbox"/>外牆整修 <input type="checkbox"/>屋頂作業  <input type="checkbox"/>機電          預計開工： / /          預計完工： / /</p> <p>(公共工程主辦單位、監造簽名：<input type="checkbox"/>未在现场)</p> <p>事業單位、產業工會會同檢查人員意見：  <b>[ 檢查結果請會談人對法律、事實、停工或其他有關事項表示意見(或無意見)；重要提示事項，請立即改善並轉知雇主。 ]</b>  <input type="checkbox"/>本人經貴處說明後瞭解：勞工如飲用酒類飲料等相關飲品，且從事高架作業時，將以違反高架作業勞工保護措施標準第8條第1款論處(勞委會95.03.14勞安3字第0950012802號函)。  <input type="checkbox"/>本人無意見；<input type="checkbox"/>本人不表示意見。  <input type="checkbox"/>本人陳述意見如下：</p>
檢查員簽章：_____ 會同檢查人員：_____	簽名：_____ 99年 月 日

### 營造業檢查資料輸入表

<b>計畫種類(複選)</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 公共安全方案-安衛管理 <input type="checkbox"/> 營造墜落預防策略 <input type="checkbox"/> 屋頂墜落預防策略 <input type="checkbox"/> 動態稽查計畫 <input type="checkbox"/> EEP專案計畫 <input type="checkbox"/> 春安檢查計畫 <input type="checkbox"/> 部會聯合稽查計畫 <input type="checkbox"/> 安全伙伴聯合稽查 <input type="checkbox"/> 精準檢查計畫 <input type="checkbox"/> 使用或鄰接道路作業檢查 <input type="checkbox"/> 裝修工程專案檢查 <input type="checkbox"/> 竣工後大樓裝修檢查 <input type="checkbox"/> 非專案計畫(含重大職災)	
<b>檢查性質(可複選)</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 安全 <input checked="" type="checkbox"/> 衛生 <input type="checkbox"/> 勞動條件	
<b>檢查種類(主檢查)</b>		<input type="checkbox"/> 重大公共工程(5000萬以上金額) (C200) <input type="checkbox"/> 一般公共工程(C201) <input type="checkbox"/> 一般營造工程(C202) <input type="checkbox"/> 丁類危險性工作場所現場複查專案檢查(C203) <input type="checkbox"/> 大型建築工程(5樓以上) (C204) <input type="checkbox"/> 復工檢查(C205) <input type="checkbox"/> 重大災害檢查(C114) <input type="checkbox"/> 會同檢查-開工設立(C206) <input type="checkbox"/> 其他：	
<b>交叉檢查</b>		<input type="checkbox"/> 無交叉檢查 <input type="checkbox"/> 有交叉檢查，種類： <input type="checkbox"/> 起重升降作業 <input type="checkbox"/> 局限空間 (2種類可複選)	
<b>危險性工作場所</b>	<input type="checkbox"/> 50公尺建築 <input type="checkbox"/> 50公尺橋樑 <input type="checkbox"/> 壓氣施工 <input type="checkbox"/> 1000公尺隧道或15公尺豎坑 <input type="checkbox"/> 15公尺開挖或地下4層 <input type="checkbox"/> 7公尺模板支撐100平方公尺 <input type="checkbox"/> 非危險性工作場所 500平方公尺                   方公尺百分之60		
<b>工程類別(可複選)</b>			
<input type="checkbox"/> 一般建築 <input type="checkbox"/> 廠房工程 <input type="checkbox"/> 鋼構工程	<input type="checkbox"/> 道路工程 <input type="checkbox"/> 鐵路工程 <input type="checkbox"/> 捷運工程 <input type="checkbox"/> 橋樑工程	<input type="checkbox"/> 隧道工程 <input type="checkbox"/> 機場工程 <input type="checkbox"/> 港灣工程 <input type="checkbox"/> 環境保護	<input type="checkbox"/> 景觀工程 <input type="checkbox"/> 交通工程 <input type="checkbox"/> 水利工程 <input type="checkbox"/> 水土保持
		<input type="checkbox"/> 機電工程 <input type="checkbox"/> 電信工程 <input type="checkbox"/> 電路工程	<input type="checkbox"/> 冷凍空調 <input type="checkbox"/> 管道工程 <input type="checkbox"/> 修繕工程 <input type="checkbox"/> 裝潢工程 <input type="checkbox"/> 拆除工程 <input type="checkbox"/> 其他工程
<b>公共工程業主</b>			<b>民間工程業主</b>
<input type="checkbox"/> 國工局 <input type="checkbox"/> 高公局 <input type="checkbox"/> 公路總局 <input type="checkbox"/> 民航局 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 高鐵局 <input type="checkbox"/> 高鐵公司 <input type="checkbox"/> 鐵路局 <input type="checkbox"/> 鐵工局	<input type="checkbox"/> 港務局 <input type="checkbox"/> 郵政總局 <input type="checkbox"/> 其他交通部事業	<input type="checkbox"/> 水利署 <input type="checkbox"/> 工業局 <input type="checkbox"/> 台電公司 <input type="checkbox"/> 中油公司 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 其他經濟部事業	<input type="checkbox"/> 國防部 <input type="checkbox"/> 內政部 <input type="checkbox"/> 教育部 <input type="checkbox"/> 環保署 <input type="checkbox"/> 農委會 <input type="checkbox"/> 衛生署 <input type="checkbox"/> 其他部會
<input type="checkbox"/> 臺北市 <input type="checkbox"/> 新建工程處 <input type="checkbox"/> 教育局 <input type="checkbox"/> 文化局 <input type="checkbox"/> 社會局 <input type="checkbox"/> 水利工程處 <input type="checkbox"/> 建設局 <input type="checkbox"/> 警察局 <input type="checkbox"/> 消防局 <input type="checkbox"/> 捷運工程局 <input type="checkbox"/> 交通局 <input type="checkbox"/> 衛生局 <input type="checkbox"/> 都發局 <input type="checkbox"/> 環境保護局 <input type="checkbox"/> 市場管理處 <input type="checkbox"/> 停車管理處 <input type="checkbox"/> 自來水事業處 <input type="checkbox"/> 地政處 <input type="checkbox"/> _____區公所 <input type="checkbox"/> 衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 公園路燈工程管理處 <input type="checkbox"/> 其他單位 (_____) <input type="checkbox"/> 其他縣市 (_____)			<input type="checkbox"/> 建設、開發公司 <input type="checkbox"/> 自然人 <input type="checkbox"/> 其他法人
<b>施工進度(可複選)</b>			
<input type="checkbox"/> 未開工 <input type="checkbox"/> 停工中 <input type="checkbox"/> 無人作業 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> _____			
<input type="checkbox"/> 基礎工程 <input type="checkbox"/> 結構體工程 <input type="checkbox"/> 內部裝修 <input type="checkbox"/> 外部裝修 <input type="checkbox"/> 施工便道	<input type="checkbox"/> 鋪面工程 <input type="checkbox"/> 軌道工程 <input type="checkbox"/> 上部結構 <input type="checkbox"/> 下部結構 <input type="checkbox"/> 隧道進口設施	<input type="checkbox"/> 隧道開挖 <input type="checkbox"/> 隧道支撐 <input type="checkbox"/> 襯砌 <input type="checkbox"/> 植栽工程 <input type="checkbox"/> 標誌工程	<input type="checkbox"/> 標線工程 <input type="checkbox"/> 擋土牆工程 <input type="checkbox"/> 壩體工程 <input type="checkbox"/> 河川疏濬工程
			<input type="checkbox"/> 邊坡穩定工程 <input type="checkbox"/> 設備組立 <input type="checkbox"/> 設備安裝 <input type="checkbox"/> 鐵塔工程
<b>專業包商(可複選)</b>			
<input type="checkbox"/> 平行包			
<input type="checkbox"/> 原事業單位(營造) <input type="checkbox"/> 擋土柱 <input type="checkbox"/> 順打挖土 <input type="checkbox"/> 地錨 <input type="checkbox"/> 混凝土澆置 <input type="checkbox"/> 吊車作業 <input type="checkbox"/> 非破壞檢測 <input type="checkbox"/> 施工架組立 <input type="checkbox"/> 水泥砂漿粉刷 <input type="checkbox"/> 油漆粉刷 <input type="checkbox"/> 空調設備組立 <input type="checkbox"/> 防水工程 <input type="checkbox"/> 剛性路面鋪設 <input type="checkbox"/> 場鑄混凝土樁 <input type="checkbox"/> 反循環樁 <input type="checkbox"/> 場鑄支撐工法 <input type="checkbox"/> 支撐先進工法	<input type="checkbox"/> 鋼軌樁橫板條 <input type="checkbox"/> 排樁 <input type="checkbox"/> 逆打挖土 <input type="checkbox"/> 安全觀測 <input type="checkbox"/> 鋼筋組紮 <input type="checkbox"/> 塔吊作業 <input type="checkbox"/> 鋼承板鋪設 <input type="checkbox"/> 安全網張掛 <input type="checkbox"/> 磁磚黏貼 <input type="checkbox"/> 天花板組立 <input type="checkbox"/> 消防設備組立 <input type="checkbox"/> 路基夯實 <input type="checkbox"/> 軌道施作 <input type="checkbox"/> 鑽掘式基樁 <input type="checkbox"/> 沉箱作業 <input type="checkbox"/> 就地支撐工法 <input type="checkbox"/> 場鑄節塊懸臂工法	<input type="checkbox"/> 鋼板樁 <input type="checkbox"/> 連續壁 <input type="checkbox"/> 安全支撐 <input type="checkbox"/> 高壓灌漿 <input type="checkbox"/> 模板組立 <input type="checkbox"/> 鋼骨吊裝 <input type="checkbox"/> 防火被護施作 <input type="checkbox"/> 帷幕牆吊裝 <input type="checkbox"/> 磚牆組立 <input type="checkbox"/> 水電設備組立 <input type="checkbox"/> 門窗組立 <input type="checkbox"/> 柔性路面鋪設 <input type="checkbox"/> 護欄工程 <input type="checkbox"/> 全套式基樁 <input type="checkbox"/> 預力樑吊裝 <input type="checkbox"/> 節塊推進工法 <input type="checkbox"/> 場鑄節塊吊裝工法	<input type="checkbox"/> 預鑄節塊懸臂吊裝工法 <input type="checkbox"/> 伸縮縫施作 <input type="checkbox"/> 管幕支撐 <input type="checkbox"/> 鑽炸工法 <input type="checkbox"/> 全斷面開挖工法 <input type="checkbox"/> 凍結工法 <input type="checkbox"/> 岩釘打設 <input type="checkbox"/> 襯砌施作 <input type="checkbox"/> 標線施作 <input type="checkbox"/> 機電設備組立 <input type="checkbox"/> 裝塔施作 <input type="checkbox"/> 小管推進工法 <input type="checkbox"/> 電梯施工 <input type="checkbox"/> 修繕及裝潢 <input type="checkbox"/> 木作 <input type="checkbox"/> 圍籬施作
			<input type="checkbox"/> 基樁式墩柱橋 <input type="checkbox"/> 梁工法 <input type="checkbox"/> 格樑施築 <input type="checkbox"/> 先撐鋼管 <input type="checkbox"/> 潛盾工法 <input type="checkbox"/> 鋼支保 <input type="checkbox"/> 止水封圍 <input type="checkbox"/> 壓氣工法 <input type="checkbox"/> 植栽 <input type="checkbox"/> 河川疏濬 <input type="checkbox"/> 機電設備安裝 <input type="checkbox"/> 延線施作 <input type="checkbox"/> 推進工法 <input type="checkbox"/> 涵管施作 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 地質鑽探 <input type="checkbox"/> 監造工程管理
			<input type="checkbox"/> 斜張橋鋼索施工 <input type="checkbox"/> 打設地錨 <input type="checkbox"/> 先撐鋼板 <input type="checkbox"/> 高壓噴射灌漿 <input type="checkbox"/> 固結灌漿 <input type="checkbox"/> 噴凝土 <input type="checkbox"/> 凍結工法 <input type="checkbox"/> 標誌施作 <input type="checkbox"/> 蛇籠施作 <input type="checkbox"/> 線路佈設 <input type="checkbox"/> 緊線施作 <input type="checkbox"/> 箱涵施作 <input type="checkbox"/> 清潔工程 <input type="checkbox"/> 機械停車設備 <input type="checkbox"/> 其他

●附件一 違反法規事項 (第1頁/共2頁)

項目	違反打V	法規條款	違反法規內容	違反事實(場所)說明
自我管理		第3條第項	營造業□(1)未依規定置管理人員□(2)100人以上,管理人員未專職□(3)專職管理人員未常駐現場執行業務。	管理人員:
		第12條之1第1項	未執行勞工安全衛生事項:□(1)工地環境或作業危害之辨識、評估及控制□(2)機械、設備或器具之管理□(6)承攬管理事項□(7)安全衛生作業標準之訂定。	作業檢點紀錄: □無 □有(迄 月 日止)
		第 條	□(79)未訂定自動檢查計畫實施□(43)施工架及施工構台□(44)模板支撐□(15-1、-2)高空工作車□ 等定期檢查;未實施□(63)營建設備□(50-1)高空工作車裝置□(67)營造□ 作業檢點。	
		勞工安全衛生法第17條第1項	事業單位以其事業交付承攬時,未於事前具體告知承攬人有關工作環境、危害因素及有關安全衛生規定應採取之措施。(違反事實、場所詳填於重要提示事項欄。)	共同作業情形: (查明原事業單位 工地勞工之職稱及其 與承攬人間共同 作業之事實,記述 於下。)
		勞工安全衛生法第18條第1項第 款	事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時,原事業單位未採取下列必要措施: 1、設協議組織並指定工作場所負責人,擔任指揮及協調工作。2、工作之連繫與調整。3、工作場所之巡視。4、相關承攬事業間之安全衛生教育之指導與協助。5、其他為防止職業災害之必要事項。(違反事實、場所詳填於重要提示事項欄。)	職稱: 其與承攬人共同作業事實: □施工管理。 □工程管理。 □勞務管理。 □
		勞工安全衛生法第19條	二個以上之事業單位分別出資共同承攬工程時,應互推一人為代表人;該代表人視為該工程之事業雇主,負本法雇主防止職業災害之責任。	
		協議會議紀錄:□無、□有(迄 月 日止)、□部分小包未協議:_____。		
		指揮協調紀錄:□無、□有(迄 月 日止)、□_____部分無記錄、□未確實。		
		巡視、連繫調整紀錄:□無、□有(迄 月 日止)、□_____部分無記錄、□未確實。		
		協議事項未包括下列危險作業及安全設施之協調管制: □動火、□高架、□開挖、□爆破、□高壓電線等危險作業之管制。 □進入密閉空間作業之管制及協調。 □電氣機具入場、□作業人員進場之管制及協調。 □施工架、□工作架台、□架設通道、□電動器具、□電動機械、□_____等使用上之安全措施。		
墜落防		營造安全衛生設施標準第 條第1項	未指定□(41)施工架組配□(66)露天開挖□(74)擋土支撐□(102)隧道挖掘、襯砌□(133)模板支撐□(149)鋼構組合作業主管於作業現場;□(1)指揮勞工作業、□(3)監督勞工個人防護具之使用。	□全部、□部份未辦理:_____等 人未實施 □皆已辦理辦理情形(可複選): □委外辦理協會... □政府機關辦理(本處...) □自行辦理(____年__月__日人)
		教育訓練規則第16條第1項	雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前,應使其接受過於各該工作必要之安全衛生教育訓練。但在職勞工工作環境、工作性質與變更前相當者,不在此限。	
		教育訓練規則第17條第1項第 款	對各類在職勞工未依其工作性質施以勞工安全衛生在職教育訓練□(1)業務主管□(2)管理人員□(5)作業主管□(12)一般勞工。	
		勞工安全衛生設施規則第237條	對於自高度在3公尺以上之場所投下物體有危害勞工之虞時,未設置適當之滑槽、承受設備及指派監視人員。	
		營造安全衛生設施標準第19條第 項	高度2公尺以上之屋頂、鋼樑、開口部分、階梯、坡道、工作台、擋土牆、擋土支撐、施工構台、橋樑墩柱及橋樑上部結構、橋台等場所,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	詳填於重要提示事項欄。事實: □施工架工作未滿鋪。 □施工架與結構體間開口未超過20公分時,未設補助板或人員防護網。 □施工架外側未設交叉拉桿及下拉桿。 □施工架內側未設交叉拉桿及下拉桿。 □移動式施工架違反事實:
		營造安全衛生設施標準第20條	□(1)設置之護欄高度低於90公分,或未設置中欄杆、腳趾板及杆柱等構材,且未為固定式、□(5)護欄杆柱及杆件之強度及鉤鎖強度未符合規定、□(7)護欄前方二公尺內樓地板堆放物料、設備。	
		營造安全衛生設施標準第21條	設置之護蓋:□(1)未有效使人員及車輛安全通過之強度、□(2)未以有效方法防止滑溜、掉落、掀出或移動、□(6)臨時性開口處使用之護蓋,表面未漆以黃色並書以警告訊息。	
		營造安全衛生設施標準第22條	設置之安全網未依規定:□(2)工作面至安全網架設平面之網截高度不得超過7公尺、□(3)為防止墜落時之拋物線效應,使用於結構物四周之安全網應延伸適當之距離、□(4)工作面與安全網間不得有障礙物;安全網之下方應有足夠之淨空、□(8)有磨損、劣化或缺陷之安全網不得繼續使用。	
		營造安全衛生設施標準第48條第1項	高度2公尺以上施工架上從事作業時:□(1)未供給足夠強度之工作台、□(2)工作台未符合規定(寬度在40公分以上並鋪滿密接之板料,支撐點至少兩處以上,*板料與板料之間縫隙不得大於3公分)。	
		營造安全衛生設施標準第151條第1項第2款	不逾於鋪設臨時構台之鋼構建築,且未使用施工架而落距超過二層樓或7.5公尺以上時,未張設安全網,或安全網下方未具足夠淨空,以防彈動下沉及下面之結構物。	
防		勞工安全衛生設施規則第128-1條	對於使用高空工作車從事作業:□(1)未訂定包括作業方法之作業計畫,未指定專人指揮監督勞工依計畫從事作業□(2)未將外伸撐座完全伸出,並採取防止地盤不均勻沉陷、路肩之崩塌等必要措施□(4)搭載勞工□(5)超過高空工作車之積載荷重及能力□(6)使高空工作車供為主要用途以外之用途□(7)使用高空工作車從事作業時,工作台上之勞工未佩帶安全帶。	□1.5公尺以上未設安全上下設備(設228條)。 □外梯式之垂直固定梯未符合規定(設37條)。 □2公尺以上未設護籠之垂直固定梯:□未設掃揚式防護器;□勞工未使用背負式安全帶(設281條2項)。
		勞工安全衛生設施規則第128-8條	高空工作車之構造,未符合國家標準14965規定。	
		勞工安全衛生設施規則第224條第1項	對於高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部份,勞工有墜落危險之虞者,未設有適當強度之圍欄、擺把、覆蓋等防護措施。	
		勞工安全衛生設施規則第225條第1項	高度2公尺以上之處進行作業(工作台之邊緣及開口部分除外),勞工有墜落之虞,未以架設施工架等方法設置工作台(□使用合梯進行高處作業)。	
		勞工安全衛生設施規則第227條	於石棉板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等材料構築之屋頂從事作業時,未於屋架上設置寬30公分以上適當強度之踏板,或未裝設安全護網。	
		勞工設施規則第228條	高差超過1.5公尺以上之作業場所,未設置能使勞工安全上下之設備。(詳填於重要提示事項欄。)	
		勞工設施規則第229條	移動梯未符合規定:□(1)堅固構造、□(3)寬度30公分以上、□(4)防止滑溜或轉動之必要措施。	
		勞工安全衛生設施規則第230條	使用之合梯未符合規定:□(1)堅固構造、□(3)梯腳與地面之角度在75度內、梯腳間有繫材扣牢、□(4)安全梯面。	
		勞工設施規則第232條	勞工有墜落危險之場所,未設置警告標示,並禁止與工作無關之人員進入。	
		勞工安全衛生設施規則第281條	□(1)2公尺以上之高處作業,勞工有墜落之虞,未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具,或未設安全網;□(2)鋼構懸臂突出物、斜撐、2公尺以上未設護籠等保護裝置之垂直固定梯、局限空間、屋頂、管線維修作業等高度或傾斜面移動,未採用符合國家標準14253規定之背負式安全帶及掃揚式防護器。(詳填於重要提示事項欄。)	
倒塌崩塌防		營造標準第26條	對於置放於高處,但能超過12公斤、公尺之物件有飛落之虞者,未予以固定之。	詳填於重要提示事項欄
		營造安全衛生設施標準第40條	□(1)施工構台及高度5公尺以上施工架之構築,未由專任工程人員或未指定專人先以預期施工時之最大荷重,依結構力學原理妥為安全設計,並簽章確認強度計算書。□(2)未繪製施工圖說,未建立查核機制;設計、施工圖說、查驗等相關資料及簽章確認紀錄,未依規訂妥存備查。	
		營造標準第43條第1款	*施工架之材料有顯著之損壞、變形或腐蝕。	
		營造安全衛生設施標準第45條	施工架及施工構台:□(2)未以斜撐材作適當而充分之支撐□(3)施工架未在垂直方向每5.5公尺以內,水平方向每7.5公尺以內與構造物妥實連接□(6)基礎地面未平整、夯實緊密,未視以適當材質之墊材,防止滑動或不均勻沉陷。(違反事實、場所詳填於重要提示事項欄。)	

●附件一違反法規事項 (第2頁 / 共2頁)

倒塌崩塌	營造標準第 46 條	* <b>(1-3)施工架上之載重限制未於明顯易見之處明確標示，或超過其荷重限制及發生不均衡現象。</b>	
	營造標準第 47 條	* <b>於施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事作業。</b>	
	營造安全衛生設施標準第 59 條	鋼管施工架： <input type="checkbox"/> (1)使用之鋼材及構架方式未依國家標準之規定 <input type="checkbox"/> (2)裝有腳輪之移動式施工架，勞工作業時其腳部未固定，於其上作業時移動施工架 <input type="checkbox"/> (3)施工架構件之連接部分或交叉部分未以適當之金屬附屬配件確實連接固定(未以插銷固定) <input type="checkbox"/> (4)直柱式或懸臂式施工架以壁連座與建築物連接，單管施工架間隔未在垂直方向 5.0 公尺、水平方向 5.5 公尺以內，框式施工架間隔未在垂直方向 9.0 公尺、水平方向 8.0 公尺以內。	框式施工架違反營造 59 條事實： <input type="checkbox"/> *板料未設金屬扣鎖及防脫落鈎(以鐵絲綁結替代)。 <input type="checkbox"/> *施工架底部立架未設可調型基腳座板。
	營造安全衛生設施標準第 71 條第 1 項	<input type="checkbox"/> (1)從事露天開挖作業，垂直深度在 1.5 公尺以上未設擋土支撐(地質特殊或採取替代方法，經地質、土木等專人簽認安全者，不在此限)。 <input type="checkbox"/> (2)未繪製施工圖說，未由前項專人簽章確認其安全性後按圖施作。(詳填於重要提示事項欄。)	
	營造安全衛生設施標準第 131 條	<input type="checkbox"/> (1-1)高度在 5 公尺以上、面積達 100 平方公尺以上之模板支撐，其構築未依相關法規所定具有建築、結構等專長之人員或委由專業機構，事先依模板形狀、預期之荷重及混凝土澆置方法等妥為安全設計；前述以外之模板支撐未由專人辦理構築設計， <input type="checkbox"/> (1-2)支柱未視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沉陷， <input type="checkbox"/> (1-3)支柱之腳部未予以固定，以防止移動、 <input type="checkbox"/> (1-7)橋樑上構模板支撐架未設置側向、水平支撐，或支柱(架)腳部地面未夯實整平、 <input type="checkbox"/> (1-8)橋樑模板支撐架頂層構台未鋪設踏板，構台下方未設置防護網。 <input type="checkbox"/> (2)未繪製施工圖說、訂定混凝土澆置計畫，未建立查核機制；設計、施工圖說、查驗等相關資料及簽章確認紀錄，未依規定妥存備查。	
	營造安全衛生設施標準第 134 條	以一般鋼管為模板支撐時： <input type="checkbox"/> (1)高度每二公尺內未設置足夠強度之縱向、橫向水平繫條、 <input type="checkbox"/> (2)上端支以樑或軌枕等貫材時，未置鋼製頂板，並固定於貫材。	
	營造安全衛生設施標準第 135 條	以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱時： <input type="checkbox"/> (1)連接使用三節以上、 <input type="checkbox"/> (3)高度超越 3.5 公尺時，未於每二公尺內設置足夠強度之縱向、橫向水平繫條，或妥妥善固定以防止支柱移動、 <input type="checkbox"/> (4)以鋼筋替代插銷調整高度、 <input type="checkbox"/> (5)上端支以樑或軌枕等貫材時，未置鋼製頂板，並固定於貫材。	
	營造安全衛生設施標準第 136 條	以鋼管施工架為模板支撐之支柱時：未依規定設置 <input type="checkbox"/> (1)交叉斜撐材、 <input type="checkbox"/> (2)水平繫條、 <input type="checkbox"/> (3)橫架、 <input type="checkbox"/> (4)鋼製頂板、 <input type="checkbox"/> (5)支撐底部未以可調型基腳座板調整在同一水平面。	
	營造安全衛生設施標準第 137 條	以型钢之組合鋼柱為模板支撐之支柱時： <input type="checkbox"/> (1)高度超過 4 公尺時，未於每隔 4 公尺以內向二方向設置足夠強度之水平繫條、 <input type="checkbox"/> (2)上端支以樑或軌枕等貫材時，未置鋼製頂板，並固定於貫材。	
	營造標準第 138 條	以木材為模板支撐之支柱時，未依規定方式連接、使用牽引板、底部固定、設置水平繫條。	
營造安全衛生設施標準第 148 條	鋼構組配進行中，柱子尚未於兩個以上之方向與其他構架構牢固前，未使用欄柵當場控接，或採取其他措施，以抵抗橫向力，維持構架之穩定。		
感電防止	勞工安全衛生設施規則第 243 條第 1 項	使用對地電壓在 150 伏特以上移動式或攜帶式電動機具，或於含水或被其他導電度高之液體濕潤之潮濕場所、金屬板上或鋼架上等導電性良好場所使用移動式或攜帶式電動機具，未於各該連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速度型，且能確實動作之防止感電用漏電斷路器。	詳填於重要提示事項欄。
	勞工安全衛生設施規則第 239 條	未使用符合電業法規及勞工安全衛生相關法規之電氣器材及電線(如 <input type="checkbox"/> 插頭裸接 <input type="checkbox"/> 設備未接地 <input type="checkbox"/> 插座破損 <input type="checkbox"/> 保險絲不符規定 <input type="checkbox"/> 建築或工程興建之臨時用電設備未以分路為原則裝設漏電斷路器【屋內線路裝置規則】)。	
	勞工安全衛生設施規則第 246 條	勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆破線或移動電線或電氣機具設備之處，未有防止絕緣破壞或老化等致引起感電危害之設施。	
	勞工安全衛生設施規則第 250 條	於良導體機器設備內之狹小空間，或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之處之場所，作業時所使用之交流電焊機，未使用自動電擊防止裝置。	
	勞工安全衛生設施規則第 263 條	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事工作物之相關作業時，該作業使用之機械、車輛或勞工有因接觸或接近該電路引起感電之虞，未設置護圍、或於電路四周裝置絕緣用防護裝備等設備或採取移開該電路之措施。	
	勞工設施規則第 290 條	從事電氣工作之勞工，未使其使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。	
工作場所	營造安全衛生設施標準第 5 條	工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。	
	營造安全衛生設施標準第 11 條	工作場所人員及車輛機械出入口處： <input type="checkbox"/> (2)未設置方便人員及車輛機械出入之拉開式大門，並標示禁止無關人員擅入、 <input type="checkbox"/> (4)未設管制人員，或未管制人員、車輛機械出入。	<input type="checkbox"/> 無人員防護具管制紀錄 <input type="checkbox"/> 無機械車輛管制紀錄或未落實管制。
	勞工安全衛生設施規則第 21 條之 1	對於有車輛出入、使用道路作業、鄰近道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所： <input type="checkbox"/> 未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄； <input type="checkbox"/> 已設置交通號誌、標示或柵欄等設施，尚不足以警告防止交通事故時，未置交通引導人員。	
	勞工安全衛生設施規則第 21 條之 2	對於使用道路作業之工作場所，未使作業人員配戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識、防止車輛突入等引起之危害。	
	勞工安全衛生設施規則第 41 條	<input type="checkbox"/> 手推刨床 <input type="checkbox"/> 木材加工用圓盤鋸 <input type="checkbox"/> 動力堆高機 <input type="checkbox"/> 研磨機(輪)未設安全防護設備(覆蓋)，未依機械器具防護標準規定辦理。	
其他	勞工安全衛生設施規則第 92 條	<b>起重機具之吊鈎或吊具：<input type="checkbox"/>(90)未有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置、<input type="checkbox"/>(91)未設有過捲預防裝置。</b>	詳填於重要提示事項欄。
	勞工安全衛生設施規則第 92 條	<b>對於起重機具之運轉，未於運轉時採取防止吊掛物通過人員之上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。</b>	
	勞工安全衛生設施規則第 116 條	就業場所作業之車輛機械： <input type="checkbox"/> (3)車輛系管建機械作業時，未禁止人員進入操作半徑內或附近有危險之虞之場所 <input type="checkbox"/> (8)使動力系挖掘機械於鏟、缺、吊斗等，在負載情況下行駛 <input type="checkbox"/> (9)使車輛系管建機械供為主要用途以外之用途。	
	勞工安全衛生設施規則第 155 條之 1	以揚揚機等吊運物料時： <input type="checkbox"/> (2)吊掛之重量超過該設備所能承受之最高負荷，或未加以標示、 <input type="checkbox"/> (6)吊運作業中未嚴禁人員進入吊掛物下方及吊鏈、鋼索等內側角。	
	勞工設施規則第 238 條	工作場所所有物體飛落之虞者，未設置防止物體飛落之設備，並供給安全帽等防護具，使勞工戴用。	
	營造標準第 11 條之 1	<b>進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。</b>	
勞工保險條例第 11 條	符合勞工保險條例第 6 條規定之勞工，各投保單位未於其所屬勞工到職、入會、到訓、離職、退會、結訓之當日，列表通知保險人。		
勞工保險查核	姓名： 姓名： 姓名：	身分證字號： 身分證字號： 身分證字號：	<input type="checkbox"/> 未投保 <input type="checkbox"/> 已投保 <input type="checkbox"/> 未投保 <input type="checkbox"/> 已投保 <input type="checkbox"/> 未投保 <input type="checkbox"/> 已投保

附件一違反法令規定事項(起重升降作業) (第 1 頁 / 共 2 頁)

項目	違反打 V	法規條款	違反法規內容	違反事實(場所)說明
起重吊掛安全		勞工安全衛生法第8條第1項	使用未經檢查合格之 <input type="checkbox"/> 固定式起重機 <input type="checkbox"/> 移動式起重機 <input type="checkbox"/> 人字臂起重桿。	
		勞工安全衛生法第15條	未僱用經中央主管機關認可之訓練或經技能檢定合格人員充任吊升荷重3公噸以上之 <input type="checkbox"/> 固定式起重機 <input type="checkbox"/> 移動式起重機 <input type="checkbox"/> 人字臂起重桿(危險性機械)操作人員。	
		勞工安全衛生教育訓練規則第14條第1項第 款	<input type="checkbox"/> (2)荷重在1公噸以上堆高機操作人員 <input type="checkbox"/> (3)吊升荷重未滿3公噸固定式起重機操作人員 <input type="checkbox"/> (4)吊升荷重未滿3公噸移動式起重機操作人員 <input type="checkbox"/> (5)吊升荷重未滿3公噸人字臂起重桿操作人員 <input type="checkbox"/> (6)使用起重機具從事吊掛作業人員,未使其受特殊作業安全衛生教育訓練。	
		勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第 條	<input type="checkbox"/> (19)固定式起重機 <input type="checkbox"/> (20)移動式起重機 <input type="checkbox"/> (21)人字臂起重桿,未依規定實施每月定期自動檢查並保存記錄。	
		勞工安全衛生設施規則第89條	起重機具未標示最高負荷。	
		勞工安全衛生設施規則第90條	起重機具之吊鉤、吊具未有防止吊物脫落裝置。	
		勞工安全衛生設施規則第91條	起重機具未有過捲預防裝置。	
		勞工安全衛生設施規則第116條第1項第9款	使車輛機械之動力鏈或鏈、吊升貨物供勞工升降或作為起重機之用途又不符合起重機之相關規定。	
		勞工安全衛生設施規則第155-1條	以捲揚機等吊運物料時: <input type="checkbox"/> (1)安裝前未校對並確認設計資料及強度計算書 <input type="checkbox"/> (2)吊掛重量超過最高負荷、未標示最高負荷 <input type="checkbox"/> (3)供人員搭乘、吊升或降落 <input type="checkbox"/> (4)吊鉤或吊具未有防止吊物脫落之裝置 <input type="checkbox"/> (5)鉗鉗及吊具有異狀未即修換 <input type="checkbox"/> (6)未禁止人員進入吊物下方 <input type="checkbox"/> (9)未設防止過捲裝置或標示。	
		起重升降機具安全規則第 條	中型 <input type="checkbox"/> (11)固定式起重機 <input type="checkbox"/> (24)移動式起重機 <input type="checkbox"/> (42)人字臂起重桿,未實施荷重試驗確認安全並保存紀錄。	
		起重升降機具安全規則第 條	<input type="checkbox"/> (19)固定式起重機 <input type="checkbox"/> (35)移動式起重機,乘載或吊升勞工從事作業,未採取規定之防墜落措施(安全帶、搭乘設備等)。	
		起重升降機具安全規則第36條第 款	移動式起重機:搭乘設備 <input type="checkbox"/> (2)未設置90公分以上之扶手、中欄杆或腳趾板 <input type="checkbox"/> (4)未標示自重或最大荷重。	
		起重升降機具安全規則第37條	移動式起重機於垂直高度20公尺以下乘載或吊升勞工從事作業。	
	升降機安全		勞工安全衛生法第8條第1項	使用未經檢查合格之 <input type="checkbox"/> 升降機 <input type="checkbox"/> 營建用提升機。
		勞工安全衛生法第15條	導軌或升降路之高度在20公尺以上之營建用提升機操作人員,未具合格資格。	
		勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第 條	<input type="checkbox"/> (22)升降機 <input type="checkbox"/> (23)營建用提升機 <input type="checkbox"/> (25)簡易升降機,未依規定實施每月定期自動檢查並保存記錄。	
		勞工安全衛生設施規則第93條	升降機升降路各樓之出入口,未裝置構造堅固平滑之門或未設連鎖裝置。	
		勞工安全衛生設施規則第94條	升降機各樓出入口及搬器內未標示積載荷重或人數。	
		勞工安全衛生設施規則第95條	升降機之升降路各樓出入口門,未設使搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,升降路出入口門不能開啟之連鎖裝置。	
		勞工安全衛生設施規則第96條	升降機未設置終點極限開關、緊急剎車及其他安全裝置。	
		起重升降機具安全規則第75條	中型升降機未實施荷重試驗確認安全並保存紀錄。	
		起重升降機具安全規則第77條	升降機之終點極限開關、緊急停止裝置或其他安全裝置未維持其效能。	
		起重升降機具安全規則第84條	中型營建用提升機未實施荷重試驗確認安全並保存紀錄。	
		升降機安全檢查構造標準第21條第1款	升降路之出入口、周圍之牆壁或圍護未以不燃性材料建造,使外面之人或物不能與搬器或配重接觸。	
	升降機安全檢查構造標準第37條第1項第 款	<input type="checkbox"/> (1)未設門扉未完全關閉無法升降裝置 <input type="checkbox"/> (2)未設搬器未正確停止非使用鑰匙無法自外開門之安全裝置。		
吊籠安全		勞工安全衛生法第8條第1項	使用未經檢查合格之吊籠。	
		勞工安全衛生法第15條	未僱用經中央主管機關認可之訓練或經技能檢定合格人員充任吊籠操作人員。	
		危險性機械及設備安全檢查規則第69條第1項第 款	吊籠變更 <input type="checkbox"/> (1)工作台 <input type="checkbox"/> (2)吊臂及其他構造部分 <input type="checkbox"/> (3)升降裝置 <input type="checkbox"/> (4)制動裝置 <input type="checkbox"/> (5)控制裝置 <input type="checkbox"/> (6)鋼索或吊鏈 <input type="checkbox"/> (7)固定方式未經變更檢查合格。	
		勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第24條	吊籠未依規定實施每月定期自動檢查並保存記錄。	
		起重升降機具安全規則第100條	吊籠工作台上設置或放置腳墊、梯子等供勞工使用。	
		起重升降機具安全規則第101條	吊籠運轉中操作人員擅離操作位置。	
		起重升降機具安全規則第102條	吊籠工作台上作業之勞工未佩帶適當之安全帶及安全帽。	
		起重升降機具安全規則第103條	未禁止無關人員進入吊籠作業下方危險區域或設置警告標示。	
		吊籠安全檢查構造標準第30條	吊籠未設過捲預防或警報裝置。	
		吊籠安全檢查構造標準第35條	吊籠未備有供工作人員使用之救命用纖維索。	

■ 起重升降作業相關狀況(第 2 頁/共 2 頁)

類型	能量	編號(機號、鋼印)	有效期限	設置場所	操作人員	指揮人員	吊掛手人員	重要提示事項	
1	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
2	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
3	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
4	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
5	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
6	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
7	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
8	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
9	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
10	<input type="checkbox"/> 移 <input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 升 <input type="checkbox"/> 管 <input type="checkbox"/> 籠 <input type="checkbox"/> 鍋 <input type="checkbox"/> 壓 <input type="checkbox"/> 特 <input type="checkbox"/> 容	噸 kg/cm <sup>2</sup> KL(m <sup>2</sup> ) 大型 中小型	設備編號： 鋼印號碼：	年 月 日 <input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 過 <input type="checkbox"/> 合		ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ID: 證照 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
綜合提示事項									

附件—違反法令規定事項(局限空間) (第 1 頁 / 共 1 頁)

項目	違反打√	法規條款	違反法規內容	違反事實(場所)說明
設施		缺氧症預防規則第 4 條	使勞工從事缺氧危險作業時，未置備測定空氣中氧氣濃度之必要測定儀器，並採取隨時可確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度之措施。	
		缺氧症預防規則第 5 條第 1 項	<input type="checkbox"/> (一)使勞工從事缺氧危險作業時，未予適當換氣，以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在 18% 以上。但為防止爆炸、氧化或作業上有顯著困難致不能實施換氣者，不在此限。 <input type="checkbox"/> (二)依前項規定實施換氣時，不得使用純氧。	
		缺氧症預防規則第 25 條	使勞工從事缺氧危險作業，未能依第 5 條或第 9 條規定實施換氣時，未置備適當且數量足夠之空氣呼吸器等呼吸防護具或未使勞工確實戴用。	
		缺氧症預防規則第 26 條	從事缺氧危險作業，勞工有因缺氧致墜落之虞時，未供給該勞工使用之梯子、安全帶或救生索，或未使勞工確實使用。	
		勞工安全衛生設施規則第 249 條	對於良導體機器設備內之檢修工作所用之手提式照明燈，其使用電壓超過二十四伏特，且導線未耐磨損及未有良好絕緣或有接頭。	
災害防止計畫與自主管理		勞工安全衛生設施規則第 29 條之 1 第 1 項第 1 款	<input type="checkbox"/> (一) 使勞工於局限空間從事作業前，未先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、墜陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，有危害之虞者，未訂定危害防止計畫，並使相關人員依循辦理。 <input type="checkbox"/> (二) 危害防止計畫未依作業可能引起之危害訂定下列事項： <input type="checkbox"/> (1) 局限空間內危害之確認。 <input type="checkbox"/> (2) 局限空間內氧氣、危險物、有害物濃度之測定。 <input type="checkbox"/> (3) 通風換氣實施方式。 <input type="checkbox"/> (4) 電能、高溫、低溫及危害物質之隔離措施及缺氧、中毒、感電、墜陷、被夾、被捲等危害防止措施。 <input type="checkbox"/> (5) 作業方法及安全管制作法。 <input type="checkbox"/> (6) 進入作業許可程序。 <input type="checkbox"/> (7) 提供之防護設備之檢點及維護方法。 <input type="checkbox"/> (8) 作業控制設施及作業安全檢點方法。 <input type="checkbox"/> (9) 緊急應變處置措施。	
		勞工安全衛生設施規則第 29 條之 2 第 1 款	使勞工於局限空間從事作業，有危害勞工之虞時，未於作業場所入口顯而易見處所公告下列注意事項，使作業勞工周知： <input type="checkbox"/> (1) 作業有可能引起缺氧等危害時，應經許可始得進入之重要性。 <input type="checkbox"/> (2) 進入該場所時應採取之措施。 <input type="checkbox"/> (3) 事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。 <input type="checkbox"/> (4) 現場監視人員姓名。	
		勞工安全衛生設施規則第 29 條之 3	未禁止作業無關人員進入局限空間之作業場所，並未於入口顯而易見處所公告禁止進入之規定。	
		勞工安全衛生設施規則第 29 條之 4	使勞工於局限空間從事作業時，因空間廣大或連續性流動，可能有缺氧空氣、危害物質流入致危害勞工者，未採取連續確認氧氣、危害物質濃度之措施。	
		勞工安全衛生設施規則第 29 條之 5	使勞工於有危害勞工之虞之局限空間從事作業前，未指定專人檢點該作業場所，確認換氣裝置等設施無異常，該作業場所無缺氧及危害物質等造成勞工危害。檢點結果未予記錄，並保存三年。	
		勞工安全衛生設施規則第 29 條之 6 第 1 項	<input type="checkbox"/> (一) 使勞工於有危害勞工之虞之局限空間從事作業時，其進入許可應由雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署後，始得使勞工進入作業。對勞工之進出，未予確認、點名登記，並作成紀錄保存一年。 <input type="checkbox"/> (三) 使勞工進入局限空間從事焊接、切割、燃燒及加熱等動火作業時，除應依第一項規定辦理外，未指定專人確認無發生危害之虞，並由雇主及工作場所負責人或現場作業主管確認安全，簽署動火許可後，始得作業。	
		缺氧症預防規則第 16 條第 1 項	<input type="checkbox"/> (一) 使勞工從事缺氧危險作業時，於當日作業開始前、所有勞工離開作業場所後再次開始作業前及勞工身體或換氣裝置等有異常時，未確認該作業場所空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度。 <input type="checkbox"/> (二) 前項確認結果未予記錄，並保存三年。	
		缺氧症預防規則第 17 條	使勞工從事缺氧危險作業時，對進出各該場所勞工，未予確認或點名登記。	
		缺氧症預防規則第 18 條第 1 項	<input type="checkbox"/> (一) 使勞工於缺氧危險場所或其鄰接場所作業時，未將下列注意事項公告於作業場所入口顯而易見之處所，使作業勞工周知： <input type="checkbox"/> (1) 有罹患缺氧症之虞之事項。 <input type="checkbox"/> (2) 進入該場所時應採取之措施。 <input type="checkbox"/> (3) 事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。 <input type="checkbox"/> (4) 空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶等、測定儀器、換氣設備、聯絡設備等之保管場所。 <input type="checkbox"/> (5) 缺氧作業主管姓名。 <input type="checkbox"/> (二) 未禁止非從事缺氧危險作業之勞工，擅自進入缺氧危險場所；未將禁止規定公告於勞工顯而易見之處所。	
		缺氧症預防規則第 20 條第 1 款	使勞工從事缺氧危險作業時，未於每一班次指定缺氧作業主管從事下列監督事項： <input type="checkbox"/> (1) 決定作業方法並指揮勞工作業 <input type="checkbox"/> (2) 第 16 條規定事項 <input type="checkbox"/> (3) 當班作業前確認換氣裝置、測定儀器、空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶等及其他防止勞工罹患缺氧症之器具或設備之狀況，並採取必要措施 <input type="checkbox"/> (4) 監督勞工對防護器具或設備之使用狀況 <input type="checkbox"/> (5) 其他預防作業勞工罹患缺氧症之必要措施。	
		缺氧症預防規則第 21 條	使勞工從事缺氧危險作業時，未指派一人以上之監視人員，隨時監視作業狀況，發覺有異常時，應即與缺氧作業主管及有關人員聯繫，並採取緊急措施。	
		缺氧症預防規則第 24 條	對從事缺氧危險作業之勞工，未依勞工安全衛生教育訓練規則規定施予必要之安全衛生教育訓練。	

## 附錄 2、臺北市 98 年營造業高潛在危險工地名冊

工地檔號	事業單位名稱	工程名稱	工地住址	主任	主任電話	業主	潛在危險原因	
1	3101016640	觀淑營造股份有限公司	(97 建 193)信義 爵士新建工程	松山區八德 路 4 段 638 號	林璟鴻	0952956200		1. 承攬人危害 意識不足
2	3101008320	豐椿營造有限公司	(91 建 281)臺北 市東星大樓都 市更新重建工 程	松山區八德 路 4 段 660 號	陳柏宇	0913763680		1. 承攬關係不 明確 2. 現場未 指定人員管理 3. 業主輕忽
3	3101015430	合興建設股份 有限公司	(96 建 311)松 建建設松山區 三民路案新建 工程	松山區三民 路 40、42 號	顏秉賢	0937846836		1. 業主輕忽 2. 工地負責人管 理不當 3. 安衛 意識不足 4. 應 付心態
4	3101014400	至遠營造有限 公司	(95 建 566)敦 化官邸新建工 程	松山區光復 北路 120 巷 4 號	杜四海	0935620633		1. 管理不當
5	3101016350	德盛營造有限 公司	(97 建 022)弼 盛建設延吉街 案新建工程	松山區延吉 街 51 號旁	劉必成	0919979249		1. 管理不當
6	3101016400	瑞銓營造有限 公司	(97 建 127)臺北 市介壽國民中 學 97 年度校園 優質化工程(第 二次)	松山區延壽 街 401 號	林正岳	0937158091	北市府	1. 管理不當
7	3101013250	中麟營造股份 有限公司	(95 建 612)臺北 金融中心大樓 新建工程	松山區南京 東路、敦化北 路口	林明治	0922632717		1. 管理不當
8	3101016470	華築工房營造 股份有限公司	(96 建 570)小 巨蛋新建工程	松山區南京 東路 4 段 53 巷 11 弄 18 號	王博民	0938700357		1. 管理不當 2. 安衛意識不足
9	3101015710	嘉泰營造股份 有限公司	(96 建 400)福 陞富錦街新建 工程	松山區富錦 街 339 號旁	林東榮	0968693980		1. 管理不當 2. 安衛意識不足
10	3101015700	大陸工程股份 有限公司	(96 建 210)涵 峰住宅大樓新 建工程	松山區敦化 北路 244 巷 10 號	賴晉朗	0935171578		1. 管理不當 2. 安衛意識不足 3. 應付心態
11	3101013970	潤弘精密工程 事業股份有限 公司	(96 建 117)臺北 市體育場(田徑 場)整建統包工 程	松山區敦化 北路 5 號	陳勇兆	0921633270	新工處	1. 管理不當
12	3101017030	水平線營造有 限公司	(97 建 333)97 年度改善校園 無障礙電梯工 程	松山區新東 街 30 巷 1 號	張勝山	0932915801	教育局	1. 管理不當 2. 安衛意識不足
13	3101015770	金協興營造有 限公司	(96 建 661)私 立育達高職校 舍新建工程	松山區寧安 街 12 號	翁志雄	0953222773		1. 管理不當 2. 安衛意識不足
14	3101015510	禾進營造工程 有限公司	(96 建 488)濱 江街展示及保 修	松山區濱江 街 339 號旁	余國樑	0935021989		1. 管理不當 2. 安衛意識不足

			廠大樓新建工程					
15	3101016450	豪豐營造股份有限公司	(96建537)寶清街101巷26號新建工程	松山區寶清街101巷26號	陳萬田	0952725114		1.管理不當 2.安衛意識不足
16	3101016940	意昇營造有限公司	(95建406)臺灣新光商業銀行股份有限公司房屋新建工程	松山區寶清街111巷27號	楊智麟	0963077901		1.管理不當 2.安衛意識不足 3.業主輕忽
17	3102011410	中華工程股份有限公司	(95建068)都市更新地區(晶宮大廈)新建工程	信義區仁愛路4段446至450號	林鴻如	0955933435		勞安人員鬆散
18	3102011630	森城建設股份有限公司	(95建371)基泰帝景新建工程	信義區吳興街600巷103之1號對面	林育輝	0972500880		與鄰房很接近外牆作業困難
19	3102010760	大成工程股份有限公司	(94建645)統一開發市政府轉運站新建工程	信義區忠孝東路、基隆路口	張致銘	0919316324		工種複雜
20	3102010910	德昌營造股份有限公司	(95建323)內政部警政署刑事警察局刑事科技中心新建工程	信義區忠孝東路4段553巷口	莊峻彰	0932541557	內政部	管理鬆散重視進度
21	3102012050	日商清水營造工程股份有限公司台灣分公司	(95建551)國美隱秀新建工程	信義區忠孝東路5段295巷2弄	薛振明	0910101514		重視進度
22	3102011470	日商華大成營造工程股份有限公司台北分公司	(95建040)國泰置地廣場新建工程	信義區忠孝東路捷運市政府站3號出口外	稻葉徹	02-23455038		工程規模浩大
23	3102010390	太一營造有限公司	(94建467)臺北市立永春高級中學第一教學綜合大樓新建工程	信義區松山路654號	邱國正	0928286006	北市府	趕工，主任缺乏勞安觀念
24	3102006650	郁東營造有限公司	(92建019)財團法人臺北市台灣許姓家祠新建工程	信義區松山路656巷24號旁	許敏雄	0912567791		山坡地作業危險性高
25	3102011610	利晉工程股份有限公司	(95建532)信義計畫區A5購物中心新建工程	信義區松高路3號對面	羅裕鴻	0911240898		工種複雜且趕工中
26	3102009230	中鹿營造股份有限公司	(90建169)華新麗華信義大樓新建工程	信義區松智路、松高路口	張瑞杰			裝修階段趕工中
27	3102012490	金弘承營造股份有限公司	(96建315)國美建設松德路新建工程	信義區松德路131號旁	洪存義	0920053694		逆打工程，腹地狹小
28	3102012160	再得營造有限公司	(95建010)捷順國際新紐約新建工程	信義區信義路5段150巷335弄口	楊治武	0938322120		設施常常不合格

29	3102010580	森聯國際股份有限公司	(94建240)森聯機構信義ME案新建工程	信義區信義路5段91巷12弄	蕭互佑	0933890773		紀錄不良
30	3103020920	勝堡村營造工程股份有限公司	(95建183)臺北市復興段集合住宅新建工程	大安區仁愛路4段71巷28號旁	吳朝昇	0936071791		工程複雜
31	3103020630	富森營造工程有限公司	(95建372)世界敦南集合住宅新建工程	大安區四維路170巷45號對面	何興月	0925252383		安衛觀念不足
32	3103023880	德盛營造有限公司	(97建023)弼盛建設永康街案新建工程	大安區永康街56號	陳志炫	02-86631649		安衛觀念不足
33	3103022840	地樺營造事業股份有限公司	(95建459)名豐建設仁愛段住宅新建工程	大安區光復南路308巷21號旁	王明雄	0930865232		安衛觀念不足
34	3103021750	日富營造股份有限公司	(95建610)臺北市大安區和平國小校舍暨地下停車場新建工程第一期運動中心土建標工程	大安區辛亥路3段81號旁	陳登隆	0922889990	教育局	安衛觀念不足
35	3103024980	家甫營造股份有限公司	(96建5688)大安硯集合住宅新建工程	大安區和平東路、臥龍街口	蔡大維	02-27671088		工程複雜
36	3103023640	華志營造股份有限公司	(96建381)廣朋建設(增)新建大樓工程	大安區和平東路1段188巷	古豐泉	0938115658		安衛觀念不足
37	3103023340	世榮營造有限公司	(96建309)賦格建築大安區學府段三小段集合住宅新建工程	大安區和平東路2段96巷	陳怡凱	02-29472997		安衛觀念不足
38	3103024870	安住營造有限公司	(96建528)佶洋建設台北市學府段增新建工程	大安區和平東路2段96巷45號	陸俊偉	02-22497898		安衛觀念不足
39	3103019000	偉邦營造股份有限公司	(94建097)萬祥大廈新建工程	大安區忠孝東路4段319號	吳義成			安衛觀念不足
40	3103022950	承業營造有限公司	(95建619)大安京爵新建工程	大安區杭州南路2段25巷	倪士益	0932844893		安衛觀念不足
41	3103022710	龍功營造廠有限公司	(95建545)國立臺灣大學環境研究大樓新建工程	大安區芳蘭路55號	林恆進	0932922518	教育部	安衛觀念不足
42	3103023140	安住營造有限公司	(96建283)達聯建設金華街住宅新建工程	大安區金華街221號	賴慶鴻	0937361813		安衛觀念不足

43	3103023330	安住營造有限公司	(96建268)六德建設股份有限公司(增)新建工程	大安區金華街80號	賴慶鴻	0937361813		安衛觀念不足
44	3103024670	震昌工程股份有限公司	(96建497)青田若隱新建工程	大安區青田街6巷12號	蘇子祐	0952096115		安衛觀念不足
45	3103020620	復興營造股份有限公司	(95建476)新光建設懷生段集合住宅新建工程	大安區建國南路1段270巷13號對面	周榮其	0935526228		管理不佳
46	3103023870	桂裕營造工程有限公司	(96建685)建安大廈新建工程	大安區建國南路2段69巷52號	陳冠宇	0919015799		管理不佳
47	3103022540	嘉利營造廠股份有限公司	(96建382)力宸泰順新建工程	大安區泰順街40巷21號	林俊祐	0927918808		管理不佳
48	3103023110	大承營造有限公司	(96建212)劉麗華新廈新建工程	大安區浦城街13巷11號	陳子良	0930667850		管理不佳
49	3103022220	福住建設股份有限公司	(96建203)元大凱悅新建工程	大安區敦化南路、安和路口	林孟蘭	0968838846		危險性高
50	3103022080	建國工程股份有限公司	(95建628)桓鉅建設敦化南路集合住宅新建工程	大安區敦化南路1段348號	曾世明	0932203498		管理不佳
51	3103024600	鎮昇營造有限公司	(97建103)沈英標等4名新建工程	大安區新生南路1段103巷14號	陳文龍	0939718878		管理不佳
52	3103024080	金弘承營造股份有限公司	(96建325)新生南路集合住宅新建工程	大安區新生南路2段84號	劉駿成	0919278011		危險性高
53	3103024640	昇邦營造股份有限公司	(96建416)京倫瑞安新建工程	大安區瑞安街120巷2號	馬良知	0935041262		管理不佳
54	3103019640	順環營造有限公司	(95建107)嘉登建設大安品藏集合住宅新建工程	大安區瑞安街208巷53弄7號	曾吉祥	0932153243		管理不佳
55	3103020360	同興營造工程有限公司	(94建708)惟瓦地建設臺北市瑞安段新建工程	大安區瑞安街81巷18號	呂易儒	0932342384		管理不佳
56	3103023090	福泰營造股份有限公司	(96建475)基隴山潮州街大樓新建工程	大安區潮州街149號旁	邱炎明	0932218019		管理不佳
57	3103020690	祐祥營造有限公司	(95建382)于德健集合住宅新建工程	大安區潮州街27號	何煌濤	0930907969		管理不佳
58	3103020840	巨晟營造實業有限公司	(96建056)大安拙石新建工程	大安區潮州街60巷5號旁	張永慶	0911319151		管理不佳

59	3103018850	柏程營造有限公司	(94建561)新翔聯合股份有限公司新建工程	大安區潮州街84號	陳振南	0932071740		管理不佳
60	3103023620	華南工程有限公司	(96建588)弘道大樓新建工程	大安區濟南路3段37號	謝河永	0963024752		管理不佳
61	3103021110	嘉利營造廠股份有限公司	(95建515)臺大BOUTIQUE新建工程	大安區羅斯福路3段261號旁	林俊佑	0927918808		管理不佳
62	3103022310	成傑營造股份有限公司	(95建442)國立臺灣大學化學研究所研究大樓(增)新建工程	大安區羅斯福路4段1號	陳柏志	0917696391	教育部	管理不佳
63	3104040960	宏裕營造有限公司	(95建576)中山區正義段集合住宅新建工程	中山區中山北路1段135巷28號	陳余騰	0936227088		工地主任安衛意識不足
64	3104040970	宏裕營造有限公司	(95建438)中山區中山段集合住宅新建工程	中山區中山北路2段65巷2弄	陳余騰	0936227088		工地主任安衛意識不足
65	3104042570	隆基營造有限公司	福西營區整建工程	中山區北安路111號	林國雄	0963082678	國防部	工地安衛施作不佳，主任未將安衛列入重點
66	3104023230	榮民工程股份有限公司	(92建351)國防部空軍總司令部忠勇分案新建工程	中山區北安路387號	林至毅	0910129232	國防部	工地範圍大安衛較難管控
67	3104023840	麗潤企業有限公司	(91建296)國防部博愛分案新建工程	中山區北安路409號	趙朝瑞	0938536798	國防部	工地範圍大安衛較難管控
68	3104040420	信助營造工程有限公司	(95建488)林益民等集合住宅新建工程	中山區伊通街115號	楊金傳	0989109591		工地管理較差
69	3104040190	富渝營造有限公司	(96建169)富環建設 AMOUR2 新建工程	中山區林森北路448號	練維燦	0910040253		工地管理較差
70	3104041140	順隆營造工程有限公司	(96建296)銑鎂華山晶品新建工程	中山區林森北路67巷101號	李柏漢	0987306577		工地管理較差
71	3104035160	合興建設股份有限公司	(89建241)聯邦育樂捷運開發大樓新建工程	中山區松江路223號	周金璋	0928109506		工地範圍大安衛較難管控
72	3104041630	東生營造有限公司	(96建297)萊爾登新建工程	中山區長安東路1段56巷1弄42號(對面)	呂韋弘	0966668577		工地管理較差
73	3104041980	品興營造股份有限公司	(96建388)華固雙橡園住宅大樓新建工程	中山區長春路258巷2弄、建國北路2段19巷口	金石堅	0935164105		工地範圍大安衛較難管控
74	3104042090	能富營造股份有限公司	(96建265)禾瑀建設集合住宅新建工程	中山區建國北路1段156號	崔德政	0955398778		工程趕工
75	3104035330	永如營造股份	(94建246)中山	中山區建國	林朝洲	0919387309		工地主任較無

		有限公司	新富新建工程	北路 1 段 19 號				安全意識
76	3104042030	宏鼎工程股份有限公司	國道高速公路(通車路段)橋樑耐震補強工程(第一期)第 M12 標工程	中山區敦煌路	羅傳文	0926141473	高公局	工程特殊高架作業較多
77	3104043440	首鋼營造有限公司	(96 建 353) 福頂建設金泰段新建工程	中山區敬業一路 128 巷 42 號旁	林彥任	0932138829		工地主任較無安全意識
78	3104038170	總行營造工程有限公司	(95 建 152) 梵帝崗新建工程	中山區新生北路 2 段 55 巷 2 號	陳政文	0910422739		工地主任較無安全意識
79	3104036690	力拓營造股份有限公司	(94 建 180) 力麒京棧新建工程	中山區新生北路 3 段 56 巷	高炳南	0912650392		工地主任較無安全意識
80	3104045170	工信工程股份有限公司	新生高架橋改善工程	中山區新生高架橋	羅嘉華	02-28853598	新工處	工程特殊高架作業較多
81	3104040080	祐祥營造有限公司	(95 建 473) 臺北香城大飯店新建工程	中山區環東大道、內湖路 1 段交叉口	洪子淵	0989619492		工地主任較無安全意識
82	3105018020	鴻地工程有限公司	國家戲劇院及音樂廳屋瓦更新相關統包工程	中正區中山南路 21 之 1 號	梁傳岳	0932033320		造型奇特，易有開口
83	3105021040	三井工程股份有限公司	(96 建 359) 國泰建設仁愛築綠新建工程	中正區仁愛路 2 段 87 號	許學文	0935853952		丁類危評工地
84	3105020860	岳鼎營造工程股份有限公司	(97 建 025) 荷畔觀止新建工程	中正區汀州路 1 段 176 號旁	林金生	02-2303-8822		丁類危評工地
85	3105018510	頂富營造工程有限公司	(96 建 163) 千代田新建工程	中正區汀州路 2 段 127 巷 13 號旁	駱中達	0911286695		管理人員少
86	3105019010	東億營造有限公司	(96 建 098) 黃萬生等 7 名集合住宅新建工程	中正區杭州南路 1 段 109 號	何欣榮	0955811161		事業單位處份量偏高
87	3105019680	至遠營造有限公司	(96 建 172) 杭州官邸新建工程	中正區杭州南路 1 段 131 巷 17 號旁	何興明	0912918356		造型奇特，易有開口
88	3105019000	東億營造有限公司	(95 建 578) 美美建設美馨雅築新建工程	中正區林森南路 99 巷口	陳智宗	0933657346		該工地安衛設施不佳，易有疏漏
89	3105018450	森城建設股份有限公司	(96 建 128) 天強建設中正大觀新建工程	中正區南昌路 1 段 123 號	林銘鴻	0935284066		曾發生職災
90	3105018910	大成工程股份有限公司	(96 建 202) 臺大宿舍 BOT-水源校區新建工程	中正區思源街 18 號	蔡政龍	02-23644020		曾發生重大職災
91	3105021080	欣建營造股份有限公司	(97 建 035) 安泰商業銀行新建工程	中正區金山北路、八德路口	張清修	0953154169		造型奇特，易有開口

92	3105021090	欣建營造股份有限公司	(96建523)禾碩金山南路案新建工程	中正區金山南路1段139號	謝嘉麒	0935200649		該工地安衛設施不佳，易有疏漏
93	3105019840	巨祥鈺營造工程有限公司	(96建402)汀州路集合住宅新建工程	中正區汀州路2段244號旁	朱右文	0932759775		該工地安衛設施不佳，易有疏漏
94	3105019360	利晉工程股份有限公司	(96建327)上海商業儲蓄銀行仁愛分行新建工程	中正區仁愛路2段16、18號	陳文雄	0933045940		丁類危評工地
95	3105017640	富森營造工程有限公司	(95建408)明暘建設中正DC大樓新建工程	中正區南昌路1段108號	王岳志	0937002102		事業單位處份量偏高
96	3105021580	大佑祥開發事業股份有限公司	(97建026)仁愛玉璽新建工程	中正區仁愛路2段91巷10號對面	何燦興	0937865288		該工地安衛管理易有疏漏
97	3105021990	偉太營造工程有限公司	(97建303)96年度「開放校園環境改善工程(第四期)-蟲鳴琅語映南門」統包標工程	中正區公園路、愛國西路路口	張均成	0912293884		造型奇特，易有開口
98	3105021570	祐祥營造有限公司	(96建406)三福建設重慶南路5樓新建工程	中正區重慶南路3段132巷7號旁	陳建宏	0910355319		安衛設施不佳
99	3105020350	大展營造有限公司	(95建276)東亞建經永昌段集合住宅新建工程	中正區重慶南路3段146巷3號旁	陸士傑	0922699330		安衛設施不佳
100	3105019880	齊毅營造工程有限公司	(96建270)臺北市南海段集合住宅新建工程	中正區重慶南路3段3巷20號旁	黃哲宏	0955788659		無管理制度 安衛設施不佳
101	3105020380	合國營造有限公司	(96建655)風和晉江住宅大樓新建工程	中正區晉江街46巷18號	翁宗聖	0958425769		安衛設施不佳
102	3105021250	文華營造有限公司	(97建080)李國鼎故居修復與再利用工程	中正區泰安街2巷3號	童澤輝	0920743777	文化局	觀念待改進 安衛設施不佳
103	3105014750	皇昌營造股份有限公司	(93建506)臺北市政府警察局中正第二分局廈門派出所新建工程	中正區廈門街43、45號	周賢象	0935779232	新工處	管理待加強
104	3105022870	所羅門營造股份有限公司	(97建248)臺北市立南門國民中小學校園優質化工程	中正區廣州街6號	張彥彬		教育局	無管理制度 安衛設施不佳
105	3105020480	輝昌營造有限公司	(96建659)豐華開發股份有限公司住宅新建工程	中正區臨沂街10巷7號	張增盛	0958863828		管理不佳
106	3105020910	首鋼營造有限公司	(96建680)仁愛	中正區臨沂	林文彬	0932079146		安衛設施不佳

		公司	沂荷新建工程	街36號				
107	3105021260	慶瑞營造股份有限公司	(97建046)仁愛葉慈集合住宅新建工程	中正區臨沂街41號	林詳思	0932399458		管理待加強
108	3105021100	華築工房營造股份有限公司	(96建541)樺濱建設臨沂段無意間新建工程	中正區臨沂街57巷32弄口	鄭東欣	0987042254		管理待加強
109	3105018690	寶固營造股份有限公司	(95建448)中正區臨沂段住宅新建工程	中正區臨沂街71巷19弄25號	張木盛	0937921578		管理制度差 安衛設施不佳
110	3105017910	寶來營造有限公司	(95建365)臺北市襄陽路帝國之星商業大樓新建工程	中正區襄陽路1之1號旁	魏德福	0966369591		管理制度差 安衛設施不佳
111	3106019240	碩建營造工程有限公司	(96建533)怡富開發時尚之星新建工程	大同區五原路、太原路口	焦伯華	0911823185		管理不佳
112	3106019720	嘉利營造廠股份有限公司	(96建413)民生西路雙連段集合住宅新建工程	大同區民生西路199號	趙瑞瀛	0922508230		管理不佳
113	3106016520	祐詮營造有限公司	(94建319)陳論德等2人新建工程	大同區民樂街62號	呂嘉晟	0916885641		勞工安衛不佳
114	3106017850	晉榮營造股份有限公司	(95建333)臺灣基督長老教會大稻埕教會修建工程	大同區甘州街40號	鍾立天	0936099623		設施差
115	3106018860	金源營造股份有限公司	(96建292)鼎峰新建工程	大同區延平北路2段59號	王子明	0921956936		管理不佳
116	3106015960	日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司	(94建711)臺北車站特定專用區交九用地BOT案新建工程	大同區承德路1段、市民大道口	藤田宣光	02-25581201		工種勞工眾多
117	3106018970	品興營造股份有限公司	(96建288)華固千代田大樓新建工程	大同區承德路2段168號	趙靖閔	0958336025		大型結構
118	3106015700	法商阿爾斯通運輸股份有限公司台灣分公司	臺北捷運系統新莊線、蘆洲支線及南港東延段路線之機電系統統包工程	大同區承德路2段239號8樓	李承譽	02-25536500	捷運局	包商管制差
119	3106017190	國聖營造有限公司	(95建463)金安年南京西路集合住宅新建工程	大同區南京西路185巷口	余承璋	0939536699		勞工安衛差
120	3106021100	金鼎營造有限公司	(97建033)建成圓環增建工程	大同區南京西路圓環	陳銘名	0938066862	公園管處	管理不佳
121	3106019450	鼎川營造股份有限公司	(96建109)臺北市迪化街1段219、221號新建	大同區迪化街1段219、221號	楊國榮	0927500008		設施差

			工程					
122	3106019100	東煌營造有限公司	(96建111)精賞集店舖住宅大樓新建工程	大同區重慶北路2段57巷	呂維信	0927117772		管理不佳
123	3106018670	晉福營造有限公司	(95建2388)國庭一品新建工程	大同區重慶北路3段85號	賴嘉祥	0933842417		管理設施均差
124	3106019200	合聯營造股份有限公司	(96建161)明倫社區新建工程	大同區庫倫街13巷3弄13號	姜志興	0933482361		管理不佳
125	3106018040	理成營造工程股份有限公司	(95建468)大同世界集合住宅C區新建工程	大同區敦煌路100號旁	劉明煌	0930955035		管理不佳
126	3106020330	廣座營造有限公司	(97建190)臺北市立重慶國民中學風雨操場採光罩增建工程	大同區敦煌路19號	陳冠維	0952359568	教育局	管理不佳
127	3106020320	富民營造股份有限公司	(96建573)宏龍開發玉泉段一小段集合住宅新建工程	大同區華亭街32號	曾治華	0918568599		管理不佳
128	3106017400	基泰營造股份有限公司	(95建259)臺北市大同區蓬萊國小學校校舍整體擴建暨地下停車場新建工程	大同區寧夏路35號	洪裕鈞	0939024797	新工處	管理不佳
129	3106019280	奕盛營造有限公司	(96建485)沅利建設親水硯住宅大樓新建工程	大同區環河北路1段321號旁	陳宣傑	0916961924		管理不佳
130	3107013170	育山營造工程有限公司	(95建307)東京SMART新建工程	萬華區大理街21號旁	陳維欽	0921199363		主任常未在現場執行業務
131	3107013490	優寶營造有限公司	(96建230)大理國寶新建工程	萬華區和平西路3段286巷1弄口	李鈞豪	0919532728		安衛管理未確實落實
132	3107013250	中元營造有限公司	(95建182)許遠飛等2名住宅新建工程	萬華區武成街63巷17號旁	曾燕明	0932307549		安衛設施不佳
133	3107013500	元洲營造工程股份有限公司	(96建291)家年大和庄新建工程	萬華區萬大路618巷口	陳森田	0932141789		安衛設施不佳
134	3107012540	慶霖營造有限公司	(93建182)剝皮寮老街修復再利用工程第2標西側新建工程	萬華區廣州街125號	林順德	0932583617	新工處	安衛設施不佳
135	3108014260	桂裕營造工程股份有限公司	(97建359)	文山區三福街9巷16號至45號	97.11新工地			管理人員少

136	3108012520	天佳福營造有限公司	(96建287)川露住宅大廈新建工程	文山區久康街89號對面	林耀森			曾發生重大職災
137	3108012330	全力營造工程有限公司	(96建103)考選部題庫大樓新建工程	文山區木柵路1段、和興路口	張惠評	0932105943	其他部會	曾發生非重大職災
138	3108012300	遠雄營造股份有限公司	(96建688)遠雄日光集合住宅新建工程	文山區木柵路3段169巷旁	朱恩偉	0952795245		丁類危評工地
139	3108012390	斌銓營造股份有限公司	(96建108)祐新建住宅大樓新建工程	文山區木柵路4段149巷17號	楊大鵬	0910113058		管理人員少
140	3108012980	新登堡營造有限公司	(96建645)菁港開發等二名房屋新建工程	文山區政大一街	蔡英世	0933934289		事業單位處份量偏高
141	3108012110	中麟營造股份有限公司	(96建093)政大裕園新建主體工程	文山區政大二街	陳全成	0937660722		曾發生重大職災
142	3108012990	新登堡營造有限公司	(96建673)元皇開發等二名房屋新建工程	文山區政大三街	蔡英世	0933934289		事業單位處份量偏高
143	3108011690	首鋼營造有限公司	(95建166)景興路15層大樓新建工程	文山區景興路258號旁	宋裕榮	0989675638		管理人員少
144	3108011660	榮民工程股份有限公司	(95建020、021、022)臺北市崇德、隆盛新村新建工程	文山區溪州街137巷21號	毛建翔		國防部	規模大，易有疏漏
145	3108013370	華熊營造股份有限公司	(97建189)鴻暘建設(萬隆集合住宅)新建工程	文山區溪洲街101巷	周明義	0935631230		丁類危評工地
146	3108010400	建國工程股份有限公司	(94建215)興發建設興泰段集合住宅新建工程	文山區福興路98號對面	許聖印			丁類危評工地
147	3108014210	大佑祥開發事業股份有限公司	(97建418)台北市私立靜心國民中小學校校舍新建工程	文山區興隆路2段46號	莊志宇			事業單位處份量偏高
148	3108011930	祐祥營造有限公司	(95建512)森觀新建工程	文山區興隆路2段96巷口	張振芳	0932006311		丁類危評工地
149	3108013260	永興工程股份有限公司	(96建481)登峰別墅新建工程	文山區興隆路3段304巷139號旁	劉中勤	0922775511		事業單位處份量偏高
150	3108012240	朝盛營造有限公司	(96建079)誠信億建設萬慶段新建工程	文山區羅斯福路6段166巷8弄旁	李龍彰	0980309380		事業單位處份量偏高
151	3108012940	炬擘營造有限公司	(96建572)永陞建設臺北市羅斯福路新建工程	文山區羅斯福路6段287號	蔡秋慶	0913308371		丁類危評工地

152	3109006300	同順營造工程股份有限公司	(93建427)玉成公園附建地下停車場新建工程	南港區玉成街、成福路口	張廣文	0933316879	新工處	該工地安衛設施不佳
153	3109006060	欽泰營造有限公司	(95建006)玉成國小附建地下停車場新建工程	南港區向陽路31號	林長壕	0935702597	停管處	該工地安衛設施不佳
154	3109006750	信助營造工程有限公司	(96建208)和暘四季LULUR新建工程	南港區忠孝東路6段、東新街口	廖秋文	0937838065		該工地安衛設施不佳
155	3109006490	隆豐營造股份有限公司	(96建105)臺北市政府消防局成德分隊新建工程(第1標土木建築工程)	南港區忠孝東路6段188巷	黃坤祺	0913880861	消防局	該工地安衛設施不佳
156	3109006130	隆豐營造股份有限公司	(94建193)臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程	南港區東新街108巷23號	周如明	0910255720	新工處	該工地安衛設施不佳
157	3109007640	嘉利營造廠股份有限公司	(97建017)天生京采新建工程	南港區東新街108巷4弄1號	李文棋	02-27299017		該工地安衛設施不佳
158	3109006950	太平洋建設股份有限公司	(96建510)太平洋建設南港區東新街集合住宅新建工程	南港區東新街118巷口	金進益	0937945379		該工區範圍大，安衛工作執行不易，且非丁類工地
159	3109006430	碩建營造工程有限公司	(96建116)昆陽之星新建工程	南港區南港路3段16巷	于志強	0932253164		該工地安衛設施不佳
160	3109005810	碩建營造工程有限公司	(95建047)昆陽星鑽集合住宅A區新建工程	南港區南港路3段16巷7號	于志強	0932253164		該工地安衛設施不佳
161	3109005800	碩建營造工程有限公司	(95建048)昆陽星鑽集合住宅B區新建工程	南港區南港路3段16巷內	于志強	0932253164		該工地安衛設施不佳
162	3109006030	仁泉營造股份有限公司	玉成抽水站擴建工程	南港區南港路3段268之1號	匡奕祥	0927217799	水工處	該工地安衛設施不佳
163	3109007410	地樺營造事業股份有限公司	(97建182)麒麟商務會館新建工程	南港區重陽路57巷口	施志詮	0932336287		該工地上個月發生受傷案
164	3109006690	偉大建設股份有限公司	(88建403)臺北市南港區南港國民小學校舍新建工程	南港區惠民街	張丁坤	0936103746	新工處	該工區範圍大，安衛工作執行不易，且非丁類工地
165	3109006700	偉大建設股份有限公司	(96建225)臺北市南港國小操場附建地下停車場新建工程	南港區惠民街	李錦明	0932075438	新工處	該工區範圍大，安衛工作執行不易，且非丁類工地
166	3109007610	嘉泰營造股份有限公司	(97建188)聯勤南港一期新建	南港區園區路28號及42	林東昇	0928460230		該工地安衛設施不佳

			工程	號之間				
167	3109007940	良有營造股份有限公司	(97建170)經貿66新建工程	南港區經貿二路185巷內				之前承辦該營造廠之受傷案，該公司安衛觀念不佳
168	3110024820	富翰營造有限公司	(96建342)翔發建設內湖花園館新建工程	內湖區行善路	謝德龍	0920663892		安衛設施不佳
169	3110023350	國王營造股份有限公司	(96建040)內湖區行愛路大樓新建工程	內湖區行愛路130號對面	李榮華	0952505139		安衛設施不佳
170	3110025380	新安營造有限公司	(96建606)洲子街辦公大樓新建工程	內湖區洲子街71號對面	陳建榮	0936049667		安衛設施不佳
171	3110023930	真理營造有限公司	(96建259)說LA VIE 新建工程	內湖區康寧路3段180巷12號旁	蔡永顯	0920912732		安衛設施不佳
172	3110024140	朝盛營造有限公司	(96建379)陳志慶、張美智等2名新建工程	內湖區康寧路3段55號旁	金怡安	0980309375		安衛設施不佳
173	3110026570	工信工程股份有限公司	捷運410區段標423B4車站工程	內湖區捷運410區段標423B4車站(港墘站)	高孟瑜		捷運局	安衛設施不佳
174	3110025330	榮金營造工程股份有限公司	國道高速公路橋樑耐震補強(第1期)第M11標工程	內湖區大佳河濱公園10號水門高速公路高架橋下	劉能謀	0952826827	新工處	發生重大職災，工作環境變化大
175	3110014320	工信工程股份有限公司	臺北都會區捷運系統內湖線410區段標工程	內湖區中山區敬業三路、北安路口	范若晴		捷運局	工程範圍大，小包不易掌握
176	3110025490	陽明營造股份有限公司	(97建021)台北市西湖段新建工程	內湖區內湖路1段126號旁	莊逸智	0916932632		SRC工程，應加強注意
177	3110024790	光大營造股份有限公司	(96建562)內湖7號公園附建地下停車場新建工程	內湖區內湖路1段387巷底	鄭瑞慶	0918398911	停管處	工程延遲，恐會趕工
178	3110026290	合聯營造股份有限公司	(97建151)巷上A案新建工程	內湖區內湖路1段411巷74弄	葉世銓	0926907280		緊鄰另一個工地，工種複雜
179	3110024560	合聯營造股份有限公司	(96建452)巷上B案新建工程	內湖區內湖路1段411巷90弄8號旁	曾奕銘	0937427112		緊鄰另一個工地，工種複雜
180	3110021030	國記營造股份有限公司	(94建642)國立台灣戲曲學院京劇、歌仔戲、客家戲大樓暨女生宿舍新建工程	內湖區內湖路2段177號	楊堯璋	0916306736	國工局	工程範圍大，小包不易掌握

181	3110022910	大唐營造有限公司	(96建180)程瀚建設內湖文德段(A)集合住宅新建工程	內湖區文德路210巷30弄	謝志清	0952957759		緊鄰另二個工地，工種複雜
182	3110023210	宏林營造廠股份有限公司	(96建147)長虹凌雲大樓新建工程	內湖區文德路90巷旁	柯天送	0935668516		危評工地
183	3110025240	家圓營造股份有限公司	(96建576)全坤興業內湖石潭段集合住宅新建工程	內湖區民權東路6段123巷	劉有淵	0930919523		勞安觀念不足
184	3110025200	禾進營造工程有限公司	(96建417)友立開發內湖文德段廠辦大樓新建工程	內湖區民權東路6段21巷33號旁	謝銘桂	0932355532		勞安觀念不足
185	3110024090	台新營造有限公司	(96建378)內湖區東湖段新建工程	內湖區安泰街129巷	黃士豪	0952508662		勞安觀念有進步再加強
186	3110025320	大漢營造工程有限公司	(96建429)優聖美地新建工程	內湖區成功路2段115巷內	李仲川	0936261680		剛開工，應加強注意
187	3110023900	誠實營造股份有限公司	(96建399)太子晶華大樓新建工程	內湖區成功路2段324巷旁	林榮昌	0922496969		危評工地
188	3110025300	仕院營造有限公司	(96建676)文德中案新建工程	內湖區成功路2段76巷50號旁	廖君祥	0935371593		勞安觀念再加強
189	3110025130	嘉利營造廠股份有限公司	(96建818)一期一層新建工程	內湖區成功路5段45巷12號旁	王端鵬	0960740585		勞安觀念不足
190	3111021090	工商工程股份有限公司	(96建232)士東路7層集合住宅新建工程	士林區士東路91巷20號	宋宗原	0939687055		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
191	3111021520	山發營造股份有限公司	(96建068)遠宏敦品住宅大樓新建工程	士林區士商路40巷對面	周裕淳	0968926980		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
192	3111024710	勝堡村營造工程股份有限公司	(97建342)新光人壽士商路多用途大樓新建工程	士林區士商路60~70號前	蔡清波	0966198104		安全帽配戴狀況不良
193	3111019680	國亨營造股份有限公司	(95建100)躍天母住宅新建工程	士林區中山北路6段441巷17之1號對面	劉凱宇	0932227229		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
194	3111022610	基泰營造股份有限公司	(96建552)佳士堡集合住宅新建工程	士林區中山北路7段14巷31弄7、9號	李培嵐	0958346766		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
195	3111023550	廣地營造有限公司	(96建419)天母加壓站機電設備及機房改善新建工程	士林區天母東路69巷30號	李俊毅	0928525244	自來水處	安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良

196	3111023150	福住建設股份有限公司	(府都建字第09762607000號)仰德大道莊宅新建工程	士林區仰德大道1段91巷34弄5號	陳智賢	0928220609		安全帽配戴狀況不良
197	3111023810	丞峰營造股份有限公司	(96建626)飛騰禮鄰新建工程	士林區延平北路6段231號旁	郭宏銘	0911306396		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
198	3111023540	中元營造有限公司	(97建051)首相二期新建工程	士林區忠誠路1段16巷14弄1號	張文達	0953693465		安全帽配戴狀況不良
199	3111023320	首鋼營造有限公司	(97建012)首鋼建設忠誠璞理新建工程	士林區忠誠路1段16巷43號	陳和正	0935085894		安全帽配戴狀況不良
200	3111020680	國記營造股份有限公司	(95建172)懷德新村重建(甲)新建工程	士林區忠誠路1段171巷12弄	陳耀壹	0919305955		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
201	3111020690	國記營造股份有限公司	(95建390)懷德新村重建(乙)新建工程	士林區忠誠路1段171巷12弄	陳耀壹	0919305955		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
202	3111020830	久年營造股份有限公司	(96建213)敦年忠誠案新建工程	士林區忠誠路2段21巷20號	賴彥璋	0926595110		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
203	3111024530	登亞營造股份有限公司	(97建096)97年度優質化校園計畫工程	士林區忠誠路2段51號	黃建忠	0932338586	北市府	安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
204	3111022550	乙事主營造有限公司	(96建367)誠意開發參陸居住宅新建工程	士林區社中街210巷12號旁	郭仁壽	0910023729		安全帽配戴狀況不良
205	3111020210	太裕營造股份有限公司	(96建078)鄉林層峰新建工程	士林區基河路18號旁	許書育	0933248274		安全帽配戴狀況不良
206	3111022780	洪大建築有限公司	(97建031)臺北市士林市場改建工程(建築主體、裝修及電梯工程)	士林區基河路99號	蕭青雲	0913362201	新工處	安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
207	3111021690	瓏山林營建股份有限公司	(96建239)文昌段集合住宅新建工程	士林區通河西街(簡易庭旁)	蕭能溪			安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
208	3111022270	潤弘精密工程事業股份有限公司	(96建468)陽明帝景案新建工程	士林區菁山路47號旁	龔惠安	0918800732		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
209	3111018610	中華工程股份有限公司	(96建322)士林官邸北側地區區段徵收公共工程暨市民住宅新建統包工程	士林區福林路、中正路口及國華街交叉口	黃鵬學	0916744225	衛工處	安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
210	3111022390	尚禹營造股份有限公司	(96建392)品嘉頤荷新建工程	士林區德行西路111巷11號旁	宋祺詮	0989001781		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
211	3111021820	譽達營造工程有限公司	(96建652)德行西路大樓新建工程	士林區德行西路25號旁	洪祈偉	0921950210		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良

			工程					施不良
212	3111020980	順隆營造工程有限公司	(95建522)田開龍等住宅新建工程	士林區德行東路190巷31弄	葉志明	0939368180		安全帽配戴狀況不良、安衛設施不良
213	3112013750	日商大豐營造股份有限公司台灣分公司	磺港溪壓力箱涵分洪工程-大業路段工程	北投區大業路457號	彭允武	0935254431	水工處	危評工地
214	3112013730	盛德營造股份有限公司	(95建431)圓頂藝術廳新建工程	北投區中央南路1段25巷口	施名家	0910032046		危評工地
215	3112008240	光盛營造股份有限公司	第8期分管網工程第4標工程	北投區天母西路101巷對面	陳志偉	0939178158	衛工處	危評工地
216	3112013420	安和營造有限公司	(95建376)十信高中教學及宿舍大樓新建工程	北投區北投路2段55號	蔡佳蓉	0933804149		安全設施較差
217	3112014670	昱泰營造有限公司	(96建221)天母森琉璃住宅新建工程	北投區石牌路2段315巷24號對面	卓家雄			安全設施較差
218	3112014630	泰誠營造股份有限公司	(96建415)日勝生活加賀溫泉飯店新建工程	北投區光明路236號	黃瑞東	02-28976936		工地規模較大
219	3112012900	億東營造股份有限公司	(95建1010)陽光城市十泉大美新建工程	北投區光明路240號	李煌斌			危評工地
220	3112013720	長鴻營造股份有限公司	(96建242)北投麗禧溫泉旅館新建工程	北投區幽雅路30號	龐立乾	0936053686		危評工地
221	3112014510	金隆發營造有限公司	(96建326)稻香LILLA新建工程	北投區崗山路26號旁	溫裕琦	0980631108		設施裝況不佳
222	3112015440	連元營造股份有限公司	(96建457)銘益天漾新建工程	北投區溫泉路34巷口	鄭有宸	0953229198		工地規模較大
223	3112012230	欽泰營造有限公司	(94建439)國立臺北藝術大學宿舍新建工程	北投區學園路1號	蔣國健	0932180246	教育部	外牆施作安全設施不佳
224	3112011120	東生營造有限公司	(93建376)弘榮集合住宅大樓新建工程	北投區豐年路1段42號旁	汪大史	0921836266		8月發生重大職災
225	3112015000	盛堂營造有限公司	(96建289)基泰明德路大廈新建工程	北投區懷德街48巷旁	蘇群聖	0980211548		機械停車塔鋼構建築