



臺北市工務局新建工程處

「105-106年度道路橋梁工程」暨「中正忠孝西路北門周邊路型改善工程」

委託規劃設計技術服務案

仁愛路1段23巷後段右側道路新築工程

地區說明會

主辦單位：臺北市工務局新建工程處

設計單位：恆康工程顧問股份有限公司




1.


基地概況




工區位置

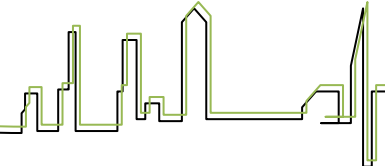

- 緣由：依據都市計畫道路開闢出入通路
- 位置：自仁愛路1段23巷至紹興南街間
- 施工期程：106年10月~106年12月

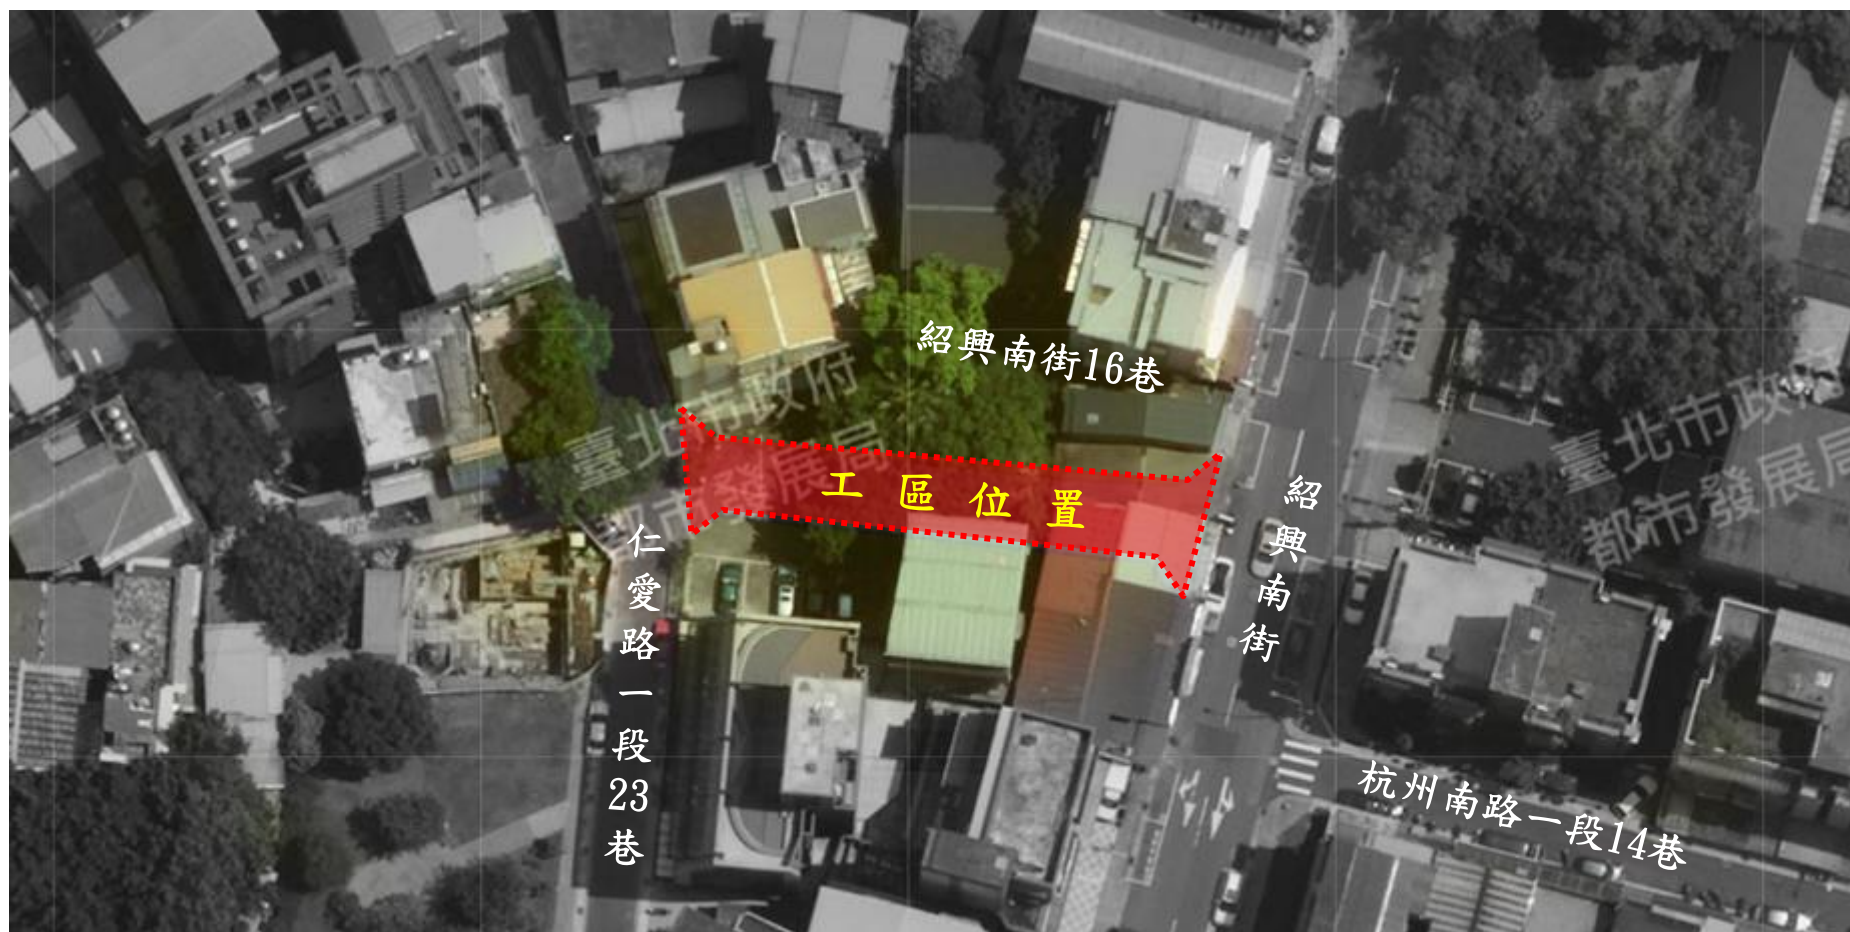

工區位置現況照片

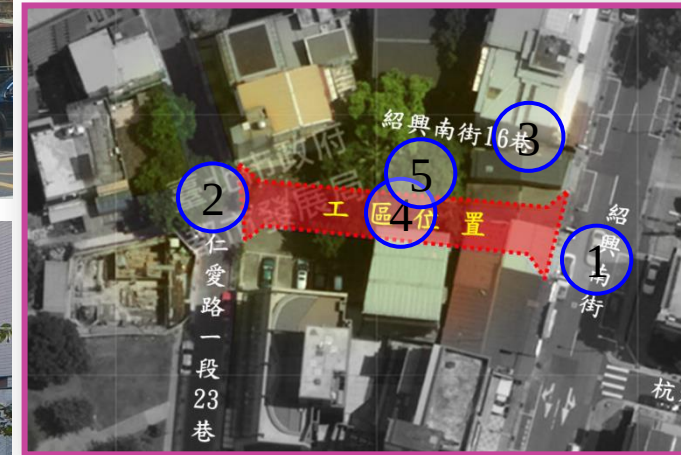


2.

計畫道路配置方案



道路平面


- 車行道路(W=6公尺, L=40公尺)
- 道路兩側設置溝寬W=40cm排水溝, 排水銜接紹興南路街排水系統

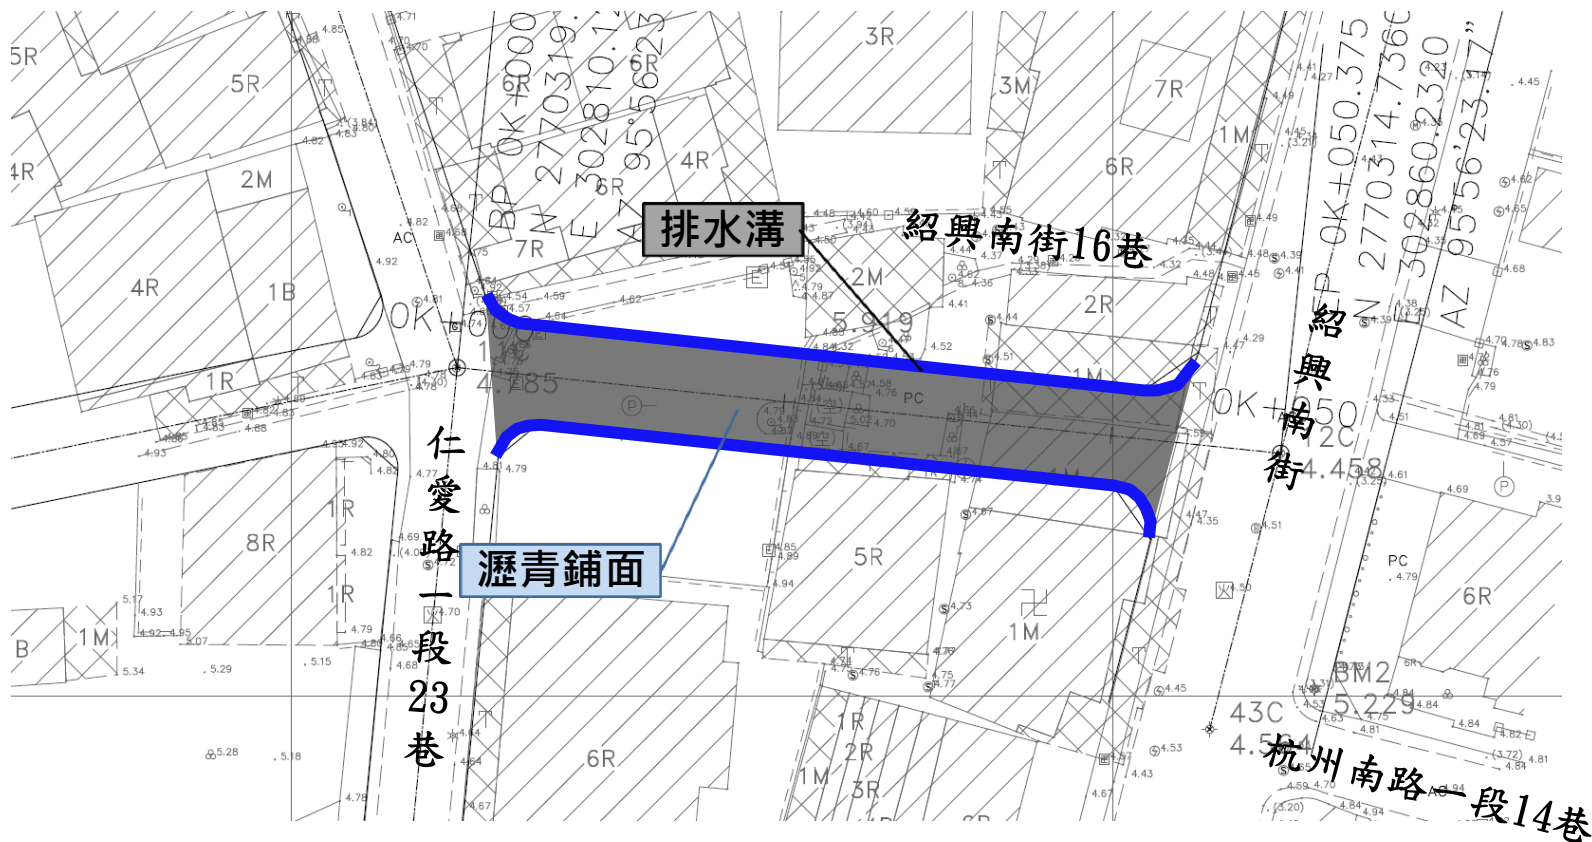

平面圖

道路斷面

- 單側設置路燈3座
- 鋪面採20公分瀝青混凝土
30公分路基級配

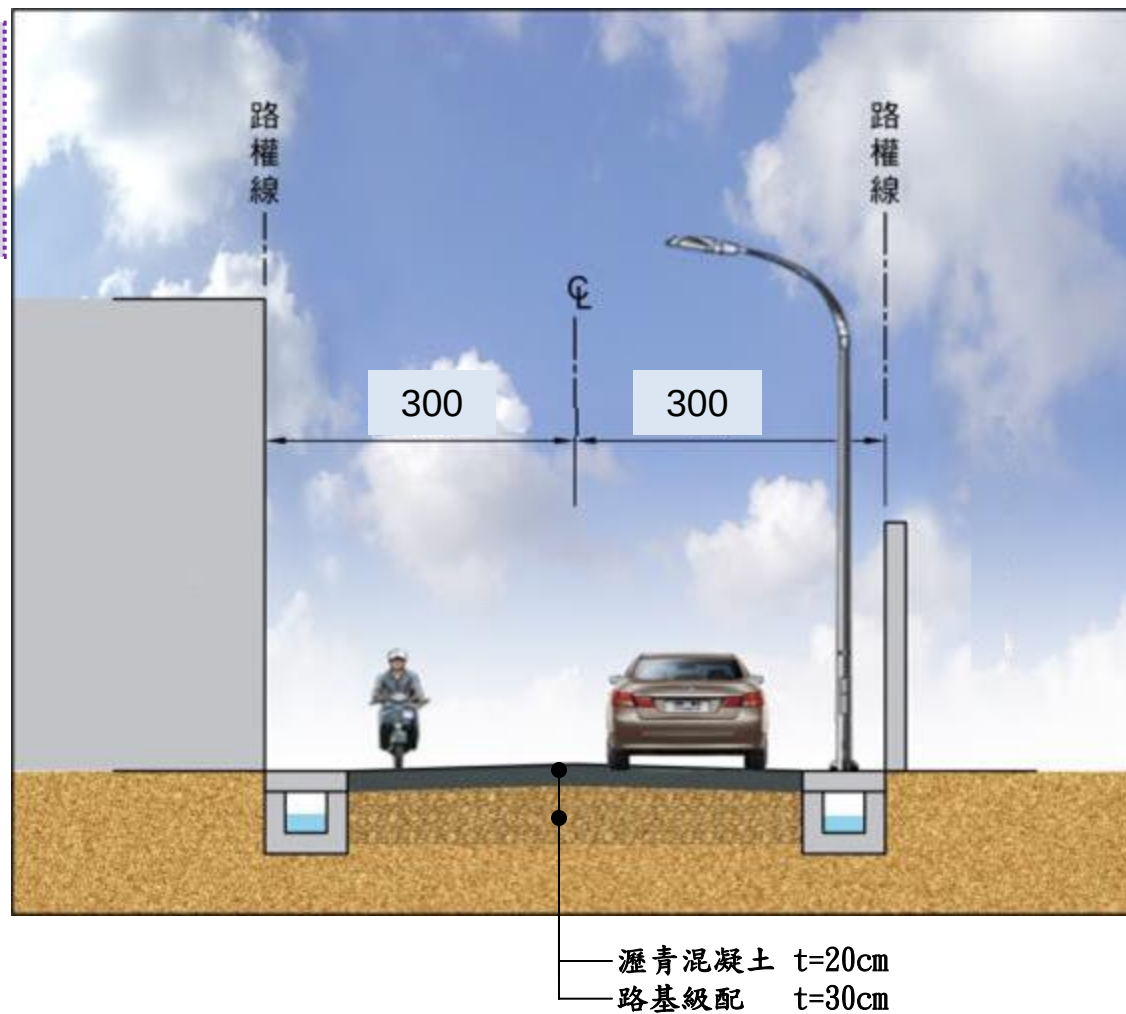




橫斷面圖

3.

設施拆移



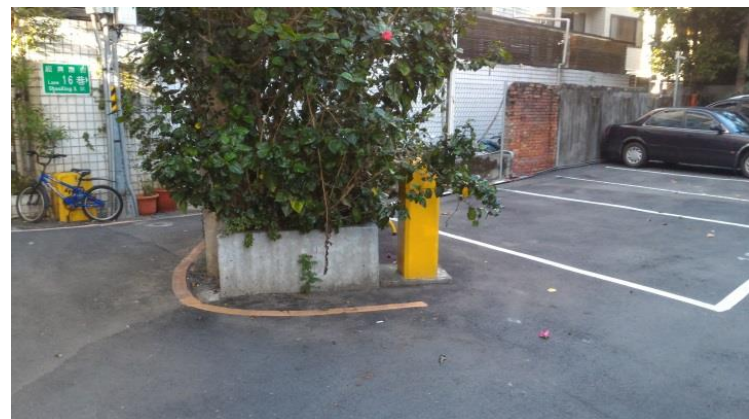

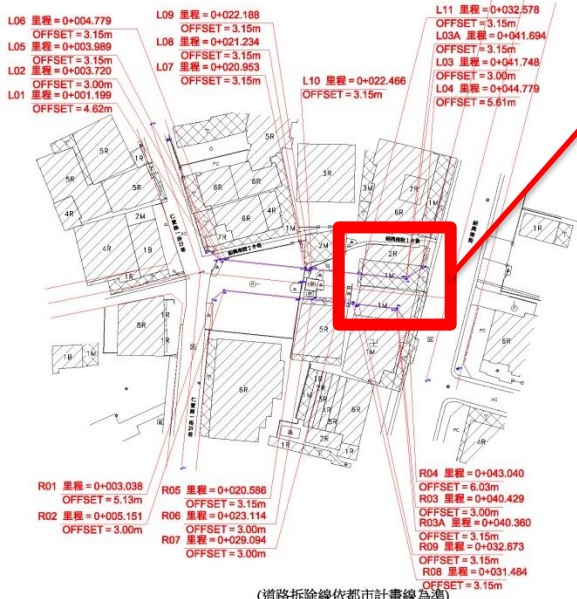

仁愛路1段23巷後段右側道路拆除線平面圖




預定施工期程規劃



- 主要要徑為整地開挖、排水設施、路燈纜線管路、路基回填、瀝青鋪面與標線劃設等施工項目，整體施工期程評估約需75個日曆天(未含喬木移植及發包招標作業)

工程進度參考圖

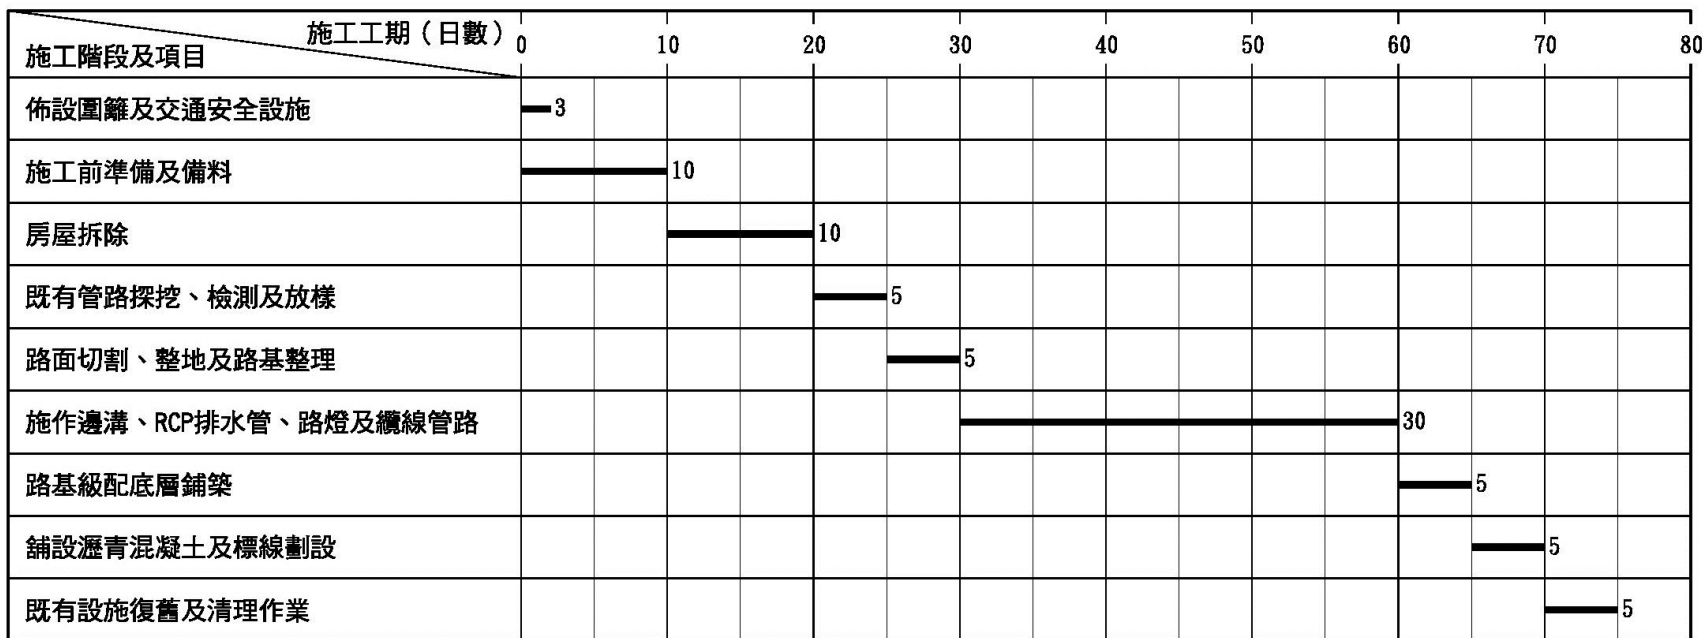



簡 報 完 畢

