

## 臺北市政府工務局新建工程處

「106年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案

### 瑞安街208巷35弄東段道路改善工程

### 地區說明會

主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處

設計單位：恆康工程顧問股份有限公司


# 1.

---


## 基地概況




# 工區位置

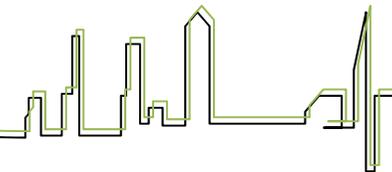

- 緣由：依據都市計畫道路開闢出入通路
- 位置：自瑞安街154巷至瑞安街142巷間
- 施工期程：107年8月~107年11月

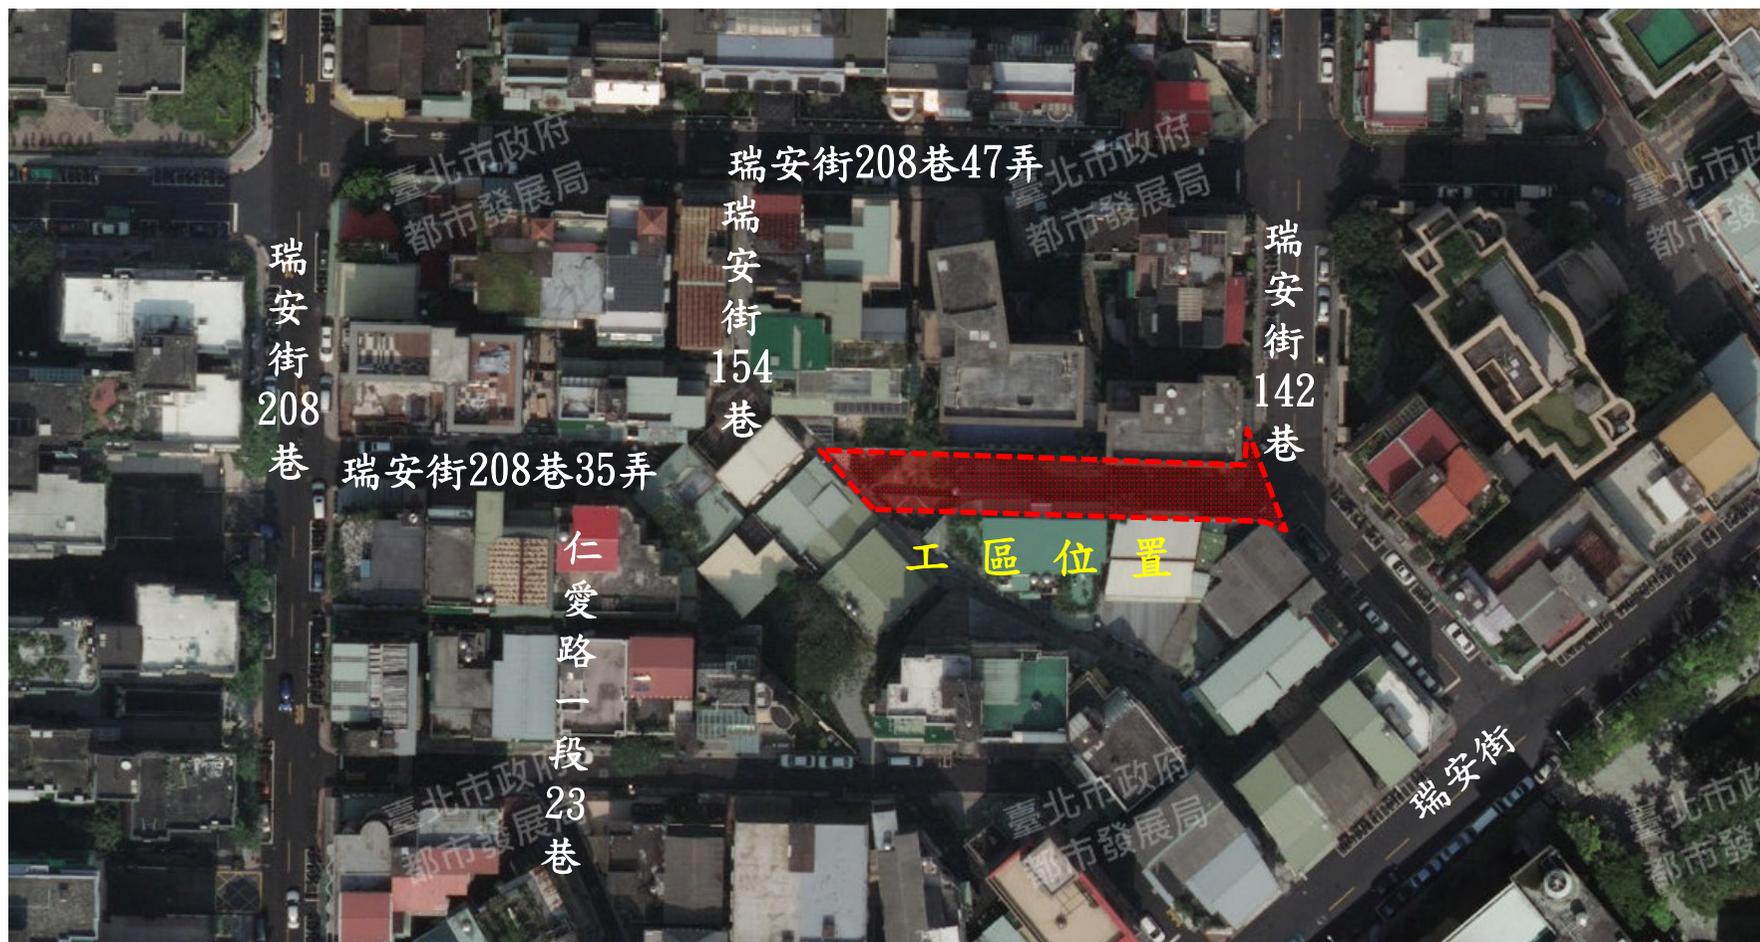

# 工區位置現況照片

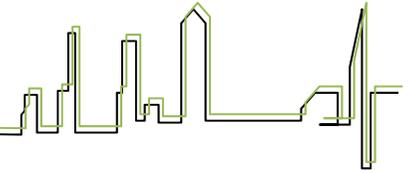


# 2.

---

## 計畫道路配置方案




# 道路平面

- 車行道路(W=6公尺, L=58公尺)
- 道路兩側設置溝寬W=40cm排水溝, 排水銜接瑞安街142巷排水系統

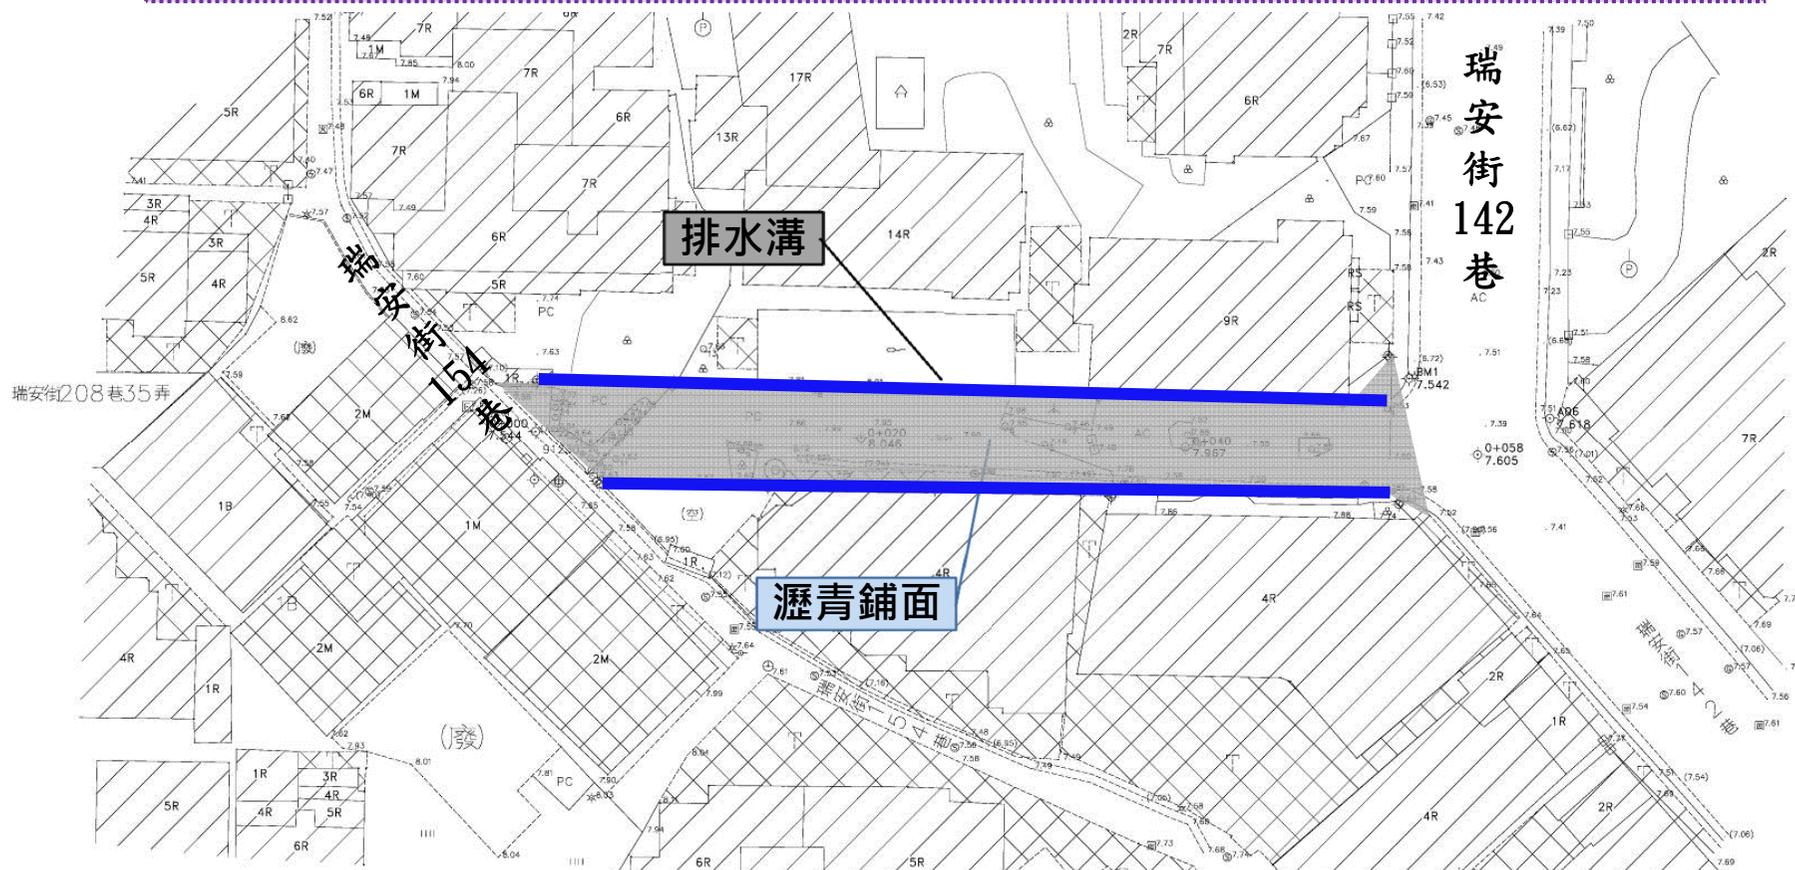


平面圖

# 道路開放車行(機車)及供行人通行

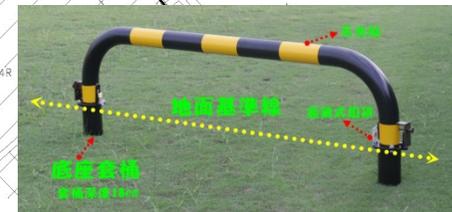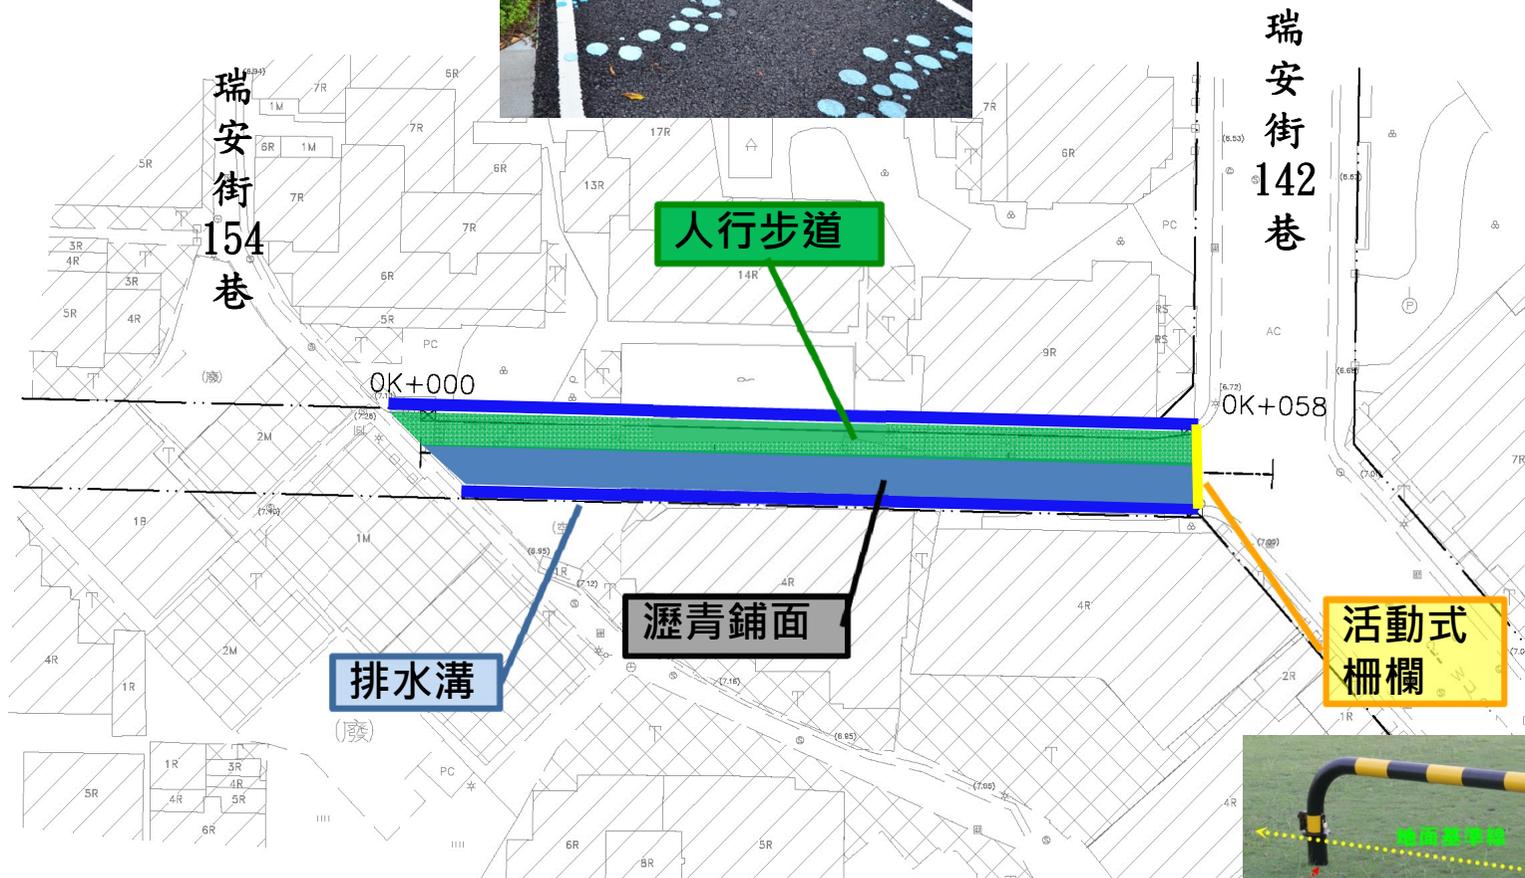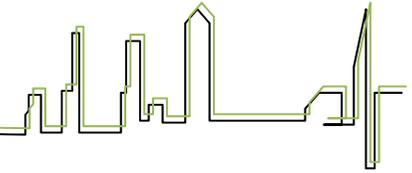

平面圖

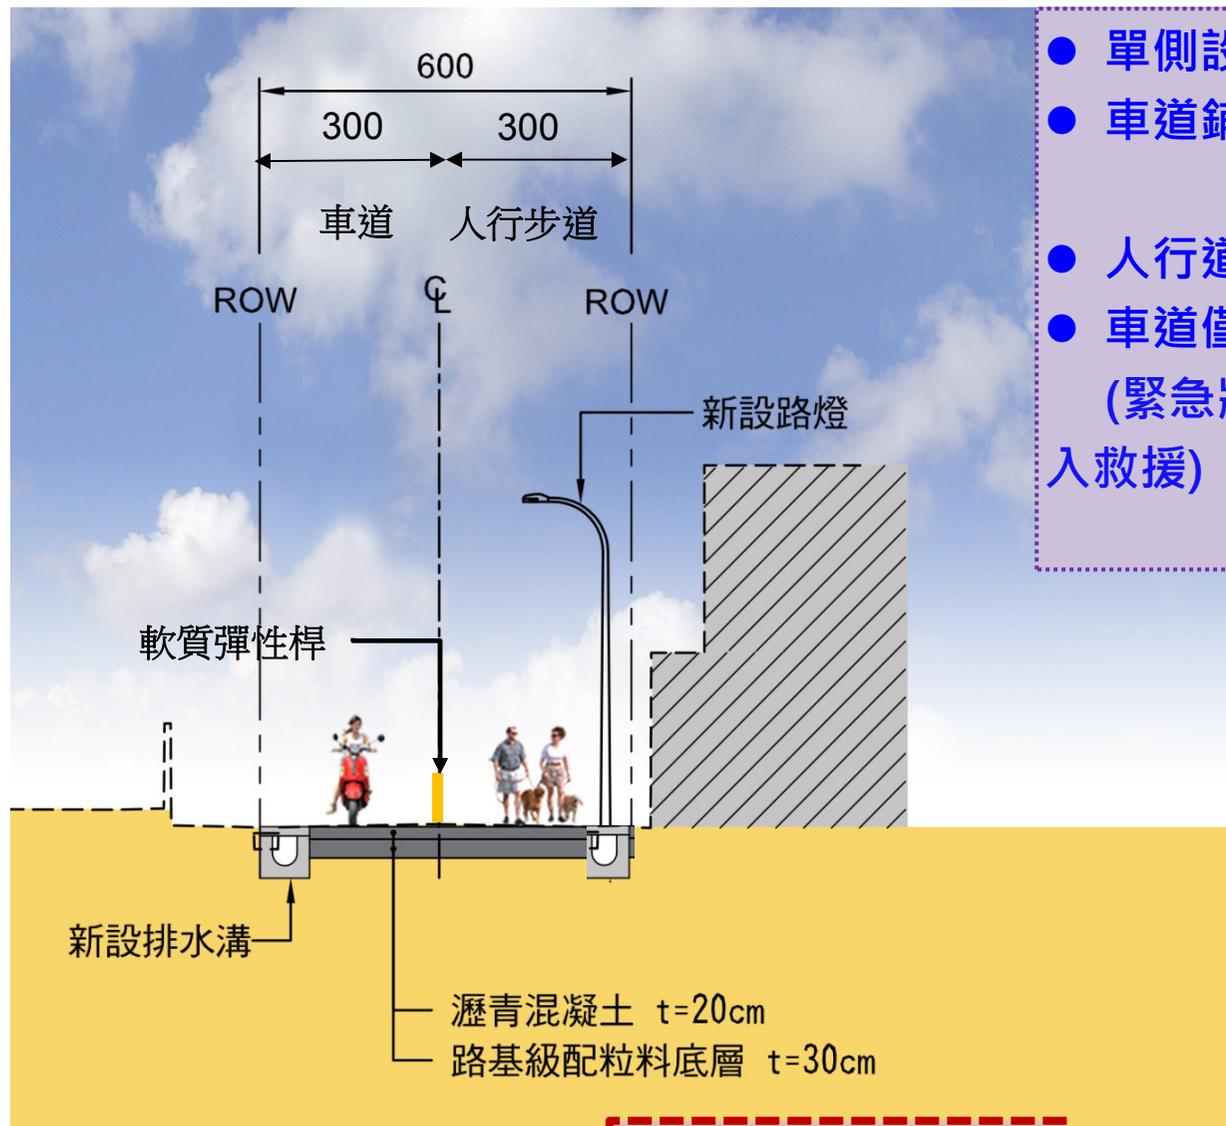

- 單側設置路燈3座
- 車道鋪面採20公分瀝青混凝土  
30公分路基級配
- 人行道採標線型式
- 車道僅開放機車及自行車通行  
(緊急狀況可開啟柵欄供車輛進入救援)


標準斷面

# 3.

---

## 工程效益



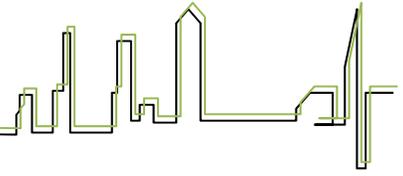

- 都市計畫道路
- 完工後臺北市交通路網更趨完善，有效提升整體市容



- 改善現況陰暗蚊蟲滋生環境
- 改善現況封閉環境




現況環境陰暗蚊蟲滋生



現況封閉未與瑞安街154巷連接

- 提升瑞安街154巷及周邊居民用路便利性
- 提升瑞安街154巷防災救援效益

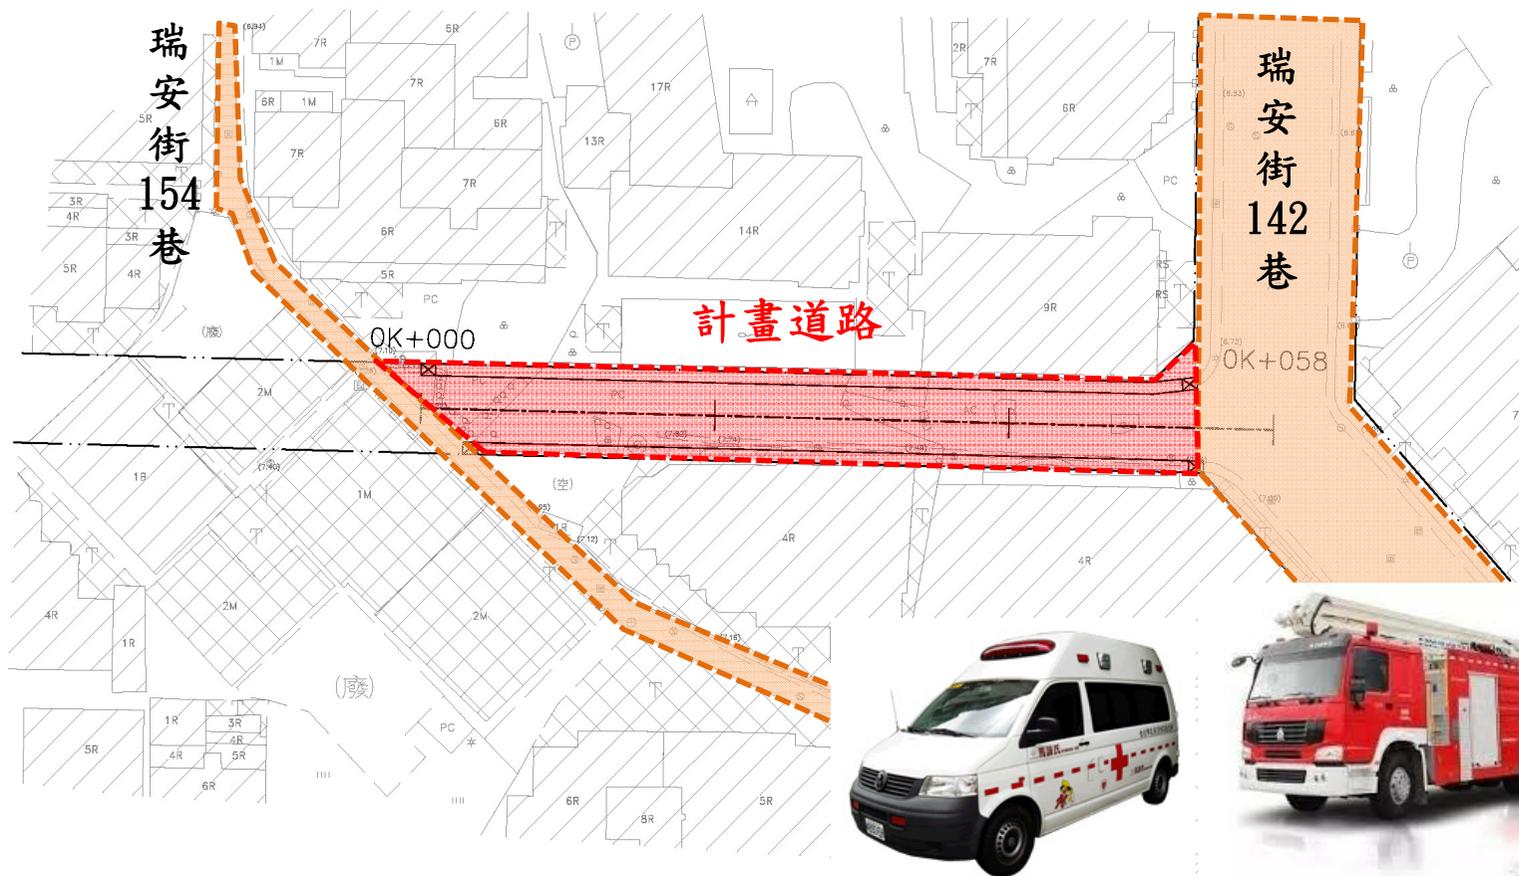

立山消防大隊

# 4.

---


## 設施拆移




# 設施拆遷



A3 Scale=1/800  
0 5 10 15 20 25

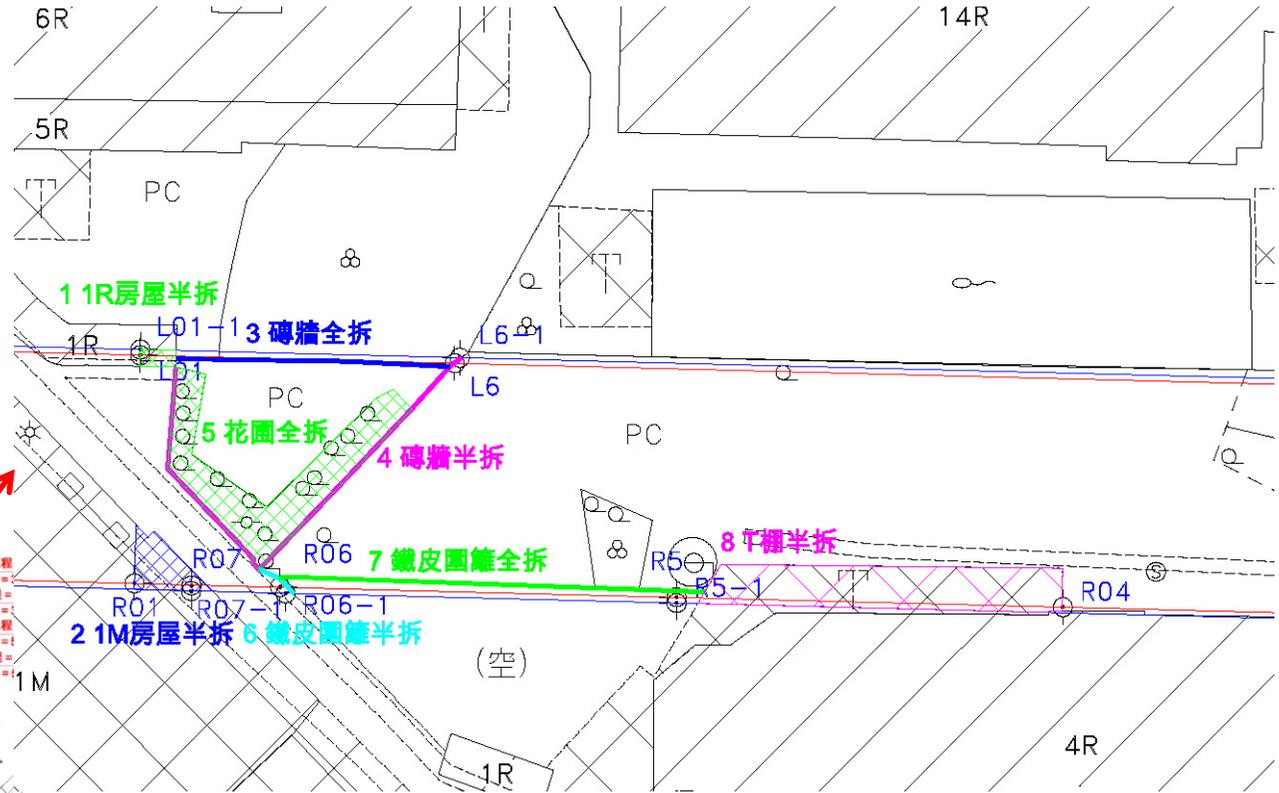

# 設施拆遷

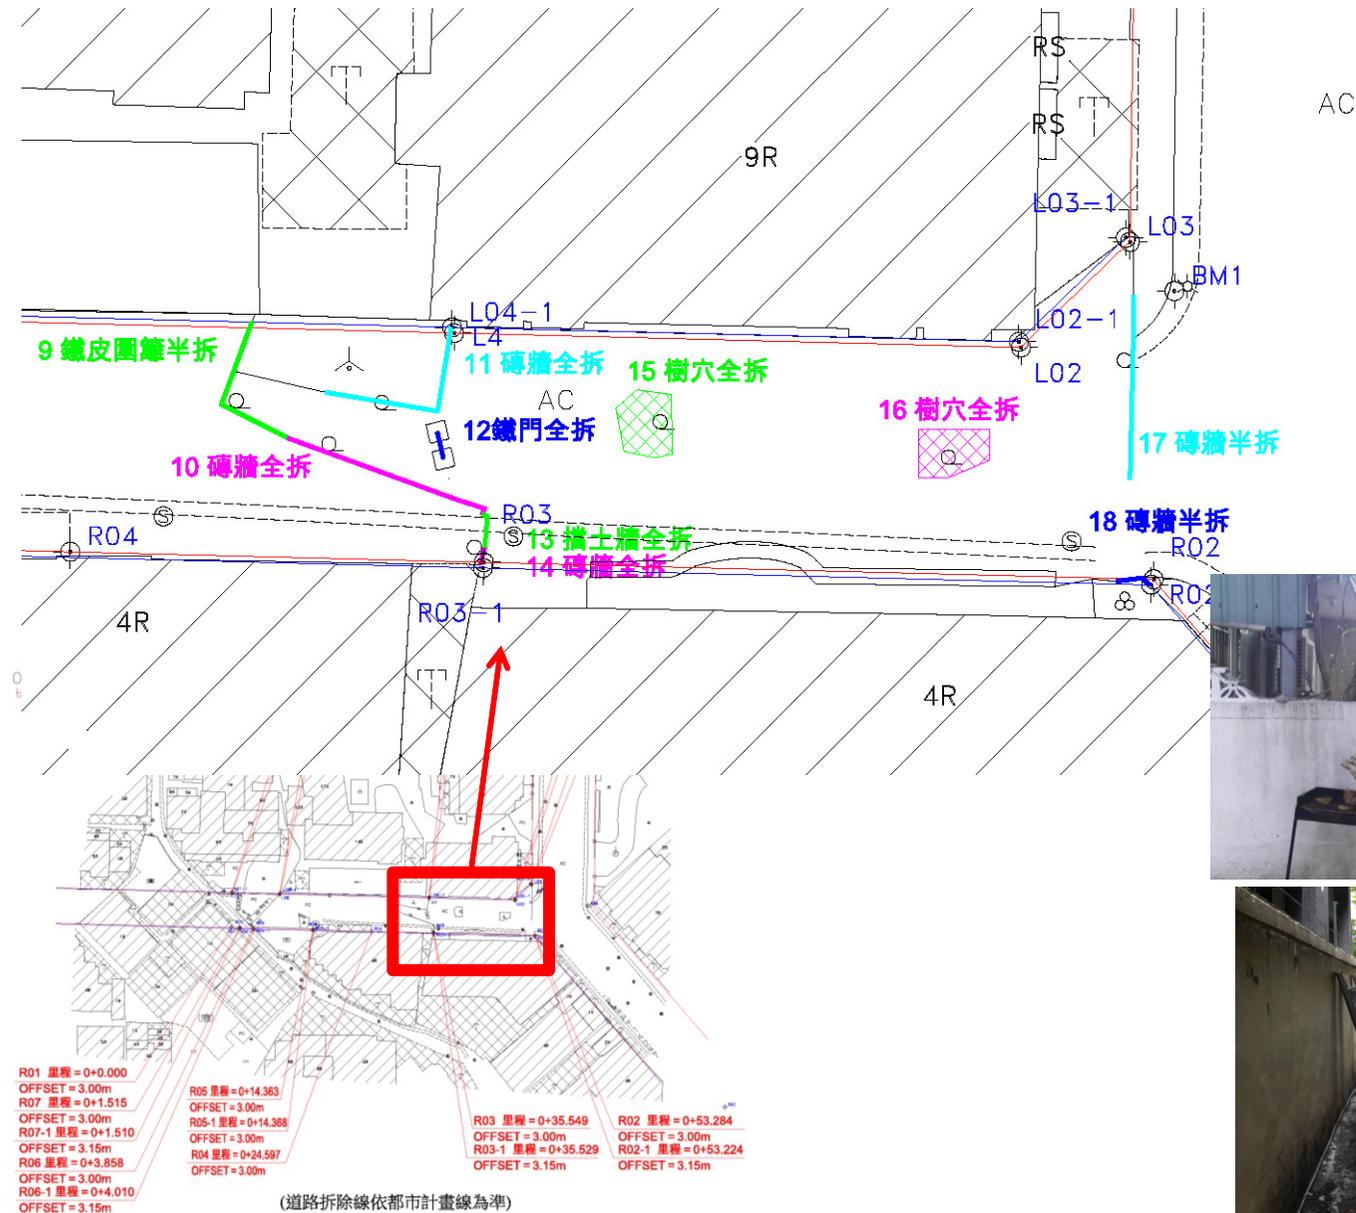


# 5.

---

## 預定施工工期


# 預定施工期程規劃

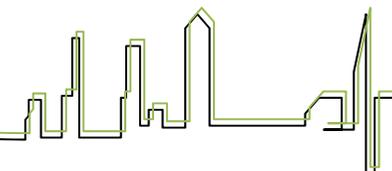

■ 主要要徑為喬木移植、整地開挖、排水設施、路燈纜線管路、路基回填、瀝青鋪面與標線劃設等施工項目，整體施工期程評估約需90個日曆天(未含發包招標作業)

瑞安街208巷35弄東段道路改善工程				
預定施工進度參考圖				
預估工期：90日曆天				
項次	任務名稱	第1月	第2月	第3月
1	佈設圍籬及交通安全設施	7		
2	喬木移植	45		
3	地坪拆除	7		
4	既有管路探挖、檢測及放樣	5		
5	路面切割及整地	7		
6	施作邊溝、路燈及纜線管路		40	
7	土方作業及路基整理			12
8	鋪設瀝青混凝土及標線劃設			9
9	既有設施復舊及清理作業			3

備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」編列為90日曆天。

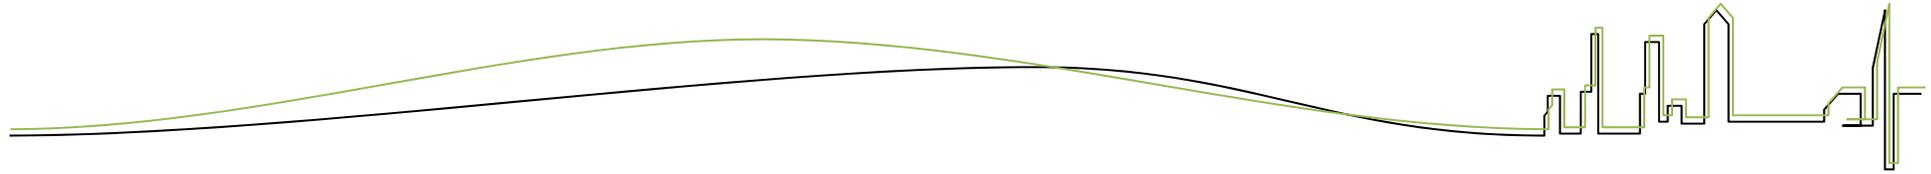

# 簡 報 完 畢

