



臺北市工務局新建工程處

「108年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案

中山北路2段85巷道路拓寬工程

地區說明會

108.07.25

主辦單位：臺北市工務局新建工程處

設計單位：恆康工程顧問股份有限公司

# 1.

---

## 基地概況

# 工區位置

- 緣由：依據都市計畫道路拓寬( $W=4M$  ,  $L=82M$ )
- 位置：自中山北路二段93巷至民生東路一段1巷間
- 預計開工時間：109年2月



# 工區位置現況照片



德昶建設中山北路新建工程



# 2.


---

## 計畫道路配置方案




# 道路平面

- 計畫道路W=4公尺，L=82公尺
- 設置溝寬W=60cm排水溝，排水銜接中山北路二段93巷排水系統
- AC鋪面刨鋪

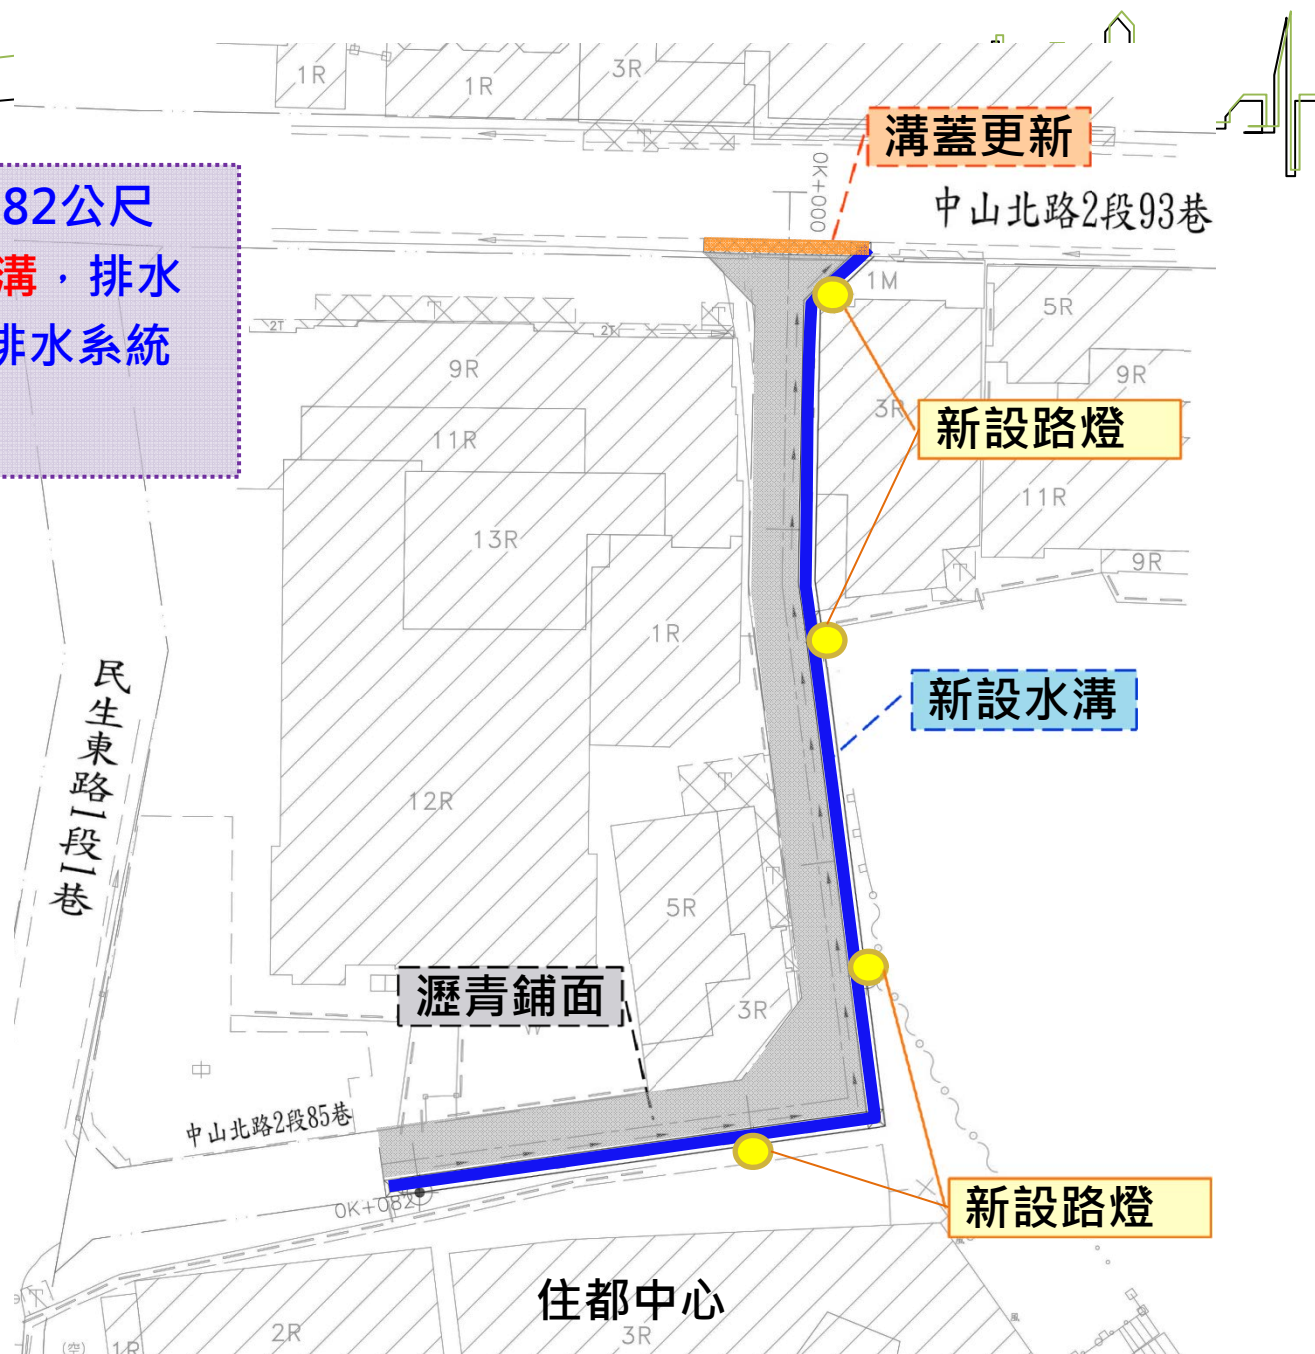

# 道路標準斷面

- 新闢道路寬4M
- 道路單側新設排水溝

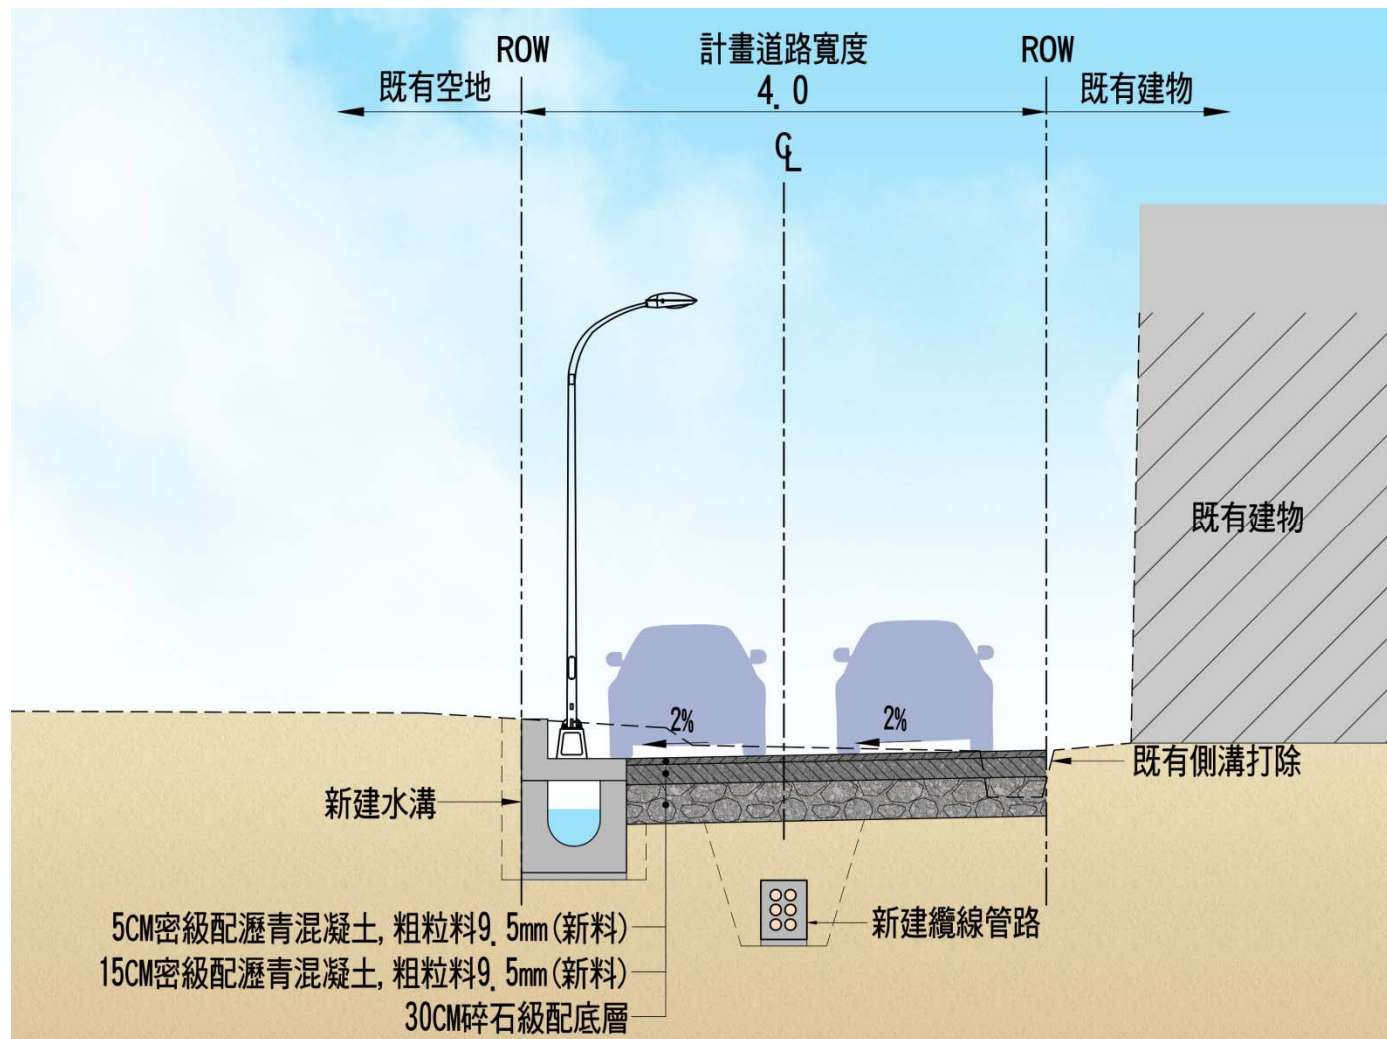

# 3.

---

## 工程效益



- 都市計畫道路
- 完工後臺北市交通路網更趨完善，有效提升整體市容




# 4.

---

## 預定施工工期


# 預定施工期程規劃

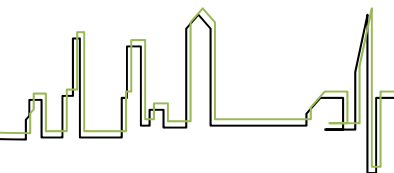

■ 主要要徑為整地開挖、排水設施、路燈纜線管路、路基回填、瀝青鋪面與標線劃設等施工項目，整體施工期程評估約需120個日曆天(未含發包招標作業)

| 項次 | 任務名稱              | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 |
|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 佈設圍籬及交通安全設施       | 5   |     |     |     |
| 2  | 喬木移除、地坪及既有設施拆(移)除 | 10  |     |     |     |
| 3  | 既有管路探挖、檢測及放樣      | 14  |     |     |     |
| 4  | 路面切割及整地           |     | 10  |     |     |
| 5  | 施作側溝、路燈及纜線管路      |     | 40  |     |     |
| 6  | 土方作業及路基整理         |     |     | 21  |     |
| 7  | 鋪設瀝青混凝土及標線劃設      |     |     |     | 14  |
| 8  | 既有設施復舊及清理作業       |     |     |     | 6   |

備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」編列為120日曆天。

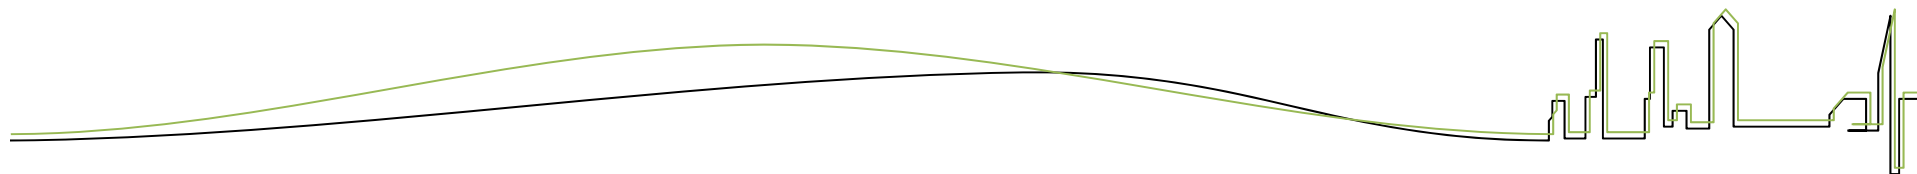

# 簡 報 完 畢

