

中華民國110年2月

中正區延平南路自漢口街一段至武昌街一段間人行道拓寬工程

地區說明會簡報



臺北市政府工務局新建工程處

一、計畫緣起：

本計畫研究範圍主要為忠孝西路、中山南路、愛國西路及中華路所圍之舊城區，考量臺北舊城之都市發展紋理、都市活動領域與結構，並落實人本交通與無障礙人行空間之都市規劃理念，本案將以延平南路為基礎，發展平衡與聯繫性，向東延伸至博愛路間街廓，向西延伸至中華路間之街廓。主要調查重點在於為歷史與城市發展脈絡之聯繫。

規劃範圍

本計畫以延平南路之北門至中山堂為道路段範圍，南北長約380公尺，延平南路路寬約12公尺，兩旁現有人行道寬度約1.2公尺，計畫拓寬及改善該區人行道，並塑造成為具歷史意象及人文氛圍之人行空間。



二、計畫範圍：

第一階段（北門～開封街）兩側人行道

長度共約 230公尺

開工107/8/25・完工108/6/10・共計290天

第二階段（開封街～漢口街）兩側人行道

長度共約 180公尺

開工108/11/15・完工109/11/12・共計364天

第三階段（漢口街～武昌街）兩側人行道

長度共約 240公尺




三、現況調查：

第一階段（北門～開封街）兩側人行道



三、現況調查：


第二階段（開封街～漢口街）兩側人行道

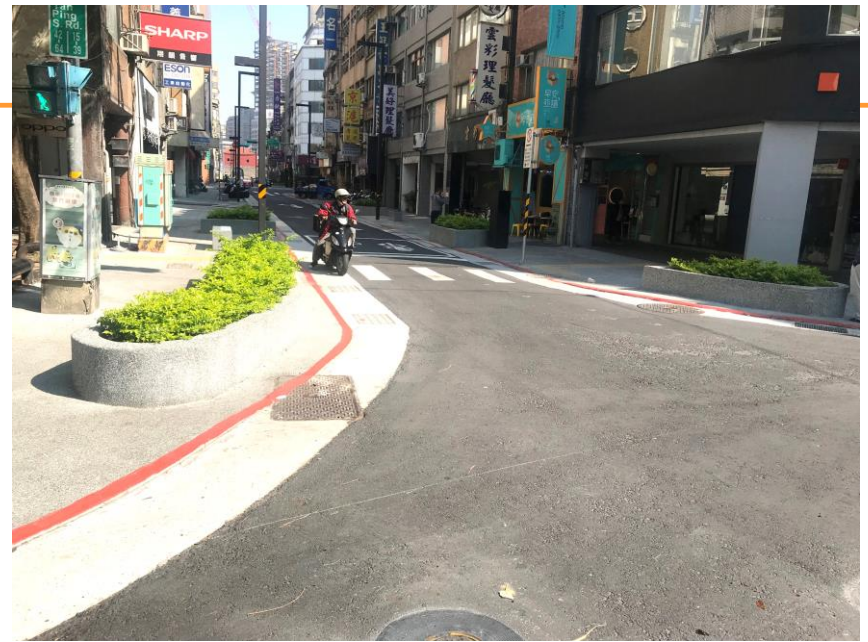

三、現況調查：

第三階段（漢口街～武昌街）兩側人行道


原有人行道寬度約1.2m

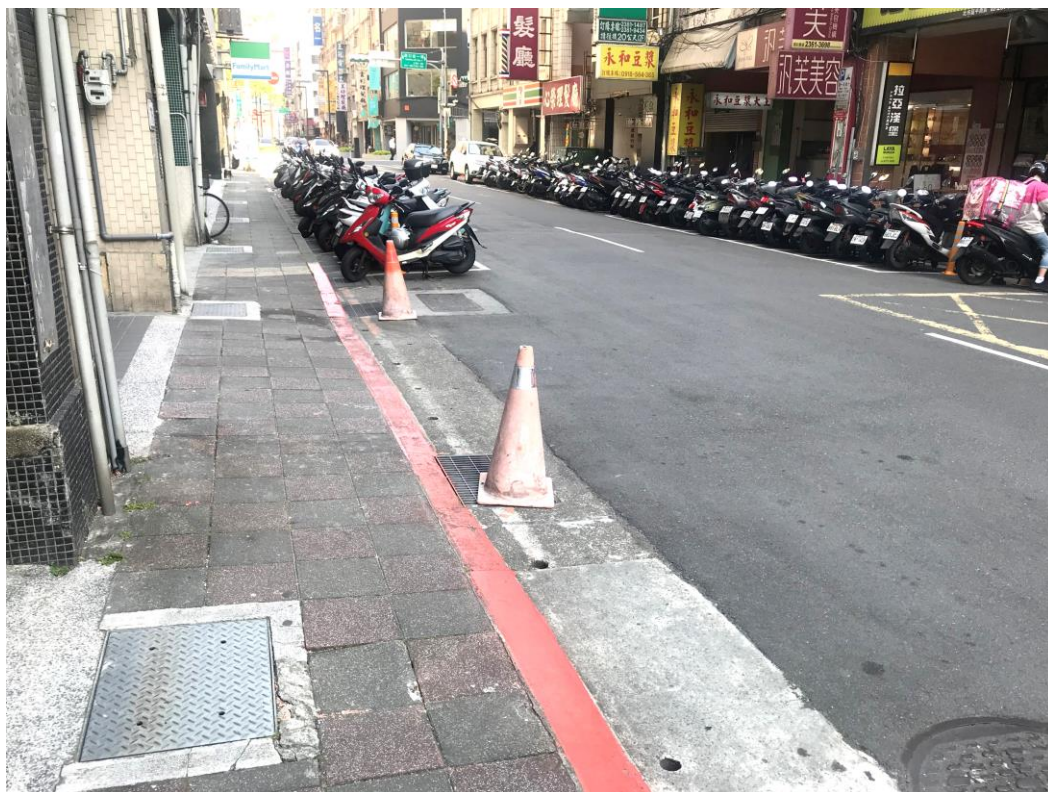

四、計畫路型：

人行道原有寬度約 1.2M
拓寬後寬度約 3.3M


平面配置圖

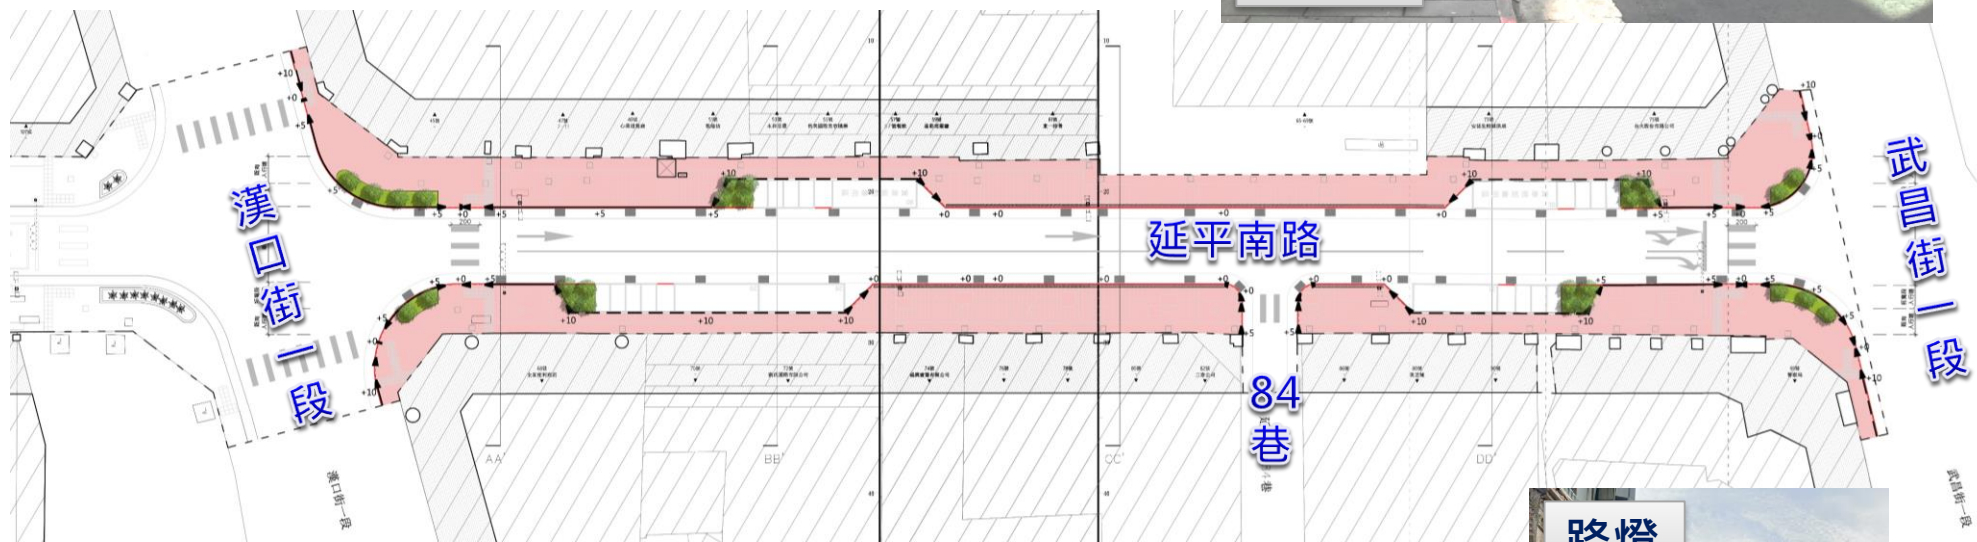

四、計畫路型：

人行道原有寬度約 1.2M
拓寬後寬度約 3.3M

剖面示意圖

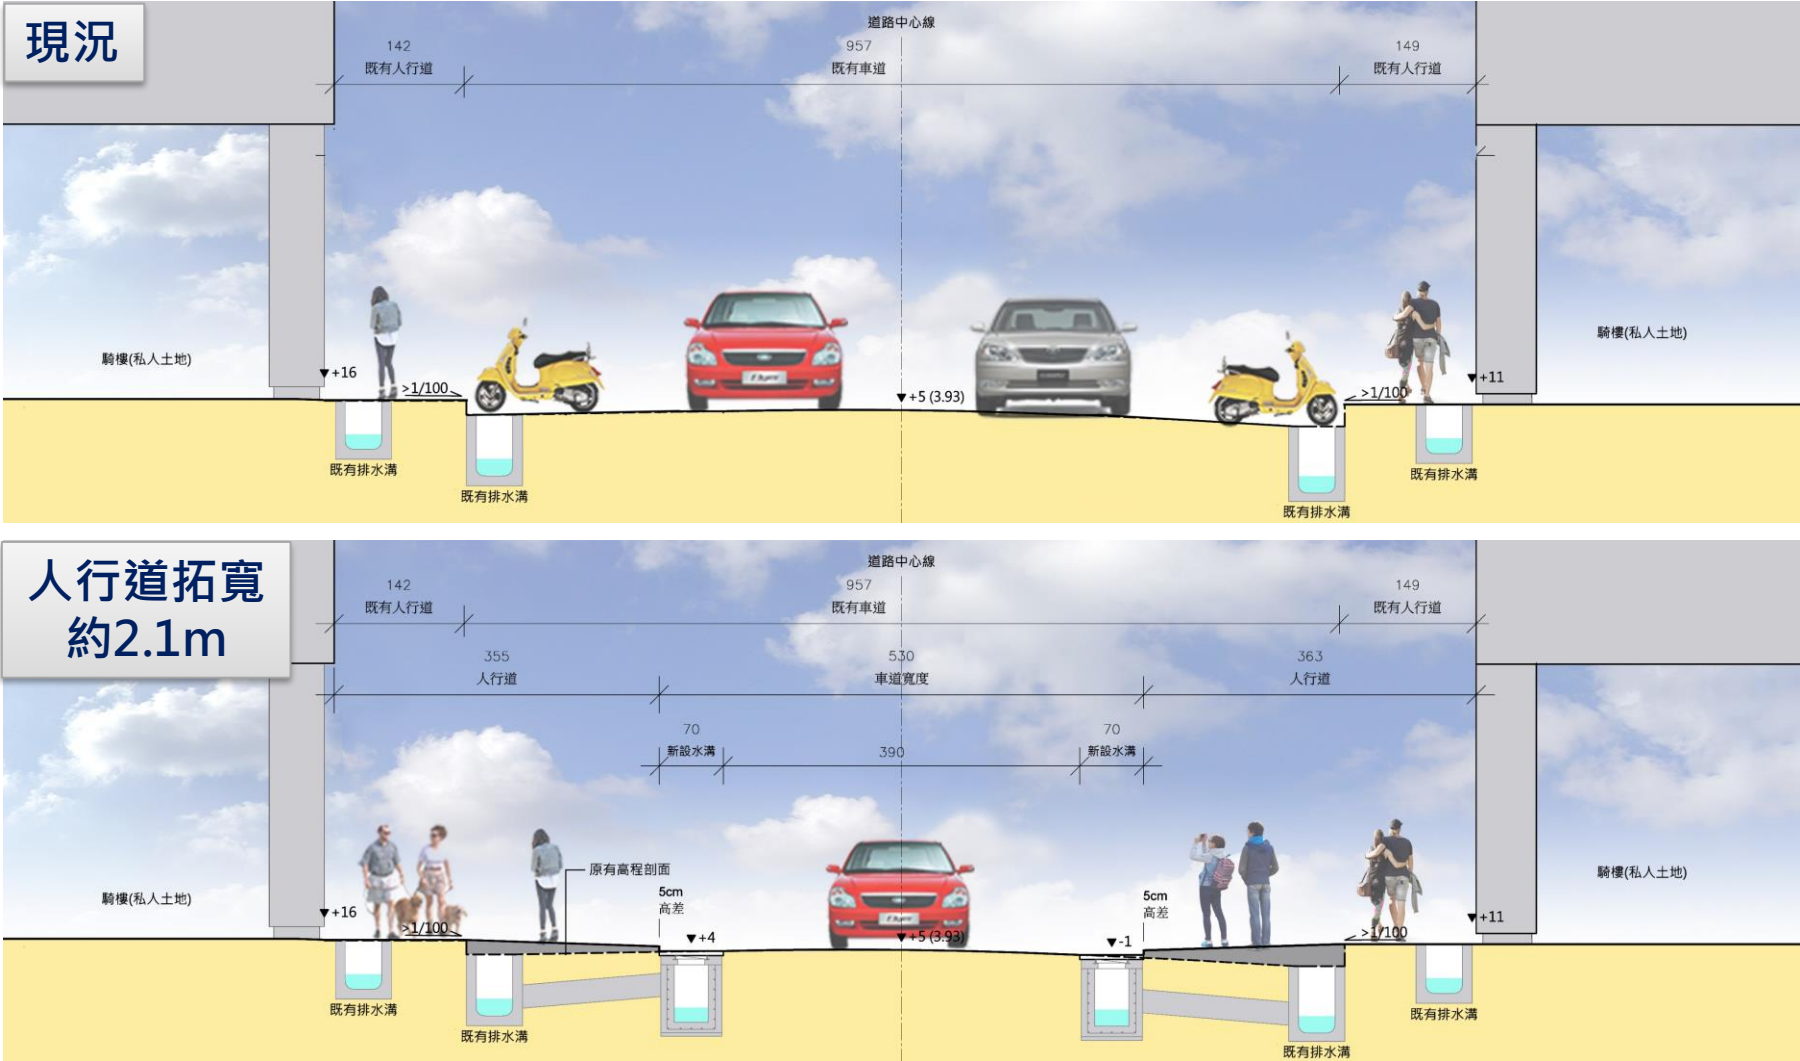

五、施工經費與工期：

- ◆ 工程經費概估：約 600萬元
- ◆ 施工工期概估：約 150個日曆天



簡報完畢 敬請指教