

# 臺北市政府工務局新建工程處

「延平北路5段257巷4弄道路新築工程」

地區說明會暨樹木移除說明會簡報

111. 5.



# 1.

---

## 基地概況



# 工區位置



- 緣由：依據6M都市計畫道路開闢
- 範圍：延平北路257巷4弄道路新築工程(約L=80M)

中正路  
重陽橋



# 都市計畫土地使用分區



■ 本計畫道路兩側土地使用分區為住3。



# 工區位置現況照片



# 2.


---

## 計畫道路配置






# 標準斷面圖

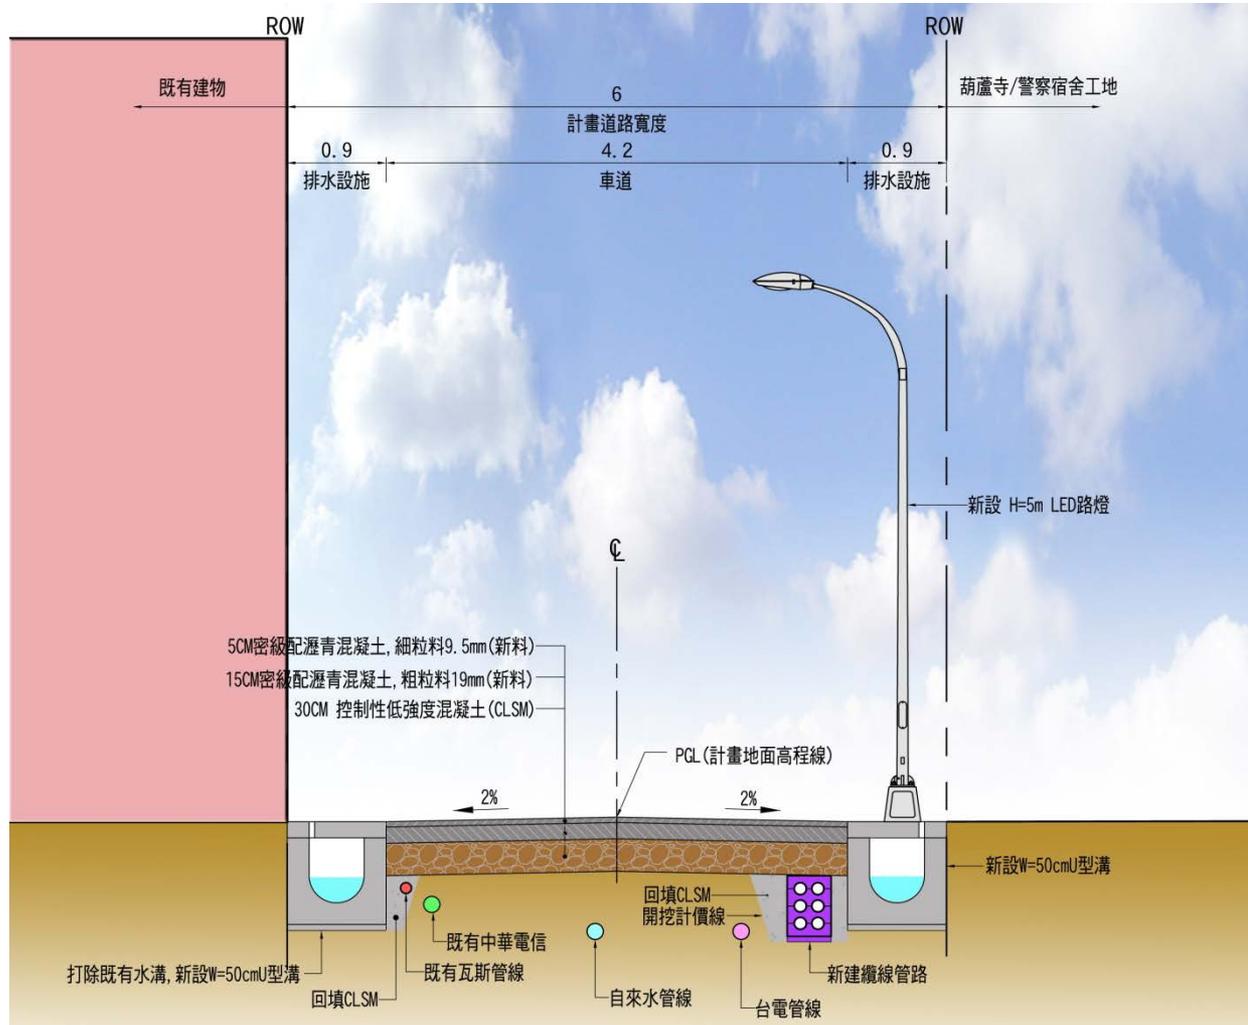

# 新闢道路預計施工工期

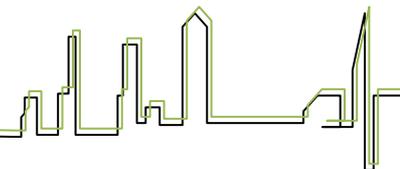

- 工程內容：地上物拆除、施做側溝、路燈、路基及瀝青混凝土鋪面等
- 預計工期120日曆天。

| 延平北路5段257巷4弄道路新築工程   |                   |      |      |      |     |
|--|-------------------|------|------|------|-----|
| 預定施工進度參考圖  |                   |      |      |      |     |
| 預估工期：120日曆天  |                   |      |      |      |     |
| 項次   | 任務名稱              | 第1月  | 第2月  | 第3月  | 第4月 |
| 1  | 佈設圍籬及交通安全設施       | █ 15 |      |      |     |
| 2  | 地上物拆除             |      | █ 15 |      |     |
| 3  | 清除與掘除             |      | █ 5  |      |     |
| 4  | 土方作業及整地           |      | █ 15 |      |     |
| 5  | 拓寬段路基整理及CLSM底層    |      |      | █ 15 |     |
| 6  | 施作側溝、路燈及纜線管路      |      |      | █ 41 |     |
| 7  | 路面切割、鋪設瀝青混凝土及標線劃設 |      |      |      | █ 7 |
| 8  | 既有設施復舊及清理作業       |      |      |      | █ 7 |
| 備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」<br>編列為 120 日曆天。 |                   |      |      |      |     |


# 3.

---

## 樹木移除說明



# 樹木移除

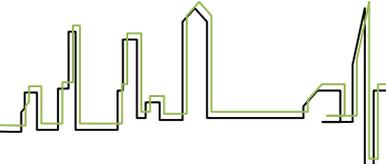

- 既有龍眼樹1株，有破壞既有結構之疑慮，預計配合工程移除。




既有龍眼樹位置



樹木現況照片(一)



樹木現況照片(二)

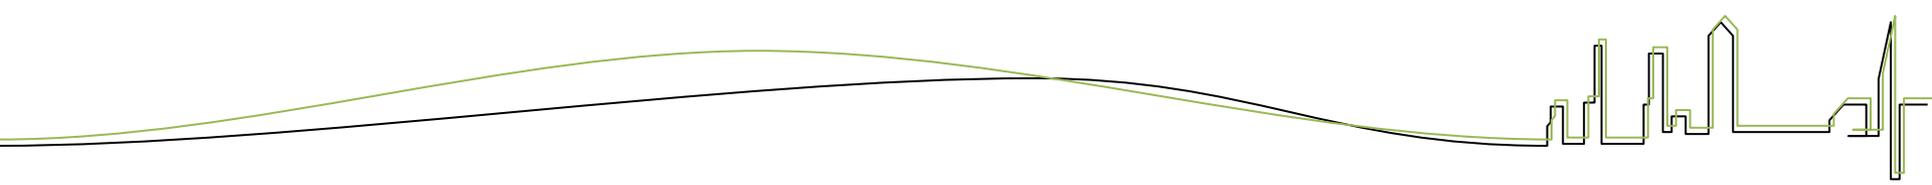

# 簡 報 完 畢

