



臺北市政府工務局新建工程處

「110年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案

「木柵路1段238巷道路興建工程」

樹木移植暨地區說明會簡報

111.08



恆康工程顧問

Union Professional Group of Architects
Civil & Structural Engineering Construction Management Architecture

1.

基地概況

工區位置

- 緣由：依據都市計畫道路拓寬($W=8M, L=190M$)
- 位置：木柵路1段238巷至光輝路



都市計畫土地使用分區

■ 本計畫道路兩側土地使用分區主要為住3用地；南側路口為公園用地。



工區位置現況照片



恆康工程顧問

Union Professional Group of Architects
Civil & Structural Engineering Construction Management Architecture

2.

計畫道路配置

計畫道路配置

- 兩端順接木柵路一段及光輝路
- 坡度最陡達12%。
- 配合現況出入，分設道路及步道階梯連通

圖例

- ★ 列管受保護樹
- ⊗ 道路範圍內樹木
- ⊗ 道路範圍內樹木傾倒
- ★ 鄰近道路受影響樹木

鉋鋪5cm厚AC

木柵路一段

起點+0+000

新築步道

擋土牆

新築道路

鄰近道路受影響樹木

新設階梯

僅可維持行人及機車通行

列管受保護樟樹

道路範圍內樹木

鉋鋪5cm厚AC

新築道路

新築道路


由建案自闢




恆康工程顧問

Union Professional Group of Architects
Civil & Structural Engineering Construction Management Architecture


步道標準橫斷面

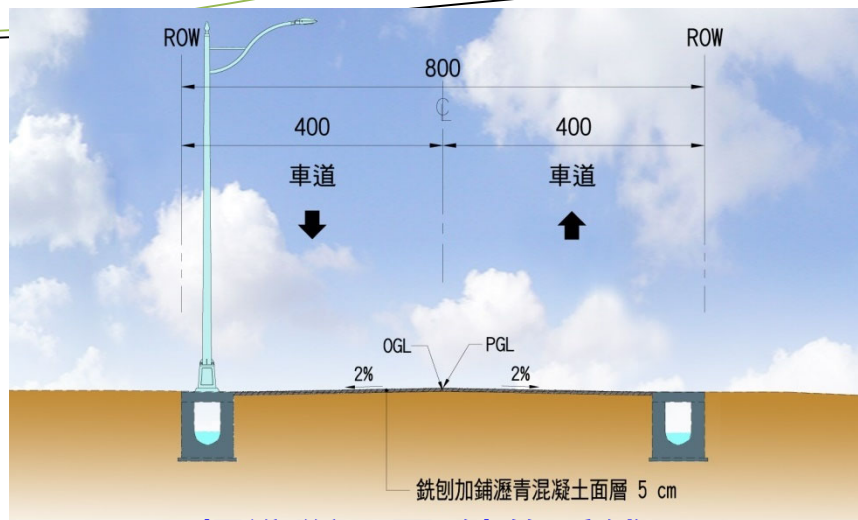

標準斷面圖(銑刨重鋪)

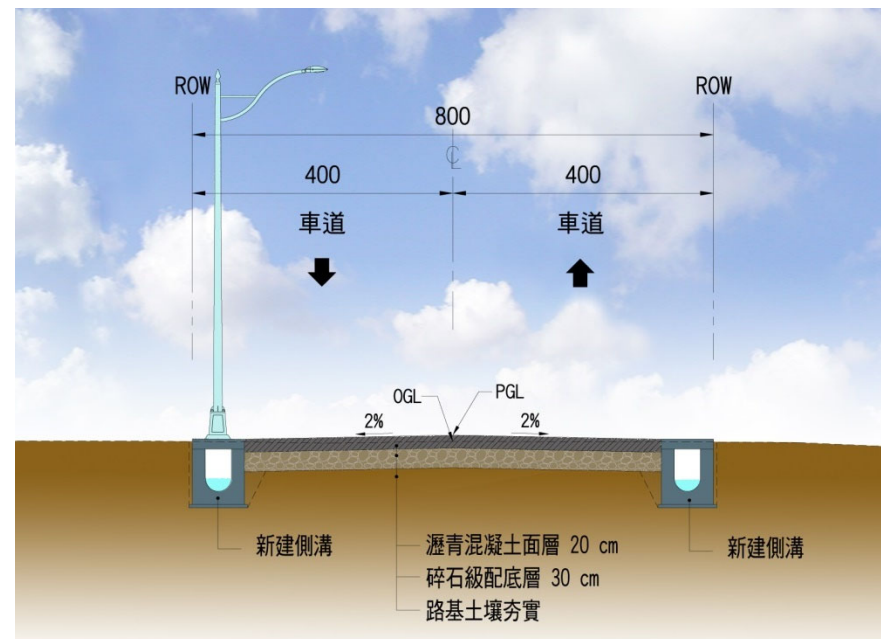

標準斷面圖(新築道路)

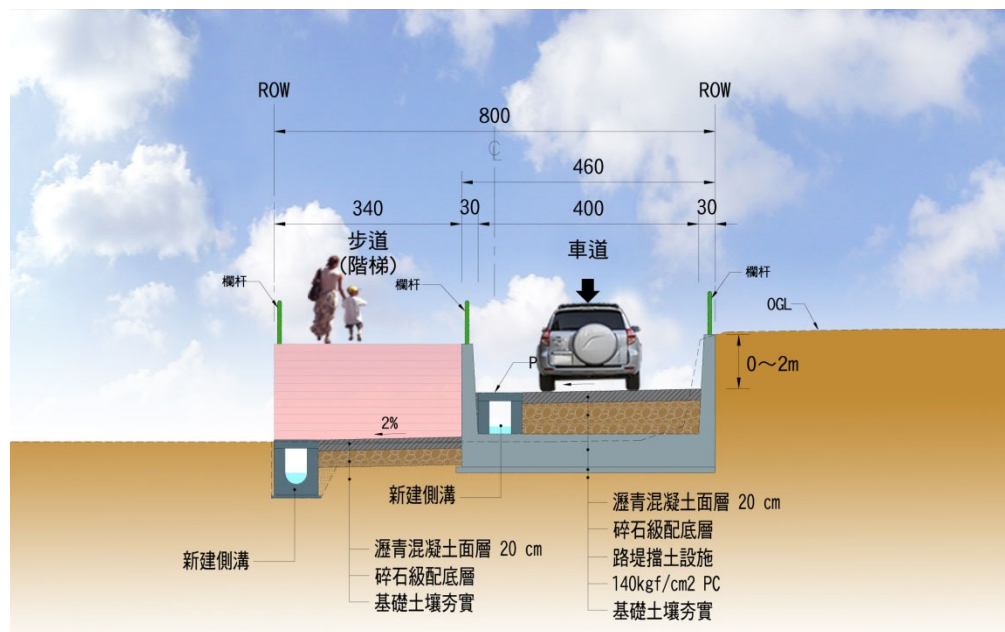

標準斷面圖(配合現況出入高程)

3.


既有樹木移植



樹木移植

- 既有**列管樟樹1株**、**芒果樹3株**、**木麻黃2株**、**桂花樹5株**、**龍眼樹1株**、**榕樹2株**，共14株喬木位於開闢範圍3M內，計畫配合工程移植。

編號	樹種	樹胸徑 (CM)	樹胸圍 (CM)	樹高 (M)	現況樹型	路權內	建議	備註
1	芒果樹	46	144.5	13.21	尚屬良好	□	移植	喬木
2	芒果樹	65	210	13.07	尚屬良好	□	移植	喬木
3	芒果樹	57	178	11.85	尚屬良好	■	移植	喬木
4	木麻黃	41	128	10.97	-	■	-	111.07遭白蟻蛀倒
5	木麻黃	65	210	13.11	尚屬良好	■	移植	喬木
6	木麻黃	51	158	14.62	尚屬良好	■	移植	喬木
7	桂花樹	22	69	6.50	尚屬良好	□	移植	喬木
8	列管樟樹	105	330	8.85	尚屬良好	■	移植	★ 受保護樹
9	桂花樹	23	72	5.87	尚屬良好	■	移植	喬木
10	桂花樹	25	79	4.51	尚屬良好	■	移植	喬木
11	桂花樹	25.5	80	8.55	尚屬良好	■	移植	喬木
12	桂花樹	28	88	7.73	尚屬良好	■	移植	喬木
13	龍眼樹	13	41	10.12	尚屬良好	■	移植	喬木
14	榕樹	19	59	6.35	尚屬良好	■	移植	喬木
15	榕樹	20	63	6.63	尚屬良好	■	移植	喬木

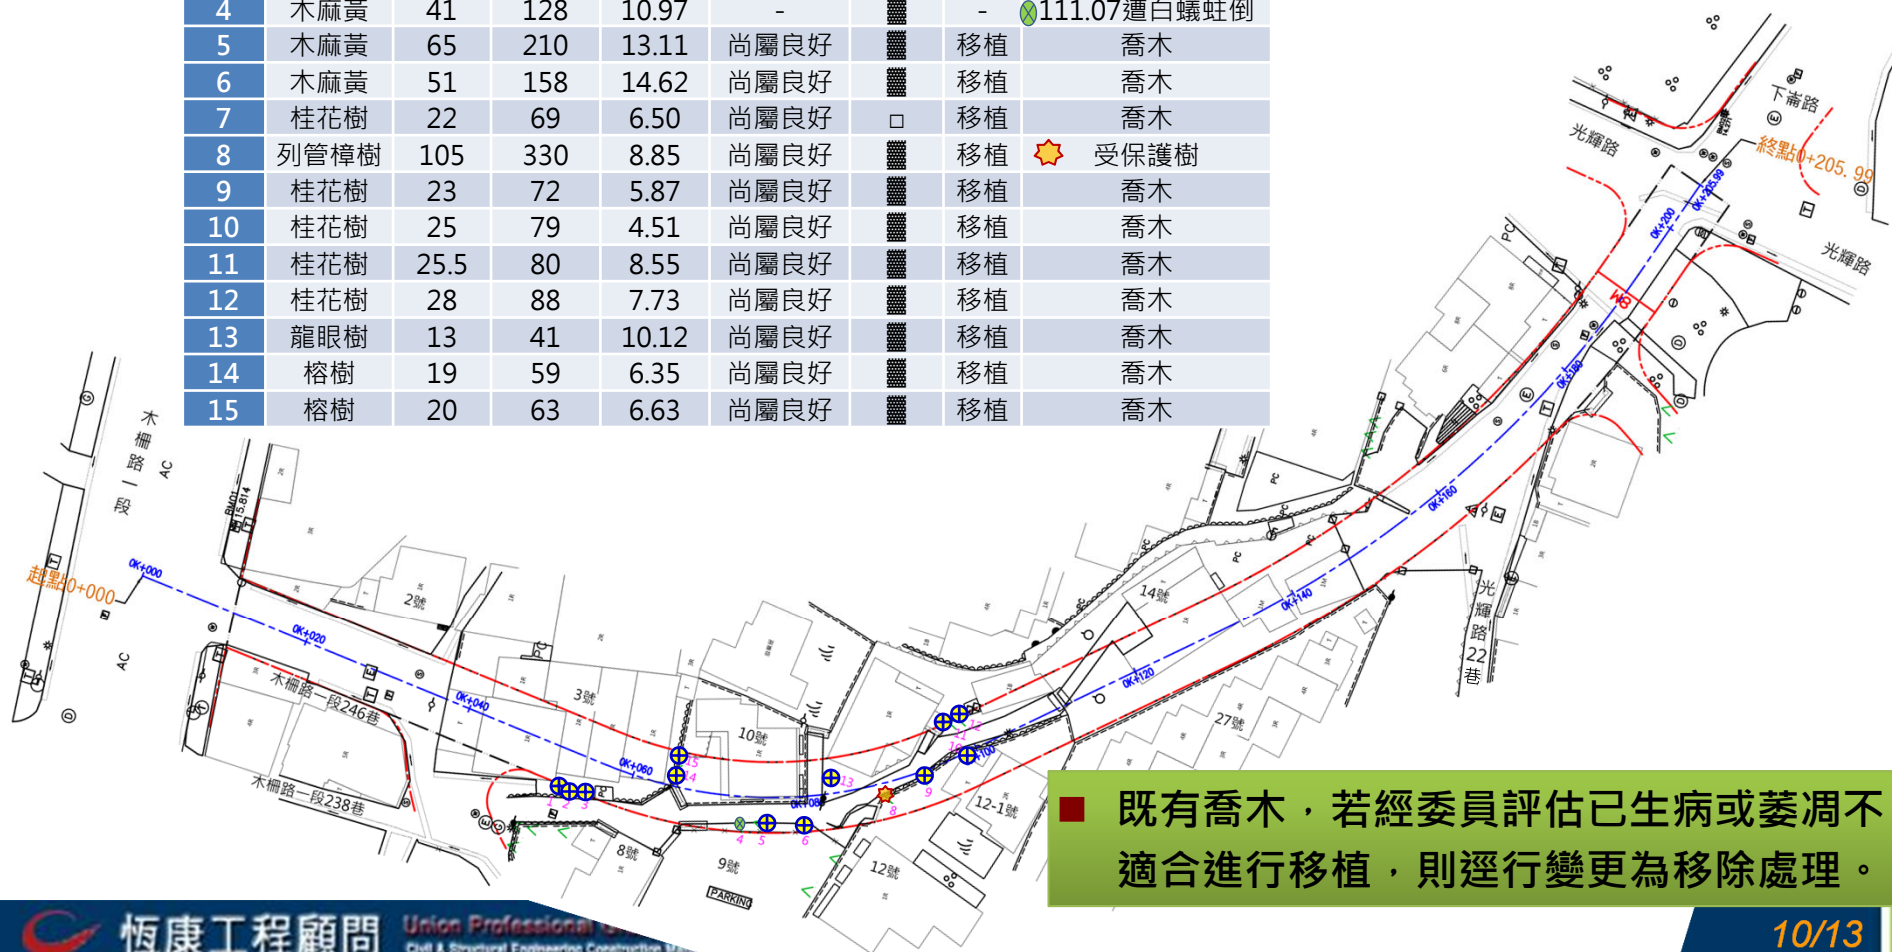


- 既有喬木，若經委員評估已生病或萎凋不適合進行移植，則逕行變更為移除處理。


4.

預定施工進度



預定施工進度表

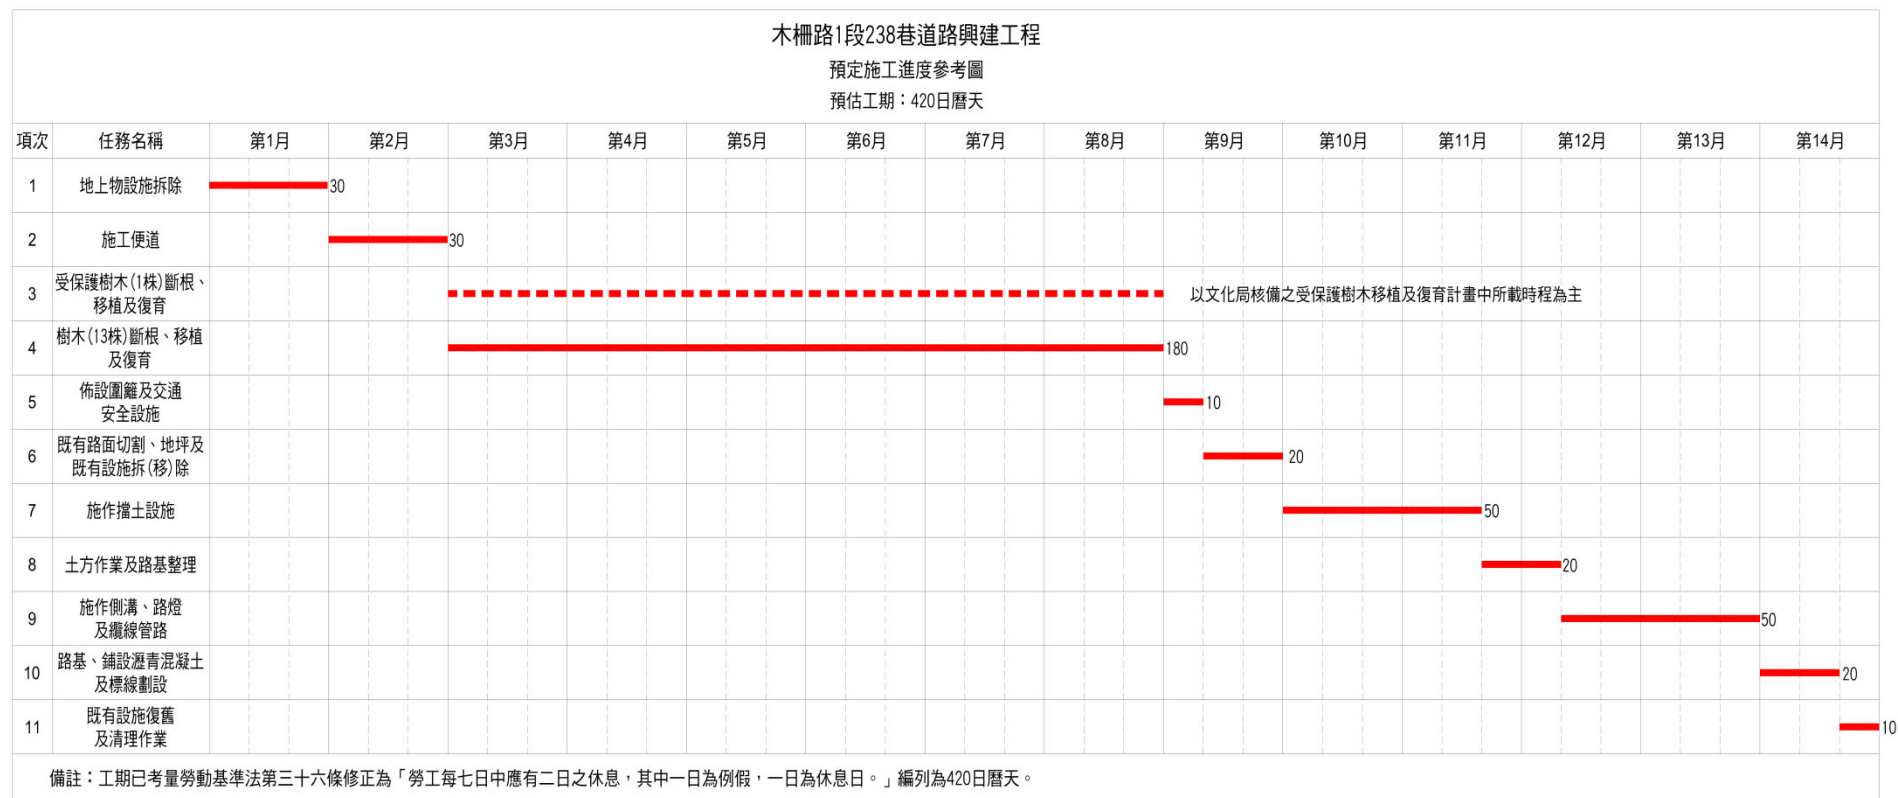

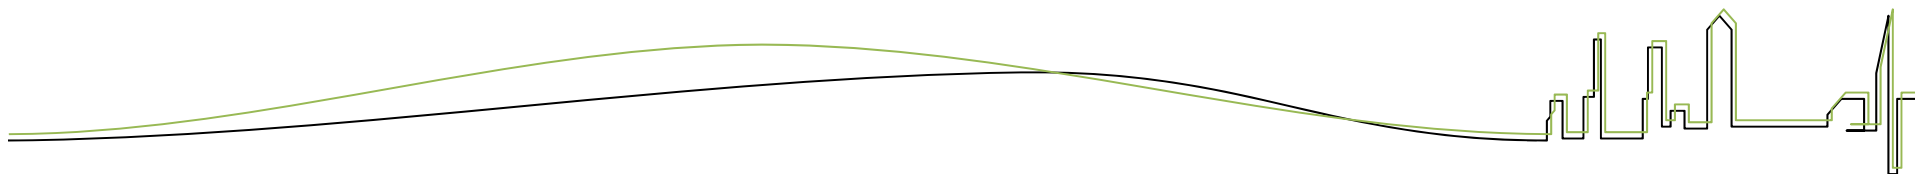

簡 報 完 畢

