

福德街137巷8弄至福德街89巷道路興建工程

樹木移植與移除說明會

111.11.16 (三) 19:00



主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處
設計單位：恆康工程顧問股份有限公司


工區位置

- 緣由：依據都市計畫道路開闢(W=8M · L=83M)
- 位置：自福德街89巷至福德街137巷之間



工程內容


項目		內容
擋土設施	上邊坡	場鑄排樁+地錨(38.4m)、護坡擋土牆W02+微型樁(35m)
	下邊坡	路堤擋土牆W01+微型樁(12m)
下邊坡環境整理		人行空間、屋後截水溝、擋土牆WA、坡面綠化
水保設施		2座滯洪沉砂池(3x7x1.5m)、排水溝
假設工程		施工構台與便道、臨時排水與滯洪、交通維持、監測作業等

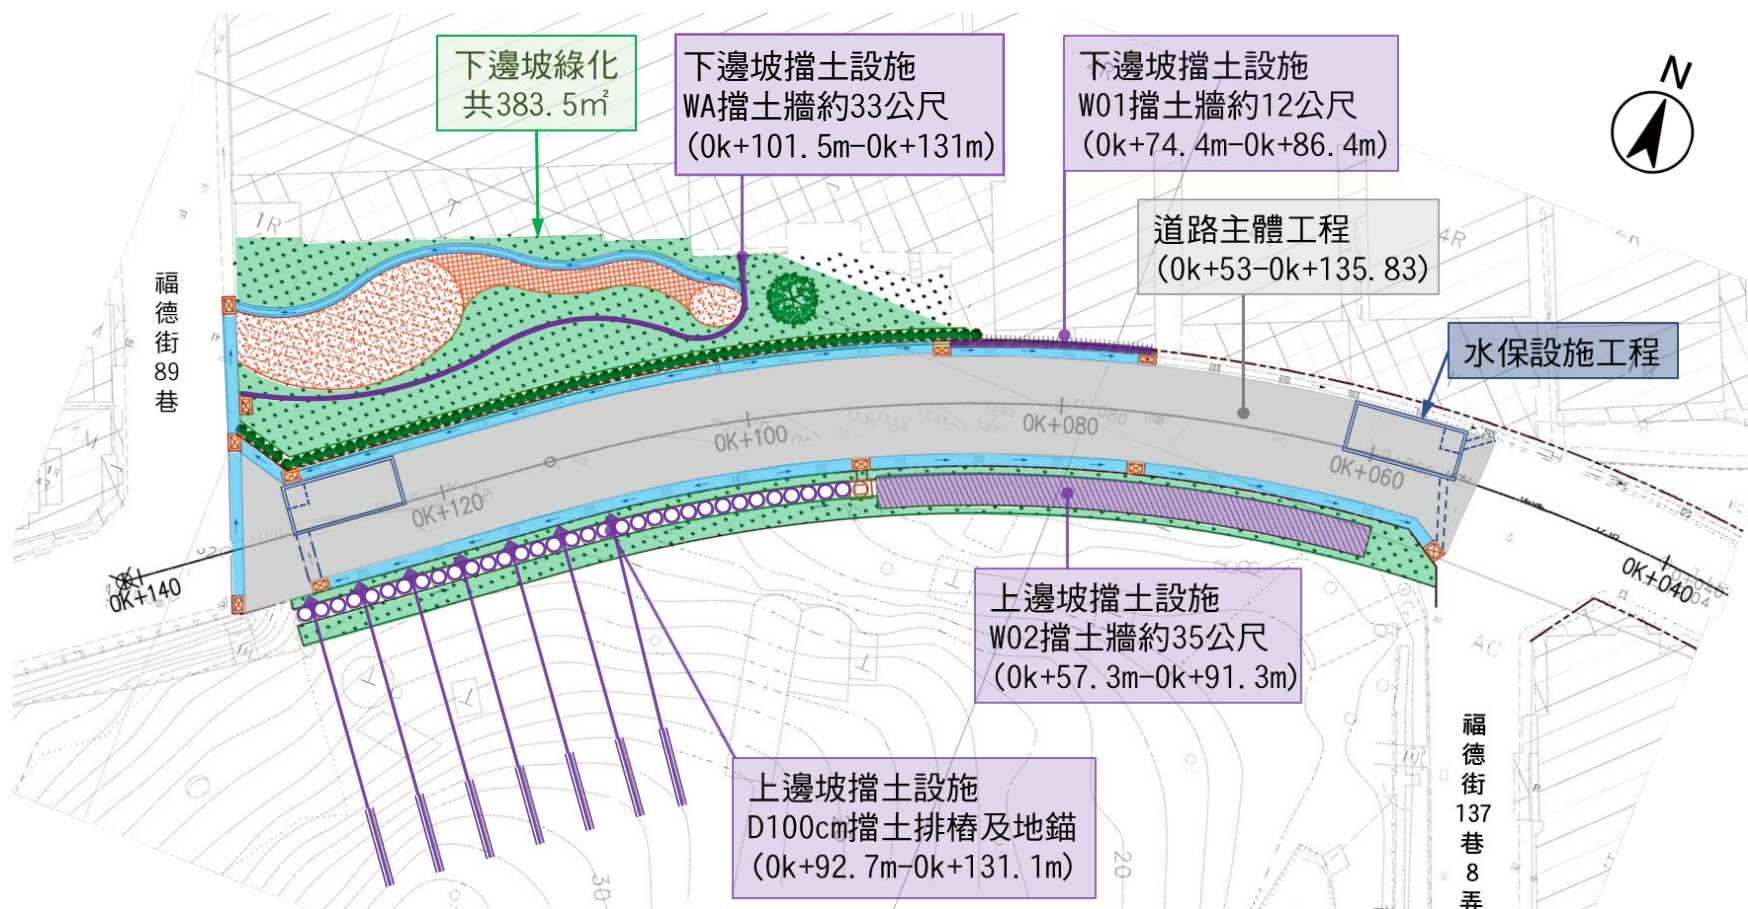

既有喬木



樹種	樹木編號	備註
野桐、血桐 (7)	3、4、7、9、16、18、19	111/7/14與樹保委員會勘，屬先驅樹種，建議移除
構樹 (9)	6、8、10~13、17、20、23	111/7/14與樹保委員會勘，屬先驅樹種，建議移除
榕樹 (1)	15	目前已倒伏，建議移除
香椿 (2)	22、24	配合工程移植至下邊坡綠化區

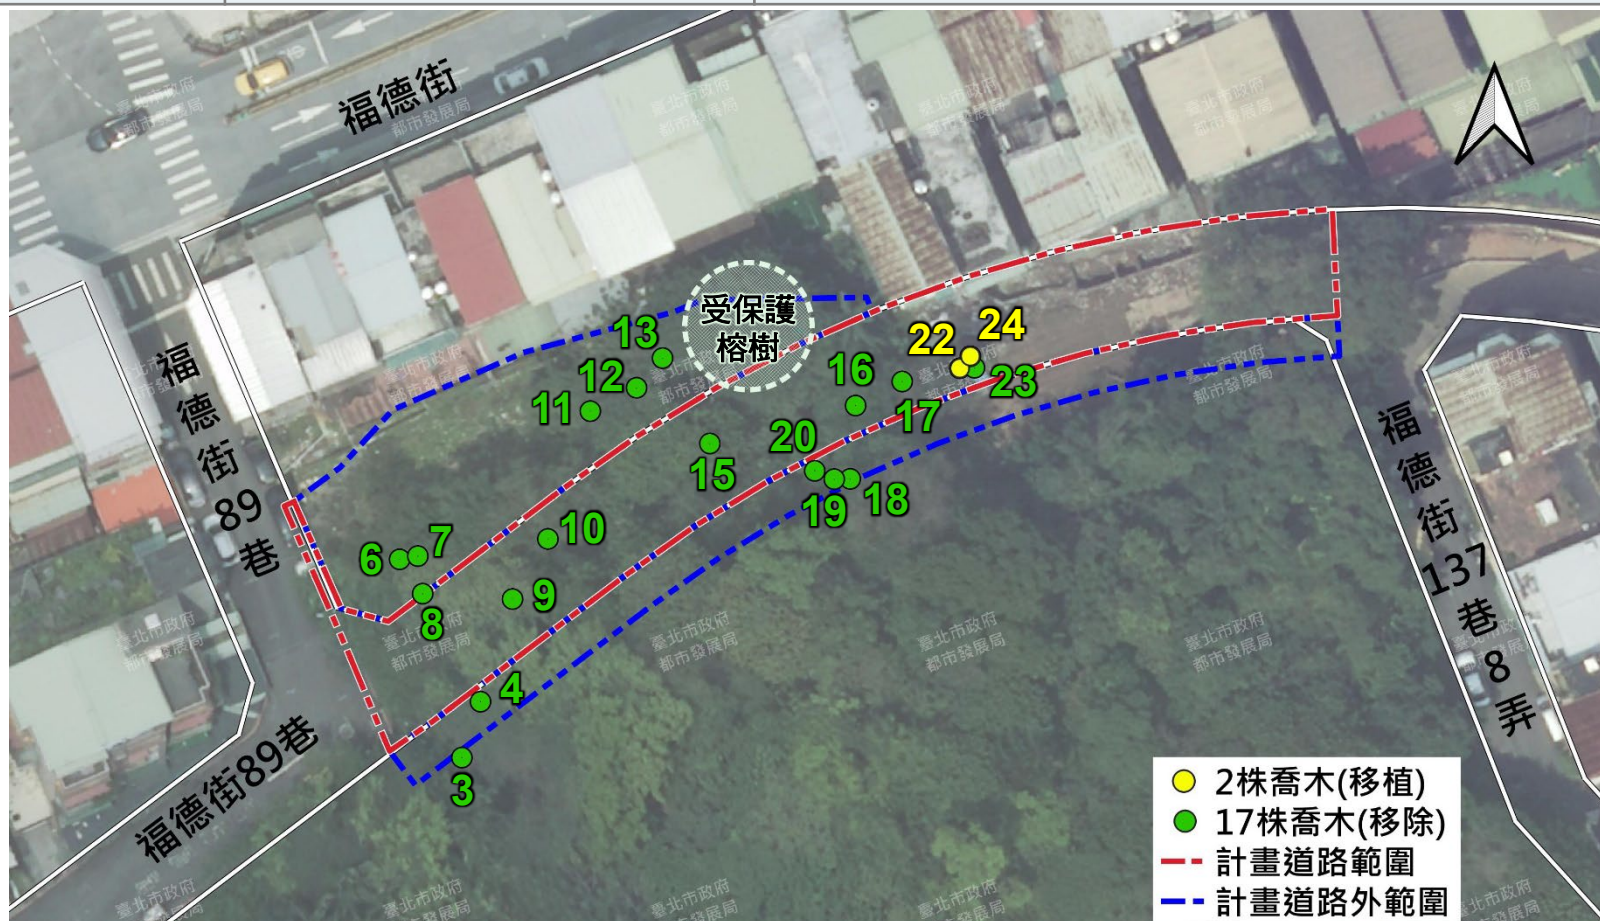

既有喬木

編號	樹種	樹胸徑 (cm)	樹高 (m)	現況樹型	建議	備註
3	野桐	16	9.40	尚屬良好	移除	基地內樹木，17 株屬先驅樹種， 經111/7/14與樹保委員現勘， 建議移除
4	野桐	30	9.84	生長歪斜	移除	
6	構樹	15	4.70	生長歪斜	移除	
7	野桐	35	8.25	生長歪斜	移除	
8	構樹	55	11.42	生長歪斜	移除	
9	野桐	45	12.23	生長歪斜	移除	
10	構樹	30	11.30	尚屬良好	移除	
11	構樹	36	4.20	緊鄰墳墓，樹形不良	移除	
12	構樹	33	13.20	尚屬良好	移除	
13	構樹	20	9.70	生長歪斜	移除	
15	榕樹	60	11.81	主幹已倒伏	移除	
16	血桐	25	8.30	尚屬良好	移除	
17	構樹	40	5.70	樹形不良	移除	
18	血桐	30	5.70	緊鄰墳墓，生長歪斜	移除	
19	野桐	15	7.30	緊鄰墳墓，生長歪斜	移除	
20	構樹	20	6.30	緊鄰墳墓，生長歪斜	移除	
22	香椿	35	13.50	尚屬良好	移植	移至下邊坡綠化區
23	構樹	25	11.0	生長不良	移除	經111/7/14與樹保委員現勘， 建議移除
24	香椿	20	12.50	尚屬良好	移植	移至下邊坡綠化區



簡 報 完 畢