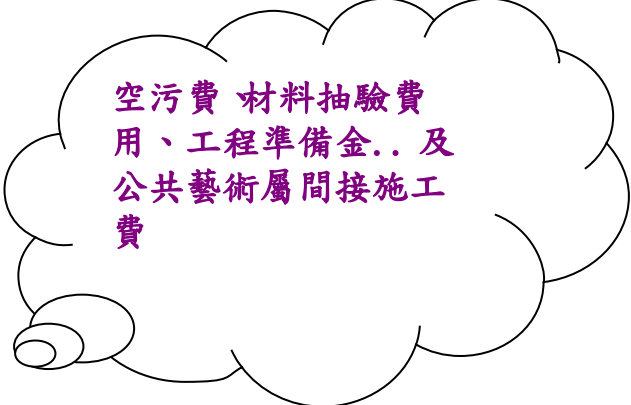


工程名稱：○○年度○○樓○○○程			
發包方式：公 ^師 建 ^標 章 ^築			
工程地點：臺北市立○○學校○○樓			
預算項目	費用別	金額	工程概略
	直接施工費	給廠商費用	<p>如圖說及</p>  <p>空污費 材料抽驗費用、工程準備金.. 及 公共藝術屬間接施工費</p> <p>明細表</p>
	空污費 (第__級)	視工程性質編列	
	材料抽驗費用	視工程規模編列 (至少編1000元)	
	工程準備金	視工程規模編列	
	外管線補助費	視工程性質編列	
	公共藝術設置費	視工程性質編列	
	工程管理費	○	
	委託技術服務費	○	
	合計		
設計單位	總務單位	會計單位	機關首長
本預算業審核完畢准予發包施工。			
中華民國 ○○年○○月○○日			
附圖： 張 說明書： 張 預算明細表： 張 工程標單明細表： 張 空白工程標單明細表： 張			
經費來源：○○年度單位預算			

備註：

直接施工費	直接給廠商費用
間 接 施 工 費	營建工程空氣污染防制設施管理辦法及營建工程空氣污染防制費收費費率 1. 新建工程：分第一、二及三級(工期計算) 2. 修建工程：第一級 0.28%；第二級 0.35%；第三級 0.54%
	空污費(第__級)
	材料抽驗費用 依據臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第 15 點；工程規模小至少編列 1000 元
	工程準備金 依直接施工費 1%-10%(支付物調及契約變更)
外管線補助費	按直接施工費之1.0%估算編列
公共藝術設置費	依據「臺北市公共藝術推動自治條例」，按原編列施工費之1%估列。
工程管理費	修建工程：按直接施工費 2%編列
委託技術服務費	修建工程：依據臺北市政府教育局所屬機關學校委託設計監造費提列標準及原則

臺北○○○○學校(修建工程)

工程詳細表(總表)範本

工程名稱：○○年度○○樓角柱修復補強工程 ○○○年○○月○○日

工程地點：臺北市忠○○○○段○○號 第 1 頁共 2 頁

目次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
壹	分項施工費					

一	大同樓角柱擴大柱斷面補強工程	式	1			A
二	基礎灌漿補強工程	式	1			B
三	一層角柱加設柱翼磚牆工程	式	1			C
四	假設工程	式	1			D
	小計					$E=A+B+C+D$
貳	勞工安全衛生管理費(2%)	式	1			$F=Ex(0.3\sim3.0)\%$
參	品管費(1%)	式	1			$G=Ex(0.6\sim2)\%$
肆	材料檢驗費(0.5%)	式	1			$H=Ex(0.5\sim1)\%$
伍	廠商利潤及管理費(含保險)(6%)	式	1			$I=Ex(3.8\sim6)\%$
	小計					$J=E+F+G+H+I$
陸	廠商稅捐(5%)	式	1			$K=J\times5\%$
	合計(直接施工費)					$L=J+K$
						註：F+G+H+I+K不超過E費用15%

保險不另外提列

○
○
○
建
師
事
務
所

建
師
章

設計單位主管：○○○建築師事務所

臺北○○○○學校

工程詳細表(範本)

工程名稱：○○年度○○樓角柱修復補強工程 ○○年○○月○○日

工程地點：臺北市忠○○○○段○○號 第 2 頁共 2 頁

目次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
壹一	大同樓角柱擴大柱斷面補強工程					
1	角柱表面敲除及清運	式	1			
2	角柱表面配筋灌注混凝土	式	1			含基礎 開挖運 棄
3	角柱二樓及三樓部份磨石子地坪 及地板敲除及清運	式	1			
4	柱面1：3水泥粉刷貼面磚	M2	18			
5	地坪嵌銅條磨石子	M2	15			含基礎 開挖運 棄
6	鋁窗含鐵窗依原型式施作 110cm×80cm	樘	1			
7	鋁窗含鐵窗依原型式施作 125cm×80cm	樘	1			
8	鋁窗含鐵窗依原型式施作 125cm×100cm	樘	1			
壹二	基礎灌漿補強工程					
1	大同樓西側基礎基礎灌漿補強工 程	孔	15			
2	角柱一樓部份磨石子地坪及地板 敲除及清運	式	1			
3	地坪嵌銅條磨石子	M2	8			含基礎 開挖運 棄
壹三	一層角柱加設柱翼磚牆工程					
1	原有磚牆敲除及清運	式	1			
2	角柱兩翼砌1B磚牆	M2	11			
3	牆面1：3水泥粉刷貼面磚	M2	11			
4	牆面1：3水泥粉刷面刷水泥漆	M2	11			
壹四	假設工程					
1	施工鷹架	處	4			
2	組合式活動安全圍籬	式	10			

臺北○○○○學校

工程詳細表(範本)

工程名稱：○○年度○○樓角柱修復補強工程 ○○年○○月○○日

工程地點：臺北市忠○○○○段○○號

於詳細表將可量化項目及數量呈現

目次	工程項目	單位	數量		
貳	勞工安全衛生管理費				
1	安全帽	頂	6		
2	安全帶、索	具	5		
3	防塵面具	付	6		
4	工地照明及用電設備(電氣安全設施)	盞	10		
5	漏電斷路器	只	5		感電防止用
參	品管費				
1	品管人員	月			
2	品管事務費	月			
3	設施使用費	式			
肆	材料檢驗費				
1	鋼筋				施工規範有規定
	拉伸試驗				
	彎曲試驗				
2	植筋,				
	拉拔試驗				20支以上

於詳細表明訂檢驗項目及數量

3	混凝土					施工規範有規定
4	砂含泥量					
5.	砂氯離子含量					

設計單位主管：○○○建築師事務所

○○○
建築師
事務所

師章
建築