

附錄十三

行人風場

行人風環境評估

為了解本計畫興建後基地內外微氣候行人風場效應的情形，特委託祺風工程科技有限公司針對本計畫進行風洞試驗，本案風洞試驗是在淡江大學風工程研究中心之第二號邊界層風洞完成。本案 1 至 13 層樓為裙樓，裙樓以上為兩棟獨立高樓，其樓高(含屋突)分別為 288、367.7 公尺。環境風場風洞試驗採用 1:300 模型縮尺，以新建建築物為中心，模擬半徑 450 公尺範圍內之建築，置於風洞試驗段轉盤上（請參閱圖 1、2）。主建築物四周共設置 92 測點（測點位置請參閱圖 3、4），量取人行高度風速。

實驗以正北風向為準，每 10 度作一量測，共計 36 個風向角。實驗所使用的上游逼近風場，則採用適於該地區地形特性之紊流邊界層流。於 250～290、340、350 等 7 個角度，採用 C+地況進行風洞試驗，其平均風速剖面採取指數律 $\alpha = 0.21$ 模式，其餘 29 個角度採用 B 地況進行風洞試驗，其平均風速剖面採取指數律 $\alpha = 0.25$ 模式。

本案分別以大樓興建前及完成後的地貌條件，進行完整的實驗量測，配合中央氣象局台北測站之風向、風速頻率資料，如圖 5；並根據舒適性標準進行評估。如此，除了可以得到大樓落成後鄰近環境風場特性之外，尚可瞭解建築物對於風場環境改變的相對影響。

一、評估準則

本計畫主要採用 Hunt 學者風洞實驗室所提出的行人舒適性準則進行評估工作，評估內容說明如下：

本案所採用 Hunt 學者風洞實驗室評估準則(表 1)，同樣是以人們進行不同的活動，諸如坐定、站立、步行等評估風力等級，進而計算風速求某一設定範圍內之發生機率評估其舒適性。其評估準則活動分類為(1)長時間站坐；(2)短時間站坐；(3)行走區；(4)不舒適。在使用時，同樣的要視各區域規劃使用的性質不同，選擇適當的評估標準。譬如：風場條件要求最為嚴格“長時間站坐”標準，僅有在規劃設計露天餐廳時，才需要滿足，若是規劃一般的公園，開放廣場休憩區只需要滿足短時間站坐的風場環境即可。舉例而言，在一般休憩區從事長時間站立或坐定，可接受的陣風風速為 6 m/sec，發生的機率小於 10%。若是該處的風場特性為陣風風速為 9 m/sec，發生的機率小於 10%，根據評估準則，該處規範提供人們短時間站立、坐定的休憩區。

表 1 Hunt 學者風洞實驗室評估準則

活動性	適用之區域	風速、陣風風速	範圍 (m/sec)	發生機率 底限
長時間站坐	室外餐廳	$\bar{U} + 3U_{rms}$	>6	<10%
短時間站坐	公園、廣場	$\bar{U} + 3U_{rms}$	>9	<10%
行走	人行道	$\bar{U} + 3U_{rms}$	>9	>10%
不舒適		$\bar{U}$	>9	>1%

註：(1) $\bar{U}$: 水平方向平均風速。(2) U_{rms} : 紊流均方根速度

(3) $\bar{U} + 3U_{rms}$: 陣風風速

二、實驗結果

(一) 興建大樓前的環境風場特性

(1) 無因次化陣風風速

由表 2-1-1 至表 2-1-9 所列，開發前地表設置 71 測點，在 36 個風向角所得之無因次化陣風風速可瞭解因地形地貌不同，各個區域人行高度風速的差異。

(A) 基地範圍內

1. C1 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. C1 四周步道：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. D1 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. D1 四周步道：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(B) 基地範圍外

1. 基地東北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：測點 54，當風向為 60 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 基地西北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(2) 行人風場舒適性評估

配合中央氣象局台北測站風速風向發生機率，可以計算各種風速標準

的發生頻率以進行舒適度評估。本評估採用 Hunt 學者風洞實驗室評估準則，評估結果如表 3-1。

(A)基地範圍內

1. C1 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. C1 四周步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. D1 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. D1 四周步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(B)基地範圍外

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 基地西北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(二)大樓完成後的風場環境特性(無植栽)

(1)無因次化陣風風速

表 2-2-1 至表 2-2-9 所列為本案開發後無植栽地表 92 個測點在 36 個風向角所得之無因次化陣風風速。

(A)基地範圍內

基地範圍內受到新建大樓之影響風速有所提昇，其風場特性描述如下：

1. C1 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. C1 四周步道：測點 15，當風向為 10、20、30、40、50、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94~1.02；測點 22，當風向為 10、20、30、40、50、60、300、310、320、330、340、350、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~1.10；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. D1 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. D1 四周步道：測點 34，當風向為 330、340 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94~0.96；測點 35，當風向為 320、330、340、350 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~1.03；測點 36，當風向為 170 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94；測點 41，當風向為 300、310、330、340、350 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92~1.02；測點 42，當風向為 300、310、320、330、340、350 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91~1.02；測點 43，當風向為 250、260、270、280 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91~0.99；測點 45，當風向為 220、230、240、250、260、270、280、290 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93~1.15；

測點 46，當風向為 260、270 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～0.96；測點 48，當風向為 330、340 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～0.96；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

5. 4F 露臺：測點 73，當風向為 40、50 度時，其無因次化陣風風速值約為 1.05～1.09；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
6. 5F 露臺：測點 77，當風向為 20、50、170、200、210、220、230、240、250、260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.00；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
7. 9F 露臺：測點 80，當風向為 30、40、50、60、170、180、190、200 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.29；測點 81，當風向為 180、190、200、210、220、230、240、250、260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.96；測點 82，當風向為 310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.02；測點 83，當風向為 110、130、230、240、250、260、270 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.98；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
8. 11F 露臺：測點 84，當風向為 70、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～0.92；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
9. 13F 露臺：測點 85，當風向為 10、20、30、40、50、60、200、210、320、330、340、350、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.09；測點 87，當風向為 310、320、330、340、350、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.03；測點 88，當風向為 10、20、30、40、50、60、70、100、120、130、140、150、160、170、180、190、350、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.52；測點 89，當風向為 180 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.99；測點 90，當風向為 100、300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.93；測點 91，當風向為 130 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；測點 92，當風向為 30 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(B)基地周圍

週遭區域行人風場受到本新建大樓影響風速未有所變化，其風場特性描述如下：

1. 基地東北側：測點 52，當風向為 10、20、340、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.96～0.98；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：測點 53，當風向為 250、260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.93；測點 54，當風向為 10、60 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.96；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

3. 基地西南側：測點 58，當風向為 340、350 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.95~1.00；測點 60，當風向為 330 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92；測點 61，當風向為 50 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 基地西北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(2) 行人風場舒適性評估

除了建築物本身的影響外，人行舒適性則需再加入該風向在氣象資料上所記錄之風速及發生機率，才能完整評估，所以在無因次化陣風風速上產生高風速的地方，很可能因使其發生高風速之風向發生機率很低且全年所紀錄之該風向之風速不高，所以評估結果並無不舒適性。以下是加入風向風速機率所評估的整體結果：

(A) 基地範圍內

基地內之區域，其舒適度受到新建大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. C1 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. C1 四周步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. D1 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. D1 四周步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
5. 4F 露臺：測點 73 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
6. 5F 露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
7. 9F 露臺：測點 83 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
8. 11F 露臺：測點 84 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
9. 13F 露臺：測點 88、90、92 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。

(B) 基地範圍外

基地外之區域，其舒適度受到新建大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 基地西北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(三) 大樓完成後的風場環境特性(有植栽)

(1) 無因次化陣風風速

表 2-3-1 至表 2-3-9 所列為本案開發後地表 92 測點在 36 個風向角所得之無因次化陣風風速。

(A)基地範圍內

基地範圍內受到植栽之影響而降低部分區域之風速，其風場特性描述如下：

1. C1 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. C1 四周步道：測點 22，當風向為 10、20、30、40、50、300、310、320、330、340、350、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~1.08；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. D1 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. D1 四周步道：測點 35，當風向為 330、340、350 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91~0.96；測點 36，當風向為 170 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94；測點 43，當風向為 30 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94；測點 45，當風向為 230、240、250、260、270、280 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92~1.15；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
5. 4F 露臺：測點 73，當風向為 40、50 度時，其無因次化陣風風速值約為 1.06~1.07；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
6. 5F 露臺：測點 77，當風向為 210、220、230、240、250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92~0.96；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
7. 9F 露臺：測點 80，當風向為 30、40、50 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.98~1.23；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
8. 11F 露臺：測點 84，當風向為 10、70、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92~0.97；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
9. 13F 露臺：測點 85，當風向為 10、20、30、40、50、60、320、330、340、350、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91~1.06；測點 88，當風向為 10、20、30、40、50、60、100、120、130、140、150、160、170、180、190、200、340、350、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.97~1.52；測點 90，當風向為 300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91；測點 92，當風向為 220 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(B)基地周圍

週遭區域行人風場受到本新建大樓影響有所變化，其風場特性描述如下：

1. 基地東北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：測點 53，當風向為 250、260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91~0.92；測點 54，當風向為 10、340 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93~0.95；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西南側：測點 58，當風向為 340、350 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94~1.01；測點 61，當風向為 40、50 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94~0.97；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 基地西北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(2) 行人風場舒適性評估

(A) 基地範圍內

基地內之區域，受植栽影響其舒適度影響有所提升，評估結果如下：

1. C1 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. C1 四周步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. D1 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. D1 四周步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
5. 4F 露臺：測點 73 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
6. 5F 露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
7. 9F 露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
8. 11F 露臺：測點 84 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
9. 13F 露臺：測點 88、90、92 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。

(B) 基地範圍外

基地外之區域，其舒適度受到新建大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 基地西北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

三、結論與建議

整體而言，本大樓對四周行人高度環境風場所造成影響有限的。大樓興建後，基地內、外一樓地面層所有測點合行人舒適度等級皆符合長時間站坐標準。

從有植栽及無植栽之實驗結果觀察，測點 83 風速有降低，有效改善角隅渦流的影響，因此增加景觀植栽可以提升行人舒適度等級。

在此需瞭解，風場條件要求最為嚴格之“長時間站坐”標準，僅有在規劃設計露天餐廳時，才需要滿足。若是規劃一般的公園或是開放式之廣場或休憩區，只需要滿足短時間站坐的風場環境即可。

在東北季風盛行季節中，當氣象局發布北區陸上強風特報時，將加派物流管理人員於 4F 露台（測點 73）、11 樓露台（測點 84）與 13 樓露台（測點 88、90、92）主動提醒行人必須小心通行並減少停留時間。當戶外活動舉辦時，不要於上述測點進行，以降低帳篷、旗子、布條等相關設施因強風造成損壞，甚至於傷到通行的人們。

當中央氣象局發布陸上颱風警報時，物流管理人員將禁止居民 4F、11F、13F 露台處進行任何休憩、停留與通行等活動。

表 2-1-1 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(1)
(風向：10 度風至 40 度風)

		興 建 前—無 因 次 化 陣 風 風 速 (1)											
測點分類	測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.14	0.06	0.32	0.13	0.06	0.31	0.14	0.06	0.33	0.15	0.07	0.36
	2	0.21	0.06	0.40	0.22	0.06	0.40	0.22	0.06	0.41	0.22	0.06	0.41
	3	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.36	0.14	0.05	0.30	0.14	0.05	0.30
	4	0.12	0.06	0.29	0.12	0.06	0.30	0.12	0.06	0.30	0.13	0.07	0.33
	5	0.16	0.08	0.39	0.15	0.07	0.36	0.15	0.07	0.34	0.17	0.08	0.41
	6	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	0.15	0.06	0.32	0.18	0.07	0.40
	7	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.36	0.16	0.06	0.35	0.19	0.07	0.40
	8	0.16	0.06	0.34	0.17	0.07	0.36	0.16	0.07	0.36	0.19	0.07	0.41
CI 四周步道	9	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.32	0.14	0.05	0.29	0.15	0.05	0.30
	10	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.32	0.13	0.06	0.30	0.16	0.06	0.35
	11	0.14	0.06	0.32	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.33	0.16	0.07	0.37
	12	0.17	0.06	0.35	0.18	0.06	0.37	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34
	13	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.37
	14	0.22	0.06	0.38	0.23	0.06	0.42	0.20	0.06	0.39	0.18	0.06	0.36
	15	0.18	0.07	0.38	0.17	0.07	0.37	0.14	0.05	0.29	0.15	0.06	0.32
	16	0.19	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38	0.15	0.06	0.31	0.16	0.06	0.35
	17	0.19	0.07	0.39	0.20	0.07	0.40	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.41
	18	0.19	0.07	0.42	0.19	0.07	0.41	0.19	0.08	0.42	0.22	0.09	0.48
	19	0.23	0.08	0.46	0.23	0.08	0.46	0.22	0.07	0.44	0.24	0.09	0.50
	20	0.19	0.06	0.38	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.38	0.21	0.08	0.43
	21	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.33	0.17	0.07	0.38
	22	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.19	0.07	0.40
DI 行人出入口	23	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.32	0.16	0.06	0.34
	24	0.18	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41	0.22	0.08	0.47
	25	0.15	0.07	0.36	0.18	0.07	0.39	0.16	0.07	0.38	0.21	0.08	0.45
	26	0.15	0.08	0.40	0.15	0.08	0.38	0.14	0.08	0.37	0.16	0.08	0.41
	27	0.19	0.09	0.45	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.37	0.19	0.08	0.42
	28	0.22	0.09	0.50	0.16	0.07	0.36	0.14	0.07	0.34	0.17	0.07	0.38
	29	0.17	0.08	0.40	0.16	0.08	0.39	0.13	0.07	0.33	0.21	0.10	0.50
	30	0.18	0.09	0.46	0.17	0.09	0.44	0.15	0.08	0.39	0.23	0.12	0.59
	31	0.20	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42	0.16	0.07	0.36	0.24	0.10	0.54
	32	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.38	0.17	0.06	0.35	0.23	0.08	0.46
	33	0.16	0.06	0.33	0.15	0.05	0.31	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.29
基地內	34	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37
	35	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.34	0.12	0.06	0.30	0.13	0.06	0.32
	36	0.11	0.06	0.28	0.12	0.06	0.31	0.12	0.06	0.29	0.14	0.07	0.36
	37	0.18	0.04	0.31	0.18	0.04	0.31	0.18	0.04	0.31	0.19	0.05	0.33
	38	0.18	0.07	0.39	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	0.22	0.09	0.48
	39	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	0.21	0.09	0.46
	40	0.15	0.06	0.33	0.16	0.07	0.36	0.17	0.07	0.39	0.20	0.08	0.45
	41	0.26	0.07	0.47	0.24	0.07	0.45	0.22	0.06	0.40	0.27	0.08	0.51
	42	0.23	0.09	0.49	0.19	0.09	0.47	0.15	0.08	0.39	0.27	0.11	0.60
	43	0.13	0.07	0.33	0.12	0.07	0.32	0.12	0.06	0.30	0.13	0.07	0.35
	44	0.22	0.05	0.38	0.22	0.05	0.37	0.21	0.05	0.37	0.21	0.05	0.37
	45	0.14	0.06	0.33	0.13	0.06	0.33	0.13	0.06	0.30	0.20	0.09	0.48
	46	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.46
	47	0.18	0.05	0.33	0.18	0.05	0.34	0.18	0.05	0.32	0.18	0.05	0.32
	48	0.15	0.06	0.32	0.15	0.05	0.31	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.30
	49	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.38	0.19	0.08	0.44
基地外	50	0.13	0.05	0.29	0.12	0.05	0.28	0.15	0.07	0.35	0.22	0.07	0.43
	51	0.17	0.09	0.43	0.18	0.09	0.46	0.16	0.09	0.42	0.16	0.09	0.42
	52	0.20	0.07	0.40	0.20	0.07	0.42	0.22	0.08	0.46	0.28	0.10	0.58
	53	0.20	0.09	0.46	0.18	0.07	0.40	0.17	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37
	54	0.28	0.12	0.65	0.25	0.11	0.59	0.22	0.11	0.54	0.24	0.11	0.56
	55	0.19	0.08	0.43	0.17	0.07	0.40	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38
	56	0.16	0.05	0.31	0.16	0.05	0.32	0.16	0.05	0.32	0.15	0.05	0.31
	57	0.22	0.08	0.47	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.48	0.23	0.09	0.49
	58	0.18	0.07	0.41	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40
	59	0.34	0.06	0.52	0.35	0.06	0.53	0.34	0.07	0.54	0.36	0.06	0.54
	60	0.22	0.08	0.47	0.29	0.09	0.55	0.30	0.09	0.58	0.30	0.09	0.57
	61	0.29	0.14	0.71	0.42	0.14	0.84	0.42	0.15	0.88	0.41	0.14	0.84
	62	0.22	0.09	0.50	0.21	0.10	0.50	0.20	0.10	0.50	0.21	0.10	0.49
	63	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.42	0.18	0.07	0.40	0.20	0.08	0.44
	64	0.18	0.08	0.42	0.17	0.08	0.40	0.16	0.07	0.37	0.16	0.08	0.40
	65	0.20	0.08	0.43	0.22	0.08	0.47	0.18	0.07	0.39	0.21	0.08	0.45
	66	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.18	0.07	0.40
	67	0.24	0.05	0.39	0.24	0.05	0.39	0.23	0.05	0.37	0.24	0.05	0.40
	68	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.39	0.16	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38
	69	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42
	70	0.15	0.07	0.36	0.14	0.06	0.34	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.34
	71	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.29	0.15	0.05	0.29	0.14	0.05	0.29

表 2-1-2 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(2)
(風向：50 度風至 80 度風)

		興 建 前——無 因 次 化 陣 風 風 速 (2)												
測點分類	測點	50度(5)			60度(6)			70度(7)			80度(8)			
		無因次化 平均風速	無因次化 平均風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 平均風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 平均風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 平均風速	無因次化 陣風風速	
C1行人出入口	1	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.42	0.16	0.07	0.38	0.15	0.06	0.34	
	2	0.22	0.06	0.41	0.22	0.06	0.41	0.22	0.07	0.42	0.22	0.06	0.41	
	3	0.14	0.05	0.29	0.14	0.06	0.31	0.14	0.05	0.30	0.16	0.06	0.34	
	4	0.12	0.06	0.29	0.12	0.06	0.29	0.12	0.06	0.29	0.12	0.06	0.29	
	5	0.16	0.07	0.38	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.35	0.16	0.07	0.36	
	6	0.17	0.07	0.38	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.32	0.17	0.06	0.36	
	7	0.19	0.08	0.42	0.17	0.07	0.38	0.16	0.06	0.35	0.18	0.07	0.39	
	8	0.21	0.08	0.46	0.19	0.07	0.40	0.17	0.06	0.35	0.19	0.08	0.43	
C1四周步道	9	0.15	0.06	0.32	0.21	0.07	0.42	0.19	0.07	0.40	0.17	0.06	0.35	
	10	0.16	0.07	0.37	0.21	0.08	0.44	0.19	0.07	0.42	0.16	0.07	0.36	
	11	0.17	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.16	0.07	0.35	
	12	0.16	0.06	0.34	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.30	0.14	0.05	0.25	
	13	0.16	0.06	0.35	0.15	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	
	14	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.32	0.15	0.06	0.32	0.16	0.06	0.34	
	15	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.35	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.36	
	16	0.16	0.06	0.35	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.39	
	17	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.42	0.24	0.09	0.50	
	18	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41	
	19	0.23	0.08	0.46	0.22	0.07	0.45	0.22	0.07	0.44	0.23	0.08	0.46	
	20	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.38	0.19	0.06	0.37	0.25	0.09	0.53	
	21	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.40	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.34	
	22	0.20	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.42	0.17	0.06	0.37	
D1行人出入口	23	0.19	0.08	0.42	0.25	0.09	0.53	0.25	0.08	0.50	0.19	0.07	0.41	
	24	0.26	0.10	0.54	0.25	0.09	0.51	0.20	0.07	0.42	0.23	0.08	0.48	
	25	0.25	0.10	0.55	0.26	0.09	0.53	0.21	0.08	0.43	0.23	0.08	0.48	
	26	0.21	0.10	0.51	0.23	0.10	0.53	0.19	0.09	0.45	0.19	0.09	0.46	
	27	0.24	0.09	0.53	0.29	0.09	0.56	0.24	0.08	0.48	0.22	0.08	0.47	
	28	0.19	0.08	0.43	0.24	0.09	0.50	0.21	0.08	0.45	0.18	0.07	0.40	
	29	0.19	0.09	0.47	0.19	0.08	0.42	0.23	0.08	0.46	0.17	0.07	0.38	
	30	0.22	0.12	0.57	0.19	0.09	0.47	0.27	0.10	0.57	0.21	0.09	0.48	
	31	0.24	0.10	0.54	0.22	0.08	0.46	0.26	0.08	0.51	0.23	0.08	0.45	
	32	0.23	0.08	0.46	0.24	0.08	0.47	0.26	0.07	0.48	0.23	0.07	0.44	
	33	0.14	0.05	0.29	0.17	0.06	0.35	0.22	0.08	0.47	0.20	0.08	0.42	
	基地內	34	0.17	0.07	0.37	0.18	0.08	0.42	0.22	0.09	0.50	0.18	0.08	0.41
35		0.13	0.07	0.33	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.47	0.15	0.07	0.37	
36		0.17	0.09	0.44	0.20	0.09	0.47	0.16	0.08	0.39	0.13	0.06	0.32	
37		0.20	0.05	0.35	0.19	0.05	0.32	0.18	0.04	0.30	0.19	0.05	0.33	
38		0.24	0.10	0.54	0.23	0.09	0.49	0.19	0.07	0.42	0.25	0.10	0.55	
39		0.22	0.09	0.50	0.23	0.09	0.51	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	
40		0.23	0.10	0.53	0.24	0.10	0.55	0.18	0.08	0.41	0.22	0.09	0.49	
41		0.25	0.07	0.47	0.23	0.06	0.40	0.23	0.06	0.42	0.22	0.06	0.39	
42		0.23	0.11	0.57	0.26	0.09	0.53	0.29	0.09	0.55	0.20	0.08	0.44	
43		0.13	0.07	0.34	0.14	0.08	0.37	0.15	0.07	0.37	0.12	0.07	0.32	
44		0.22	0.05	0.38	0.22	0.05	0.38	0.23	0.06	0.41	0.24	0.06	0.41	
45		0.17	0.09	0.43	0.15	0.07	0.35	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	
46		0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.23	0.09	0.51	0.22	0.09	0.49	
47		0.18	0.05	0.32	0.19	0.05	0.35	0.23	0.07	0.44	0.20	0.06	0.38	
48		0.14	0.05	0.30	0.21	0.08	0.47	0.22	0.09	0.47	0.17	0.07	0.38	
49		0.20	0.09	0.47	0.17	0.07	0.40	0.15	0.06	0.33	0.16	0.07	0.38	
4F露臺		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5F露臺	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9F露臺	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11F露臺	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13F露臺	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	基地外	基地東北側	50	0.23	0.08	0.47	0.27	0.07	0.49	0.27	0.08	0.50	0.20	0.08
51			0.14	0.08	0.38	0.14	0.08	0.37	0.14	0.07	0.36	0.13	0.07	0.35
52			0.30	0.11	0.63	0.32	0.11	0.67	0.29	0.11	0.63	0.25	0.11	0.57
基地東南側		53	0.18	0.07	0.40	0.23	0.09	0.50	0.28	0.10	0.58	0.29	0.11	0.61
		54	0.33	0.15	0.77	0.45	0.16	0.93	0.39	0.15	0.85	0.29	0.14	0.70
		55	0.16	0.07	0.36	0.27	0.12	0.61	0.34	0.11	0.68	0.25	0.11	0.58
		56	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.30	0.16	0.06	0.33	0.21	0.08	0.46
		57	0.23	0.09	0.49	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.48	0.29	0.11	0.63
基地西南側		58	0.18	0.07	0.39	0.34	0.12	0.70	0.36	0.11	0.69	0.30	0.11	0.62
		59	0.35	0.06	0.54	0.37	0.06	0.55	0.45	0.08	0.68	0.45	0.09	0.73
		60	0.27	0.09	0.55	0.29	0.09	0.56	0.38	0.10	0.68	0.38	0.10	0.69
		61	0.27	0.11	0.60	0.37	0.10	0.66	0.47	0.10	0.77	0.43	0.10	0.73
		62	0.19	0.09	0.47	0.21	0.09	0.49	0.17	0.08	0.43	0.17	0.08	0.42
		63	0.18	0.07	0.39	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.41	0.26	0.10	0.56
		64	0.15	0.07	0.36	0.16	0.08	0.39	0.15	0.07	0.35	0.20	0.10	0.49
基地西北側		65	0.21	0.08	0.47	0.20	0.08	0.42	0.23	0.08	0.47	0.23	0.08	0.47
		66	0.19	0.07	0.40	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.37	0.17	0.06	0.35
		67	0.25	0.06	0.43	0.25	0.06	0.41	0.26	0.06	0.44	0.25	0.05	0.42
		68	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38
		69	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.40	0.18	0.08	0.40	0.18	0.08	0.41
		70	0.14	0.06	0.33	0.14	0.06	0.32	0.13	0.06	0.32	0.13	0.06	0.31
		71	0.15	0.05	0.30	0.14	0.05	0.29	0.15	0.05	0.29	0.14	0.05	0.28

表 2-1-3 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3)
(風向：90 度風至 120 度風)

		興 建 前—無 因 次 化 陣 風 風 速 (3)											
測點分類	測點	90度(9)			100度(10)			110度(11)			120度(12)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.26	0.09	0.54	0.37	0.09	0.65	0.43	0.08	0.68	0.42	0.10	0.71
	2	0.24	0.07	0.46	0.31	0.08	0.53	0.34	0.07	0.56	0.34	0.08	0.57
	3	0.35	0.09	0.61	0.40	0.08	0.64	0.35	0.09	0.63	0.28	0.08	0.52
	4	0.17	0.08	0.39	0.30	0.11	0.62	0.40	0.08	0.64	0.37	0.10	0.66
	5	0.27	0.11	0.60	0.39	0.11	0.71	0.45	0.10	0.76	0.40	0.11	0.73
	6	0.31	0.09	0.60	0.41	0.09	0.67	0.46	0.08	0.71	0.40	0.09	0.67
	7	0.33	0.10	0.63	0.42	0.09	0.68	0.45	0.09	0.71	0.39	0.09	0.66
	8	0.37	0.10	0.66	0.46	0.08	0.71	0.48	0.08	0.73	0.41	0.09	0.68
CI 四周步道	9	0.23	0.07	0.45	0.33	0.09	0.59	0.39	0.09	0.65	0.37	0.11	0.70
	10	0.23	0.08	0.47	0.34	0.09	0.61	0.41	0.09	0.66	0.40	0.10	0.71
	11	0.21	0.08	0.46	0.32	0.09	0.58	0.37	0.09	0.62	0.37	0.10	0.67
	12	0.24	0.08	0.47	0.34	0.08	0.59	0.39	0.08	0.63	0.39	0.09	0.68
	13	0.21	0.09	0.46	0.28	0.09	0.55	0.31	0.09	0.59	0.35	0.11	0.67
	14	0.22	0.06	0.40	0.28	0.07	0.50	0.30	0.06	0.49	0.33	0.08	0.56
	15	0.17	0.07	0.37	0.22	0.07	0.41	0.28	0.07	0.48	0.34	0.08	0.59
	16	0.28	0.08	0.53	0.35	0.08	0.58	0.32	0.07	0.54	0.34	0.08	0.59
	17	0.38	0.11	0.71	0.45	0.09	0.72	0.47	0.09	0.74	0.45	0.10	0.75
	18	0.27	0.10	0.58	0.40	0.12	0.76	0.51	0.10	0.81	0.47	0.11	0.80
	19	0.32	0.11	0.65	0.43	0.10	0.74	0.47	0.10	0.76	0.39	0.11	0.72
	20	0.36	0.09	0.64	0.41	0.09	0.68	0.42	0.09	0.67	0.31	0.10	0.60
	21	0.33	0.09	0.60	0.42	0.08	0.66	0.46	0.08	0.70	0.43	0.09	0.68
	22	0.31	0.10	0.59	0.41	0.09	0.69	0.47	0.09	0.72	0.45	0.10	0.76
D1 行人出入口	23	0.33	0.09	0.62	0.44	0.09	0.72	0.48	0.09	0.74	0.45	0.10	0.76
	24	0.39	0.09	0.67	0.47	0.08	0.72	0.45	0.09	0.72	0.33	0.10	0.62
	25	0.39	0.09	0.67	0.45	0.08	0.70	0.41	0.09	0.68	0.29	0.09	0.55
	26	0.32	0.10	0.63	0.37	0.09	0.64	0.31	0.10	0.62	0.21	0.10	0.49
	27	0.37	0.09	0.64	0.41	0.08	0.64	0.35	0.09	0.62	0.24	0.08	0.50
	28	0.30	0.08	0.55	0.30	0.08	0.54	0.27	0.08	0.51	0.20	0.08	0.43
	29	0.28	0.08	0.50	0.32	0.07	0.53	0.32	0.07	0.54	0.25	0.08	0.48
	30	0.33	0.10	0.64	0.41	0.10	0.70	0.41	0.09	0.69	0.32	0.10	0.64
	31	0.30	0.08	0.53	0.39	0.08	0.63	0.42	0.08	0.65	0.34	0.09	0.61
	32	0.26	0.07	0.46	0.34	0.08	0.57	0.37	0.08	0.62	0.31	0.08	0.56
	33	0.22	0.07	0.44	0.33	0.09	0.61	0.37	0.10	0.67	0.31	0.10	0.61
基地內	34	0.23	0.09	0.49	0.31	0.10	0.62	0.36	0.11	0.68	0.32	0.11	0.65
	35	0.27	0.09	0.54	0.38	0.09	0.66	0.44	0.09	0.70	0.40	0.11	0.73
	36	0.33	0.11	0.65	0.43	0.10	0.72	0.46	0.09	0.73	0.40	0.10	0.70
	37	0.25	0.06	0.45	0.29	0.06	0.46	0.26	0.06	0.44	0.21	0.05	0.38
	38	0.37	0.10	0.67	0.41	0.10	0.70	0.35	0.10	0.65	0.24	0.09	0.52
	39	0.28	0.10	0.59	0.30	0.10	0.61	0.23	0.10	0.52	0.19	0.08	0.43
	40	0.38	0.11	0.71	0.39	0.11	0.73	0.27	0.10	0.58	0.19	0.08	0.44
	41	0.24	0.07	0.45	0.25	0.07	0.46	0.23	0.06	0.41	0.22	0.06	0.39
	42	0.30	0.08	0.55	0.38	0.08	0.63	0.37	0.09	0.64	0.28	0.09	0.55
	43	0.15	0.07	0.37	0.20	0.09	0.47	0.23	0.09	0.50	0.19	0.09	0.45
	44	0.23	0.06	0.41	0.28	0.07	0.48	0.29	0.07	0.52	0.25	0.07	0.45
	45	0.20	0.08	0.43	0.29	0.10	0.59	0.32	0.11	0.66	0.26	0.10	0.56
	46	0.24	0.09	0.51	0.31	0.11	0.64	0.33	0.12	0.70	0.28	0.11	0.63
	47	0.22	0.06	0.40	0.28	0.08	0.52	0.31	0.09	0.57	0.26	0.09	0.52
	48	0.25	0.08	0.49	0.36	0.09	0.64	0.42	0.10	0.71	0.40	0.11	0.73
	49	0.30	0.10	0.59	0.41	0.09	0.69	0.37	0.10	0.66	0.23	0.09	0.52
基地外	50	0.16	0.06	0.34	0.16	0.07	0.36	0.18	0.07	0.40	0.21	0.07	0.43
	51	0.14	0.07	0.36	0.14	0.08	0.37	0.15	0.08	0.39	0.16	0.08	0.41
	52	0.22	0.08	0.46	0.27	0.09	0.55	0.28	0.10	0.58	0.24	0.09	0.52
	53	0.24	0.09	0.52	0.20	0.08	0.43	0.18	0.07	0.40	0.20	0.08	0.43
	54	0.22	0.09	0.49	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38
	55	0.18	0.08	0.43	0.19	0.09	0.45	0.20	0.09	0.47	0.20	0.09	0.45
	56	0.21	0.09	0.49	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.46	0.17	0.06	0.35
	57	0.26	0.10	0.57	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.47	0.23	0.08	0.48
	58	0.26	0.10	0.57	0.26	0.09	0.54	0.23	0.09	0.49	0.18	0.07	0.40
	59	0.41	0.08	0.64	0.42	0.07	0.63	0.41	0.06	0.59	0.40	0.05	0.55
	60	0.33	0.10	0.63	0.28	0.09	0.55	0.23	0.08	0.47	0.20	0.07	0.39
	61	0.34	0.10	0.64	0.24	0.09	0.50	0.19	0.07	0.38	0.18	0.06	0.36
	62	0.16	0.08	0.40	0.15	0.07	0.37	0.16	0.08	0.39	0.21	0.10	0.49
	63	0.24	0.09	0.51	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.44	0.17	0.07	0.37
	64	0.19	0.09	0.45	0.17	0.07	0.39	0.16	0.07	0.38	0.15	0.07	0.36
	65	0.31	0.10	0.62	0.29	0.09	0.56	0.23	0.09	0.48	0.20	0.08	0.44
	66	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.42	0.18	0.07	0.39	0.17	0.06	0.36
	67	0.27	0.06	0.45	0.33	0.07	0.54	0.33	0.07	0.55	0.27	0.06	0.46
	68	0.16	0.07	0.37	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44
	69	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.44
	70	0.13	0.06	0.31	0.14	0.06	0.31	0.18	0.08	0.41	0.20	0.09	0.46
	71	0.14	0.05	0.28	0.16	0.06	0.33	0.17	0.06	0.36	0.23	0.07	0.46

表 2-1-4 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4)
(風向：130 度風至 160 度風)

		興 建 前—無 因 次 化 陣 風 風 速 (4)												
測點分類	測點	130度(13)			140度(14)			150度(15)			160度(16)			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	
CI行人出入口	1	0.32	0.11	0.65	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.44	0.18	0.08	0.43	
	2	0.32	0.08	0.57	0.25	0.07	0.47	0.22	0.07	0.42	0.24	0.07	0.45	
	3	0.29	0.09	0.55	0.23	0.08	0.48	0.18	0.07	0.40	0.19	0.09	0.45	
	4	0.24	0.09	0.51	0.15	0.07	0.35	0.14	0.07	0.35	0.15	0.07	0.36	
	5	0.22	0.10	0.51	0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.40	0.15	0.07	0.36	
	6	0.23	0.08	0.48	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.38	0.20	0.08	0.45	
	7	0.23	0.09	0.49	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.41	0.22	0.09	0.50	
	8	0.24	0.08	0.49	0.22	0.07	0.44	0.20	0.07	0.42	0.22	0.09	0.48	
CI四周步道	9	0.23	0.11	0.56	0.17	0.07	0.38	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	
	10	0.31	0.11	0.64	0.19	0.08	0.42	0.18	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	
	11	0.32	0.11	0.65	0.21	0.08	0.47	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	
	12	0.36	0.11	0.69	0.23	0.08	0.48	0.18	0.07	0.40	0.22	0.09	0.48	
	13	0.37	0.11	0.70	0.29	0.10	0.59	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.47	
	14	0.33	0.08	0.58	0.23	0.07	0.45	0.19	0.05	0.35	0.21	0.07	0.42	
	15	0.33	0.08	0.58	0.28	0.08	0.52	0.22	0.08	0.46	0.18	0.07	0.40	
	16	0.40	0.10	0.70	0.34	0.09	0.62	0.23	0.08	0.46	0.21	0.08	0.46	
	17	0.36	0.11	0.68	0.25	0.09	0.50	0.24	0.09	0.50	0.26	0.10	0.56	
	18	0.28	0.11	0.60	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42	
	19	0.25	0.09	0.52	0.24	0.08	0.49	0.23	0.08	0.47	0.25	0.10	0.54	
	20	0.20	0.07	0.42	0.21	0.07	0.43	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.43	
	21	0.29	0.09	0.56	0.21	0.07	0.43	0.19	0.07	0.41	0.22	0.09	0.48	
	22	0.35	0.11	0.68	0.24	0.08	0.49	0.22	0.08	0.47	0.22	0.09	0.50	
DI行人出入口	23	0.32	0.10	0.62	0.26	0.08	0.50	0.24	0.08	0.49	0.29	0.11	0.61	
	24	0.22	0.08	0.45	0.23	0.08	0.49	0.26	0.10	0.55	0.31	0.11	0.64	
	25	0.19	0.07	0.41	0.23	0.08	0.47	0.26	0.10	0.55	0.29	0.11	0.62	
	26	0.16	0.08	0.40	0.18	0.09	0.45	0.21	0.10	0.51	0.19	0.10	0.49	
	27	0.18	0.08	0.41	0.22	0.08	0.45	0.25	0.09	0.52	0.19	0.09	0.46	
	28	0.16	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40	0.20	0.08	0.45	0.15	0.07	0.36	
	29	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.39	0.14	0.06	0.33	
	30	0.23	0.10	0.52	0.22	0.09	0.50	0.23	0.10	0.53	0.17	0.09	0.44	
	31	0.25	0.08	0.48	0.25	0.07	0.47	0.25	0.08	0.49	0.21	0.08	0.45	
	32	0.25	0.07	0.46	0.23	0.07	0.45	0.24	0.07	0.46	0.25	0.09	0.51	
	33	0.22	0.08	0.46	0.20	0.07	0.42	0.22	0.08	0.46	0.27	0.10	0.56	
基地內	34	0.23	0.09	0.51	0.19	0.08	0.43	0.21	0.09	0.47	0.23	0.10	0.52	
	35	0.28	0.10	0.59	0.21	0.08	0.46	0.21	0.09	0.47	0.25	0.11	0.58	
	36	0.28	0.09	0.56	0.21	0.08	0.46	0.20	0.09	0.46	0.26	0.12	0.61	
	37	0.18	0.04	0.31	0.19	0.05	0.34	0.20	0.06	0.37	0.22	0.07	0.42	
	38	0.19	0.08	0.43	0.24	0.09	0.50	0.28	0.11	0.59	0.29	0.12	0.64	
	39	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.43	0.20	0.09	0.46	0.18	0.07	0.40	
	40	0.17	0.08	0.41	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	0.15	0.06	0.34	
	41	0.21	0.05	0.37	0.22	0.05	0.38	0.22	0.06	0.39	0.23	0.07	0.43	
	42	0.18	0.08	0.41	0.18	0.07	0.40	0.15	0.07	0.38	0.15	0.07	0.37	
	43	0.15	0.07	0.37	0.15	0.07	0.37	0.15	0.07	0.37	0.14	0.07	0.36	
	44	0.24	0.06	0.42	0.24	0.06	0.43	0.25	0.06	0.44	0.26	0.07	0.47	
	45	0.21	0.08	0.46	0.18	0.08	0.43	0.20	0.09	0.46	0.24	0.10	0.55	
	46	0.24	0.09	0.52	0.23	0.09	0.51	0.24	0.10	0.53	0.28	0.11	0.61	
	47	0.19	0.06	0.37	0.20	0.06	0.38	0.21	0.06	0.40	0.24	0.08	0.47	
	48	0.32	0.10	0.62	0.21	0.08	0.45	0.22	0.09	0.48	0.23	0.09	0.49	
	49	0.15	0.07	0.35	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.43	0.23	0.10	0.53	
4F露臺	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5F露臺	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9F露臺	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11F露臺	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13F露臺	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基地外	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50	0.25	0.08	0.50	0.24	0.09	0.50	0.18	0.08	0.41	0.14	0.06	0.34	
	51	0.16	0.08	0.41	0.25	0.15	0.69	0.36	0.15	0.81	0.22	0.12	0.58	
	52	0.30	0.10	0.60	0.33	0.10	0.62	0.24	0.09	0.50	0.20	0.07	0.43	
	53	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.40	0.18	0.08	0.42	
	54	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39	
	55	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.17	0.07	0.38	0.18	0.08	0.41	
	56	0.16	0.06	0.33	0.18	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34	
	57	0.22	0.08	0.47	0.23	0.09	0.49	0.24	0.09	0.50	0.25	0.09	0.53	
	58	0.20	0.09	0.46	0.22	0.09	0.48	0.27	0.10	0.57	0.29	0.11	0.62	
	59	0.40	0.06	0.56	0.40	0.05	0.55	0.40	0.05	0.56	0.39	0.06	0.56	
	60	0.21	0.08	0.45	0.21	0.07	0.43	0.20	0.07	0.40	0.21	0.07	0.42	
	61	0.19	0.07	0.38	0.19	0.06	0.37	0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.37	
	62	0.17	0.09	0.43	0.18	0.09	0.45	0.19	0.09	0.46	0.17	0.08	0.41	
	63	0.18	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41	0.21	0.08	0.46	0.21	0.09	0.46	
	64	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.35	0.18	0.09	0.44	0.22	0.10	0.53	
	基地西北側	65	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.40	0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.52
		66	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.37	0.18	0.07	0.39
67		0.24	0.05	0.39	0.25	0.05	0.40	0.25	0.05	0.40	0.23	0.05	0.37	
68		0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.39	0.18	0.08	0.41	0.16	0.07	0.37	
69		0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.41	
70		0.17	0.07	0.39	0.19	0.08	0.43	0.23	0.08	0.48	0.27	0.09	0.55	
71		0.25	0.07	0.46	0.19	0.07	0.39	0.15	0.05	0.31	0.17	0.06	0.33	

表 2-1-5 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5)
(風向：170 度風至 200 度風)

		興 建 前—無 因 次 化 陣 風 風 速 (5)												
測點分類	測點	170度(17)			180度(18)			190度(19)			200度(20)			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	
CI行人出入口	1	0.25	0.10	0.55	0.25	0.10	0.55	0.13	0.06	0.32	0.18	0.08	0.43	
	2	0.22	0.07	0.42	0.22	0.07	0.42	0.26	0.08	0.50	0.25	0.07	0.47	
	3	0.18	0.08	0.42	0.14	0.05	0.29	0.13	0.05	0.28	0.21	0.08	0.46	
	4	0.13	0.06	0.30	0.11	0.05	0.27	0.13	0.06	0.32	0.17	0.08	0.41	
	5	0.17	0.08	0.41	0.21	0.09	0.49	0.17	0.08	0.42	0.16	0.07	0.37	
	6	0.26	0.10	0.56	0.26	0.09	0.53	0.18	0.07	0.39	0.16	0.06	0.34	
	7	0.29	0.10	0.60	0.30	0.10	0.61	0.18	0.08	0.40	0.16	0.06	0.35	
	8	0.29	0.10	0.59	0.29	0.11	0.61	0.15	0.06	0.35	0.18	0.07	0.37	
CI四周步道	9	0.26	0.09	0.52	0.25	0.09	0.52	0.15	0.06	0.32	0.23	0.08	0.47	
	10	0.22	0.09	0.50	0.24	0.10	0.53	0.14	0.07	0.34	0.20	0.09	0.47	
	11	0.18	0.08	0.41	0.23	0.09	0.50	0.19	0.09	0.45	0.18	0.08	0.41	
	12	0.17	0.06	0.36	0.23	0.10	0.52	0.26	0.10	0.55	0.20	0.07	0.42	
	13	0.19	0.08	0.43	0.16	0.07	0.37	0.21	0.09	0.48	0.25	0.10	0.54	
	14	0.22	0.07	0.42	0.18	0.05	0.34	0.18	0.07	0.38	0.27	0.07	0.49	
	15	0.20	0.08	0.43	0.17	0.07	0.36	0.14	0.05	0.31	0.22	0.08	0.44	
	16	0.21	0.08	0.44	0.16	0.06	0.34	0.15	0.05	0.31	0.25	0.09	0.51	
	17	0.24	0.09	0.50	0.19	0.07	0.39	0.18	0.06	0.37	0.22	0.08	0.46	
	18	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39	0.19	0.07	0.42	0.20	0.08	0.43	
	19	0.31	0.11	0.65	0.31	0.11	0.64	0.24	0.08	0.49	0.23	0.08	0.47	
	20	0.25	0.09	0.53	0.26	0.10	0.56	0.19	0.07	0.38	0.18	0.06	0.37	
	21	0.28	0.10	0.58	0.24	0.10	0.53	0.14	0.05	0.30	0.18	0.07	0.40	
	22	0.30	0.10	0.61	0.27	0.10	0.57	0.16	0.06	0.34	0.24	0.09	0.50	
DI行人出入口	23	0.32	0.11	0.64	0.20	0.08	0.45	0.17	0.07	0.39	0.26	0.09	0.53	
	24	0.26	0.10	0.55	0.18	0.06	0.37	0.17	0.06	0.36	0.22	0.09	0.48	
	25	0.18	0.08	0.42	0.14	0.05	0.30	0.14	0.07	0.34	0.19	0.08	0.43	
	26	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.36	0.14	0.07	0.36	0.16	0.08	0.40	
	27	0.15	0.06	0.33	0.15	0.07	0.37	0.13	0.06	0.30	0.17	0.06	0.36	
	28	0.14	0.06	0.34	0.16	0.07	0.37	0.13	0.05	0.28	0.17	0.06	0.35	
	29	0.16	0.08	0.39	0.13	0.06	0.29	0.12	0.05	0.28	0.14	0.06	0.32	
	30	0.20	0.10	0.49	0.14	0.08	0.38	0.13	0.07	0.35	0.15	0.08	0.38	
	31	0.19	0.07	0.42	0.17	0.07	0.36	0.15	0.06	0.32	0.18	0.07	0.38	
	32	0.19	0.07	0.39	0.18	0.06	0.37	0.16	0.05	0.33	0.22	0.07	0.42	
	33	0.27	0.10	0.56	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.40	0.23	0.08	0.47	
	基地內	34	0.28	0.11	0.60	0.22	0.09	0.50	0.17	0.07	0.39	0.21	0.09	0.48
		35	0.31	0.11	0.63	0.20	0.10	0.49	0.14	0.07	0.37	0.24	0.09	0.52
		36	0.30	0.11	0.63	0.16	0.09	0.42	0.11	0.06	0.29	0.19	0.08	0.44
		37	0.21	0.06	0.38	0.18	0.04	0.30	0.18	0.04	0.30	0.21	0.06	0.38
		38	0.21	0.09	0.48	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38	0.21	0.09	0.48
39		0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.39	0.18	0.08	0.41	
40		0.17	0.08	0.40	0.15	0.07	0.36	0.16	0.07	0.37	0.19	0.08	0.44	
41		0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.40	0.23	0.06	0.42	0.24	0.07	0.45	
42		0.19	0.08	0.44	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.33	0.17	0.07	0.39	
43		0.13	0.07	0.34	0.12	0.07	0.32	0.12	0.06	0.30	0.14	0.07	0.35	
44		0.22	0.06	0.38	0.22	0.05	0.38	0.21	0.05	0.37	0.22	0.06	0.38	
45		0.19	0.09	0.48	0.15	0.07	0.37	0.14	0.07	0.35	0.23	0.09	0.50	
46		0.26	0.11	0.58	0.21	0.08	0.46	0.21	0.09	0.47	0.24	0.10	0.52	
47		0.27	0.08	0.51	0.20	0.06	0.38	0.18	0.05	0.34	0.21	0.06	0.39	
48		0.29	0.10	0.58	0.27	0.10	0.58	0.15	0.06	0.34	0.24	0.09	0.49	
49		0.21	0.09	0.47	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.30	0.19	0.08	0.43	
4F露臺	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5F露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9F露臺	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11F露臺	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13F露臺	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	基地東北側	50	0.23	0.10	0.54	0.28	0.10	0.57	0.20	0.10	0.50	0.33	0.12	0.69
51		0.13	0.07	0.35	0.13	0.07	0.35	0.14	0.08	0.38	0.25	0.10	0.57	
52		0.21	0.08	0.44	0.20	0.07	0.41	0.17	0.05	0.33	0.19	0.06	0.38	
基地東南側		53	0.19	0.09	0.46	0.18	0.08	0.41	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.37
		54	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.21	0.08	0.46
		55	0.21	0.09	0.47	0.23	0.10	0.52	0.25	0.11	0.57	0.30	0.11	0.64
		56	0.16	0.05	0.33	0.15	0.05	0.31	0.16	0.06	0.33	0.20	0.07	0.41
		57	0.26	0.10	0.56	0.24	0.09	0.50	0.22	0.08	0.46	0.23	0.08	0.48
基地西南側		58	0.28	0.10	0.58	0.24	0.10	0.53	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45
		59	0.39	0.05	0.55	0.38	0.05	0.54	0.38	0.05	0.54	0.40	0.05	0.56
		60	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.47	0.23	0.08	0.47	0.28	0.09	0.54
		61	0.20	0.07	0.41	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.39	0.25	0.07	0.47
		62	0.15	0.07	0.38	0.19	0.09	0.46	0.23	0.10	0.53	0.23	0.09	0.50
		63	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.37	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.38
		64	0.20	0.09	0.47	0.17	0.08	0.41	0.17	0.08	0.40	0.19	0.08	0.43
		基地西北側	65	0.18	0.07	0.40	0.20	0.08	0.45	0.23	0.10	0.53	0.22	0.09
	66		0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36
	67		0.23	0.05	0.37	0.23	0.05	0.37	0.23	0.05	0.37	0.23	0.05	0.37
68	0.16		0.07	0.38	0.17	0.07	0.39	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38	
69	0.18		0.08	0.41	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	
70	0.18		0.08	0.43	0.19	0.09	0.46	0.16	0.08	0.38	0.16	0.08	0.40	
71	0.18		0.06	0.36	0.16	0.06	0.33	0.16	0.05	0.32	0.17	0.06	0.33	

表 2-1-6 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6)
(風向：210 度風至 240 度風)

		興 建 前—無 因 次 化 陣 風 風 速 (6)											
測點分類	測點	210度(21)			220度(22)			230度(23)			240度(24)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.21	0.09	0.47	0.21	0.08	0.46	0.23	0.07	0.45	0.25	0.07	0.48
	2	0.24	0.07	0.45	0.27	0.08	0.51	0.26	0.08	0.49	0.25	0.07	0.47
	3	0.20	0.09	0.46	0.17	0.07	0.39	0.28	0.10	0.58	0.32	0.09	0.59
	4	0.12	0.06	0.30	0.15	0.07	0.37	0.23	0.10	0.54	0.25	0.10	0.54
	5	0.17	0.08	0.41	0.29	0.11	0.62	0.30	0.11	0.64	0.26	0.10	0.57
	6	0.20	0.08	0.45	0.31	0.10	0.60	0.28	0.09	0.55	0.26	0.08	0.50
	7	0.23	0.10	0.53	0.29	0.11	0.61	0.26	0.09	0.53	0.26	0.09	0.52
	8	0.25	0.10	0.54	0.28	0.09	0.56	0.25	0.08	0.50	0.26	0.08	0.50
	9	0.22	0.08	0.47	0.23	0.08	0.46	0.25	0.07	0.46	0.28	0.08	0.51
	10	0.23	0.09	0.51	0.24	0.09	0.49	0.25	0.08	0.48	0.28	0.08	0.53
	11	0.25	0.10	0.54	0.25	0.09	0.52	0.24	0.08	0.48	0.26	0.08	0.51
	12	0.28	0.09	0.56	0.32	0.09	0.59	0.29	0.08	0.52	0.29	0.07	0.51
	13	0.17	0.08	0.40	0.25	0.10	0.55	0.25	0.09	0.52	0.22	0.08	0.47
	14	0.20	0.07	0.42	0.25	0.07	0.46	0.30	0.07	0.50	0.27	0.06	0.46
	15	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.25	0.08	0.50	0.22	0.08	0.45
	16	0.23	0.09	0.49	0.20	0.08	0.43	0.31	0.09	0.58	0.31	0.08	0.57
	17	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.40	0.27	0.10	0.57	0.32	0.11	0.64
	18	0.18	0.07	0.38	0.25	0.10	0.56	0.33	0.12	0.68	0.29	0.10	0.61
	19	0.24	0.09	0.51	0.34	0.12	0.69	0.33	0.11	0.66	0.29	0.10	0.60
	20	0.23	0.09	0.50	0.28	0.10	0.58	0.25	0.09	0.53	0.24	0.08	0.49
	21	0.23	0.09	0.49	0.23	0.09	0.48	0.23	0.08	0.47	0.25	0.07	0.47
	22	0.24	0.09	0.52	0.25	0.09	0.51	0.27	0.08	0.51	0.28	0.08	0.53
DI 行人出入口	23	0.24	0.09	0.50	0.26	0.08	0.51	0.29	0.08	0.52	0.31	0.09	0.58
	24	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47	0.23	0.08	0.49	0.25	0.08	0.50
	25	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.44
	26	0.14	0.08	0.37	0.15	0.08	0.39	0.16	0.08	0.40	0.15	0.08	0.39
	27	0.14	0.06	0.32	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.33
	28	0.13	0.05	0.29	0.13	0.06	0.30	0.13	0.06	0.29	0.14	0.06	0.31
	29	0.12	0.05	0.29	0.12	0.05	0.28	0.11	0.05	0.26	0.12	0.05	0.27
	30	0.14	0.07	0.36	0.15	0.08	0.38	0.14	0.07	0.37	0.14	0.07	0.36
	31	0.18	0.07	0.38	0.20	0.07	0.42	0.21	0.08	0.43	0.23	0.08	0.47
	32	0.19	0.07	0.39	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.40	0.20	0.07	0.40
	33	0.23	0.09	0.48	0.25	0.09	0.52	0.28	0.09	0.56	0.31	0.08	0.56
基地內	34	0.20	0.09	0.46	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.48	0.24	0.09	0.52
	35	0.22	0.09	0.50	0.24	0.09	0.51	0.26	0.08	0.51	0.29	0.09	0.56
	36	0.17	0.08	0.41	0.17	0.08	0.41	0.20	0.07	0.42	0.22	0.08	0.45
	37	0.21	0.06	0.38	0.21	0.06	0.37	0.20	0.05	0.36	0.22	0.06	0.39
	38	0.20	0.08	0.46	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.49
	39	0.18	0.07	0.40	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41	0.18	0.07	0.40
	40	0.19	0.09	0.46	0.22	0.10	0.51	0.20	0.09	0.46	0.19	0.09	0.45
	41	0.26	0.07	0.47	0.27	0.07	0.49	0.28	0.08	0.50	0.29	0.08	0.53
	42	0.15	0.07	0.36	0.16	0.07	0.38	0.14	0.06	0.32	0.15	0.06	0.33
	43	0.12	0.07	0.32	0.13	0.07	0.34	0.13	0.07	0.34	0.15	0.07	0.37
	44	0.23	0.06	0.40	0.23	0.06	0.41	0.23	0.06	0.41	0.24	0.07	0.44
	45	0.23	0.10	0.53	0.28	0.11	0.60	0.29	0.10	0.58	0.30	0.10	0.59
	46	0.24	0.10	0.54	0.27	0.11	0.59	0.28	0.11	0.61	0.29	0.11	0.61
	47	0.20	0.06	0.37	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.40	0.22	0.06	0.41
	48	0.22	0.09	0.48	0.24	0.08	0.48	0.25	0.08	0.49	0.27	0.09	0.53
	49	0.21	0.09	0.49	0.21	0.09	0.47	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.44
基地外	50	0.45	0.13	0.85	0.42	0.13	0.80	0.40	0.11	0.73	0.45	0.12	0.82
	51	0.17	0.09	0.44	0.19	0.09	0.47	0.20	0.10	0.49	0.19	0.10	0.49
	52	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.47	0.20	0.07	0.41	0.26	0.08	0.51
	53	0.20	0.08	0.43	0.27	0.12	0.63	0.26	0.11	0.59	0.22	0.09	0.49
	54	0.20	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.23	0.11	0.55
	55	0.24	0.11	0.57	0.19	0.08	0.44	0.17	0.07	0.39	0.18	0.08	0.41
	56	0.17	0.06	0.36	0.15	0.05	0.31	0.19	0.08	0.41	0.28	0.10	0.58
	57	0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.50
	58	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47	0.23	0.10	0.52	0.25	0.10	0.56
	59	0.41	0.05	0.56	0.41	0.05	0.57	0.40	0.05	0.56	0.41	0.05	0.57
	60	0.30	0.09	0.57	0.32	0.10	0.61	0.32	0.09	0.60	0.34	0.10	0.64
	61	0.26	0.08	0.49	0.27	0.08	0.50	0.29	0.07	0.52	0.30	0.08	0.55
	62	0.19	0.09	0.45	0.20	0.09	0.47	0.19	0.09	0.45	0.22	0.10	0.53
	63	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.37	0.17	0.06	0.36
	64	0.17	0.08	0.40	0.19	0.09	0.45	0.20	0.09	0.47	0.19	0.09	0.45
	65	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51	0.25	0.09	0.52
	66	0.24	0.09	0.50	0.25	0.09	0.53	0.25	0.09	0.51	0.26	0.09	0.51
	67	0.25	0.05	0.41	0.24	0.05	0.38	0.24	0.05	0.39	0.24	0.05	0.39
	68	0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.40	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41
	69	0.21	0.09	0.48	0.20	0.09	0.46	0.21	0.09	0.48	0.20	0.09	0.46
	70	0.17	0.08	0.40	0.17	0.08	0.40	0.17	0.08	0.41	0.19	0.09	0.44
	71	0.19	0.06	0.37	0.20	0.06	0.38	0.17	0.06	0.34	0.16	0.06	0.33

表 2-1-7 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7)
(風向：250 度風至 280 度風)

		興 建 前—無 因 次 化 陣 風 風 速 (7)											
		250度(25)			260度(26)			270度(27)			280度(28)		
測點分類	測點	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.30	0.08	0.53	0.29	0.07	0.51	0.28	0.07	0.50	0.28	0.07	0.50
	2	0.25	0.07	0.46	0.25	0.07	0.46	0.24	0.07	0.44	0.23	0.07	0.42
	3	0.28	0.09	0.53	0.24	0.08	0.49	0.32	0.08	0.56	0.35	0.08	0.58
	4	0.22	0.09	0.50	0.19	0.08	0.44	0.23	0.09	0.51	0.30	0.08	0.56
	5	0.28	0.10	0.58	0.25	0.09	0.53	0.29	0.10	0.57	0.33	0.09	0.59
	6	0.28	0.08	0.51	0.25	0.08	0.48	0.30	0.07	0.52	0.33	0.07	0.54
	7	0.27	0.08	0.52	0.25	0.08	0.50	0.30	0.08	0.55	0.34	0.07	0.57
	8	0.27	0.08	0.49	0.27	0.07	0.49	0.32	0.07	0.54	0.36	0.07	0.56
	9	0.30	0.07	0.52	0.30	0.07	0.53	0.32	0.07	0.54	0.32	0.07	0.54
	10	0.32	0.08	0.56	0.31	0.08	0.55	0.31	0.08	0.55	0.32	0.08	0.56
	11	0.30	0.08	0.54	0.29	0.08	0.53	0.27	0.08	0.52	0.27	0.09	0.53
	12	0.33	0.07	0.54	0.33	0.07	0.54	0.31	0.07	0.53	0.28	0.08	0.53
	13	0.22	0.08	0.46	0.23	0.09	0.49	0.23	0.08	0.48	0.22	0.09	0.48
	14	0.25	0.06	0.43	0.26	0.06	0.45	0.25	0.07	0.46	0.23	0.07	0.45
	15	0.21	0.07	0.43	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.44	0.21	0.07	0.42
	16	0.28	0.08	0.52	0.26	0.08	0.50	0.33	0.08	0.55	0.32	0.08	0.57
	17	0.30	0.10	0.59	0.26	0.09	0.53	0.30	0.10	0.60	0.37	0.09	0.64
	18	0.30	0.10	0.60	0.27	0.09	0.55	0.30	0.10	0.61	0.36	0.09	0.64
	19	0.31	0.10	0.62	0.29	0.10	0.58	0.33	0.10	0.63	0.37	0.10	0.66
	20	0.26	0.09	0.52	0.23	0.08	0.48	0.25	0.09	0.52	0.30	0.09	0.56
	21	0.27	0.07	0.48	0.31	0.07	0.53	0.32	0.07	0.53	0.35	0.07	0.54
	22	0.34	0.09	0.59	0.33	0.08	0.58	0.31	0.09	0.57	0.32	0.08	0.56
DI 行人出入口	23	0.35	0.09	0.61	0.33	0.08	0.58	0.32	0.08	0.56	0.33	0.08	0.56
	24	0.25	0.08	0.50	0.27	0.08	0.52	0.28	0.09	0.54	0.34	0.08	0.57
	25	0.23	0.07	0.44	0.24	0.07	0.46	0.24	0.08	0.47	0.30	0.07	0.50
	26	0.16	0.08	0.40	0.16	0.08	0.40	0.16	0.08	0.39	0.18	0.08	0.43
	27	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34	0.13	0.06	0.30	0.15	0.06	0.33
	28	0.14	0.06	0.32	0.12	0.05	0.28	0.12	0.05	0.26	0.12	0.05	0.27
	29	0.12	0.05	0.26	0.11	0.05	0.25	0.11	0.04	0.24	0.11	0.05	0.25
	30	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.36	0.13	0.07	0.35	0.15	0.08	0.38
	31	0.30	0.08	0.54	0.32	0.09	0.57	0.27	0.09	0.54	0.27	0.08	0.51
	32	0.22	0.06	0.41	0.20	0.06	0.40	0.19	0.07	0.39	0.20	0.07	0.41
	33	0.33	0.08	0.57	0.34	0.08	0.59	0.31	0.09	0.56	0.31	0.09	0.57
基地內	34	0.27	0.09	0.54	0.29	0.10	0.58	0.28	0.10	0.57	0.28	0.10	0.57
	35	0.32	0.09	0.58	0.31	0.09	0.57	0.30	0.09	0.58	0.33	0.08	0.58
	36	0.27	0.08	0.51	0.27	0.08	0.50	0.25	0.08	0.49	0.25	0.07	0.48
	37	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.39	0.23	0.06	0.41	0.26	0.06	0.43
	38	0.23	0.09	0.51	0.22	0.09	0.49	0.24	0.10	0.53	0.28	0.09	0.56
	39	0.18	0.07	0.40	0.18	0.08	0.40	0.18	0.08	0.41	0.20	0.09	0.46
	40	0.25	0.09	0.53	0.26	0.10	0.55	0.26	0.09	0.53	0.28	0.09	0.54
	41	0.29	0.08	0.52	0.27	0.08	0.50	0.25	0.07	0.47	0.23	0.06	0.42
	42	0.18	0.06	0.37	0.19	0.06	0.38	0.16	0.07	0.35	0.19	0.07	0.39
	43	0.17	0.07	0.39	0.16	0.07	0.38	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.35
	44	0.24	0.07	0.44	0.23	0.06	0.41	0.23	0.06	0.42	0.22	0.06	0.40
	45	0.33	0.08	0.58	0.31	0.08	0.56	0.28	0.10	0.57	0.30	0.09	0.58
	46	0.30	0.11	0.62	0.30	0.11	0.63	0.26	0.10	0.58	0.28	0.11	0.60
	47	0.24	0.06	0.42	0.24	0.07	0.44	0.22	0.07	0.42	0.22	0.07	0.42
	48	0.30	0.08	0.55	0.32	0.09	0.58	0.33	0.09	0.58	0.33	0.09	0.59
	49	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.23	0.09	0.50	0.27	0.08	0.53
基地外	50	0.49	0.11	0.82	0.44	0.12	0.81	0.33	0.11	0.66	0.27	0.10	0.57
	51	0.18	0.09	0.45	0.15	0.08	0.40	0.13	0.07	0.35	0.14	0.07	0.36
	52	0.21	0.07	0.42	0.19	0.07	0.39	0.22	0.07	0.44	0.24	0.08	0.47
	53	0.46	0.12	0.83	0.47	0.14	0.88	0.41	0.15	0.85	0.42	0.14	0.82
	54	0.19	0.09	0.46	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.38
	55	0.27	0.11	0.60	0.25	0.11	0.57	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42
	56	0.27	0.10	0.56	0.24	0.09	0.49	0.19	0.07	0.41	0.23	0.08	0.48
	57	0.24	0.09	0.50	0.23	0.09	0.49	0.23	0.08	0.48	0.23	0.09	0.49
	58	0.27	0.11	0.60	0.28	0.11	0.62	0.28	0.13	0.67	0.29	0.11	0.63
	59	0.41	0.06	0.58	0.41	0.06	0.58	0.39	0.06	0.56	0.41	0.07	0.60
	60	0.37	0.10	0.67	0.35	0.10	0.64	0.36	0.10	0.66	0.42	0.10	0.72
	61	0.26	0.08	0.50	0.22	0.07	0.44	0.21	0.07	0.42	0.24	0.09	0.51
	62	0.26	0.11	0.59	0.24	0.11	0.58	0.20	0.10	0.50	0.22	0.11	0.56
	63	0.17	0.07	0.37	0.21	0.09	0.47	0.26	0.10	0.57	0.34	0.11	0.66
	64	0.24	0.09	0.52	0.27	0.10	0.57	0.30	0.10	0.60	0.32	0.10	0.61
	65	0.26	0.09	0.53	0.26	0.09	0.53	0.26	0.09	0.52	0.23	0.09	0.49
	66	0.25	0.08	0.50	0.25	0.08	0.50	0.25	0.08	0.50	0.25	0.08	0.49
	67	0.25	0.05	0.40	0.24	0.05	0.39	0.24	0.05	0.40	0.23	0.05	0.38
	68	0.18	0.08	0.40	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.38	0.16	0.07	0.37
	69	0.20	0.08	0.45	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.41
	70	0.21	0.09	0.49	0.27	0.12	0.62	0.26	0.09	0.53	0.19	0.09	0.45
	71	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.30	0.14	0.04	0.27	0.15	0.05	0.30

表 2-1-8 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8)
(風向：290 度風至 320 度風)

		興 建 前——無 因 次 化 陣 風 風 速 (8)											
測點分類	測點	290度(29)			300度(30)			310度(31)			320度(32)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.28	0.08	0.52	0.25	0.09	0.51	0.20	0.08	0.43	0.16	0.08	0.39
	2	0.23	0.07	0.43	0.22	0.07	0.42	0.22	0.06	0.41	0.22	0.06	0.41
	3	0.34	0.08	0.58	0.28	0.09	0.55	0.20	0.07	0.40	0.20	0.07	0.40
	4	0.32	0.08	0.55	0.30	0.09	0.56	0.23	0.08	0.49	0.16	0.07	0.37
	5	0.36	0.08	0.61	0.32	0.09	0.60	0.28	0.09	0.56	0.21	0.09	0.47
	6	0.36	0.07	0.56	0.33	0.07	0.55	0.29	0.08	0.52	0.22	0.07	0.44
	7	0.36	0.07	0.57	0.31	0.08	0.57	0.28	0.09	0.54	0.21	0.08	0.45
	8	0.37	0.07	0.56	0.32	0.08	0.55	0.29	0.08	0.53	0.21	0.08	0.44
CI 四周步道	9	0.32	0.08	0.56	0.24	0.08	0.49	0.20	0.07	0.41	0.17	0.07	0.38
	10	0.32	0.09	0.59	0.24	0.09	0.52	0.18	0.08	0.42	0.16	0.07	0.38
	11	0.27	0.09	0.55	0.20	0.09	0.46	0.17	0.07	0.39	0.15	0.06	0.34
	12	0.29	0.09	0.55	0.21	0.08	0.46	0.16	0.06	0.35	0.14	0.05	0.29
	13	0.23	0.09	0.49	0.19	0.08	0.43	0.17	0.07	0.39	0.18	0.08	0.42
	14	0.23	0.07	0.45	0.19	0.06	0.37	0.18	0.05	0.34	0.20	0.06	0.37
	15	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.38	0.22	0.07	0.44	0.20	0.07	0.42
	16	0.31	0.09	0.57	0.23	0.09	0.50	0.20	0.07	0.40	0.21	0.06	0.40
	17	0.38	0.09	0.64	0.34	0.10	0.64	0.26	0.09	0.53	0.21	0.08	0.44
	18	0.39	0.09	0.65	0.36	0.10	0.65	0.30	0.10	0.59	0.22	0.08	0.48
	19	0.40	0.09	0.68	0.38	0.10	0.67	0.34	0.10	0.65	0.26	0.09	0.54
	20	0.34	0.08	0.57	0.30	0.09	0.56	0.28	0.09	0.54	0.22	0.08	0.45
	21	0.33	0.07	0.53	0.30	0.08	0.54	0.27	0.08	0.51	0.19	0.08	0.43
	22	0.31	0.09	0.57	0.30	0.09	0.58	0.25	0.09	0.51	0.21	0.08	0.46
D1 行人出入口	23	0.31	0.09	0.57	0.31	0.09	0.59	0.26	0.09	0.53	0.21	0.08	0.46
	24	0.35	0.08	0.59	0.31	0.09	0.57	0.30	0.09	0.56	0.23	0.08	0.48
	25	0.31	0.07	0.52	0.27	0.08	0.50	0.27	0.08	0.51	0.22	0.08	0.46
	26	0.18	0.09	0.44	0.17	0.09	0.43	0.18	0.09	0.45	0.17	0.08	0.42
	27	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.33	0.18	0.07	0.39	0.16	0.07	0.36
	28	0.12	0.05	0.26	0.13	0.05	0.28	0.15	0.06	0.32	0.14	0.06	0.31
	29	0.11	0.05	0.25	0.12	0.05	0.27	0.12	0.05	0.28	0.12	0.05	0.28
	30	0.15	0.08	0.38	0.18	0.09	0.45	0.19	0.10	0.48	0.17	0.09	0.43
	31	0.25	0.08	0.49	0.23	0.08	0.47	0.22	0.08	0.45	0.18	0.07	0.40
	32	0.21	0.07	0.42	0.22	0.07	0.42	0.19	0.06	0.38	0.16	0.05	0.31
	33	0.33	0.09	0.60	0.26	0.09	0.52	0.21	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43
基地內	34	0.29	0.10	0.59	0.23	0.09	0.51	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.45
	35	0.31	0.09	0.58	0.28	0.10	0.57	0.22	0.09	0.49	0.19	0.09	0.46
	36	0.23	0.07	0.46	0.23	0.08	0.47	0.19	0.08	0.43	0.14	0.07	0.35
	37	0.28	0.06	0.45	0.26	0.06	0.44	0.25	0.06	0.44	0.21	0.05	0.37
	38	0.32	0.09	0.60	0.32	0.09	0.60	0.31	0.09	0.59	0.25	0.09	0.53
	39	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.52	0.22	0.09	0.49	0.20	0.09	0.46
	40	0.29	0.09	0.57	0.26	0.09	0.54	0.23	0.09	0.49	0.18	0.08	0.41
	41	0.23	0.06	0.41	0.22	0.06	0.40	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.39
	42	0.20	0.07	0.40	0.17	0.06	0.36	0.15	0.06	0.34	0.14	0.06	0.32
	43	0.15	0.07	0.36	0.15	0.07	0.37	0.14	0.07	0.36	0.12	0.06	0.31
	44	0.24	0.06	0.43	0.23	0.06	0.40	0.22	0.06	0.39	0.21	0.05	0.37
	45	0.32	0.09	0.60	0.23	0.09	0.51	0.19	0.08	0.44	0.14	0.07	0.36
	46	0.30	0.11	0.63	0.25	0.10	0.56	0.22	0.09	0.49	0.21	0.09	0.47
	47	0.23	0.07	0.43	0.20	0.06	0.39	0.19	0.05	0.36	0.19	0.06	0.36
	48	0.35	0.09	0.62	0.25	0.09	0.53	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.45
	49	0.32	0.08	0.56	0.31	0.08	0.55	0.30	0.08	0.55	0.23	0.08	0.47
基地外	50	0.23	0.09	0.51	0.12	0.05	0.27	0.12	0.05	0.27	0.12	0.05	0.27
	51	0.14	0.08	0.38	0.15	0.08	0.38	0.16	0.09	0.43	0.15	0.08	0.39
	52	0.22	0.08	0.45	0.19	0.07	0.39	0.19	0.06	0.37	0.18	0.06	0.37
	53	0.44	0.12	0.81	0.36	0.13	0.76	0.28	0.11	0.61	0.33	0.13	0.74
	54	0.20	0.08	0.45	0.33	0.11	0.66	0.34	0.12	0.71	0.35	0.13	0.74
	55	0.19	0.08	0.43	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.50	0.19	0.08	0.43
	56	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.39	0.17	0.06	0.34
	57	0.23	0.09	0.49	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.51	0.23	0.08	0.48
	58	0.34	0.12	0.70	0.34	0.11	0.67	0.30	0.11	0.62	0.29	0.10	0.60
	59	0.40	0.06	0.57	0.38	0.06	0.55	0.37	0.06	0.55	0.37	0.07	0.57
	60	0.42	0.10	0.73	0.35	0.10	0.63	0.30	0.10	0.60	0.27	0.10	0.58
	61	0.28	0.12	0.65	0.23	0.09	0.50	0.22	0.08	0.47	0.20	0.08	0.43
基地外	62	0.26	0.11	0.60	0.23	0.10	0.54	0.25	0.11	0.58	0.24	0.11	0.57
	63	0.38	0.11	0.71	0.33	0.10	0.64	0.32	0.10	0.62	0.32	0.10	0.60
	64	0.34	0.10	0.63	0.32	0.10	0.62	0.33	0.10	0.62	0.28	0.10	0.58
	65	0.23	0.09	0.49	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.45
	66	0.29	0.08	0.52	0.25	0.08	0.49	0.23	0.08	0.46	0.20	0.07	0.42
	67	0.24	0.05	0.41	0.27	0.06	0.45	0.27	0.06	0.46	0.27	0.07	0.46
	68	0.17	0.08	0.40	0.18	0.08	0.41	0.17	0.08	0.40	0.17	0.07	0.39
	69	0.20	0.09	0.45	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.46	0.19	0.09	0.45
	70	0.14	0.07	0.35	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43
	71	0.14	0.05	0.29	0.15	0.05	0.30	0.14	0.05	0.29	0.16	0.05	0.32

表 2-1-9 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9)
(風向：330 度風至 0 度風)

		興 建 前——無 因 次 化 陣 風 風 速 (9)											
測點分類	測點	330度(33)			340度(34)			350度(35)			0度(36)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI行人出入口	1	0.15	0.07	0.35	0.13	0.06	0.32	0.13	0.06	0.32	0.15	0.06	0.34
	2	0.22	0.06	0.40	0.20	0.06	0.38	0.21	0.06	0.39	0.22	0.06	0.41
	3	0.21	0.07	0.41	0.26	0.08	0.50	0.22	0.07	0.43	0.18	0.06	0.37
	4	0.14	0.07	0.35	0.12	0.06	0.30	0.13	0.06	0.30	0.14	0.06	0.34
	5	0.18	0.08	0.42	0.16	0.08	0.39	0.15	0.07	0.35	0.17	0.07	0.39
	6	0.19	0.07	0.40	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.33	0.18	0.06	0.36
	7	0.19	0.08	0.42	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35
	8	0.19	0.08	0.42	0.14	0.05	0.30	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33
CI四周步道	9	0.15	0.06	0.33	0.14	0.06	0.31	0.15	0.05	0.31	0.17	0.05	0.33
	10	0.14	0.06	0.33	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.32	0.15	0.06	0.34
	11	0.14	0.06	0.32	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.34
	12	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.29	0.17	0.06	0.35	0.18	0.06	0.37
	13	0.17	0.08	0.40	0.17	0.07	0.39	0.18	0.08	0.43	0.18	0.08	0.41
	14	0.22	0.06	0.41	0.29	0.07	0.49	0.27	0.06	0.45	0.24	0.05	0.40
	15	0.21	0.07	0.43	0.25	0.09	0.50	0.20	0.08	0.43	0.20	0.06	0.40
	16	0.22	0.07	0.42	0.29	0.08	0.52	0.24	0.08	0.47	0.22	0.06	0.41
	17	0.21	0.08	0.43	0.21	0.08	0.44	0.22	0.07	0.44	0.21	0.07	0.43
	18	0.21	0.08	0.45	0.19	0.08	0.43	0.19	0.07	0.40	0.21	0.08	0.45
	19	0.25	0.09	0.50	0.22	0.08	0.46	0.22	0.07	0.44	0.23	0.08	0.48
	20	0.21	0.08	0.43	0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.37	0.19	0.06	0.39
	21	0.18	0.08	0.41	0.13	0.05	0.29	0.14	0.06	0.30	0.16	0.06	0.33
	22	0.19	0.08	0.43	0.17	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37	0.19	0.07	0.40
DI行人出入口	23	0.21	0.09	0.48	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	0.19	0.06	0.38
	24	0.21	0.08	0.47	0.18	0.07	0.38	0.17	0.06	0.36	0.19	0.07	0.39
	25	0.18	0.08	0.43	0.15	0.07	0.36	0.15	0.06	0.34	0.19	0.07	0.41
	26	0.14	0.08	0.37	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.37	0.19	0.09	0.46
	27	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.34	0.16	0.07	0.37	0.24	0.08	0.48
	28	0.12	0.05	0.29	0.13	0.06	0.33	0.15	0.07	0.36	0.25	0.08	0.48
	29	0.12	0.05	0.27	0.11	0.05	0.27	0.13	0.06	0.31	0.17	0.07	0.37
	30	0.13	0.07	0.34	0.14	0.07	0.35	0.15	0.08	0.37	0.17	0.08	0.42
	31	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.35	0.20	0.07	0.40
	32	0.17	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33	0.17	0.05	0.33	0.20	0.06	0.37
	33	0.19	0.08	0.44	0.15	0.06	0.32	0.16	0.06	0.35	0.18	0.06	0.37
基地內	34	0.19	0.08	0.44	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.39	0.18	0.07	0.40
	35	0.19	0.09	0.47	0.14	0.07	0.34	0.14	0.07	0.35	0.17	0.07	0.38
	36	0.14	0.07	0.36	0.11	0.06	0.28	0.11	0.06	0.28	0.14	0.06	0.33
	37	0.20	0.05	0.37	0.18	0.04	0.30	0.18	0.04	0.30	0.19	0.04	0.32
	38	0.21	0.09	0.47	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38	0.19	0.08	0.42
	39	0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.39	0.22	0.09	0.50
	40	0.16	0.07	0.37	0.14	0.05	0.30	0.14	0.06	0.32	0.16	0.07	0.36
	41	0.22	0.06	0.38	0.21	0.05	0.36	0.22	0.06	0.39	0.23	0.06	0.42
	42	0.13	0.06	0.31	0.12	0.05	0.29	0.15	0.07	0.37	0.23	0.07	0.44
	43	0.11	0.06	0.29	0.12	0.06	0.30	0.12	0.06	0.30	0.15	0.07	0.36
	44	0.21	0.05	0.37	0.21	0.05	0.37	0.21	0.05	0.36	0.22	0.05	0.37
	45	0.15	0.08	0.39	0.12	0.06	0.30	0.14	0.06	0.33	0.17	0.06	0.36
	46	0.21	0.09	0.48	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.47	0.23	0.09	0.49
	47	0.19	0.06	0.36	0.18	0.05	0.32	0.18	0.05	0.33	0.19	0.05	0.35
	48	0.18	0.07	0.40	0.14	0.06	0.32	0.16	0.07	0.35	0.17	0.06	0.35
	49	0.20	0.09	0.46	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36
4F露臺	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5F露臺	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9F露臺	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11F露臺	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	50	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.29	0.15	0.06	0.32
	51	0.16	0.08	0.40	0.17	0.09	0.45	0.16	0.08	0.42	0.18	0.09	0.44
	52	0.18	0.06	0.36	0.17	0.06	0.34	0.18	0.06	0.36	0.22	0.07	0.42
	53	0.38	0.14	0.79	0.36	0.13	0.74	0.24	0.10	0.54	0.25	0.10	0.55
	54	0.30	0.12	0.66	0.20	0.09	0.47	0.24	0.11	0.56	0.24	0.10	0.54
	55	0.20	0.08	0.45	0.20	0.09	0.47	0.18	0.07	0.40	0.23	0.09	0.49
	56	0.16	0.06	0.33	0.15	0.05	0.32	0.16	0.05	0.32	0.18	0.06	0.36
	57	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.45	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.47
	58	0.27	0.10	0.58	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38	0.20	0.08	0.44
	59	0.36	0.06	0.54	0.30	0.06	0.48	0.30	0.06	0.48	0.37	0.06	0.54
	60	0.25	0.10	0.54	0.18	0.06	0.37	0.20	0.07	0.41	0.23	0.07	0.45
	61	0.21	0.08	0.44	0.23	0.09	0.50	0.24	0.11	0.56	0.30	0.11	0.64
	62	0.22	0.11	0.54	0.24	0.11	0.58	0.19	0.09	0.47	0.26	0.10	0.56
	63	0.31	0.09	0.60	0.33	0.10	0.65	0.23	0.10	0.51	0.22	0.08	0.47
	64	0.26	0.10	0.56	0.23	0.10	0.54	0.15	0.07	0.37	0.19	0.08	0.44
	基地西北側	65	0.23	0.09	0.50	0.26	0.10	0.56	0.19	0.07	0.41	0.17	0.06
66		0.17	0.06	0.37	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35
67		0.24	0.05	0.40	0.23	0.04	0.36	0.23	0.05	0.38	0.24	0.05	0.38
68		0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.38	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.39
69		0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43
70		0.18	0.08	0.43	0.13	0.06	0.31	0.13	0.06	0.31	0.14	0.06	0.33
71		0.16	0.05	0.32	0.15	0.05	0.31	0.18	0.06	0.37	0.17	0.06	0.33
72		0.16	0.05	0.32	0.15	0.05	0.31	0.18	0.06	0.37	0.17	0.06	0.33

表 2-2-1 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(1) (風向：10 度風至 40 度風)

		興 建 後 無 植 栽—無 因 次 化 陣 風 風 速 (1)												
		10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)			
測點分類	測點	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	
CI行人出入口	1	0.52	0.11	0.84	0.52	0.12	0.88	0.51	0.12	0.86	0.48	0.11	0.82	
	2	0.26	0.09	0.51	0.25	0.08	0.49	0.26	0.09	0.52	0.26	0.09	0.52	
	3	0.23	0.07	0.44	0.27	0.09	0.53	0.43	0.12	0.79	0.49	0.12	0.87	
	4	0.13	0.06	0.31	0.15	0.07	0.36	0.27	0.10	0.58	0.29	0.10	0.59	
	5	0.19	0.08	0.44	0.18	0.08	0.41	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.46	
	6	0.20	0.06	0.38	0.19	0.06	0.37	0.23	0.06	0.41	0.22	0.06	0.41	
	7	0.17	0.06	0.37	0.17	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37	
	8	0.14	0.05	0.29	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.32	0.15	0.05	0.31	
CI四周步道	9	0.38	0.09	0.66	0.37	0.10	0.66	0.37	0.10	0.67	0.37	0.11	0.69	
	10	0.34	0.13	0.71	0.34	0.12	0.69	0.36	0.12	0.71	0.39	0.12	0.75	
	11	0.19	0.09	0.44	0.17	0.08	0.40	0.18	0.08	0.44	0.20	0.09	0.47	
	12	0.17	0.07	0.37	0.16	0.06	0.36	0.17	0.07	0.39	0.18	0.07	0.40	
	13	0.31	0.12	0.67	0.30	0.12	0.65	0.29	0.12	0.64	0.27	0.11	0.61	
	14	0.55	0.09	0.81	0.55	0.09	0.83	0.54	0.11	0.86	0.50	0.11	0.83	
	15	0.75	0.08	0.99	0.75	0.08	0.99	0.77	0.08	1.02	0.74	0.09	1.01	
	16	0.41	0.06	0.58	0.43	0.06	0.61	0.52	0.07	0.73	0.55	0.08	0.78	
	17	0.20	0.07	0.42	0.24	0.09	0.51	0.33	0.11	0.68	0.36	0.13	0.74	
	18	0.21	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.22	0.08	0.47	0.25	0.10	0.56	
	19	0.28	0.10	0.57	0.26	0.09	0.54	0.28	0.10	0.58	0.30	0.10	0.61	
	20	0.21	0.07	0.42	0.21	0.07	0.42	0.21	0.08	0.44	0.22	0.08	0.47	
	21	0.25	0.07	0.45	0.24	0.08	0.47	0.25	0.07	0.46	0.23	0.07	0.44	
	22	0.83	0.08	1.07	0.86	0.08	1.10	0.84	0.08	1.07	0.79	0.08	1.03	
DI行人出入口	23	0.34	0.06	0.51	0.34	0.07	0.55	0.34	0.06	0.53	0.32	0.06	0.49	
	24	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.38	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.37	
	25	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	
	26	0.18	0.09	0.44	0.18	0.09	0.45	0.19	0.09	0.45	0.18	0.09	0.44	
	27	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.32	
	28	0.17	0.06	0.35	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.35	0.14	0.06	0.31	
	29	0.27	0.10	0.57	0.21	0.10	0.51	0.21	0.09	0.50	0.16	0.07	0.38	
	30	0.22	0.10	0.52	0.23	0.11	0.55	0.29	0.12	0.64	0.26	0.11	0.59	
	31	0.24	0.09	0.52	0.26	0.10	0.57	0.32	0.13	0.70	0.29	0.11	0.61	
	32	0.48	0.10	0.78	0.56	0.08	0.81	0.61	0.08	0.86	0.59	0.08	0.84	
	33	0.19	0.09	0.45	0.19	0.08	0.44	0.20	0.09	0.47	0.20	0.09	0.47	
	34	0.27	0.11	0.61	0.25	0.11	0.58	0.25	0.11	0.57	0.25	0.11	0.58	
	35	0.41	0.09	0.67	0.42	0.09	0.69	0.40	0.09	0.68	0.38	0.08	0.63	
	36	0.55	0.07	0.75	0.57	0.07	0.78	0.56	0.07	0.78	0.52	0.06	0.71	
	37	0.38	0.07	0.60	0.42	0.07	0.63	0.42	0.07	0.64	0.38	0.07	0.60	
	DI四周步道	38	0.23	0.09	0.50	0.24	0.09	0.52	0.22	0.08	0.48	0.23	0.09	0.51
39		0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	
40		0.17	0.07	0.40	0.19	0.09	0.47	0.28	0.13	0.68	0.18	0.08	0.41	
41		0.26	0.08	0.50	0.26	0.08	0.51	0.26	0.08	0.52	0.24	0.07	0.47	
42		0.36	0.10	0.67	0.26	0.11	0.59	0.22	0.11	0.56	0.18	0.09	0.46	
43		0.41	0.11	0.72	0.41	0.11	0.73	0.50	0.13	0.89	0.41	0.11	0.74	
44		0.41	0.09	0.68	0.47	0.09	0.73	0.52	0.09	0.79	0.50	0.09	0.77	
45		0.30	0.11	0.63	0.33	0.11	0.66	0.37	0.11	0.69	0.38	0.10	0.68	
46		0.24	0.10	0.55	0.25	0.10	0.56	0.26	0.11	0.58	0.27	0.11	0.59	
47		0.23	0.09	0.49	0.22	0.08	0.46	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.48	
48		0.46	0.11	0.79	0.43	0.11	0.77	0.42	0.11	0.77	0.42	0.12	0.78	
49		0.57	0.09	0.83	0.54	0.08	0.78	0.57	0.09	0.82	0.52	0.10	0.83	
4F露臺		72	0.21	0.08	0.44	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.26	0.11	0.58
		73	0.34	0.11	0.69	0.29	0.11	0.62	0.28	0.12	0.63	0.54	0.18	1.09
	74	0.31	0.07	0.52	0.31	0.08	0.55	0.32	0.08	0.55	0.31	0.07	0.53	
	75	0.30	0.13	0.68	0.25	0.12	0.59	0.26	0.12	0.63	0.34	0.14	0.75	
	76	0.21	0.09	0.48	0.32	0.11	0.65	0.24	0.10	0.55	0.20	0.09	0.48	
5F露臺	77	0.65	0.07	0.87	0.68	0.07	0.91	0.67	0.07	0.89	0.65	0.08	0.87	
	78	0.53	0.09	0.79	0.55	0.09	0.83	0.56	0.08	0.81	0.53	0.08	0.77	
	79	0.15	0.07	0.35	0.14	0.06	0.31	0.15	0.06	0.35	0.17	0.08	0.40	
	80	0.14	0.06	0.30	0.16	0.09	0.43	0.31	0.20	0.90	0.57	0.24	1.29	
9F露臺	81	0.59	0.06	0.77	0.62	0.06	0.80	0.62	0.06	0.79	0.60	0.06	0.76	
	82	0.42	0.08	0.66	0.46	0.08	0.71	0.44	0.09	0.70	0.36	0.10	0.66	
	83	0.31	0.11	0.65	0.35	0.13	0.74	0.42	0.12	0.78	0.45	0.12	0.82	
	84	0.43	0.15	0.89	0.35	0.14	0.76	0.34	0.14	0.75	0.34	0.14	0.75	
13F露臺	85	0.76	0.10	1.05	0.78	0.09	1.06	0.82	0.09	1.09	0.80	0.09	1.08	
	86	0.19	0.07	0.41	0.21	0.08	0.46	0.26	0.09	0.54	0.31	0.10	0.60	
	87	0.36	0.15	0.80	0.37	0.14	0.78	0.33	0.14	0.74	0.29	0.12	0.64	
	88	0.86	0.08	1.11	0.87	0.08	1.12	0.86	0.08	1.11	0.82	0.09	1.09	
	89	0.30	0.09	0.57	0.31	0.10	0.61	0.32	0.11	0.66	0.31	0.10	0.62	
	90	0.20	0.07	0.40	0.21	0.06	0.40	0.21	0.07	0.41	0.23	0.08	0.47	
	91	0.30	0.11	0.62	0.29	0.09	0.57	0.34	0.09	0.60	0.37	0.09	0.63	
	92	0.60	0.08	0.85	0.65	0.07	0.87	0.68	0.08	0.91	0.66	0.07	0.88	
	93	0.24	0.10	0.54	0.22	0.10	0.50	0.23	0.10	0.53	0.24	0.10	0.55	
基地東北側	51	0.28	0.11	0.61	0.27	0.11	0.59	0.27	0.11	0.61	0.27	0.12	0.61	
	52	0.60	0.13	0.98	0.48	0.16	0.98	0.36	0.16	0.84	0.34	0.14	0.76	
	53	0.33	0.11	0.67	0.32	0.11	0.64	0.26	0.10	0.56	0.22	0.09	0.49	
	54	0.47	0.16	0.96	0.29	0.12	0.64	0.25	0.10	0.55	0.33	0.12	0.69	
	55	0.22	0.10	0.51	0.35	0.14	0.76	0.40	0.12	0.77	0.25	0.10	0.55	
	56	0.20	0.07	0.41	0.21	0.08	0.45	0.37	0.09	0.65	0.31	0.10	0.60	
	57	0.43	0.14	0.85	0.46	0.14	0.86	0.41	0.14	0.82	0.34	0.13	0.73	
	58	0.34	0.10	0.65	0.45	0.11	0.78	0.51	0.12	0.86	0.45	0.11	0.77	
	59	0.31	0.09	0.57	0.37	0.10	0.67	0.39	0.11	0.72	0.39	0.10	0.70	
	60	0.39	0.11	0.71	0.34	0.12	0.70	0.46	0.11	0.79	0.46	0.11	0.79	
基地西南側	61	0.37	0.12	0.74	0.31	0.13	0.69	0.40	0.12	0.77	0.48	0.13	0.88	
	62	0.23	0.10	0.54	0.22	0.10	0.53	0.27	0.11	0.61	0.24	0.11	0.58	
	63	0.32	0.10	0.62	0.35	0.12	0.72	0.28	0.11	0.60	0.27	0.10	0.58	
	64	0.38	0.11	0.71	0.41	0.15	0.86	0.32	0.12	0.69	0.31	0.11	0.65	
	65	0.20	0.07	0.42	0.22	0.07	0.44	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.43	
	66	0.19	0.08	0.43	0.22	0.09	0.50	0.21	0.09	0.48	0.24	0.10	0.54	
	67	0.35	0.09	0.62	0.38	0.10	0.67	0.44	0.10	0.73	0.49	0.11	0.82	
	68	0.42	0.11	0.75	0.46	0.11	0.79	0.48	0.11	0.83	0.46	0.11	0.80	
	69	0.17	0.08	0.40	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41	
	70	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.38	0.17	0.08	0.40	0.19	0.08	0.44	
基地西北側	71	0.14	0.05	0.30	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34	0.15	0.05	0.33	

表 2-2-2 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(2) (風向：50 度風至 80 度風)

		興 建 後 無 植 栽—無 因 次 化 陣 風 風 速 (2)											
測點分類	測點	50度(5)			60度(6)			70度(7)			80度(8)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.45	0.11	0.79	0.39	0.11	0.71	0.36	0.10	0.66	0.20	0.08	0.45
	2	0.27	0.09	0.52	0.24	0.07	0.45	0.23	0.07	0.44	0.22	0.06	0.40
	3	0.40	0.12	0.76	0.27	0.10	0.59	0.21	0.09	0.48	0.16	0.06	0.34
	4	0.20	0.09	0.47	0.16	0.08	0.38	0.13	0.06	0.31	0.13	0.06	0.31
	5	0.21	0.09	0.48	0.19	0.08	0.44	0.17	0.08	0.40	0.17	0.07	0.39
	6	0.25	0.07	0.45	0.20	0.07	0.40	0.17	0.06	0.33	0.15	0.05	0.30
	7	0.18	0.07	0.37	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34
	8	0.16	0.06	0.33	0.15	0.06	0.32	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.28
CI 四周步道	9	0.40	0.11	0.74	0.35	0.10	0.64	0.32	0.09	0.60	0.17	0.07	0.38
	10	0.45	0.12	0.82	0.40	0.10	0.71	0.37	0.10	0.67	0.24	0.08	0.49
	11	0.23	0.10	0.53	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.15	0.06	0.34
	12	0.18	0.08	0.41	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.33	0.14	0.05	0.28
	13	0.25	0.11	0.57	0.23	0.10	0.52	0.18	0.08	0.42	0.16	0.06	0.35
	14	0.46	0.10	0.78	0.35	0.10	0.64	0.25	0.09	0.51	0.14	0.05	0.30
	15	0.67	0.09	0.94	0.53	0.08	0.77	0.39	0.09	0.67	0.17	0.07	0.38
	16	0.50	0.08	0.73	0.41	0.08	0.65	0.32	0.08	0.57	0.16	0.06	0.35
	17	0.31	0.11	0.65	0.25	0.10	0.55	0.24	0.09	0.52	0.22	0.09	0.50
	18	0.22	0.09	0.49	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.44
	19	0.32	0.11	0.66	0.29	0.11	0.61	0.26	0.09	0.52	0.26	0.09	0.52
	20	0.24	0.09	0.53	0.25	0.10	0.55	0.20	0.07	0.40	0.20	0.06	0.39
	21	0.21	0.07	0.41	0.18	0.06	0.37	0.17	0.06	0.35	0.13	0.05	0.29
	22	0.73	0.10	1.02	0.64	0.09	0.90	0.60	0.08	0.85	0.41	0.08	0.65
DI 行人出入口	23	0.30	0.07	0.51	0.27	0.07	0.49	0.27	0.07	0.46	0.21	0.07	0.41
	24	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.34	0.17	0.06	0.34
	25	0.13	0.06	0.30	0.14	0.06	0.33	0.14	0.07	0.34	0.14	0.06	0.34
	26	0.17	0.08	0.40	0.17	0.09	0.43	0.17	0.08	0.40	0.16	0.08	0.39
	27	0.13	0.05	0.28	0.15	0.07	0.35	0.14	0.05	0.30	0.14	0.05	0.30
	28	0.13	0.05	0.29	0.13	0.06	0.30	0.12	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28
	29	0.13	0.06	0.31	0.15	0.06	0.34	0.13	0.06	0.30	0.13	0.05	0.29
	30	0.18	0.09	0.44	0.19	0.09	0.44	0.16	0.08	0.40	0.15	0.07	0.38
	31	0.19	0.08	0.43	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.33
	32	0.56	0.08	0.80	0.50	0.07	0.70	0.47	0.07	0.69	0.39	0.06	0.58
	33	0.26	0.12	0.61	0.29	0.11	0.60	0.27	0.10	0.58	0.21	0.08	0.44
基地內	34	0.29	0.14	0.70	0.28	0.12	0.63	0.26	0.12	0.62	0.16	0.07	0.38
	35	0.37	0.10	0.67	0.34	0.09	0.63	0.32	0.09	0.60	0.18	0.08	0.42
	36	0.47	0.07	0.70	0.40	0.07	0.61	0.37	0.07	0.57	0.25	0.06	0.44
	37	0.33	0.09	0.59	0.25	0.07	0.47	0.26	0.07	0.47	0.22	0.06	0.39
	38	0.23	0.10	0.53	0.29	0.14	0.72	0.20	0.08	0.45	0.18	0.07	0.40
	39	0.21	0.09	0.47	0.25	0.11	0.57	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43
	40	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.38	0.15	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35
	41	0.24	0.06	0.43	0.23	0.06	0.40	0.23	0.06	0.40	0.23	0.06	0.40
	42	0.17	0.08	0.41	0.13	0.06	0.30	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.31
	43	0.28	0.10	0.59	0.16	0.08	0.39	0.14	0.07	0.36	0.12	0.06	0.31
	44	0.48	0.08	0.73	0.44	0.07	0.66	0.43	0.07	0.65	0.37	0.07	0.57
	45	0.41	0.10	0.72	0.41	0.10	0.72	0.40	0.09	0.68	0.31	0.09	0.57
	46	0.31	0.13	0.71	0.35	0.12	0.72	0.34	0.12	0.69	0.28	0.10	0.59
	47	0.28	0.11	0.61	0.30	0.09	0.58	0.29	0.09	0.56	0.21	0.06	0.40
	48	0.45	0.13	0.85	0.40	0.11	0.74	0.37	0.12	0.71	0.17	0.07	0.38
	49	0.40	0.13	0.79	0.30	0.12	0.65	0.30	0.10	0.61	0.23	0.09	0.49
4F 露臺	72	0.26	0.11	0.59	0.22	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49	0.29	0.09	0.56
	73	0.57	0.16	1.05	0.47	0.14	0.89	0.35	0.11	0.69	0.27	0.11	0.59
	74	0.33	0.08	0.58	0.32	0.08	0.57	0.29	0.06	0.47	0.27	0.05	0.41
	75	0.44	0.13	0.83	0.45	0.12	0.82	0.36	0.11	0.69	0.30	0.09	0.58
	76	0.25	0.12	0.61	0.34	0.13	0.73	0.23	0.10	0.54	0.21	0.09	0.48
	77	0.64	0.09	0.91	0.57	0.08	0.82	0.53	0.09	0.81	0.31	0.10	0.62
	78	0.51	0.09	0.77	0.47	0.08	0.72	0.45	0.09	0.71	0.30	0.08	0.53
	79	0.24	0.11	0.57	0.27	0.11	0.61	0.24	0.09	0.51	0.19	0.08	0.42
9F 露臺	80	0.65	0.18	1.18	0.52	0.14	0.95	0.24	0.11	0.59	0.25	0.11	0.58
	81	0.54	0.06	0.73	0.50	0.06	0.68	0.46	0.06	0.64	0.33	0.07	0.54
	82	0.33	0.09	0.61	0.28	0.09	0.55	0.32	0.08	0.55	0.26	0.08	0.51
	83	0.49	0.10	0.80	0.47	0.08	0.72	0.44	0.07	0.66	0.42	0.08	0.67
	84	0.37	0.15	0.81	0.38	0.14	0.79	0.47	0.14	0.90	0.34	0.13	0.73
13F 露臺	85	0.75	0.09	1.02	0.63	0.10	0.94	0.51	0.13	0.90	0.22	0.09	0.49
	86	0.38	0.09	0.64	0.39	0.08	0.62	0.38	0.08	0.61	0.29	0.08	0.54
	87	0.24	0.10	0.53	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42
	88	0.72	0.11	1.04	0.60	0.11	0.95	0.53	0.13	0.91	0.35	0.14	0.76
	89	0.29	0.09	0.55	0.27	0.07	0.49	0.28	0.08	0.51	0.29	0.08	0.52
	90	0.32	0.10	0.62	0.40	0.12	0.75	0.45	0.09	0.73	0.42	0.11	0.74
	91	0.40	0.08	0.63	0.42	0.07	0.63	0.42	0.07	0.62	0.39	0.07	0.61
	92	0.64	0.08	0.87	0.61	0.08	0.85	0.59	0.08	0.84	0.54	0.09	0.81
基地東北側	50	0.25	0.11	0.57	0.20	0.09	0.47	0.17	0.08	0.40	0.17	0.07	0.37
	51	0.24	0.12	0.59	0.19	0.10	0.49	0.21	0.10	0.52	0.14	0.07	0.36
	52	0.33	0.14	0.76	0.24	0.09	0.50	0.22	0.09	0.48	0.22	0.09	0.49
	53	0.22	0.09	0.49	0.22	0.08	0.47	0.25	0.10	0.54	0.26	0.10	0.57
基地東南側	54	0.40	0.13	0.80	0.47	0.14	0.91	0.44	0.14	0.86	0.33	0.14	0.75
	55	0.20	0.08	0.45	0.21	0.09	0.48	0.32	0.12	0.69	0.35	0.12	0.72
	56	0.27	0.09	0.56	0.24	0.09	0.50	0.22	0.08	0.45	0.21	0.08	0.44
	57	0.29	0.12	0.64	0.28	0.11	0.62	0.25	0.09	0.53	0.24	0.09	0.51
基地外	58	0.35	0.10	0.64	0.36	0.11	0.68	0.45	0.10	0.75	0.40	0.10	0.71
	59	0.45	0.12	0.82	0.38	0.12	0.73	0.35	0.10	0.65	0.36	0.11	0.69
	60	0.49	0.10	0.81	0.47	0.09	0.74	0.47	0.08	0.72	0.45	0.09	0.72
	61	0.52	0.14	0.94	0.41	0.10	0.73	0.44	0.11	0.77	0.43	0.11	0.75
	62	0.19	0.09	0.45	0.17	0.08	0.42	0.16	0.08	0.40	0.17	0.08	0.41
	63	0.33	0.13	0.71	0.30	0.11	0.62	0.30	0.10	0.59	0.25	0.10	0.56
	64	0.22	0.09	0.50	0.21	0.09	0.49	0.19	0.08	0.42	0.17	0.07	0.39
	65	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.40	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.36
	66	0.21	0.09	0.48	0.22	0.09	0.48	0.22	0.08	0.46	0.20	0.08	0.44
	67	0.44	0.10	0.75	0.31	0.08	0.56	0.28	0.07	0.48	0.25	0.06	0.42
	68	0.44	0.11	0.76	0.42	0.11	0.74	0.43	0.10	0.74	0.35	0.10	0.65
	69	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.41

表 2-2-3 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3) (風向：90 度風至 120 度風)

		興 建 後 無 植 栽—無 因 次 化 陣 風 風 速 (3)											
		90度(9)			100度(10)			110度(11)			120度(12)		
測點分類	測點	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI行人出入口	1	0.12	0.06	0.29	0.11	0.05	0.26	0.11	0.05	0.27	0.12	0.05	0.28
	2	0.22	0.07	0.42	0.22	0.07	0.43	0.27	0.08	0.50	0.26	0.08	0.49
	3	0.16	0.06	0.34	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42
	4	0.18	0.07	0.40	0.23	0.08	0.47	0.21	0.08	0.45	0.15	0.07	0.36
	5	0.20	0.08	0.45	0.32	0.10	0.61	0.28	0.10	0.59	0.18	0.08	0.43
	6	0.17	0.05	0.33	0.27	0.07	0.47	0.33	0.06	0.52	0.24	0.07	0.46
	7	0.16	0.06	0.32	0.21	0.07	0.43	0.29	0.07	0.51	0.22	0.08	0.46
	8	0.13	0.04	0.27	0.15	0.05	0.31	0.24	0.07	0.43	0.23	0.07	0.43
CI四周步道	9	0.25	0.09	0.51	0.26	0.09	0.53	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.31
	10	0.33	0.09	0.59	0.25	0.09	0.51	0.17	0.07	0.39	0.13	0.06	0.31
	11	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.45	0.19	0.08	0.43
	12	0.17	0.06	0.36	0.20	0.08	0.44	0.24	0.09	0.50	0.20	0.08	0.43
	13	0.17	0.07	0.38	0.19	0.08	0.45	0.30	0.11	0.64	0.32	0.11	0.65
	14	0.18	0.07	0.38	0.25	0.07	0.46	0.32	0.10	0.62	0.38	0.12	0.74
	15	0.24	0.09	0.51	0.40	0.08	0.65	0.49	0.07	0.70	0.50	0.07	0.71
	16	0.18	0.07	0.38	0.30	0.10	0.60	0.31	0.10	0.61	0.26	0.10	0.55
	17	0.24	0.08	0.49	0.30	0.10	0.61	0.38	0.13	0.77	0.22	0.10	0.51
	18	0.25	0.09	0.52	0.38	0.10	0.67	0.39	0.09	0.66	0.28	0.10	0.58
	19	0.29	0.10	0.58	0.42	0.11	0.74	0.42	0.11	0.75	0.29	0.10	0.60
	20	0.19	0.06	0.38	0.29	0.10	0.60	0.45	0.10	0.74	0.33	0.11	0.66
	21	0.13	0.05	0.28	0.11	0.04	0.24	0.11	0.04	0.24	0.13	0.05	0.29
	22	0.31	0.09	0.59	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33	0.21	0.07	0.43
DI行人出入口	23	0.22	0.07	0.43	0.16	0.06	0.34	0.15	0.05	0.31	0.18	0.06	0.37
	24	0.17	0.06	0.34	0.17	0.06	0.35	0.22	0.08	0.46	0.19	0.07	0.40
	25	0.13	0.05	0.28	0.16	0.07	0.37	0.31	0.08	0.55	0.25	0.10	0.55
	26	0.16	0.08	0.39	0.20	0.10	0.50	0.31	0.10	0.61	0.24	0.11	0.56
	27	0.17	0.06	0.35	0.27	0.08	0.52	0.38	0.08	0.63	0.28	0.10	0.58
	28	0.17	0.06	0.35	0.25	0.08	0.50	0.34	0.08	0.58	0.27	0.09	0.55
	29	0.14	0.06	0.32	0.15	0.06	0.33	0.19	0.07	0.41	0.23	0.07	0.44
	30	0.16	0.08	0.39	0.17	0.08	0.41	0.18	0.09	0.44	0.20	0.09	0.47
	31	0.17	0.06	0.36	0.18	0.06	0.37	0.27	0.08	0.52	0.22	0.08	0.46
	32	0.40	0.05	0.56	0.37	0.06	0.55	0.32	0.06	0.50	0.29	0.06	0.47
	33	0.33	0.08	0.56	0.31	0.08	0.55	0.18	0.07	0.37	0.17	0.06	0.36
基地內	34	0.24	0.10	0.53	0.29	0.09	0.56	0.40	0.08	0.65	0.42	0.07	0.64
	35	0.20	0.08	0.44	0.16	0.07	0.38	0.29	0.08	0.52	0.41	0.07	0.60
	36	0.23	0.07	0.44	0.11	0.06	0.29	0.30	0.08	0.55	0.39	0.08	0.63
	37	0.20	0.05	0.36	0.18	0.04	0.31	0.19	0.05	0.34	0.18	0.04	0.31
	38	0.20	0.08	0.42	0.25	0.09	0.52	0.23	0.09	0.49	0.20	0.08	0.44
	39	0.19	0.08	0.44	0.26	0.10	0.55	0.26	0.09	0.54	0.21	0.09	0.46
	40	0.16	0.07	0.36	0.23	0.08	0.47	0.26	0.08	0.50	0.24	0.08	0.48
	41	0.23	0.06	0.40	0.27	0.07	0.48	0.28	0.08	0.51	0.33	0.08	0.57
	42	0.18	0.06	0.37	0.15	0.06	0.33	0.19	0.07	0.40	0.17	0.07	0.38
	43	0.12	0.06	0.31	0.12	0.06	0.31	0.14	0.07	0.35	0.15	0.08	0.38
	44	0.37	0.06	0.57	0.36	0.07	0.56	0.30	0.07	0.49	0.25	0.06	0.44
	45	0.42	0.09	0.68	0.40	0.10	0.69	0.28	0.08	0.52	0.24	0.08	0.47
	46	0.39	0.11	0.72	0.38	0.11	0.71	0.26	0.10	0.57	0.24	0.10	0.53
	47	0.30	0.08	0.52	0.30	0.08	0.53	0.19	0.05	0.35	0.18	0.05	0.33
	48	0.20	0.08	0.46	0.28	0.09	0.56	0.19	0.07	0.40	0.25	0.07	0.47
	49	0.21	0.08	0.43	0.27	0.11	0.61	0.27	0.10	0.56	0.16	0.07	0.37
4F露臺	72	0.32	0.09	0.60	0.43	0.09	0.68	0.41	0.11	0.74	0.21	0.10	0.49
	73	0.42	0.13	0.80	0.55	0.09	0.82	0.45	0.10	0.74	0.30	0.10	0.61
	74	0.27	0.05	0.43	0.28	0.05	0.44	0.32	0.06	0.51	0.30	0.07	0.52
	75	0.30	0.09	0.59	0.44	0.11	0.78	0.46	0.10	0.75	0.33	0.11	0.65
	76	0.29	0.11	0.62	0.34	0.10	0.64	0.26	0.08	0.51	0.21	0.08	0.45
	77	0.29	0.11	0.62	0.12	0.05	0.29	0.15	0.07	0.35	0.33	0.09	0.60
	78	0.29	0.09	0.56	0.16	0.07	0.36	0.28	0.09	0.54	0.34	0.09	0.60
	79	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.41	0.25	0.08	0.49	0.20	0.09	0.46
9F露臺	80	0.24	0.11	0.57	0.22	0.11	0.55	0.25	0.12	0.61	0.28	0.13	0.65
	81	0.32	0.08	0.57	0.17	0.06	0.36	0.36	0.12	0.71	0.46	0.12	0.82
	82	0.20	0.09	0.48	0.23	0.09	0.50	0.20	0.08	0.45	0.19	0.10	0.48
	83	0.46	0.08	0.71	0.56	0.11	0.88	0.61	0.11	0.93	0.57	0.10	0.88
	11F露臺	84	0.31	0.11	0.66	0.18	0.07	0.39	0.21	0.08	0.46	0.29	0.12
13F露臺	85	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39	0.33	0.09	0.60	0.40	0.07	0.63
	86	0.25	0.06	0.44	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.29	0.13	0.05	0.29
	87	0.33	0.13	0.70	0.28	0.08	0.52	0.38	0.10	0.67	0.36	0.10	0.66
	88	0.32	0.13	0.72	0.50	0.15	0.95	0.60	0.10	0.89	0.67	0.10	0.97
	89	0.39	0.07	0.61	0.42	0.07	0.63	0.51	0.09	0.77	0.53	0.08	0.78
	90	0.58	0.09	0.86	0.57	0.12	0.93	0.26	0.09	0.52	0.28	0.13	0.66
	91	0.48	0.07	0.69	0.46	0.06	0.66	0.49	0.11	0.83	0.51	0.12	0.87
	92	0.50	0.08	0.75	0.42	0.11	0.75	0.24	0.08	0.49	0.25	0.10	0.56
	基地外	50	0.17	0.07	0.36	0.17	0.07	0.38	0.20	0.07	0.41	0.22	0.09
51		0.14	0.07	0.36	0.15	0.08	0.38	0.16	0.08	0.40	0.17	0.09	0.43
52		0.20	0.07	0.41	0.27	0.08	0.52	0.27	0.09	0.54	0.23	0.08	0.49
53		0.23	0.09	0.50	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.45
54		0.25	0.11	0.58	0.19	0.08	0.42	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39
55		0.21	0.09	0.50	0.17	0.07	0.38	0.17	0.08	0.40	0.18	0.07	0.40
56		0.24	0.09	0.51	0.25	0.10	0.54	0.24	0.08	0.48	0.18	0.06	0.37
57		0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.49	0.23	0.08	0.47
58		0.32	0.10	0.62	0.27	0.09	0.54	0.23	0.09	0.49	0.20	0.08	0.43
59		0.33	0.11	0.67	0.28	0.09	0.55	0.26	0.08	0.49	0.24	0.07	0.46
60		0.40	0.09	0.66	0.34	0.08	0.58	0.29	0.08	0.54	0.26	0.08	0.51
61		0.38	0.10	0.67	0.28	0.09	0.56	0.23	0.08	0.47	0.21	0.07	0.42
62		0.16	0.08	0.39	0.16	0.07	0.38	0.16	0.07	0.38	0.19	0.09	0.46
63		0.29	0.10	0.58	0.22	0.09	0.48	0.23	0.09	0.49	0.24	0.09	0.50
64		0.20	0.09	0.46	0.22	0.09	0.49	0.22	0.09	0.47	0.22	0.09	0.49
65		0.20	0.08	0.44	0.28	0.10	0.57	0.30	0.10	0.60	0.32	0.12	0.68
66	0.21	0.08	0.45	0.27	0.09	0.53	0.29	0.09	0.56	0.31	0.10	0.60	
67	0.25	0.06	0.42	0.31	0.07	0.51	0.32	0.07	0.52	0.29	0.07	0.51	
68	0.35	0.09	0.63	0.31	0.10	0.62	0.22	0.09	0.48	0.21	0.09	0.48	
69	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.41	0.20	0.09	0.45	0.19	0.09	0.45	
70	0.16	0.07	0.37	0.19	0.08	0.41	0.19	0.08	0.44	0.16	0.07	0.37	
71	0.16	0.06	0.33	0.19	0.06	0.38	0.20	0.07	0.40	0.22	0.07	0.37	

表 2-2-4 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4) (風向：130 度風至 160 度風)

		興建後無植栽—無因次化陣風風速 (4)											
測點分類	測點	130度(13)			140度(14)			150度(15)			160度(16)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
C1行人出入口	1	0.12	0.05	0.28	0.13	0.06	0.30	0.13	0.06	0.29	0.13	0.06	0.30
	2	0.23	0.07	0.45	0.26	0.08	0.50	0.25	0.08	0.47	0.24	0.07	0.46
	3	0.18	0.08	0.43	0.36	0.10	0.66	0.35	0.09	0.62	0.28	0.09	0.55
	4	0.14	0.07	0.35	0.20	0.08	0.43	0.17	0.07	0.39	0.20	0.09	0.47
	5	0.18	0.08	0.43	0.26	0.11	0.58	0.21	0.10	0.49	0.20	0.09	0.47
	6	0.25	0.08	0.51	0.31	0.07	0.53	0.22	0.08	0.46	0.16	0.06	0.35
	7	0.26	0.08	0.51	0.31	0.08	0.55	0.24	0.08	0.50	0.19	0.08	0.43
	8	0.28	0.07	0.50	0.37	0.06	0.56	0.33	0.07	0.55	0.31	0.07	0.53
C1四周步道	9	0.17	0.07	0.38	0.24	0.08	0.48	0.30	0.08	0.54	0.34	0.08	0.59
	10	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.33	0.16	0.07	0.36	0.17	0.07	0.38
	11	0.23	0.09	0.51	0.20	0.08	0.46	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.45
	12	0.16	0.06	0.34	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.46	0.19	0.06	0.38
	13	0.27	0.11	0.59	0.39	0.13	0.78	0.35	0.13	0.75	0.28	0.12	0.63
	14	0.37	0.13	0.75	0.33	0.08	0.57	0.29	0.07	0.51	0.28	0.08	0.52
	15	0.51	0.07	0.72	0.52	0.05	0.67	0.49	0.05	0.65	0.50	0.07	0.72
	16	0.26	0.09	0.54	0.46	0.08	0.70	0.45	0.07	0.67	0.34	0.10	0.63
	17	0.19	0.07	0.39	0.22	0.07	0.44	0.20	0.07	0.41	0.27	0.10	0.58
	18	0.26	0.11	0.58	0.32	0.10	0.62	0.26	0.10	0.56	0.24	0.10	0.53
	19	0.29	0.11	0.61	0.37	0.10	0.68	0.29	0.10	0.59	0.26	0.09	0.54
	20	0.35	0.10	0.65	0.40	0.09	0.66	0.31	0.09	0.59	0.24	0.08	0.48
	21	0.13	0.05	0.27	0.15	0.06	0.32	0.17	0.08	0.41	0.28	0.13	0.66
	22	0.23	0.08	0.47	0.30	0.09	0.58	0.34	0.09	0.63	0.40	0.10	0.71
D1行人出入口	23	0.17	0.06	0.35	0.22	0.07	0.43	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.42
	24	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.44	0.22	0.09	0.47
	25	0.24	0.11	0.56	0.29	0.09	0.56	0.20	0.09	0.48	0.24	0.11	0.56
	26	0.23	0.11	0.57	0.28	0.10	0.58	0.19	0.10	0.48	0.21	0.11	0.53
	27	0.28	0.11	0.62	0.33	0.09	0.61	0.23	0.10	0.53	0.24	0.11	0.58
	28	0.25	0.10	0.56	0.31	0.08	0.56	0.23	0.09	0.51	0.24	0.10	0.54
	29	0.15	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36	0.16	0.07	0.37	0.21	0.08	0.47
	30	0.16	0.08	0.39	0.17	0.08	0.42	0.17	0.08	0.41	0.18	0.09	0.44
	31	0.17	0.06	0.34	0.18	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.19	0.07	0.40
	32	0.19	0.06	0.38	0.18	0.06	0.35	0.17	0.05	0.34	0.19	0.06	0.38
	33	0.16	0.06	0.33	0.24	0.07	0.46	0.27	0.07	0.47	0.27	0.07	0.48
	34	0.46	0.07	0.68	0.49	0.07	0.70	0.46	0.08	0.70	0.43	0.11	0.75
	35	0.49	0.07	0.69	0.58	0.05	0.74	0.57	0.06	0.75	0.62	0.07	0.84
	36	0.47	0.09	0.73	0.57	0.07	0.77	0.55	0.07	0.77	0.61	0.09	0.87
D1四周步道	37	0.19	0.04	0.32	0.18	0.04	0.31	0.18	0.05	0.32	0.20	0.05	0.36
	38	0.18	0.07	0.40	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.23	0.09	0.51
	39	0.20	0.09	0.46	0.22	0.09	0.48	0.20	0.08	0.46	0.24	0.10	0.54
	40	0.23	0.09	0.49	0.28	0.08	0.51	0.27	0.09	0.54	0.29	0.09	0.57
	41	0.32	0.08	0.56	0.34	0.08	0.58	0.39	0.09	0.65	0.45	0.09	0.73
	42	0.14	0.05	0.30	0.17	0.06	0.36	0.25	0.07	0.46	0.36	0.08	0.59
	43	0.14	0.07	0.34	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.36	0.15	0.08	0.38
	44	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.39	0.23	0.06	0.42
	45	0.15	0.07	0.35	0.18	0.07	0.41	0.17	0.07	0.38	0.14	0.07	0.34
	46	0.23	0.09	0.49	0.25	0.10	0.55	0.25	0.10	0.55	0.24	0.10	0.53
	47	0.18	0.05	0.33	0.20	0.06	0.37	0.20	0.05	0.36	0.21	0.06	0.39
	48	0.24	0.09	0.49	0.31	0.08	0.54	0.32	0.08	0.57	0.33	0.08	0.58
	49	0.15	0.06	0.33	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.37	0.23	0.10	0.53
	72	0.17	0.07	0.38	0.20	0.08	0.46	0.22	0.09	0.48	0.28	0.11	0.62
	73	0.30	0.10	0.60	0.27	0.10	0.57	0.21	0.09	0.47	0.20	0.09	0.48
	74	0.31	0.07	0.52	0.33	0.08	0.57	0.32	0.08	0.55	0.37	0.09	0.65
75	0.34	0.11	0.68	0.30	0.11	0.63	0.25	0.10	0.55	0.27	0.11	0.59	
76	0.21	0.08	0.45	0.20	0.07	0.43	0.20	0.08	0.43	0.17	0.07	0.38	
5F露臺	77	0.45	0.08	0.70	0.46	0.08	0.72	0.49	0.08	0.72	0.60	0.09	0.86
	78	0.39	0.08	0.63	0.40	0.09	0.66	0.37	0.08	0.60	0.42	0.09	0.68
	79	0.19	0.09	0.46	0.21	0.10	0.50	0.16	0.08	0.38	0.18	0.09	0.46
9F露臺	80	0.39	0.12	0.73	0.44	0.09	0.71	0.41	0.10	0.70	0.46	0.09	0.74
	81	0.50	0.13	0.88	0.49	0.14	0.90	0.44	0.12	0.81	0.56	0.11	0.88
	82	0.21	0.09	0.49	0.21	0.10	0.50	0.30	0.12	0.65	0.29	0.11	0.61
	83	0.56	0.12	0.91	0.35	0.11	0.67	0.32	0.11	0.65	0.31	0.12	0.65
11F露臺	84	0.33	0.14	0.73	0.39	0.16	0.89	0.30	0.12	0.67	0.31	0.13	0.69
13F露臺	85	0.45	0.07	0.67	0.48	0.08	0.73	0.40	0.11	0.74	0.43	0.13	0.83
	86	0.18	0.07	0.38	0.16	0.06	0.35	0.13	0.05	0.29	0.14	0.05	0.30
	87	0.39	0.12	0.74	0.37	0.13	0.76	0.34	0.13	0.72	0.33	0.13	0.73
	88	0.73	0.13	1.12	0.55	0.21	1.18	0.56	0.26	1.34	0.63	0.28	1.46
	89	0.50	0.09	0.79	0.42	0.11	0.75	0.41	0.12	0.76	0.42	0.13	0.81
	90	0.28	0.11	0.60	0.34	0.15	0.79	0.37	0.17	0.87	0.35	0.16	0.85
	91	0.59	0.11	0.93	0.40	0.13	0.80	0.40	0.14	0.82	0.44	0.14	0.87
	92	0.31	0.12	0.66	0.26	0.11	0.60	0.28	0.12	0.63	0.30	0.12	0.67
	50	0.25	0.10	0.55	0.20	0.09	0.46	0.22	0.09	0.48	0.32	0.07	0.53
基地東南側	51	0.18	0.10	0.48	0.29	0.16	0.78	0.24	0.13	0.63	0.18	0.09	0.46
	52	0.24	0.09	0.52	0.23	0.08	0.46	0.24	0.09	0.52	0.29	0.09	0.57
	53	0.21	0.08	0.45	0.22	0.09	0.48	0.22	0.09	0.48	0.23	0.10	0.51
	54	0.17	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38
	55	0.16	0.07	0.36	0.19	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41	0.21	0.09	0.48
	56	0.17	0.06	0.37	0.21	0.07	0.41	0.18	0.06	0.36	0.21	0.08	0.44
	57	0.22	0.08	0.46	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.52
	58	0.17	0.07	0.37	0.21	0.08	0.44	0.22	0.09	0.48	0.24	0.10	0.53
基地西南側	59	0.21	0.07	0.43	0.24	0.07	0.46	0.22	0.07	0.45	0.21	0.07	0.43
	60	0.24	0.08	0.49	0.26	0.08	0.51	0.22	0.08	0.45	0.20	0.07	0.42
	61	0.21	0.08	0.44	0.23	0.08	0.48	0.19	0.07	0.39	0.18	0.06	0.37
	62	0.17	0.08	0.42	0.16	0.08	0.40	0.15	0.07	0.37	0.15	0.07	0.37
	63	0.22	0.08	0.47	0.27	0.08	0.52	0.27	0.08	0.53	0.36	0.09	0.63
	64	0.21	0.09	0.48	0.25	0.09	0.53	0.22	0.09	0.49	0.26	0.10	0.57
	65	0.35	0.11	0.68	0.32	0.10	0.62	0.30	0.11	0.64	0.30	0.10	0.61
	66	0.30	0.10	0.59	0.28	0.09	0.55	0.28	0.10	0.58	0.29	0.10	0.59
基地西北側	67	0.26	0.06	0.43	0.25	0.05	0.40	0.25	0.05	0.41	0.27	0.07	0.47
	68	0.22	0.09	0.49	0.21	0.09	0.49	0.21	0.09	0.50	0.32	0.14	0.73
	69	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	0.20	0.09	0.47	0.24	0.11	0.56
	70	0.14	0.06	0.33	0.13	0.06	0.31	0.16	0.07	0.36	0.26	0.09	0.54
	71	0.19	0.07	0.39	0.24	0.07	0.46	0.28	0.07	0.48	0.28	0.08	0.51

表 2-2-5 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5) (風向：170 度風至 200 度風)

		興建後無植栽—無因次化陣風風速(5)												
測點分類	測點	170度(17)			180度(18)			190度(19)			200度(20)			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	
C1行人出入口	1	0.13	0.06	0.30	0.13	0.06	0.30	0.13	0.06	0.29	0.13	0.06	0.29	
	2	0.24	0.07	0.46	0.23	0.07	0.45	0.23	0.07	0.43	0.23	0.07	0.44	
	3	0.30	0.08	0.54	0.32	0.08	0.55	0.29	0.07	0.51	0.24	0.06	0.43	
	4	0.35	0.09	0.63	0.32	0.10	0.62	0.29	0.09	0.56	0.30	0.07	0.53	
	5	0.20	0.09	0.47	0.18	0.08	0.43	0.18	0.09	0.44	0.26	0.10	0.56	
	6	0.17	0.07	0.36	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.37	0.22	0.09	0.50	
	7	0.23	0.09	0.51	0.24	0.10	0.53	0.22	0.09	0.50	0.24	0.10	0.54	
	8	0.34	0.09	0.60	0.35	0.08	0.60	0.31	0.08	0.55	0.26	0.09	0.53	
C1四周步道	9	0.33	0.08	0.57	0.33	0.08	0.57	0.37	0.08	0.62	0.47	0.09	0.75	
	10	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.37	0.18	0.08	0.41	0.21	0.08	0.46	
	11	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.48	0.26	0.09	0.52	0.26	0.09	0.53	
	12	0.19	0.06	0.38	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.32	0.17	0.06	0.34	
	13	0.28	0.11	0.61	0.25	0.10	0.55	0.21	0.09	0.47	0.19	0.08	0.42	
	14	0.38	0.12	0.73	0.40	0.10	0.69	0.32	0.09	0.57	0.24	0.07	0.46	
	15	0.53	0.09	0.80	0.48	0.09	0.76	0.43	0.10	0.73	0.34	0.10	0.65	
	16	0.29	0.10	0.59	0.30	0.10	0.60	0.29	0.09	0.56	0.26	0.08	0.51	
	17	0.46	0.09	0.74	0.51	0.10	0.80	0.47	0.09	0.74	0.39	0.10	0.68	
	18	0.37	0.12	0.72	0.34	0.12	0.71	0.28	0.11	0.60	0.29	0.09	0.57	
	19	0.28	0.10	0.58	0.27	0.09	0.54	0.24	0.09	0.50	0.29	0.10	0.60	
	20	0.31	0.10	0.60	0.31	0.10	0.62	0.24	0.09	0.50	0.25	0.10	0.54	
	21	0.22	0.11	0.54	0.22	0.11	0.56	0.37	0.14	0.80	0.51	0.07	0.71	
	22	0.36	0.12	0.71	0.37	0.11	0.71	0.47	0.10	0.77	0.59	0.07	0.81	
D1行人出入口	23	0.21	0.08	0.43	0.20	0.07	0.43	0.22	0.08	0.45	0.22	0.08	0.46	
	24	0.24	0.09	0.53	0.24	0.09	0.52	0.28	0.09	0.55	0.37	0.08	0.59	
	25	0.27	0.11	0.61	0.22	0.10	0.51	0.24	0.10	0.54	0.33	0.09	0.60	
	26	0.21	0.11	0.54	0.17	0.09	0.45	0.20	0.09	0.47	0.23	0.09	0.50	
	27	0.24	0.11	0.58	0.20	0.09	0.46	0.24	0.09	0.52	0.27	0.09	0.54	
	28	0.24	0.10	0.54	0.21	0.09	0.48	0.25	0.10	0.56	0.27	0.10	0.56	
	29	0.20	0.09	0.47	0.17	0.07	0.39	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.35	
	30	0.17	0.09	0.43	0.18	0.09	0.46	0.16	0.08	0.39	0.17	0.08	0.41	
	31	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.43	0.20	0.07	0.40	0.22	0.07	0.43	
	32	0.20	0.07	0.40	0.21	0.08	0.46	0.25	0.10	0.56	0.28	0.11	0.61	
	33	0.16	0.06	0.34	0.20	0.07	0.42	0.25	0.07	0.47	0.26	0.08	0.48	
D1四周步道	34	0.39	0.11	0.72	0.37	0.11	0.70	0.28	0.11	0.61	0.23	0.10	0.52	
	35	0.65	0.07	0.87	0.61	0.07	0.82	0.52	0.08	0.76	0.46	0.09	0.74	
	36	0.67	0.09	0.94	0.62	0.09	0.89	0.48	0.12	0.83	0.35	0.14	0.77	
	37	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.38	0.22	0.06	0.40	0.23	0.06	0.41	
	38	0.27	0.10	0.58	0.25	0.10	0.54	0.21	0.08	0.47	0.26	0.09	0.52	
	39	0.24	0.10	0.55	0.29	0.12	0.63	0.33	0.11	0.66	0.36	0.10	0.66	
	40	0.32	0.10	0.61	0.37	0.10	0.66	0.35	0.10	0.66	0.31	0.10	0.62	
	41	0.44	0.09	0.72	0.44	0.09	0.71	0.42	0.09	0.68	0.37	0.09	0.64	
	42	0.37	0.08	0.60	0.34	0.08	0.60	0.40	0.07	0.62	0.44	0.07	0.65	
	43	0.15	0.08	0.38	0.20	0.09	0.47	0.25	0.09	0.52	0.31	0.08	0.56	
	44	0.24	0.07	0.44	0.37	0.10	0.68	0.44	0.10	0.75	0.42	0.09	0.69	
	45	0.14	0.06	0.33	0.25	0.12	0.61	0.31	0.16	0.77	0.31	0.15	0.76	
	46	0.23	0.09	0.51	0.24	0.10	0.53	0.26	0.11	0.59	0.28	0.12	0.63	
	47	0.19	0.05	0.35	0.19	0.05	0.36	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.38	
	48	0.35	0.09	0.61	0.35	0.09	0.61	0.35	0.08	0.59	0.34	0.08	0.58	
	49	0.28	0.10	0.59	0.26	0.10	0.57	0.24	0.11	0.56	0.23	0.10	0.53	
4F露臺	72	0.40	0.10	0.71	0.29	0.12	0.64	0.27	0.12	0.62	0.36	0.12	0.72	
	73	0.21	0.09	0.49	0.22	0.10	0.52	0.22	0.09	0.49	0.29	0.11	0.63	
	74	0.44	0.11	0.75	0.41	0.10	0.72	0.38	0.10	0.69	0.42	0.10	0.72	
	75	0.26	0.10	0.57	0.27	0.11	0.60	0.36	0.13	0.76	0.46	0.13	0.86	
5F露臺	76	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.41	0.16	0.07	0.39	0.20	0.09	0.47	
	77	0.66	0.09	0.91	0.63	0.08	0.88	0.64	0.08	0.88	0.69	0.07	0.91	
	78	0.47	0.10	0.76	0.44	0.09	0.71	0.44	0.09	0.71	0.48	0.08	0.71	
	79	0.20	0.11	0.51	0.19	0.10	0.48	0.40	0.14	0.81	0.50	0.10	0.81	
9F露臺	80	0.56	0.14	0.97	0.66	0.11	0.97	0.62	0.13	1.00	0.49	0.17	0.98	
	81	0.57	0.11	0.90	0.60	0.10	0.92	0.65	0.10	0.96	0.72	0.07	0.94	
	82	0.32	0.12	0.67	0.39	0.14	0.82	0.49	0.12	0.86	0.51	0.09	0.78	
	83	0.28	0.11	0.62	0.21	0.09	0.49	0.19	0.08	0.45	0.21	0.10	0.51	
11F露臺	84	0.32	0.13	0.70	0.33	0.13	0.73	0.31	0.12	0.68	0.34	0.14	0.77	
	85	0.38	0.17	0.90	0.28	0.13	0.69	0.29	0.16	0.77	0.35	0.18	0.90	
	86	0.19	0.08	0.44	0.17	0.07	0.39	0.13	0.04	0.26	0.12	0.04	0.25	
	87	0.31	0.12	0.68	0.36	0.12	0.72	0.40	0.11	0.73	0.35	0.14	0.76	
13F露臺	88	0.71	0.27	1.52	0.74	0.26	1.51	0.45	0.21	1.07	0.34	0.16	0.83	
	89	0.45	0.14	0.85	0.56	0.14	0.99	0.47	0.14	0.90	0.42	0.13	0.80	
	90	0.29	0.13	0.68	0.22	0.08	0.46	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.49	
	91	0.49	0.14	0.90	0.46	0.13	0.86	0.31	0.11	0.65	0.28	0.09	0.56	
92	92	0.31	0.13	0.70	0.25	0.11	0.57	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.38	
	基地東北側	50	0.35	0.07	0.55	0.33	0.07	0.55	0.32	0.08	0.57	0.41	0.07	0.61
		51	0.18	0.09	0.46	0.24	0.13	0.63	0.32	0.14	0.75	0.31	0.13	0.68
		52	0.29	0.09	0.56	0.26	0.09	0.54	0.27	0.10	0.57	0.30	0.10	0.61
53		0.24	0.10	0.55	0.25	0.11	0.59	0.22	0.10	0.50	0.21	0.09	0.47	
基地東南側	54	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.43	
	55	0.22	0.10	0.52	0.30	0.11	0.63	0.29	0.10	0.60	0.22	0.10	0.52	
	56	0.30	0.09	0.57	0.35	0.10	0.64	0.29	0.09	0.56	0.29	0.08	0.54	
	57	0.26	0.10	0.56	0.26	0.10	0.57	0.26	0.10	0.56	0.26	0.10	0.56	
基地西南側	58	0.25	0.09	0.53	0.22	0.09	0.48	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	
	59	0.21	0.07	0.42	0.21	0.07	0.43	0.26	0.08	0.50	0.31	0.09	0.57	
	60	0.20	0.07	0.40	0.20	0.07	0.39	0.19	0.07	0.39	0.22	0.08	0.46	
	61	0.21	0.07	0.43	0.21	0.07	0.43	0.20	0.07	0.40	0.18	0.06	0.38	
基地西北側	62	0.15	0.07	0.37	0.15	0.07	0.37	0.15	0.07	0.36	0.14	0.07	0.34	
	63	0.39	0.09	0.65	0.35	0.09	0.62	0.27	0.08	0.52	0.22	0.08	0.47	
	64	0.30	0.11	0.62	0.28	0.10	0.59	0.23	0.09	0.51	0.21	0.09	0.47	
	65	0.30	0.10	0.62	0.26	0.10	0.56	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.44	
基地西北側	66	0.29	0.10	0.59	0.31	0.09	0.58	0.27	0.08	0.52	0.24	0.08	0.49	
	67	0.26	0.06	0.44	0.28	0.07	0.48	0.26	0.06	0.45	0.24	0.05	0.40	
	68	0.30	0.13	0.68	0.28	0.12	0.64	0.30	0.11	0.64	0.31	0.11	0.65	
	69	0.20	0.09	0.46	0.19	0.09	0.45	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.46	
基地西北側	70	0.27	0.10	0.56	0.23	0.11	0.55	0.20	0.09	0.47	0.21	0.09	0.49	
	71	0.18	0.07	0.38	0.20	0.07	0.41	0.19	0.07	0.39	0.18	0.06	0.37	

表 2-2-6 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6) (風向：210 度風至 240 度風)

		興 建 後 無 植 栽—無 因 次 化 陣 風 風 速 (6)											
測點分類	測點	210度(21)			220度(22)			230度(23)			240度(24)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.13	0.06	0.30	0.13	0.06	0.29	0.12	0.05	0.28	0.12	0.05	0.28
	2	0.23	0.07	0.43	0.23	0.07	0.44	0.23	0.07	0.44	0.23	0.07	0.44
	3	0.20	0.05	0.36	0.18	0.05	0.34	0.18	0.05	0.33	0.17	0.05	0.33
	4	0.32	0.07	0.52	0.35	0.08	0.59	0.34	0.07	0.55	0.30	0.06	0.49
	5	0.34	0.09	0.60	0.37	0.08	0.61	0.35	0.08	0.58	0.34	0.07	0.56
	6	0.33	0.08	0.58	0.33	0.08	0.56	0.31	0.07	0.52	0.32	0.07	0.53
	7	0.33	0.10	0.62	0.30	0.10	0.59	0.27	0.09	0.54	0.31	0.10	0.60
	8	0.28	0.09	0.55	0.32	0.10	0.62	0.30	0.08	0.54	0.29	0.08	0.53
CI 四周步道	9	0.53	0.09	0.80	0.51	0.08	0.76	0.48	0.08	0.72	0.46	0.08	0.71
	10	0.18	0.07	0.40	0.16	0.07	0.36	0.15	0.07	0.35	0.14	0.06	0.31
	11	0.25	0.09	0.52	0.29	0.09	0.57	0.29	0.09	0.57	0.23	0.09	0.50
	12	0.18	0.06	0.37	0.20	0.07	0.40	0.21	0.07	0.42	0.23	0.07	0.44
	13	0.18	0.07	0.41	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43
	14	0.19	0.06	0.35	0.20	0.06	0.37	0.21	0.06	0.39	0.20	0.06	0.37
	15	0.23	0.09	0.51	0.17	0.07	0.38	0.15	0.06	0.33	0.19	0.07	0.41
	16	0.18	0.07	0.39	0.15	0.06	0.32	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.31
	17	0.34	0.10	0.63	0.38	0.10	0.69	0.34	0.10	0.64	0.25	0.09	0.51
	18	0.31	0.09	0.57	0.32	0.09	0.59	0.31	0.08	0.56	0.31	0.08	0.55
	19	0.36	0.12	0.73	0.33	0.12	0.68	0.32	0.11	0.66	0.38	0.12	0.72
	20	0.24	0.09	0.51	0.21	0.08	0.44	0.20	0.07	0.40	0.20	0.07	0.42
	21	0.56	0.06	0.75	0.58	0.07	0.81	0.57	0.07	0.78	0.52	0.07	0.72
	22	0.63	0.07	0.83	0.64	0.07	0.85	0.62	0.07	0.82	0.57	0.07	0.78
DI 行人出入口	23	0.23	0.08	0.48	0.25	0.08	0.50	0.23	0.08	0.46	0.20	0.07	0.41
	24	0.36	0.07	0.58	0.33	0.08	0.56	0.32	0.07	0.53	0.32	0.07	0.53
	25	0.29	0.08	0.52	0.21	0.07	0.43	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.37
	26	0.20	0.09	0.46	0.17	0.08	0.41	0.16	0.08	0.39	0.16	0.08	0.40
	27	0.25	0.08	0.48	0.19	0.07	0.39	0.19	0.06	0.36	0.19	0.06	0.38
	28	0.24	0.09	0.50	0.17	0.07	0.38	0.15	0.06	0.32	0.14	0.06	0.31
	29	0.17	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40	0.20	0.08	0.44	0.22	0.09	0.48
	30	0.21	0.09	0.47	0.26	0.09	0.52	0.33	0.11	0.64	0.36	0.10	0.67
	31	0.27	0.07	0.49	0.35	0.08	0.58	0.44	0.10	0.74	0.48	0.09	0.75
	32	0.25	0.11	0.57	0.20	0.08	0.42	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.34
	33	0.26	0.07	0.48	0.25	0.08	0.49	0.24	0.08	0.49	0.22	0.09	0.48
基地內	34	0.24	0.10	0.54	0.24	0.10	0.55	0.23	0.10	0.52	0.21	0.09	0.48
	35	0.52	0.09	0.77	0.56	0.08	0.80	0.53	0.07	0.75	0.45	0.09	0.71
	36	0.38	0.15	0.81	0.47	0.13	0.87	0.44	0.12	0.79	0.32	0.14	0.73
	37	0.23	0.06	0.40	0.24	0.06	0.41	0.24	0.05	0.40	0.25	0.06	0.44
	38	0.24	0.08	0.48	0.21	0.09	0.49	0.25	0.09	0.52	0.32	0.10	0.63
	39	0.29	0.10	0.60	0.23	0.09	0.50	0.19	0.08	0.43	0.21	0.09	0.47
	40	0.24	0.10	0.54	0.17	0.07	0.39	0.16	0.07	0.35	0.20	0.08	0.45
	41	0.32	0.08	0.57	0.24	0.07	0.45	0.21	0.05	0.38	0.21	0.05	0.37
	42	0.44	0.07	0.64	0.40	0.07	0.61	0.29	0.09	0.55	0.25	0.10	0.54
	43	0.37	0.08	0.60	0.44	0.09	0.70	0.53	0.10	0.83	0.57	0.09	0.84
	44	0.38	0.08	0.63	0.36	0.08	0.61	0.37	0.09	0.65	0.39	0.10	0.69
	45	0.34	0.15	0.79	0.48	0.15	0.93	0.54	0.17	1.04	0.53	0.18	1.07
	46	0.27	0.11	0.61	0.27	0.11	0.61	0.29	0.12	0.67	0.31	0.13	0.71
	47	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.37
	48	0.36	0.09	0.62	0.42	0.09	0.70	0.43	0.09	0.68	0.40	0.08	0.65
	49	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43
4F 露臺	72	0.54	0.11	0.86	0.62	0.08	0.87	0.58	0.08	0.84	0.53	0.07	0.75
	73	0.35	0.11	0.67	0.40	0.10	0.69	0.38	0.09	0.64	0.39	0.09	0.67
	74	0.38	0.10	0.67	0.33	0.09	0.59	0.30	0.08	0.53	0.31	0.07	0.53
	75	0.48	0.11	0.83	0.45	0.11	0.79	0.44	0.10	0.74	0.51	0.10	0.82
	76	0.21	0.09	0.47	0.19	0.08	0.44	0.23	0.09	0.50	0.26	0.10	0.57
	77	0.75	0.08	0.98	0.79	0.07	1.00	0.77	0.07	0.97	0.74	0.07	0.95
	78	0.50	0.07	0.72	0.49	0.08	0.73	0.47	0.07	0.69	0.45	0.08	0.68
	79	0.49	0.11	0.80	0.40	0.11	0.74	0.41	0.11	0.75	0.48	0.09	0.76
5F 露臺	80	0.25	0.13	0.62	0.15	0.07	0.37	0.13	0.06	0.30	0.13	0.06	0.30
	81	0.73	0.07	0.94	0.71	0.08	0.96	0.70	0.08	0.95	0.73	0.08	0.96
	82	0.51	0.10	0.79	0.48	0.10	0.79	0.50	0.11	0.83	0.53	0.09	0.80
	83	0.29	0.12	0.64	0.31	0.11	0.65	0.48	0.15	0.92	0.62	0.10	0.94
	84	0.37	0.15	0.82	0.34	0.14	0.77	0.36	0.15	0.80	0.36	0.14	0.78
13F 露臺	85	0.39	0.17	0.92	0.27	0.11	0.60	0.24	0.10	0.54	0.24	0.10	0.53
	86	0.12	0.04	0.26	0.12	0.04	0.25	0.14	0.05	0.30	0.15	0.06	0.34
	87	0.34	0.14	0.77	0.35	0.14	0.76	0.41	0.12	0.78	0.34	0.14	0.75
	88	0.32	0.16	0.79	0.30	0.15	0.74	0.31	0.14	0.73	0.23	0.11	0.55
	89	0.41	0.13	0.79	0.40	0.13	0.79	0.39	0.13	0.79	0.34	0.11	0.66
	90	0.29	0.11	0.63	0.31	0.13	0.71	0.28	0.11	0.62	0.24	0.10	0.54
	91	0.36	0.11	0.70	0.38	0.13	0.77	0.34	0.12	0.69	0.29	0.10	0.60
	92	0.23	0.09	0.50	0.27	0.11	0.62	0.26	0.11	0.58	0.24	0.10	0.52
基地東北側	50	0.48	0.07	0.67	0.51	0.08	0.74	0.48	0.09	0.73	0.47	0.08	0.71
	51	0.20	0.10	0.51	0.19	0.11	0.51	0.19	0.10	0.49	0.21	0.10	0.51
	52	0.39	0.11	0.72	0.46	0.11	0.79	0.46	0.09	0.74	0.43	0.10	0.71
基地東南側	53	0.21	0.09	0.48	0.25	0.10	0.56	0.24	0.10	0.53	0.27	0.12	0.63
	54	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.17	0.06	0.36
	55	0.20	0.09	0.47	0.27	0.12	0.63	0.30	0.13	0.69	0.24	0.11	0.58
	56	0.28	0.08	0.52	0.34	0.08	0.59	0.34	0.08	0.57	0.32	0.07	0.53
	57	0.25	0.10	0.54	0.25	0.09	0.53	0.24	0.09	0.51	0.23	0.08	0.48
基地西南側	58	0.20	0.08	0.45	0.25	0.11	0.58	0.24	0.10	0.55	0.24	0.09	0.52
	59	0.31	0.08	0.56	0.26	0.08	0.51	0.27	0.08	0.52	0.28	0.08	0.53</

表 2-2-7 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7) (風向：250 度風至 280 度風)

測點分類		測點	興建後無植栽—無因次化陣風風速 (7)											
			250度 (25)			260度 (26)			270度 (27)			280度 (28)		
			無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI行人出入口	1	0.12	0.05	0.27	0.12	0.05	0.27	0.12	0.06	0.29	0.15	0.07	0.37	
	2	0.22	0.06	0.41	0.22	0.07	0.41	0.21	0.06	0.40	0.21	0.06	0.40	
	3	0.16	0.06	0.33	0.15	0.05	0.30	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.28	
	4	0.29	0.06	0.46	0.18	0.07	0.39	0.12	0.06	0.28	0.12	0.05	0.28	
	5	0.33	0.06	0.53	0.25	0.07	0.47	0.18	0.07	0.40	0.14	0.06	0.33	
	6	0.33	0.06	0.51	0.28	0.06	0.47	0.23	0.05	0.39	0.14	0.05	0.29	
	7	0.32	0.10	0.61	0.24	0.10	0.54	0.18	0.07	0.39	0.15	0.06	0.33	
	8	0.32	0.08	0.57	0.30	0.08	0.55	0.18	0.07	0.39	0.13	0.05	0.28	
CI四周步道	9	0.41	0.07	0.63	0.36	0.06	0.55	0.27	0.07	0.49	0.31	0.09	0.58	
	10	0.16	0.06	0.35	0.19	0.08	0.44	0.26	0.07	0.48	0.25	0.08	0.50	
	11	0.22	0.09	0.48	0.17	0.07	0.39	0.15	0.06	0.35	0.19	0.08	0.43	
	12	0.22	0.07	0.42	0.17	0.06	0.36	0.15	0.05	0.31	0.18	0.07	0.39	
	13	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.36	
	14	0.19	0.05	0.35	0.15	0.05	0.30	0.13	0.04	0.26	0.16	0.06	0.33	
	15	0.18	0.06	0.37	0.19	0.07	0.40	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.32	
	16	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.33	0.15	0.05	0.29	
	17	0.23	0.08	0.46	0.21	0.08	0.44	0.20	0.07	0.41	0.19	0.06	0.38	
	18	0.30	0.07	0.52	0.21	0.07	0.43	0.18	0.06	0.37	0.18	0.07	0.38	
	19	0.36	0.11	0.70	0.26	0.10	0.55	0.23	0.08	0.46	0.22	0.08	0.44	
	20	0.21	0.08	0.45	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.40	0.18	0.06	0.37	
	21	0.47	0.07	0.69	0.34	0.09	0.60	0.16	0.06	0.35	0.14	0.06	0.33	
	22	0.53	0.06	0.72	0.42	0.07	0.62	0.25	0.07	0.48	0.27	0.11	0.61	
DI行人出入口	23	0.19	0.07	0.39	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.31	
	24	0.30	0.07	0.51	0.22	0.08	0.45	0.18	0.06	0.37	0.17	0.06	0.35	
	25	0.16	0.05	0.32	0.11	0.04	0.24	0.12	0.04	0.24	0.12	0.04	0.25	
	26	0.15	0.07	0.37	0.14	0.07	0.34	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.35	
	27	0.18	0.06	0.35	0.11	0.04	0.25	0.12	0.04	0.25	0.13	0.05	0.28	
	28	0.14	0.05	0.31	0.11	0.05	0.25	0.11	0.04	0.24	0.13	0.05	0.29	
	29	0.23	0.08	0.47	0.16	0.08	0.39	0.13	0.06	0.33	0.13	0.06	0.31	
	30	0.37	0.11	0.69	0.27	0.12	0.63	0.19	0.10	0.50	0.15	0.08	0.39	
	31	0.50	0.09	0.78	0.41	0.11	0.76	0.32	0.12	0.67	0.24	0.10	0.54	
	32	0.20	0.06	0.38	0.19	0.06	0.38	0.19	0.07	0.40	0.23	0.10	0.52	
	33	0.26	0.10	0.57	0.31	0.13	0.68	0.33	0.12	0.68	0.34	0.11	0.67	
基地內	34	0.21	0.09	0.47	0.20	0.09	0.46	0.24	0.10	0.56	0.33	0.10	0.65	
	35	0.41	0.09	0.67	0.24	0.09	0.51	0.13	0.06	0.30	0.12	0.06	0.28	
	36	0.34	0.12	0.69	0.23	0.09	0.52	0.11	0.05	0.28	0.10	0.05	0.25	
	37	0.23	0.06	0.42	0.19	0.05	0.33	0.18	0.04	0.30	0.19	0.04	0.32	
	38	0.31	0.11	0.62	0.22	0.09	0.50	0.18	0.07	0.40	0.17	0.06	0.36	
	39	0.23	0.09	0.49	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.18	0.08	0.41	
	40	0.19	0.08	0.45	0.16	0.07	0.37	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.33	
	41	0.24	0.07	0.44	0.28	0.08	0.53	0.34	0.10	0.62	0.43	0.10	0.73	
	42	0.20	0.08	0.44	0.15	0.07	0.37	0.19	0.10	0.49	0.28	0.12	0.65	
	43	0.70	0.10	0.99	0.65	0.11	0.99	0.58	0.13	0.97	0.48	0.14	0.91	
	44	0.50	0.10	0.80	0.51	0.10	0.81	0.49	0.10	0.79	0.48	0.10	0.78	
	45	0.45	0.20	1.05	0.49	0.22	1.15	0.55	0.20	1.15	0.50	0.18	1.05	
	46	0.37	0.16	0.85	0.42	0.18	0.96	0.44	0.17	0.95	0.41	0.16	0.89	
	47	0.21	0.07	0.41	0.24	0.08	0.48	0.26	0.08	0.50	0.27	0.08	0.51	
	48	0.41	0.07	0.63	0.34	0.07	0.55	0.31	0.10	0.60	0.41	0.10	0.71	
	49	0.20	0.08	0.43	0.16	0.07	0.37	0.15	0.06	0.32	0.14	0.06	0.31	
4F露臺	72	0.52	0.07	0.73	0.51	0.07	0.73	0.44	0.09	0.70	0.22	0.09	0.49	
	73	0.43	0.09	0.70	0.40	0.10	0.69	0.34	0.11	0.67	0.27	0.12	0.61	
	74	0.40	0.10	0.71	0.44	0.09	0.73	0.42	0.08	0.67	0.28	0.06	0.45	
	75	0.52	0.10	0.82	0.46	0.11	0.80	0.36	0.12	0.71	0.30	0.12	0.66	
5F露臺	76	0.25	0.10	0.54	0.25	0.10	0.56	0.25	0.11	0.59	0.21	0.09	0.49	
	77	0.76	0.06	0.95	0.68	0.08	0.91	0.46	0.10	0.75	0.14	0.07	0.34	
	78	0.43	0.09	0.71	0.33	0.10	0.64	0.21	0.09	0.48	0.15	0.07	0.35	
	79	0.36	0.13	0.73	0.25	0.12	0.61	0.14	0.07	0.34	0.13	0.05	0.29	
9F露臺	80	0.14	0.07	0.34	0.14	0.07	0.35	0.13	0.05	0.29	0.12	0.05	0.26	
	81	0.73	0.07	0.95	0.66	0.09	0.92	0.43	0.12	0.78	0.20	0.08	0.46	
	82	0.58	0.09	0.84	0.56	0.09	0.84	0.46	0.13	0.85	0.26	0.09	0.53	
	83	0.71	0.09	0.97	0.75	0.08	0.98	0.69	0.10	0.98	0.31	0.13	0.69	
11F露臺	84	0.34	0.13	0.73	0.39	0.13	0.77	0.29	0.11	0.63	0.28	0.12	0.62	
	85	0.23	0.08	0.48	0.16	0.06	0.35	0.13	0.04	0.25	0.14	0.05	0.29	
	86	0.16	0.06	0.35	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.32	0.23	0.08	0.47	
	87	0.22	0.10	0.52	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.47	0.38	0.14	0.80	
13F露臺	88	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.41	0.14	0.05	0.30	0.15	0.06	0.32	
	89	0.31	0.09	0.57	0.30	0.09	0.56	0.29	0.09	0.54	0.29	0.08	0.53	
	90	0.20	0.07	0.42	0.23	0.08	0.47	0.26	0.09	0.53	0.31	0.11	0.64	
	91	0.26	0.09	0.53	0.27	0.09	0.53	0.30	0.10	0.61	0.37	0.12	0.72	
	92	0.20	0.08	0.43	0.20	0.07	0.42	0.22	0.08	0.46	0.26	0.09	0.52	
基地東北側	50	0.40	0.07	0.63	0.28	0.08	0.52	0.26	0.10	0.55	0.18	0.09	0.46	
	51	0.22	0.10	0.51	0.18	0.09	0.45	0.14	0.08	0.38	0.14	0.07	0.36	
	52	0.41	0.08	0.66	0.34	0.09	0.60	0.23	0.08	0.46	0.17	0.06	0.34	
	53	0.52	0.13	0.92	0.49	0.15	0.93	0.43	0.14	0.84	0.32	0.14	0.74	
基地東南側	54	0.17	0.07	0.38	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.41	
	55	0.24	0.11	0.56	0.19	0.09	0.45	0.17	0.07	0.40	0.17	0.07	0.38	
	56	0.32	0.06	0.51	0.26	0.07	0.49	0.21	0.07	0.43	0.16	0.06	0.34	
	57	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47	
基地北側	58	0.27	0.10	0.56	0.30	0.12	0.65	0.33	0.12	0.71	0.39	0.12	0.75	
	59	0.29	0.08	0.52	0.27	0.08	0.52	0.28	0.09	0.56	0.27	0.09	0.53	
	60	0.43	0.08	0.67	0.42	0.08	0.66	0.44	0.08	0.70	0.46	0.09	0.72	
	61	0.30	0.08	0.53	0.27	0.08	0.51	0.29	0.08	0.54	0.29	0.11	0.62	
	62	0.16	0.08	0.40	0.17	0.08	0.42	0.19	0.09	0.47	0.21	0.11	0.54	
	63	0.21	0.08	0.45	0.24	0.08	0.49	0.30	0.09	0.56	0.35	0.09	0.62	
	64	0.23	0.09	0.48	0.25	0.09	0.52	0.31	0.08	0.56	0.36	0.09	0.62	
	65	0.20	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	0.20	0.08	0.44	
基地西北側	66	0.17	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37	0.19	0.07	0.40	
	67	0.26	0.05	0.42	0.26	0.06	0.44	0.27	0.07	0.48	0.30	0.07	0.52	
	68	0.21	0.08	0.45	0.21	0.09	0.50	0.23	0.10	0.54	0.26	0.11	0.58	
	69	0.23	0.09	0.49	0.20	0.08	0.45	0.17	0.08	0.40	0.18	0.08	0.42	
	70	0.28	0.10	0.57	0.29	0.09	0.55	0.30	0.07	0.52	0.27	0.08	0.50	
	71	0.16	0.05	0.32	0.16	0.06	0.33	0.15	0.05	0.31	0.14	0.05	0.27	
	72	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47	
	73	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47	

表 2-2-8 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8) (風向：290 度風至 320 度風)

		興建後無植栽—無因次化陣風風速(8)											
測點分類	測點	290度(29)			300度(30)			310度(31)			320度(32)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
C1行人出入口	1	0.19	0.10	0.49	0.17	0.09	0.45	0.17	0.08	0.42	0.17	0.08	0.40
	2	0.22	0.06	0.41	0.24	0.07	0.46	0.24	0.07	0.45	0.23	0.07	0.45
	3	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.29	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.32
	4	0.12	0.05	0.28	0.13	0.06	0.30	0.14	0.07	0.34	0.15	0.07	0.35
	5	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38
	6	0.14	0.05	0.30	0.16	0.06	0.33	0.17	0.06	0.36	0.19	0.07	0.39
	7	0.16	0.06	0.33	0.17	0.07	0.38	0.19	0.08	0.44	0.20	0.08	0.45
	8	0.13	0.04	0.26	0.14	0.05	0.28	0.15	0.05	0.30	0.16	0.06	0.35
C1四周步道	9	0.24	0.10	0.55	0.23	0.10	0.54	0.20	0.10	0.49	0.24	0.12	0.60
	10	0.27	0.10	0.56	0.24	0.10	0.55	0.19	0.09	0.47	0.18	0.09	0.45
	11	0.18	0.08	0.41	0.21	0.09	0.48	0.20	0.09	0.46	0.17	0.07	0.39
	12	0.21	0.07	0.43	0.27	0.08	0.51	0.25	0.08	0.49	0.20	0.08	0.42
	13	0.20	0.08	0.44	0.30	0.09	0.57	0.30	0.09	0.57	0.27	0.09	0.53
	14	0.31	0.07	0.52	0.38	0.06	0.55	0.39	0.06	0.56	0.41	0.06	0.58
	15	0.28	0.07	0.49	0.36	0.07	0.56	0.40	0.06	0.59	0.47	0.08	0.69
	16	0.14	0.05	0.29	0.15	0.05	0.31	0.17	0.06	0.34	0.20	0.06	0.38
	17	0.19	0.06	0.38	0.20	0.07	0.41	0.22	0.07	0.44	0.21	0.07	0.43
	18	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.42	0.20	0.08	0.44
	19	0.23	0.08	0.46	0.26	0.09	0.53	0.30	0.10	0.60	0.32	0.11	0.64
	20	0.20	0.07	0.42	0.22	0.08	0.46	0.30	0.11	0.63	0.34	0.11	0.65
	21	0.44	0.09	0.69	0.45	0.10	0.77	0.40	0.12	0.75	0.36	0.12	0.73
	22	0.49	0.11	0.82	0.57	0.12	0.92	0.58	0.11	0.91	0.64	0.09	0.91
D1行人出入口	23	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.19	0.07	0.39
	24	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40
	25	0.12	0.05	0.26	0.15	0.06	0.33	0.17	0.07	0.39	0.17	0.08	0.41
	26	0.15	0.07	0.37	0.18	0.09	0.45	0.20	0.10	0.50	0.21	0.10	0.51
	27	0.17	0.06	0.35	0.20	0.08	0.44	0.23	0.09	0.50	0.25	0.09	0.53
	28	0.19	0.06	0.37	0.24	0.07	0.45	0.25	0.08	0.49	0.26	0.08	0.51
	29	0.18	0.09	0.44	0.20	0.09	0.48	0.22	0.09	0.49	0.25	0.10	0.55
	30	0.15	0.08	0.39	0.15	0.08	0.39	0.16	0.08	0.40	0.17	0.09	0.43
	31	0.19	0.08	0.43	0.17	0.07	0.38	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34
	32	0.26	0.11	0.58	0.23	0.09	0.51	0.21	0.08	0.45	0.18	0.07	0.38
	33	0.44	0.09	0.71	0.44	0.09	0.70	0.39	0.09	0.65	0.31	0.09	0.59
D1四周步道	34	0.45	0.08	0.69	0.51	0.08	0.75	0.52	0.08	0.76	0.53	0.10	0.82
	35	0.13	0.06	0.32	0.14	0.07	0.34	0.23	0.12	0.59	0.48	0.14	0.90
	36	0.12	0.06	0.29	0.17	0.08	0.40	0.31	0.11	0.62	0.45	0.10	0.74
	37	0.18	0.04	0.31	0.19	0.05	0.33	0.20	0.05	0.37	0.24	0.07	0.44
	38	0.18	0.07	0.40	0.22	0.10	0.51	0.26	0.11	0.59	0.26	0.12	0.61
	39	0.18	0.08	0.42	0.21	0.09	0.48	0.22	0.10	0.53	0.23	0.10	0.52
	40	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.16	0.07	0.36	0.17	0.07	0.38
	41	0.51	0.11	0.84	0.55	0.12	0.92	0.51	0.14	0.94	0.46	0.14	0.90
	42	0.43	0.15	0.88	0.53	0.13	0.91	0.56	0.12	0.92	0.60	0.11	0.92
	43	0.36	0.16	0.83	0.29	0.14	0.71	0.22	0.12	0.59	0.15	0.09	0.41
	44	0.45	0.10	0.75	0.38	0.11	0.70	0.30	0.10	0.60	0.23	0.07	0.43
	45	0.53	0.15	0.98	0.46	0.13	0.84	0.36	0.11	0.69	0.23	0.09	0.51
	46	0.46	0.14	0.86	0.43	0.12	0.79	0.36	0.11	0.70	0.25	0.10	0.55
	47	0.32	0.07	0.53	0.32	0.07	0.53	0.30	0.07	0.51	0.27	0.08	0.51
	48	0.50	0.09	0.77	0.51	0.09	0.78	0.48	0.09	0.75	0.47	0.11	0.82
	49	0.29	0.09	0.56	0.33	0.11	0.65	0.28	0.11	0.61	0.26	0.10	0.57
4F露臺	72	0.16	0.06	0.33	0.17	0.06	0.36	0.20	0.08	0.44	0.23	0.09	0.50
	73	0.30	0.11	0.64	0.33	0.13	0.71	0.37	0.14	0.80	0.32	0.15	0.76
	74	0.27	0.05	0.43	0.29	0.06	0.49	0.33	0.08	0.58	0.37	0.09	0.65
	75	0.25	0.12	0.60	0.31	0.15	0.76	0.33	0.16	0.81	0.32	0.14	0.73
	76	0.20	0.09	0.48	0.27	0.12	0.63	0.30	0.14	0.71	0.32	0.14	0.73
5F露臺	77	0.27	0.09	0.54	0.36	0.08	0.60	0.40	0.08	0.64	0.44	0.08	0.67
	78	0.18	0.08	0.43	0.41	0.12	0.76	0.51	0.09	0.78	0.54	0.09	0.81
	79	0.12	0.05	0.27	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.39	0.16	0.07	0.38
9F露臺	80	0.12	0.05	0.26	0.12	0.05	0.26	0.13	0.05	0.29	0.14	0.06	0.32
	81	0.32	0.13	0.72	0.60	0.08	0.83	0.59	0.07	0.81	0.62	0.07	0.84
	82	0.23	0.10	0.53	0.50	0.13	0.89	0.59	0.14	1.02	0.53	0.14	0.94
	83	0.36	0.10	0.65	0.40	0.11	0.74	0.44	0.12	0.81	0.41	0.12	0.76
11F露臺	84	0.35	0.11	0.68	0.41	0.10	0.70	0.41	0.11	0.73	0.42	0.12	0.80
13F露臺	85	0.15	0.05	0.31	0.14	0.05	0.30	0.29	0.13	0.67	0.47	0.16	0.95
	86	0.36	0.08	0.58	0.28	0.09	0.57	0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.42
	87	0.55	0.07	0.77	0.64	0.08	0.88	0.66	0.09	0.94	0.66	0.12	1.02
	88	0.13	0.05	0.28	0.23	0.13	0.61	0.26	0.14	0.69	0.25	0.13	0.64
	89	0.28	0.07	0.49	0.29	0.07	0.51	0.30	0.08	0.54	0.32	0.09	0.60
	90	0.52	0.11	0.84	0.65	0.09	0.91	0.65	0.09	0.93	0.62	0.09	0.89
	91	0.34	0.09	0.61	0.32	0.08	0.56	0.29	0.07	0.51	0.28	0.07	0.49
	92	0.28	0.11	0.61	0.36	0.11	0.68	0.28	0.10	0.57	0.20	0.07	0.41
	基地東北側	50	0.18	0.08	0.43	0.17	0.07	0.38	0.15	0.06	0.33	0.14	0.06
51		0.15	0.08	0.40	0.15	0.08	0.38	0.18	0.09	0.45	0.19	0.09	0.47
52		0.20	0.08	0.43	0.26	0.10	0.56	0.24	0.09	0.50	0.29	0.12	0.65
53		0.36	0.12	0.71	0.32	0.13	0.70	0.27	0.12	0.62	0.28	0.13	0.66
54		0.20	0.08	0.44	0.28	0.11	0.60	0.35	0.13	0.74	0.36	0.15	0.80
55		0.18	0.08	0.42	0.20	0.09	0.48	0.20	0.09	0.47	0.20	0.09	0.48
56		0.18	0.07	0.38	0.20	0.07	0.42	0.21	0.08	0.46	0.22	0.08	0.47
57		0.29	0.11	0.61	0.33	0.13	0.71	0.30	0.12	0.67	0.27	0.11	0.60
基地東南側	58	0.45	0.11	0.79	0.40	0.11	0.74	0.38	0.12	0.73	0.33	0.13	0.71
	59	0.28	0.08	0.52	0.30	0.09	0.57	0.32	0.10	0.61	0.32	0.11	0.64
	60	0.46	0.08	0.69	0.44	0.08	0.68	0.44	0.09	0.71	0.41	0.11	0.75
	61	0.32	0.12	0.68	0.27	0.10	0.56	0.26	0.09	0.54	0.24	0.09	0.50
	62	0.26	0.11	0.59	0.27	0.11	0.59	0.30	0.11	0.64	0.28	0.11	0.62
	63	0.41	0.09	0.68	0.42	0.08	0.65	0.45	0.08	0.68	0.45	0.08	0.68
	64	0.42	0.07	0.64	0.42	0.08	0.66	0.44	0.08	0.68	0.42	0.09	0.69
	基地西南側	65	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.41	0.22	0.08	0.47	0.27	0.09
66		0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40
67		0.29	0.08	0.52	0.29	0.08	0.52	0.26	0.06	0.45	0.25	0.06	0.41
68		0.24	0.10	0.55	0.37	0.15	0.81	0.28	0.13	0.68	0.21	0.10	0.51
69		0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43
70		0.20	0.08	0.45	0.14	0.07	0.34	0.15	0.07	0.37	0.15	0.07	0.35
71		0.15	0.05	0.29	0.15	0.05	0.29	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.28
72		0.15	0.05	0.29	0.15	0.05	0.29	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.28
基地西北側	73	0.15	0.05	0.29	0.15	0.05	0.29	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.28
	74	0.15	0.05	0.29	0.15	0.05	0.29	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.28
	75	0.15	0.05	0.29	0.15	0.05							

表 2-2-9 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9) (風向：330 度風至 0 度風)

		興建後無植栽—無因次化陣風風速(9)								
測點分類	測點	330度(33)			340度(34)			350度(35)		
		無因次化 平均風速	無因次化 平均風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 平均風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 平均風速	無因次化 陣風風速
基地內	C1行人出入口	1 0.22	0.09	0.49	0.29	0.11	0.62	0.31	0.11	0.63
		2 0.24	0.08	0.47	0.23	0.07	0.46	0.23	0.08	0.46
		3 0.18	0.06	0.37	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40
		4 0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45	0.17	0.08	0.40
		5 0.17	0.07	0.39	0.17	0.08	0.40	0.20	0.09	0.46
		6 0.18	0.06	0.36	0.15	0.05	0.30	0.17	0.06	0.35
		7 0.19	0.07	0.41	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34
		8 0.16	0.06	0.33	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39
		9 0.36	0.13	0.76	0.32	0.12	0.69	0.28	0.09	0.56
		10 0.24	0.11	0.56	0.20	0.10	0.49	0.21	0.11	0.53
		11 0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.44	0.18	0.08	0.42
		12 0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.51	0.19	0.08	0.44
		13 0.33	0.10	0.63	0.31	0.11	0.64	0.26	0.11	0.58
		14 0.50	0.07	0.69	0.54	0.06	0.73	0.47	0.09	0.74
	C1四周步道	15 0.59	0.08	0.84	0.64	0.07	0.85	0.63	0.07	0.83
		16 0.23	0.06	0.42	0.24	0.08	0.48	0.29	0.07	0.50
		17 0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.47	0.21	0.07	0.43
		18 0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.52	0.25	0.09	0.53
		19 0.27	0.09	0.54	0.24	0.08	0.49	0.26	0.09	0.53
		20 0.26	0.10	0.55	0.24	0.09	0.50	0.22	0.08	0.46
		21 0.43	0.13	0.82	0.26	0.11	0.58	0.22	0.09	0.48
		22 0.73	0.08	0.98	0.74	0.09	1.02	0.74	0.08	0.97
基地內	D1行人出入口	23 0.23	0.08	0.48	0.28	0.10	0.60	0.33	0.11	0.66
		24 0.21	0.08	0.44	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.37
		25 0.21	0.08	0.45	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.36
		26 0.22	0.10	0.52	0.17	0.08	0.43	0.16	0.08	0.40
		27 0.30	0.08	0.55	0.20	0.08	0.46	0.14	0.06	0.33
		28 0.32	0.08	0.56	0.22	0.08	0.46	0.17	0.07	0.37
		29 0.37	0.09	0.65	0.42	0.09	0.69	0.42	0.10	0.71
		30 0.26	0.11	0.59	0.31	0.11	0.62	0.32	0.12	0.67
		31 0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.50	0.26	0.10	0.57
		32 0.21	0.07	0.43	0.27	0.09	0.52	0.31	0.11	0.65
		33 0.41	0.10	0.72	0.35	0.13	0.73	0.21	0.11	0.52
		34 0.63	0.11	0.96	0.49	0.15	0.94	0.35	0.12	0.71
		35 0.55	0.16	1.03	0.65	0.12	1.00	0.59	0.13	0.97
		36 0.52	0.11	0.85	0.53	0.09	0.81	0.52	0.08	0.75
		37 0.29	0.07	0.51	0.35	0.06	0.52	0.37	0.05	0.53
		38 0.29	0.12	0.65	0.22	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49
		39 0.22	0.09	0.50	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.44
	D1四周步道	40 0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.37
		41 0.51	0.16	0.98	0.53	0.16	1.02	0.50	0.15	0.95
		42 0.71	0.10	1.01	0.75	0.09	1.02	0.70	0.10	1.01
		43 0.24	0.12	0.59	0.24	0.11	0.56	0.38	0.13	0.78
		44 0.25	0.08	0.49	0.38	0.08	0.63	0.42	0.11	0.74
		45 0.30	0.10	0.61	0.25	0.12	0.60	0.27	0.13	0.67
		46 0.31	0.11	0.66	0.28	0.12	0.62	0.25	0.11	0.58
		47 0.35	0.09	0.61	0.30	0.10	0.60	0.21	0.08	0.44
		48 0.58	0.12	0.93	0.49	0.16	0.96	0.34	0.13	0.72
		49 0.37	0.11	0.70	0.46	0.08	0.71	0.47	0.07	0.68
		72 0.25	0.09	0.51	0.27	0.10	0.56	0.19	0.08	0.42
	4F露臺	73 0.29	0.12	0.64	0.20	0.08	0.46	0.18	0.07	0.39
		74 0.36	0.09	0.64	0.34	0.08	0.58	0.33	0.08	0.56
		75 0.33	0.13	0.72	0.27	0.12	0.62	0.22	0.10	0.52
		76 0.32	0.14	0.75	0.25	0.10	0.56	0.22	0.09	0.50
	5F露臺	77 0.50	0.08	0.75	0.57	0.07	0.79	0.56	0.07	0.77
		78 0.58	0.09	0.84	0.50	0.09	0.76	0.50	0.08	0.74
		79 0.18	0.08	0.43	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.36
	9F露臺	80 0.14	0.06	0.32	0.16	0.08	0.40	0.13	0.06	0.30
		81 0.63	0.07	0.83	0.63	0.06	0.81	0.66	0.07	0.85
		82 0.49	0.12	0.85	0.45	0.09	0.73	0.47	0.09	0.75
		83 0.38	0.10	0.68	0.33	0.10	0.62	0.27	0.09	0.56
	11F露臺	84 0.39	0.14	0.81	0.38	0.13	0.78	0.41	0.14	0.83
基地外		85 0.65	0.13	1.05	0.70	0.11	1.04	0.64	0.11	0.98
		86 0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.35
		87 0.60	0.14	1.03	0.57	0.14	1.01	0.58	0.14	1.00
	13F露臺	88 0.30	0.12	0.67	0.39	0.14	0.82	0.71	0.23	1.39
		89 0.33	0.09	0.61	0.34	0.09	0.62	0.35	0.11	0.67
		90 0.59	0.09	0.86	0.58	0.09	0.84	0.47	0.13	0.86
		91 0.28	0.07	0.48	0.31	0.07	0.53	0.35	0.12	0.70
		92 0.18	0.07	0.39	0.19	0.08	0.45	0.24	0.10	0.55
		50 0.22	0.07	0.43	0.26	0.08	0.49	0.21	0.08	0.46
	基地東北側	51 0.21	0.09	0.49	0.21	0.09	0.49	0.22	0.09	0.49
		52 0.45	0.14	0.87	0.52	0.14	0.96	0.49	0.13	0.88
		53 0.34	0.14	0.76	0.42	0.15	0.86	0.42	0.13	0.80
	基地東南側	54 0.36	0.16	0.83	0.41	0.16	0.88	0.26	0.12	0.61
		55 0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45
		56 0.24	0.08	0.48	0.26	0.10	0.54	0.22	0.08	0.45
		57 0.30	0.12	0.66	0.35	0.12	0.72	0.44	0.12	0.81
		58 0.38	0.15	0.84	0.52	0.16	1.00	0.51	0.15	0.95
	基地西南側	59 0.36	0.12	0.71	0.36	0.11	0.69	0.36	0.10	0.67
		60 0.45	0.16	0.92	0.47	0.13	0.86	0.39	0.13	0.79
		61 0.24	0.09	0.51	0.26	0.10	0.56	0.32	0.12	0.69
		62 0.26	0.11	0.60	0.22	0.11	0.55	0.24	0.12	0.60
		63 0.46	0.09	0.71	0.37	0.10	0.66	0.33	0.09	0.61
		64 0.44	0.11	0.78	0.52	0.13	0.89	0.49	0.11	0.83
		65 0.28	0.09	0.56	0.23	0.08	0.49	0.19	0.07	0.40
	基地西北側	66 0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.42
		67 0.27	0.07	0.48	0.32	0.07	0.54	0.33	0.08	0.58
		68 0.27	0.11	0.60	0.20	0.09	0.46	0.21	0.09	0.48
		69 0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.39
		70 0.16	0.07	0.38	0.22	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46
		71 0.18	0.06	0.36	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.40

表 2-3-1 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(1) (風向：10 度風至 40 度風)

		興 建 後 有 植 栽—無 因 次 化 陣 風 風 速 (1)											
測點分類	測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
C1行人出入口	1	0.51	0.11	0.82	0.51	0.11	0.83	0.49	0.11	0.83	0.45	0.11	0.78
	2	0.26	0.08	0.50	0.25	0.08	0.48	0.26	0.08	0.51	0.26	0.09	0.52
	3	0.19	0.06	0.38	0.24	0.07	0.46	0.34	0.09	0.62	0.31	0.10	0.60
	4	0.13	0.06	0.32	0.15	0.07	0.36	0.25	0.10	0.54	0.25	0.10	0.54
	5	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.47	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49
	6	0.27	0.05	0.41	0.27	0.04	0.41	0.28	0.05	0.43	0.28	0.05	0.44
	7	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.37	0.17	0.06	0.36
	8	0.15	0.05	0.30	0.14	0.05	0.30	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.31
C1四周步道	9	0.25	0.09	0.52	0.25	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.50
	10	0.23	0.09	0.51	0.23	0.09	0.51	0.25	0.09	0.53	0.25	0.09	0.53
	11	0.17	0.08	0.41	0.16	0.07	0.38	0.17	0.08	0.41	0.18	0.08	0.43
	12	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.36	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.36
	13	0.29	0.10	0.59	0.31	0.10	0.61	0.28	0.10	0.58	0.26	0.10	0.56
	14	0.52	0.09	0.80	0.54	0.10	0.83	0.51	0.11	0.84	0.44	0.13	0.82
	15	0.44	0.10	0.76	0.46	0.09	0.72	0.48	0.11	0.82	0.48	0.12	0.84
	16	0.38	0.04	0.51	0.40	0.05	0.56	0.44	0.07	0.66	0.44	0.08	0.68
	17	0.20	0.07	0.41	0.25	0.09	0.50	0.35	0.11	0.68	0.34	0.11	0.68
	18	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.46
	19	0.31	0.10	0.61	0.30	0.10	0.61	0.31	0.11	0.63	0.32	0.11	0.64
	20	0.21	0.07	0.42	0.20	0.07	0.41	0.21	0.07	0.42	0.21	0.07	0.43
	21	0.27	0.06	0.45	0.27	0.06	0.47	0.26	0.06	0.45	0.24	0.06	0.42
	22	0.82	0.08	1.06	0.85	0.08	1.08	0.83	0.08	1.06	0.77	0.08	1.00
D1行人出入口	23	0.36	0.05	0.52	0.38	0.06	0.56	0.36	0.06	0.54	0.33	0.06	0.51
	24	0.18	0.06	0.37	0.18	0.07	0.38	0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.37
	25	0.13	0.05	0.28	0.16	0.07	0.36	0.14	0.06	0.32	0.14	0.07	0.35
	26	0.20	0.09	0.46	0.22	0.09	0.49	0.20	0.09	0.47	0.18	0.08	0.43
	27	0.16	0.06	0.33	0.18	0.07	0.39	0.16	0.06	0.34	0.13	0.05	0.27
	28	0.18	0.06	0.37	0.19	0.07	0.39	0.18	0.06	0.37	0.13	0.05	0.29
	29	0.17	0.07	0.38	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	0.13	0.06	0.31
	30	0.24	0.10	0.54	0.27	0.11	0.59	0.31	0.11	0.64	0.23	0.10	0.54
	31	0.27	0.11	0.58	0.32	0.12	0.68	0.36	0.15	0.80	0.28	0.11	0.63
	32	0.47	0.09	0.75	0.56	0.09	0.82	0.60	0.09	0.87	0.58	0.08	0.82
	33	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38	0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.38
D1四周步道	34	0.22	0.10	0.51	0.23	0.10	0.52	0.22	0.10	0.51	0.21	0.10	0.50
	35	0.38	0.09	0.64	0.40	0.09	0.67	0.39	0.09	0.66	0.35	0.09	0.63
	36	0.55	0.06	0.74	0.58	0.07	0.78	0.56	0.07	0.77	0.52	0.06	0.71
	37	0.38	0.07	0.60	0.42	0.07	0.63	0.41	0.07	0.62	0.38	0.07	0.60
	38	0.22	0.08	0.47	0.23	0.08	0.48	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.44
	39	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43
	40	0.17	0.07	0.38	0.20	0.10	0.50	0.27	0.13	0.67	0.17	0.07	0.38
	41	0.25	0.07	0.47	0.26	0.08	0.50	0.27	0.09	0.55	0.26	0.08	0.51
	42	0.25	0.08	0.48	0.22	0.09	0.49	0.21	0.11	0.53	0.16	0.08	0.41
	43	0.46	0.10	0.75	0.50	0.10	0.79	0.60	0.11	0.94	0.44	0.09	0.72
	44	0.32	0.10	0.61	0.41	0.10	0.70	0.46	0.10	0.77	0.45	0.09	0.71
	45	0.30	0.10	0.60	0.36	0.11	0.68	0.38	0.11	0.71	0.37	0.10	0.68
	46	0.22	0.09	0.48	0.22	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49
	47	0.20	0.06	0.39	0.21	0.06	0.40	0.21	0.07	0.40	0.21	0.06	0.40
	48	0.42	0.10	0.73	0.40	0.10	0.71	0.39	0.11	0.72	0.38	0.13	0.76
	49	0.57	0.08	0.81	0.58	0.07	0.80	0.56	0.08	0.80	0.53	0.10	0.82
4F露臺	72	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42	0.17	0.07	0.37	0.21	0.09	0.47
	73	0.33	0.12	0.67	0.28	0.11	0.60	0.27	0.12	0.64	0.49	0.19	1.07
	74	0.28	0.06	0.45	0.28	0.06	0.46	0.28	0.05	0.44	0.28	0.06	0.45
	75	0.24	0.11	0.56	0.23	0.10	0.54	0.21	0.09	0.48	0.29	0.13	0.66
5F露臺	76	0.18	0.08	0.43	0.28	0.11	0.61	0.19	0.09	0.46	0.18	0.08	0.42
	77	0.62	0.07	0.84	0.66	0.07	0.87	0.65	0.07	0.87	0.62	0.08	0.86
	78	0.46	0.10	0.76	0.48	0.10	0.79	0.49	0.10	0.79	0.48	0.09	0.76
	79	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.29	0.14	0.06	0.31
9F露臺	80	0.17	0.05	0.32	0.18	0.10	0.48	0.32	0.22	0.98	0.54	0.23	1.23
	81	0.48	0.08	0.71	0.52	0.07	0.73	0.50	0.07	0.73	0.48	0.08	0.70
	82	0.23	0.07	0.45	0.26	0.09	0.52	0.22	0.08	0.46	0.17	0.08	0.39
	83	0.14	0.06	0.33	0.17	0.08	0.41	0.27	0.11	0.60	0.22	0.10	0.53
11F露臺	84	0.45	0.16	0.92	0.36	0.15	0.82	0.34	0.15	0.81	0.32	0.15	0.78
	85	0.73	0.10	1.04	0.78	0.09	1.05	0.79	0.09	1.06	0.78	0.09	1.05
13F露臺	86	0.21	0.07	0.42	0.20	0.08	0.44	0.23	0.09	0.51	0.29	0.10	0.59
	87	0.22	0.08	0.45	0.21	0.07	0.42	0.20	0.07	0.41	0.18	0.07	0.38
	88	0.84	0.09	1.10	0.84	0.08	1.09	0.84	0.09	1.11	0.79	0.10	1.09
	89	0.28	0.07	0.50	0.27	0.06	0.47	0.27	0.06	0.46	0.27	0.06	0.46
	90	0.22	0.07	0.42	0.21	0.06	0.40	0.20	0.06	0.38	0.21	0.06	0.40
	91	0.28	0.10	0.58	0.26	0.08	0.48	0.28	0.08	0.52	0.31	0.09	0.57
	92	0.56	0.08	0.81	0.60	0.07	0.81	0.64	0.07	0.85	0.62	0.07	0.83
基地東北側	50	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.50	0.22	0.09	0.50	0.21	0.09	0.49
	51	0.30	0.11	0.64	0.29	0.10	0.60	0.30	0.11	0.63	0.28	0.12	0.63
	52	0.42	0.13	0.80	0.32	0.10	0.64	0.33	0.09	0.60	0.32	0.10	0.61
	53	0.39	0.10	0.68	0.34	0.10	0.64	0.26	0.10	0.56	0.23	0.09	0.52
基地東南側	54	0.49	0.15	0.95	0.33	0.12	0.68	0.28	0.10	0.57	0.35	0.12	0.71
	55	0.22	0.10	0.52	0.44	0.13	0.82	0.40	0.12	0.76	0.26	0.10	0.57
	56	0.22	0.07	0.42	0.26	0.08	0.49	0.42	0.09	0.70	0.35	0.10	0.65
	57	0.45	0.13	0.86	0.50	0.12	0.88	0.46	0.14	0.87	0.36	0.14	0.77
基地西南側	58	0.36	0.09	0.63	0.50	0.10	0.80	0.55	0.11	0.88	0.48	0.10	0.79
	59	0.33	0.08	0.56	0.42	0.09	0.70	0.41	0.11	0.74	0.43	0.11	0.75
	60	0.40	0.10	0.71	0.40	0.11	0.74	0.50	0.11	0.82	0.50	0.10	0.82
	61	0.40	0.11	0.74	0.33	0.11	0.64	0.41	0.12	0.77	0.51	0.14	0.94
	62	0.25	0.10	0.56	0.26	0.10	0.57	0.29	0.11	0.63	0.21	0.10	0.51
	63	0.36	0.09	0.64	0.41	0.12	0.78	0.31	0.10	0.62	0.35	0.12	0.71
	64	0.42	0.11	0.75	0.44	0.15	0.90	0.36	0.12	0.73	0.31	0.12	0.67
基地西北側	65	0.26	0.08	0.50	0.28	0.07	0.50	0.26	0.08	0.51	0.25	0.08	0.50
	66	0.20	0.08	0.44	0.23	0.10	0.52	0.22	0.09	0.49	0.21	0.09	0.49
	67	0.33	0.09	0.60	0.37	0.10	0.67	0.45	0.11	0.77	0.44	0.12	0.80
	68	0.19	0.09	0.45	0.23	0.09	0.51	0.23	0.10	0.53	0.23	0.10	0.53
	69	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43
	70	0.13	0.06	0.31	0.13	0.06	0.31	0.14	0.06	0.33	0.15	0.07	0.35
	71	0.15	0.05	0.30	0.15	0.06	0.32	0.16	0.06	0.33	0.15	0.05	0.30
	72	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42	0.17	0.07	0.37	0.21	0.09	0.47

表 2-3-2 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(2) (風向：50 度風至 80 度風)

		興 建 後 有 植 栽—無 因 次 化 陣 風 風 速 (2)											
測點分類	測點	50度(5)			60度(6)			70度(7)			80度(8)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.43	0.10	0.74	0.38	0.10	0.68	0.33	0.09	0.60	0.20	0.08	0.43
	2	0.26	0.09	0.52	0.24	0.07	0.46	0.23	0.07	0.44	0.21	0.06	0.40
	3	0.26	0.09	0.52	0.21	0.07	0.42	0.17	0.06	0.34	0.15	0.06	0.32
	4	0.20	0.09	0.47	0.17	0.08	0.40	0.14	0.07	0.34	0.13	0.06	0.30
	5	0.22	0.09	0.49	0.20	0.09	0.46	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.41
	6	0.29	0.06	0.46	0.26	0.06	0.43	0.21	0.05	0.38	0.19	0.06	0.35
	7	0.18	0.07	0.38	0.17	0.06	0.37	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.33
	8	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.32	0.14	0.05	0.29	0.15	0.05	0.30
CI 四周步道	9	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.47	0.18	0.08	0.42	0.14	0.05	0.30
	10	0.29	0.09	0.56	0.26	0.08	0.51	0.23	0.08	0.48	0.16	0.07	0.37
	11	0.20	0.09	0.48	0.18	0.08	0.41	0.16	0.07	0.38	0.14	0.06	0.32
	12	0.17	0.07	0.37	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.32	0.14	0.05	0.27
	13	0.24	0.10	0.54	0.23	0.09	0.50	0.18	0.08	0.41	0.15	0.06	0.35
	14	0.41	0.11	0.74	0.32	0.10	0.63	0.22	0.08	0.47	0.14	0.05	0.27
	15	0.43	0.12	0.77	0.34	0.09	0.61	0.26	0.08	0.51	0.15	0.06	0.32
	16	0.42	0.08	0.65	0.38	0.09	0.66	0.34	0.09	0.60	0.19	0.06	0.36
	17	0.31	0.11	0.63	0.26	0.09	0.53	0.22	0.08	0.45	0.22	0.09	0.49
	18	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43
	19	0.33	0.11	0.67	0.31	0.11	0.63	0.27	0.09	0.54	0.27	0.09	0.54
	20	0.21	0.07	0.43	0.21	0.07	0.42	0.20	0.07	0.40	0.20	0.07	0.40
	21	0.22	0.06	0.40	0.20	0.06	0.38	0.18	0.06	0.35	0.14	0.05	0.30
	22	0.71	0.08	0.97	0.64	0.08	0.89	0.57	0.08	0.81	0.39	0.08	0.63
DI 行人出入口	23	0.32	0.06	0.50	0.31	0.06	0.49	0.29	0.06	0.48	0.23	0.06	0.42
	24	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.34
	25	0.13	0.06	0.30	0.15	0.07	0.37	0.19	0.09	0.46	0.16	0.07	0.37
	26	0.17	0.08	0.41	0.18	0.08	0.44	0.19	0.09	0.45	0.17	0.08	0.41
	27	0.13	0.05	0.27	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.35	0.14	0.05	0.31
	28	0.13	0.05	0.28	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.31	0.13	0.05	0.29
	29	0.12	0.05	0.27	0.15	0.06	0.33	0.13	0.06	0.30	0.13	0.05	0.29
	30	0.19	0.09	0.45	0.22	0.09	0.48	0.18	0.08	0.43	0.16	0.08	0.39
	31	0.20	0.09	0.48	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35
	32	0.54	0.08	0.77	0.51	0.07	0.73	0.48	0.07	0.69	0.37	0.07	0.57
	33	0.19	0.08	0.44	0.20	0.09	0.47	0.19	0.08	0.43	0.16	0.06	0.35
基地內	34	0.24	0.12	0.59	0.24	0.10	0.55	0.22	0.10	0.52	0.16	0.07	0.36
	35	0.34	0.10	0.63	0.33	0.09	0.61	0.29	0.10	0.59	0.17	0.08	0.40
	36	0.49	0.07	0.71	0.44	0.07	0.64	0.38	0.07	0.58	0.26	0.06	0.44
	37	0.35	0.08	0.60	0.28	0.08	0.51	0.27	0.07	0.47	0.21	0.05	0.38
	38	0.21	0.08	0.45	0.24	0.09	0.50	0.20	0.08	0.43	0.18	0.07	0.39
	39	0.19	0.08	0.43	0.24	0.10	0.53	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.42
	40	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34
	41	0.24	0.07	0.43	0.24	0.06	0.42	0.23	0.06	0.41	0.23	0.06	0.40
	42	0.13	0.06	0.30	0.13	0.05	0.29	0.14	0.06	0.31	0.13	0.05	0.29
	43	0.34	0.09	0.62	0.23	0.08	0.48	0.19	0.08	0.43	0.13	0.07	0.33
	44	0.41	0.09	0.68	0.39	0.09	0.65	0.37	0.08	0.61	0.29	0.07	0.51
	45	0.37	0.09	0.65	0.36	0.09	0.62	0.34	0.09	0.59	0.26	0.08	0.50
	46	0.21	0.08	0.47	0.21	0.09	0.46	0.21	0.09	0.47	0.21	0.08	0.45
	47	0.23	0.08	0.46	0.26	0.07	0.48	0.24	0.07	0.44	0.20	0.06	0.38
	48	0.42	0.13	0.79	0.39	0.11	0.73	0.33	0.12	0.68	0.17	0.07	0.38
	49	0.45	0.13	0.83	0.35	0.12	0.71	0.34	0.10	0.64	0.24	0.08	0.49
4F 露臺	72	0.22	0.10	0.51	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.41	0.27	0.09	0.54
	73	0.52	0.18	1.06	0.45	0.15	0.90	0.30	0.11	0.65	0.26	0.11	0.59
	74	0.29	0.06	0.47	0.28	0.06	0.47	0.27	0.05	0.42	0.26	0.04	0.39
	75	0.38	0.13	0.77	0.42	0.12	0.79	0.32	0.11	0.64	0.28	0.09	0.55
	76	0.22	0.12	0.57	0.32	0.13	0.70	0.21	0.09	0.49	0.19	0.09	0.45
5F 露臺	77	0.62	0.09	0.88	0.56	0.08	0.80	0.49	0.09	0.77	0.28	0.10	0.59
	78	0.48	0.10	0.79	0.46	0.09	0.74	0.41	0.10	0.71	0.27	0.08	0.51
	79	0.16	0.07	0.36	0.17	0.07	0.38	0.16	0.06	0.34	0.13	0.05	0.29
9F 露臺	80	0.56	0.18	1.08	0.44	0.14	0.86	0.17	0.09	0.43	0.18	0.08	0.43
	81	0.41	0.07	0.62	0.37	0.07	0.59	0.32	0.07	0.53	0.20	0.08	0.43
	82	0.14	0.07	0.34	0.12	0.06	0.28	0.13	0.06	0.32	0.14	0.07	0.35
	83	0.24	0.10	0.54	0.26	0.09	0.55	0.29	0.09	0.57	0.32	0.10	0.62
11F 露臺	84	0.37	0.17	0.89	0.38	0.16	0.87	0.43	0.17	0.96	0.31	0.15	0.75
13F 露臺	85	0.73	0.09	0.99	0.60	0.10	0.91	0.46	0.14	0.88	0.21	0.09	0.47
	86	0.36	0.10	0.64	0.36	0.08	0.60	0.34	0.09	0.60	0.26	0.09	0.53
	87	0.17	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.33
	88	0.69	0.12	1.05	0.59	0.13	0.97	0.47	0.14	0.89	0.27	0.12	0.65
	89	0.27	0.07	0.48	0.28	0.07	0.50	0.27	0.07	0.48	0.26	0.07	0.46
	90	0.24	0.09	0.51	0.35	0.11	0.69	0.40	0.10	0.69	0.38	0.11	0.70
	91	0.33	0.08	0.59	0.36	0.08	0.61	0.36	0.08	0.59	0.32	0.08	0.55
	92	0.59	0.07	0.81	0.58	0.08	0.82	0.55	0.07	0.78	0.49	0.08	0.74
基地東北側	50	0.22	0.10	0.52	0.19	0.08	0.44	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.37
	51	0.24	0.12	0.60	0.21	0.10	0.51	0.22	0.10	0.54	0.14	0.07	0.36
	52	0.29	0.10	0.58	0.28	0.09	0.54	0.26	0.10	0.55	0.23	0.09	0.51
	53	0.23	0.09	0.52	0.23	0.09	0.50	0.25	0.10	0.55	0.26	0.11	0.58
基地東南側	54	0.42	0.13	0.79	0.48	0.14	0.90	0.43	0.14	0.85	0.33	0.13	0.73
	55	0.22	0.09	0.49	0.24	0.10	0.53	0.35	0.12	0.71	0.33	0.12	0.68
	56	0.31	0.09	0.59	0.28	0.09	0.54	0.25	0.08	0.49	0.22	0.08	0.45
	57	0.30	0.12	0.66	0.29	0.11	0.63	0.26	0.09	0.54	0.24	0.09	0.51
基地西南側	58	0.38	0.09	0.65	0.39	0.10	0.69	0.46	0.10	0.75	0.40	0.10	0.69
	59	0.48	0.12	0.84	0.43	0.11	0.76	0.39	0.10	0.68	0.37	0.10	0

表 2-3-3 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3) (風向：90 度風至 120 度風)

		興 建 後 有 植 栽—無 因 次 化 陣 風 風 速 (3)											
測點分類	測點	90度(9)			100度(10)			110度(11)			120度(12)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.14	0.06	0.32	0.11	0.05	0.27	0.11	0.05	0.27	0.12	0.05	0.28
	2	0.22	0.07	0.42	0.22	0.07	0.41	0.22	0.07	0.42	0.22	0.07	0.43
	3	0.16	0.06	0.34	0.20	0.07	0.42	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39
	4	0.16	0.07	0.37	0.22	0.08	0.46	0.21	0.08	0.45	0.16	0.07	0.37
	5	0.20	0.08	0.45	0.32	0.09	0.59	0.29	0.10	0.59	0.20	0.08	0.45
	6	0.21	0.05	0.37	0.26	0.06	0.46	0.32	0.06	0.49	0.26	0.07	0.46
	7	0.16	0.06	0.33	0.22	0.07	0.44	0.28	0.07	0.48	0.22	0.08	0.45
	8	0.13	0.05	0.27	0.18	0.07	0.39	0.32	0.06	0.50	0.26	0.07	0.48
CI 四周步道	9	0.16	0.07	0.37	0.15	0.06	0.32	0.13	0.05	0.27	0.18	0.06	0.36
	10	0.17	0.07	0.39	0.18	0.07	0.40	0.12	0.05	0.29	0.12	0.05	0.27
	11	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.36	0.19	0.08	0.42	0.21	0.09	0.47
	12	0.14	0.05	0.30	0.14	0.05	0.29	0.15	0.05	0.31	0.19	0.06	0.38
	13	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37	0.18	0.08	0.41	0.22	0.09	0.48
	14	0.14	0.06	0.32	0.25	0.10	0.56	0.44	0.11	0.78	0.47	0.09	0.73
	15	0.21	0.08	0.44	0.32	0.08	0.57	0.37	0.07	0.59	0.44	0.07	0.65
	16	0.20	0.07	0.40	0.27	0.09	0.54	0.30	0.09	0.57	0.27	0.08	0.52
	17	0.24	0.09	0.50	0.32	0.10	0.62	0.42	0.12	0.78	0.27	0.12	0.65
	18	0.24	0.09	0.50	0.36	0.10	0.65	0.39	0.09	0.66	0.30	0.10	0.59
	19	0.30	0.10	0.60	0.42	0.11	0.74	0.43	0.10	0.74	0.31	0.10	0.61
	20	0.19	0.06	0.37	0.19	0.06	0.38	0.19	0.06	0.38	0.19	0.07	0.39
	21	0.14	0.05	0.29	0.11	0.04	0.25	0.12	0.04	0.25	0.16	0.06	0.34
	22	0.27	0.08	0.51	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.25	0.08	0.48
DI 行人出入口	23	0.25	0.07	0.46	0.16	0.06	0.34	0.15	0.05	0.31	0.20	0.07	0.40
	24	0.17	0.06	0.34	0.17	0.06	0.35	0.19	0.07	0.41	0.20	0.07	0.42
	25	0.14	0.06	0.30	0.15	0.07	0.35	0.28	0.09	0.55	0.28	0.10	0.58
	26	0.17	0.08	0.40	0.18	0.09	0.45	0.29	0.10	0.60	0.25	0.11	0.57
	27	0.16	0.06	0.34	0.23	0.07	0.46	0.35	0.08	0.59	0.30	0.10	0.59
	28	0.15	0.06	0.33	0.23	0.07	0.44	0.32	0.07	0.53	0.29	0.08	0.54
	29	0.13	0.05	0.29	0.14	0.06	0.32	0.18	0.06	0.37	0.20	0.06	0.38
	30	0.16	0.08	0.40	0.17	0.08	0.41	0.17	0.08	0.43	0.18	0.08	0.43
	31	0.16	0.06	0.33	0.18	0.06	0.36	0.21	0.07	0.43	0.18	0.07	0.38
	32	0.34	0.06	0.52	0.30	0.06	0.48	0.26	0.06	0.44	0.24	0.06	0.42
	33	0.22	0.08	0.45	0.20	0.07	0.40	0.17	0.06	0.36	0.18	0.06	0.37
基地內	34	0.19	0.08	0.43	0.22	0.08	0.47	0.30	0.08	0.55	0.41	0.08	0.63
	35	0.19	0.08	0.45	0.15	0.07	0.35	0.27	0.07	0.48	0.39	0.07	0.59
	36	0.23	0.07	0.44	0.11	0.05	0.28	0.24	0.08	0.47	0.39	0.09	0.65
	37	0.19	0.04	0.32	0.18	0.04	0.30	0.18	0.04	0.30	0.18	0.04	0.31
	38	0.19	0.07	0.40	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.41
	39	0.19	0.08	0.43	0.23	0.09	0.50	0.25	0.09	0.53	0.21	0.09	0.48
	40	0.15	0.06	0.34	0.21	0.08	0.45	0.24	0.08	0.47	0.24	0.08	0.48
	41	0.23	0.06	0.40	0.26	0.07	0.47	0.28	0.07	0.51	0.34	0.08	0.58
	42	0.14	0.06	0.30	0.14	0.06	0.32	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.33
	43	0.12	0.06	0.31	0.12	0.06	0.31	0.13	0.07	0.33	0.15	0.07	0.36
	44	0.27	0.07	0.47	0.27	0.06	0.47	0.25	0.06	0.43	0.22	0.05	0.38
	45	0.33	0.09	0.60	0.32	0.10	0.63	0.21	0.08	0.45	0.19	0.07	0.40
	46	0.21	0.09	0.47	0.24	0.10	0.53	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.53
	47	0.25	0.06	0.45	0.22	0.06	0.41	0.18	0.05	0.31	0.18	0.05	0.32
	48	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.39	0.25	0.07	0.46
	49	0.19	0.07	0.39	0.15	0.06	0.34	0.22	0.09	0.48	0.19	0.08	0.41
4F 露臺	72	0.31	0.09	0.58	0.41	0.09	0.67	0.42	0.11	0.74	0.22	0.11	0.54
	73	0.45	0.13	0.84	0.55	0.10	0.84	0.45	0.10	0.75	0.31	0.11	0.64
	74	0.26	0.05	0.41	0.27	0.05	0.42	0.29	0.06	0.48	0.30	0.07	0.50
	75	0.30	0.10	0.59	0.42	0.12	0.78	0.47	0.10	0.77	0.33	0.11	0.67
	76	0.28	0.11	0.60	0.29	0.10	0.60	0.22	0.08	0.48	0.19	0.08	0.43
	77	0.27	0.11	0.59	0.11	0.05	0.27	0.20	0.08	0.43	0.35	0.08	0.59
	78	0.31	0.09	0.59	0.14	0.06	0.33	0.28	0.08	0.53	0.33	0.08	0.58
5F 露臺	79	0.13	0.05	0.28	0.14	0.06	0.32	0.20	0.08	0.45	0.20	0.09	0.48
9F 露臺	80	0.19	0.08	0.43	0.17	0.07	0.38	0.19	0.08	0.42	0.21	0.09	0.50
	81	0.29	0.08	0.53	0.14	0.06	0.33	0.16	0.08	0.39	0.32	0.09	0.61
	82	0.13	0.06	0.31	0.19	0.10	0.49	0.15	0.08	0.39	0.17	0.09	0.46
	83	0.45	0.08	0.70	0.50	0.09	0.78	0.56	0.10	0.85	0.49	0.10	0.80
	84	0.32	0.12	0.68	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.38	0.22	0.10	0.51
13F 露臺	85	0.18	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.30	0.09	0.57	0.39	0.08	0.62
	86	0.22	0.07	0.42	0.13	0.05	0.27	0.12	0.04	0.25	0.13	0.05	0.28
	87	0.22	0.09	0.49	0.17	0.06	0.35	0.15	0.06	0.31	0.16	0.06	0.35
	88	0.29	0.12	0.64	0.50	0.16	0.99	0.62	0.09	0.88	0.69	0.10	0.98
	89	0.30	0.08	0.54	0.37	0.07	0.57	0.39	0.08	0.62	0.37	0.08	0.62
	90	0.55	0.09	0.83	0.55	0.09	0.83	0.22	0.07	0.44	0.23	0.09	0.49
	91	0.32	0.08	0.55	0.33	0.07	0.55	0.34	0.08	0.59	0.32	0.08	0.57
	92	0.46	0.08	0.71	0.34	0.10	0.65	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.42
	93	0.15	0.06	0.33	0.16	0.07	0.37	0.20	0.07	0.42	0.25	0.09	0.50
基地東北側	50	0.14	0.07	0.36	0.15	0.08	0.38	0.16	0.08	0.42	0.18	0.09	0.45
	52	0.21	0.07	0.43	0.27	0.09	0.53	0.27	0.09	0.54	0.24	0.09	0.49
基地東南側	53	0.23	0.09	0.51	0.21	0.08	0.47	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.46
	54	0.25	0.11	0.57	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41
	55	0.20	0.09	0.46	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.40	0.18	0.08	0.42
	56	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.52	0.26	0.08	0.50	0.20	0.07	0.40
	57	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.49	0.23	0.08	0.48
基地外	58	0.32	0.09	0.60	0.27	0.09	0.54	0.23	0.08	0.49	0.21	0.08	0.45
	59	0.33	0.11	0.65	0.29	0.09	0.56	0.27	0.08	0.50	0.26	0.07	0.47 </

表 2-3-4 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4) (風向：130 度風至 160 度風)

		興建後有植栽—無因次化陣風風速(4)											
測點分類	測點	130度(13)			140度(14)			150度(15)			160度(16)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.12	0.05	0.29	0.12	0.05	0.28	0.12	0.05	0.29	0.12	0.05	0.29
	2	0.23	0.07	0.44	0.23	0.07	0.45	0.23	0.07	0.44	0.23	0.07	0.44
	3	0.19	0.08	0.44	0.35	0.10	0.66	0.36	0.09	0.63	0.30	0.11	0.62
	4	0.16	0.08	0.39	0.18	0.08	0.41	0.15	0.07	0.37	0.17	0.09	0.43
	5	0.20	0.09	0.46	0.23	0.10	0.54	0.20	0.09	0.47	0.20	0.09	0.47
	6	0.28	0.08	0.51	0.29	0.07	0.50	0.20	0.08	0.42	0.15	0.06	0.33
	7	0.26	0.08	0.50	0.31	0.07	0.51	0.22	0.08	0.47	0.18	0.07	0.39
	8	0.32	0.07	0.53	0.38	0.05	0.54	0.33	0.08	0.56	0.30	0.08	0.54
CI 四周步道	9	0.26	0.08	0.49	0.31	0.08	0.56	0.36	0.08	0.59	0.36	0.08	0.60
	10	0.12	0.05	0.28	0.12	0.05	0.28	0.15	0.07	0.35	0.16	0.07	0.35
	11	0.24	0.09	0.52	0.23	0.09	0.50	0.21	0.09	0.48	0.19	0.08	0.42
	12	0.24	0.07	0.45	0.24	0.07	0.46	0.22	0.07	0.43	0.16	0.06	0.34
	13	0.25	0.08	0.50	0.31	0.09	0.56	0.27	0.09	0.53	0.22	0.08	0.47
	14	0.48	0.08	0.72	0.47	0.10	0.76	0.40	0.11	0.73	0.38	0.09	0.65
	15	0.48	0.07	0.68	0.46	0.06	0.64	0.45	0.06	0.63	0.45	0.08	0.68
	16	0.30	0.07	0.50	0.37	0.07	0.58	0.39	0.07	0.59	0.32	0.08	0.57
	17	0.21	0.08	0.43	0.21	0.07	0.43	0.20	0.07	0.41	0.27	0.10	0.56
	18	0.29	0.11	0.61	0.30	0.10	0.59	0.25	0.10	0.54	0.23	0.09	0.50
	19	0.32	0.11	0.64	0.34	0.10	0.65	0.27	0.10	0.55	0.25	0.09	0.52
	20	0.21	0.07	0.42	0.22	0.07	0.43	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.42
	21	0.18	0.07	0.38	0.14	0.06	0.31	0.19	0.09	0.47	0.26	0.13	0.64
	22	0.34	0.08	0.57	0.37	0.08	0.62	0.41	0.09	0.66	0.42	0.10	0.72
DI 行人出入口	23	0.22	0.07	0.42	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.40
	24	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45
	25	0.31	0.10	0.62	0.30	0.09	0.58	0.20	0.09	0.46	0.24	0.11	0.57
	26	0.29	0.11	0.62	0.27	0.10	0.58	0.17	0.09	0.46	0.20	0.11	0.54
	27	0.33	0.10	0.63	0.32	0.10	0.61	0.21	0.10	0.50	0.23	0.12	0.58
	28	0.32	0.08	0.57	0.30	0.08	0.55	0.21	0.09	0.48	0.22	0.10	0.54
	29	0.17	0.06	0.35	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.31	0.16	0.07	0.37
	30	0.16	0.08	0.39	0.16	0.08	0.39	0.16	0.08	0.40	0.17	0.09	0.43
	31	0.16	0.06	0.33	0.16	0.05	0.32	0.17	0.07	0.37	0.17	0.06	0.35
	32	0.18	0.06	0.35	0.17	0.05	0.33	0.17	0.06	0.34	0.20	0.07	0.40
	33	0.16	0.06	0.32	0.23	0.07	0.44	0.25	0.07	0.47	0.22	0.08	0.45
基地內	34	0.47	0.07	0.68	0.48	0.07	0.69	0.46	0.08	0.71	0.41	0.11	0.75
	35	0.51	0.07	0.71	0.57	0.06	0.74	0.58	0.06	0.76	0.62	0.08	0.85
	36	0.51	0.09	0.77	0.57	0.07	0.79	0.56	0.07	0.78	0.61	0.09	0.88
	37	0.18	0.05	0.32	0.18	0.04	0.31	0.19	0.05	0.33	0.20	0.05	0.36
	38	0.19	0.07	0.41	0.16	0.06	0.36	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.36
	39	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.47	0.21	0.09	0.46	0.22	0.09	0.50
	40	0.26	0.08	0.50	0.27	0.08	0.50	0.27	0.09	0.53	0.27	0.10	0.56
	41	0.33	0.08	0.57	0.36	0.07	0.58	0.41	0.09	0.67	0.44	0.09	0.72
	42	0.14	0.05	0.30	0.17	0.06	0.35	0.26	0.07	0.47	0.36	0.08	0.58
	43	0.15	0.07	0.37	0.13	0.07	0.33	0.14	0.07	0.36	0.14	0.07	0.35
	44	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.38	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.40
	45	0.14	0.06	0.32	0.15	0.06	0.34	0.15	0.07	0.37	0.14	0.06	0.33
	46	0.22	0.09	0.49	0.24	0.10	0.53	0.25	0.10	0.54	0.24	0.09	0.52
	47	0.18	0.05	0.32	0.18	0.05	0.32	0.18	0.05	0.33	0.19	0.05	0.35
	48	0.27	0.08	0.50	0.29	0.08	0.53	0.31	0.08	0.56	0.33	0.09	0.59
	49	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38	0.21	0.10	0.50
基地外	72	0.17	0.07	0.37	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47	0.27	0.11	0.61
	73	0.30	0.10	0.61	0.30	0.09	0.58	0.22	0.09	0.48	0.21	0.10	0.51
	74	0.30	0.07	0.51	0.34	0.07	0.56	0.32	0.08	0.56	0.36	0.09	0.64
	75	0.34	0.12	0.69	0.33	0.10	0.64	0.25	0.10	0.55	0.27	0.11	0.59
	76	0.19	0.08	0.42	0.20	0.07	0.41	0.19	0.08	0.42	0.17	0.07	0.38
	77	0.47	0.07	0.69	0.50	0.07	0.71	0.50	0.07	0.72	0.57	0.08	0.82
	78	0.38	0.08	0.62	0.39	0.08	0.62	0.36	0.07	0.58	0.39	0.08	0.63
	79	0.20	0.09	0.47	0.21	0.09	0.47	0.14	0.06	0.33	0.15	0.08	0.38
	80	0.31	0.10	0.62	0.36	0.09	0.62	0.27	0.09	0.55	0.28	0.09	0.56
	81	0.34	0.11	0.66	0.36	0.12	0.72	0.32	0.10	0.63	0.38	0.09	0.65
	82	0.17	0.09	0.44	0.16	0.08	0.41	0.15	0.08	0.41	0.18	0.09	0.45
	83	0.49	0.12	0.84	0.33	0.11	0.65	0.26	0.11	0.60	0.24	0.11	0.57
	84	0.26	0.11	0.59	0.33	0.15	0.79	0.24	0.11	0.58	0.25	0.11	0.58
	85	0.44	0.07	0.65	0.48	0.08	0.71	0.41	0.11	0.74	0.44	0.13	0.83
	86	0.15	0.06	0.32	0.18	0.07	0.39	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.35
	87	0.16	0.06	0.34	0.18	0.07	0.40	0.19	0.09	0.44	0.19	0.08	0.44
	88	0.76	0.09	1.03	0.64	0.15	1.08	0.63	0.23	1.31	0.67	0.24	1.41
	89	0.35	0.09	0.62	0.30	0.08	0.54	0.31	0.08	0.56	0.31	0.09	0.58
	90	0.28	0.10	0.58	0.34	0.13	0.74	0.33	0.15	0.79	0.32	0.15	0.77
	91	0.32	0.08	0.56	0.25	0.07	0.47	0.26	0.08	0.51	0.26	0.09	0.53
	92	0.20	0.08	0.43	0.18	0.06	0.36	0.18	0.07	0.38	0.20	0.08	0.43
基地外	50	0.29	0.10	0.58	0.19	0.09	0.47	0.23	0.09	0.51	0.33	0.07	0.54
	51	0.19	0.10	0.49	0.26	0.16	0.72	0.21	0.12	0.57	0.17	0.09	0.44
	52	0.27	0.10	0.55	0.21	0.08	0.45	0.23	0.09	0.51	0.27	0.10	0.57
	53	0.21	0.08	0.47	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.49	0.23	0.10	0.52
	54	0.19	0.07	0.41	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38
	55	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.40	0.20	0.09	0.46
	56	0.22	0.07	0.43	0.20	0.07	0.39	0.17	0.06	0.35	0.20	0.08	0.42
	57	0.23	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47	0.24	0.09	0.52
	58	0.20	0.07	0.42	0.18	0.07	0.40	0.21	0.09	0.47	0.23	0.09	0.51
	59	0.25	0.07	0.47	0.23	0.07	0.45	0.22	0.07	0.45	0.21	0.07	0.42
	60	0.28	0.09	0.53	0.25	0.08	0.50	0.22	0.08	0.45	0.20	0.07	0.40
	61	0.25	0.08	0.48	0.21	0.08	0.45	0.18	0.06	0.38	0.18	0.06	0.36
	62	0.19	0.09	0.47	0.16	0.08	0.39	0.15	0.07	0.38	0.15	0.07	0.37
	63	0.28	0.08	0.52	0.26	0.08	0.50	0.28	0.09	0.55	0.35	0.09	0.63
	64	0.25	0.09	0.53	0.25	0.09	0.52	0.23	0.09	0.50	0.28	0.10	0.58
	65	0.34	0.11	0.68	0.33	0.09	0.61	0.33	0.11	0.66	0.30	0.10	0.60
	66	0.28	0.10	0.58	0.29	0.09	0.56	0.30	0.10	0.60	0.29	0.10	0.58
	67	0.25	0.05	0.41	0.26	0.06	0.43	0.25	0.06	0.42	0.27	0.07	0.46
	68	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.24	0.11	0.59
	69	0.19	0.08	0.43	0.20	0.09	0.47	0.22	0.10	0.51	0.24	0.11	0.56
	70	0.13	0.06	0.31									

表 2-3-5 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5) (風向：170 度風至 200 度風)

		興建後有植栽—無因次化陣風風速(5)											
測點分類	測點	170度(17)			180度(18)			190度(19)			200度(20)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI行人出入口	1	0.13	0.06	0.31	0.13	0.06	0.31	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.31
	2	0.23	0.07	0.44	0.23	0.07	0.43	0.23	0.07	0.43	0.23	0.07	0.43
	3	0.28	0.10	0.59	0.27	0.07	0.49	0.25	0.07	0.47	0.20	0.06	0.37
	4	0.33	0.10	0.62	0.31	0.10	0.61	0.29	0.09	0.55	0.29	0.07	0.51
	5	0.21	0.09	0.49	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.46	0.28	0.10	0.57
	6	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.40	0.25	0.08	0.50
	7	0.21	0.09	0.48	0.22	0.09	0.49	0.20	0.08	0.45	0.22	0.09	0.51
	8	0.34	0.09	0.62	0.35	0.09	0.62	0.31	0.08	0.54	0.25	0.08	0.49
CI四周步道	9	0.39	0.08	0.63	0.38	0.08	0.62	0.40	0.08	0.64	0.49	0.09	0.77
	10	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.32	0.18	0.08	0.41	0.21	0.08	0.44
	11	0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.43	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.50
	12	0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.35	0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.36
	13	0.25	0.08	0.51	0.25	0.08	0.51	0.23	0.08	0.48	0.21	0.08	0.45
	14	0.38	0.07	0.60	0.32	0.07	0.54	0.26	0.07	0.47	0.21	0.06	0.39
	15	0.47	0.07	0.70	0.43	0.08	0.68	0.38	0.08	0.62	0.31	0.08	0.55
	16	0.28	0.08	0.52	0.26	0.07	0.47	0.25	0.06	0.44	0.22	0.06	0.40
	17	0.45	0.09	0.72	0.52	0.09	0.80	0.49	0.09	0.74	0.42	0.09	0.69
	18	0.36	0.11	0.70	0.34	0.12	0.70	0.29	0.10	0.59	0.28	0.09	0.55
	19	0.29	0.10	0.58	0.28	0.09	0.56	0.27	0.09	0.54	0.29	0.09	0.58
	20	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.44	0.20	0.07	0.42
	21	0.22	0.10	0.51	0.22	0.10	0.51	0.37	0.14	0.79	0.51	0.07	0.71
	22	0.41	0.11	0.74	0.42	0.10	0.73	0.49	0.09	0.77	0.60	0.07	0.81
DI行人出入口	23	0.22	0.07	0.45	0.23	0.07	0.45	0.26	0.07	0.49	0.26	0.08	0.49
	24	0.23	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51	0.27	0.09	0.54	0.36	0.08	0.60
	25	0.27	0.11	0.61	0.23	0.10	0.54	0.24	0.09	0.51	0.31	0.09	0.57
	26	0.22	0.11	0.55	0.19	0.09	0.47	0.20	0.09	0.47	0.23	0.09	0.50
	27	0.25	0.11	0.59	0.20	0.09	0.48	0.24	0.08	0.49	0.27	0.08	0.51
	28	0.25	0.10	0.55	0.23	0.08	0.47	0.26	0.08	0.52	0.28	0.08	0.53
	29	0.16	0.07	0.36	0.17	0.07	0.37	0.21	0.07	0.42	0.25	0.07	0.46
	30	0.19	0.09	0.47	0.19	0.10	0.50	0.15	0.07	0.37	0.17	0.08	0.40
	31	0.17	0.06	0.35	0.18	0.07	0.37	0.19	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38
	32	0.26	0.09	0.52	0.23	0.09	0.49	0.28	0.10	0.56	0.28	0.09	0.55
	33	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.33	0.20	0.08	0.42	0.20	0.08	0.45
基地內	34	0.40	0.11	0.72	0.40	0.10	0.71	0.32	0.11	0.65	0.26	0.11	0.58
	35	0.65	0.07	0.87	0.61	0.07	0.81	0.53	0.08	0.76	0.47	0.09	0.74
	36	0.68	0.09	0.94	0.63	0.08	0.87	0.50	0.11	0.84	0.35	0.14	0.75
	37	0.22	0.06	0.40	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.41	0.23	0.06	0.42
	38	0.18	0.07	0.39	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.40	0.22	0.07	0.43
	39	0.23	0.10	0.53	0.27	0.12	0.61	0.33	0.11	0.64	0.34	0.10	0.66
	40	0.30	0.10	0.60	0.35	0.10	0.65	0.34	0.10	0.65	0.30	0.11	0.62
	41	0.43	0.10	0.73	0.41	0.10	0.71	0.38	0.09	0.66	0.33	0.09	0.61
	42	0.37	0.08	0.60	0.35	0.08	0.57	0.39	0.07	0.61	0.42	0.07	0.63
	43	0.15	0.07	0.37	0.19	0.08	0.44	0.26	0.08	0.50	0.31	0.08	0.55
	44	0.23	0.06	0.41	0.27	0.08	0.53	0.34	0.11	0.66	0.35	0.10	0.64
	45	0.15	0.07	0.35	0.21	0.11	0.53	0.26	0.13	0.67	0.29	0.12	0.66
	46	0.24	0.09	0.52	0.25	0.10	0.55	0.29	0.12	0.64	0.32	0.13	0.73
	47	0.19	0.05	0.34	0.19	0.05	0.35	0.19	0.05	0.35	0.19	0.05	0.35
	48	0.39	0.09	0.65	0.38	0.08	0.63	0.38	0.08	0.62	0.35	0.08	0.58
	49	0.27	0.10	0.56	0.26	0.10	0.55	0.24	0.10	0.53	0.23	0.09	0.51
4F露臺	72	0.38	0.11	0.70	0.28	0.11	0.62	0.26	0.12	0.60	0.33	0.12	0.70
	73	0.22	0.10	0.51	0.21	0.10	0.51	0.22	0.10	0.51	0.29	0.11	0.62
	74	0.42	0.11	0.74	0.38	0.11	0.70	0.36	0.10	0.67	0.39	0.10	0.70
	75	0.25	0.10	0.55	0.25	0.10	0.56	0.34	0.13	0.73	0.42	0.14	0.83
5F露臺	76	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.40	0.16	0.07	0.37	0.19	0.08	0.45
	77	0.60	0.09	0.87	0.57	0.09	0.84	0.59	0.08	0.84	0.62	0.07	0.84
	78	0.41	0.09	0.67	0.39	0.08	0.64	0.38	0.08	0.63	0.42	0.08	0.65
9F露臺	79	0.16	0.08	0.38	0.13	0.06	0.32	0.19	0.09	0.46	0.28	0.08	0.53
	80	0.37	0.10	0.67	0.46	0.12	0.81	0.40	0.13	0.79	0.34	0.12	0.71
	81	0.38	0.09	0.66	0.38	0.09	0.66	0.39	0.08	0.64	0.50	0.08	0.73
	82	0.17	0.09	0.44	0.18	0.09	0.43	0.22	0.09	0.49	0.34	0.09	0.60
11F露臺	83	0.21	0.10	0.51	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41	0.20	0.09	0.46
	84	0.24	0.10	0.56	0.24	0.10	0.55	0.24	0.11	0.57	0.29	0.12	0.64
	85	0.37	0.18	0.89	0.25	0.14	0.67	0.26	0.16	0.74	0.31	0.18	0.84
	86	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	0.14	0.05	0.28	0.16	0.05	0.30
	87	0.19	0.09	0.45	0.23	0.11	0.56	0.28	0.12	0.64	0.23	0.11	0.55
	88	0.76	0.24	1.49	0.85	0.22	1.52	0.65	0.25	1.40	0.40	0.19	0.98
	89	0.32	0.10	0.62	0.33	0.10	0.64	0.36	0.11	0.68	0.35	0.11	0.70
	90	0.33	0.15	0.79	0.25	0.11	0.58	0.21	0.07	0.43	0.19	0.06	0.38
	91	0.30	0.10	0.61	0.36	0.12	0.72	0.27	0.09	0.53	0.25	0.07	0.46
	92	0.22	0.10	0.52	0.25	0.11	0.57	0.17	0.06	0.35	0.18	0.07	0.39
基地東北側	50	0.39	0.07	0.59	0.36	0.07	0.57	0.37	0.07	0.57	0.41	0.07	0.61
	51	0.22	0.11	0.56	0.36	0.13	0.75	0.36	0.12	0.73	0.30	0.12	0.66
	52	0.30	0.09	0.57	0.26	0.09	0.54	0.28	0.10	0.57	0.30	0.10	0.60
	53	0.25	0.11	0.59	0.26	0.12	0.61	0.24	0.10	0.55	0.23	0.09	0.51
	54	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42	0.21	0.08	0.46	0.22	0.08	0.47
	55	0.22	0.09	0.50	0.31	0.11	0.65	0.31	0.10	0.62	0.24	0.10	0.54
	56	0.29	0.09	0.55	0.37	0.09	0.63	0.32	0.08	0.57	0.31	0.07	0.53
基地東南側	57	0.26	0.11	0.58	0.26	0.11	0.58	0.27	0.10	0.58	0.27	0.10	0.58
	58	0.26	0.09	0.55	0.24	0.09	0.51	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.44
	59	0.23	0.07	0.44	0.23	0.07	0.45	0.27	0.07	0.50	0.32	0.08	0.55
	60	0.21	0.07	0.43	0.21	0.07	0.42	0.21	0.07	0.42	0.24	0.08	0.48
	61	0.22	0.08	0.45	0.22	0.08	0.45	0.22	0.07	0.43	0.20	0.07	0.41
	62	0.17	0.08	0.40	0.17	0.08	0.40	0.17	0.08	0.40	0.16	0.07	0.38
	63	0.41	0.08	0.66	0.38	0.08	0.63	0.31	0.08	0.54	0.26	0.08	0.51
	64	0.33	0.10	0.64	0.31	0.10	0.61	0.26	0.09	0.54	0.23	0.08	0.48
基地西北側	65	0.28	0.11	0.61	0.23	0.10	0.51	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41
	66	0.29	0.10	0.59	0.27	0.10	0.56	0.23	0.09	0.49	0.20	0.08	0.44
	67	0.26	0.06	0.46	0.26	0.07	0.46	0.25	0.06	0.42	0.24	0.05	0.39
	68	0.23	0.11	0.54	0.21	0.09	0.49	0.19	0.09	0.46	0.19	0.09	0.45
	69	0.20	0.09	0.47	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.45	0.20	0.09	0.46
	70	0.32	0.10	0.61	0.26	0.11	0.59	0.20	0.09	0.47	0.22	0.10	0.51
	71	0.18	0.06	0.37	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.38	0.17	0.06	0.31

表 2-3-6 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6) (風向：210 度風至 240 度風)

		興建後有植栽—無因次化陣風風速 (6)												
測點分類	測點	210度(21)			220度(22)			230度(23)			240度(24)			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	
C1行人出入口	1	0.13	0.06	0.29	0.13	0.06	0.29	0.12	0.05	0.29	0.12	0.05	0.29	
	2	0.22	0.07	0.43	0.23	0.07	0.43	0.23	0.07	0.43	0.23	0.07	0.43	
	3	0.17	0.05	0.33	0.17	0.05	0.32	0.16	0.05	0.31	0.15	0.05	0.30	
	4	0.30	0.07	0.51	0.34	0.08	0.56	0.32	0.07	0.54	0.30	0.06	0.47	
	5	0.33	0.09	0.59	0.37	0.08	0.60	0.35	0.07	0.57	0.33	0.07	0.54	
	6	0.33	0.08	0.57	0.33	0.07	0.56	0.31	0.07	0.52	0.32	0.07	0.52	
	7	0.31	0.09	0.59	0.28	0.09	0.56	0.27	0.09	0.53	0.31	0.09	0.59	
	8	0.27	0.09	0.53	0.29	0.09	0.56	0.27	0.08	0.52	0.28	0.09	0.55	
C1四周步道	9	0.54	0.09	0.80	0.52	0.08	0.76	0.49	0.08	0.72	0.45	0.08	0.69	
	10	0.22	0.08	0.45	0.21	0.08	0.47	0.18	0.08	0.43	0.14	0.07	0.34	
	11	0.22	0.09	0.48	0.26	0.09	0.52	0.26	0.09	0.52	0.22	0.09	0.48	
	12	0.16	0.06	0.33	0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.37	0.20	0.07	0.40	
	13	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	
	14	0.18	0.05	0.33	0.19	0.05	0.34	0.20	0.05	0.36	0.20	0.05	0.35	
	15	0.19	0.08	0.43	0.15	0.06	0.32	0.14	0.05	0.29	0.16	0.06	0.34	
	16	0.15	0.05	0.31	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.29	
	17	0.35	0.09	0.63	0.38	0.10	0.69	0.34	0.10	0.64	0.26	0.08	0.51	
	18	0.30	0.09	0.56	0.31	0.09	0.57	0.30	0.08	0.55	0.30	0.07	0.52	
	19	0.29	0.10	0.59	0.29	0.10	0.59	0.29	0.10	0.57	0.32	0.10	0.61	
	20	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.40	0.19	0.06	0.38	0.19	0.07	0.39	
	21	0.56	0.06	0.74	0.58	0.07	0.79	0.56	0.07	0.77	0.53	0.07	0.74	
	22	0.63	0.07	0.84	0.65	0.07	0.86	0.62	0.07	0.83	0.58	0.07	0.78	
D1行人出入口	23	0.23	0.09	0.49	0.26	0.09	0.51	0.23	0.08	0.47	0.21	0.07	0.43	
	24	0.36	0.08	0.58	0.34	0.08	0.56	0.32	0.07	0.53	0.31	0.07	0.52	
	25	0.27	0.08	0.51	0.22	0.08	0.45	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.36	
	26	0.18	0.08	0.43	0.16	0.08	0.41	0.15	0.08	0.38	0.16	0.08	0.39	
	27	0.22	0.08	0.45	0.18	0.07	0.38	0.17	0.06	0.35	0.18	0.06	0.37	
	28	0.20	0.09	0.46	0.15	0.07	0.36	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.29	
	29	0.26	0.07	0.47	0.26	0.07	0.46	0.22	0.07	0.45	0.22	0.07	0.44	
	30	0.21	0.08	0.46	0.26	0.08	0.50	0.34	0.11	0.66	0.36	0.10	0.66	
	31	0.19	0.06	0.38	0.24	0.08	0.47	0.34	0.10	0.63	0.38	0.08	0.63	
	32	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.46	0.19	0.08	0.42	0.18	0.06	0.37	
	33	0.21	0.08	0.45	0.18	0.07	0.39	0.16	0.06	0.36	0.18	0.07	0.39	
	34	0.28	0.11	0.61	0.27	0.11	0.61	0.25	0.11	0.57	0.23	0.10	0.53	
	35	0.53	0.08	0.79	0.57	0.08	0.80	0.55	0.07	0.75	0.48	0.07	0.69	
	36	0.37	0.15	0.81	0.46	0.13	0.85	0.44	0.11	0.78	0.36	0.12	0.71	
D1四周步道	37	0.23	0.06	0.41	0.23	0.06	0.41	0.23	0.05	0.39	0.21	0.05	0.37	
	38	0.18	0.07	0.38	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.22	0.08	0.46	
	39	0.27	0.10	0.57	0.22	0.09	0.50	0.18	0.08	0.42	0.20	0.08	0.44	
	40	0.23	0.10	0.52	0.17	0.07	0.38	0.15	0.06	0.34	0.18	0.08	0.41	
	41	0.32	0.08	0.56	0.25	0.07	0.46	0.21	0.05	0.38	0.21	0.05	0.37	
	42	0.42	0.07	0.63	0.39	0.07	0.61	0.25	0.09	0.54	0.20	0.09	0.47	
	43	0.32	0.08	0.57	0.37	0.09	0.63	0.47	0.10	0.79	0.52	0.10	0.80	
	44	0.38	0.07	0.61	0.36	0.07	0.58	0.32	0.08	0.56	0.30	0.08	0.53	
	45	0.31	0.14	0.73	0.41	0.15	0.87	0.54	0.17	1.05	0.64	0.16	1.12	
	46	0.30	0.12	0.67	0.26	0.11	0.59	0.24	0.10	0.53	0.25	0.10	0.55	
	47	0.19	0.05	0.34	0.19	0.05	0.34	0.19	0.05	0.34	0.19	0.05	0.35	
	48	0.35	0.08	0.61	0.40	0.09	0.68	0.40	0.09	0.66	0.38	0.08	0.61	
	49	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	0.20	0.09	0.45	0.20	0.09	0.47	
	4F露臺	72	0.54	0.10	0.84	0.62	0.08	0.85	0.59	0.08	0.84	0.53	0.07	0.74
73		0.36	0.10	0.66	0.41	0.09	0.68	0.40	0.09	0.65	0.39	0.09	0.65	
74		0.38	0.10	0.67	0.34	0.09	0.60	0.32	0.08	0.56	0.32	0.08	0.55	
75		0.47	0.12	0.83	0.46	0.11	0.80	0.46	0.10	0.75	0.50	0.10	0.81	
76		0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.42	0.22	0.09	0.48	0.23	0.09	0.51	
5F露臺	77	0.71	0.07	0.92	0.75	0.07	0.96	0.73	0.07	0.94	0.70	0.07	0.92	
	78	0.43	0.08	0.66	0.43	0.08	0.66	0.41	0.07	0.63	0.42	0.08	0.65	
	79	0.25	0.08	0.49	0.21	0.08	0.45	0.19	0.07	0.40	0.17	0.06	0.35	
9F露臺	80	0.33	0.09	0.61	0.35	0.08	0.59	0.35	0.07	0.57	0.28	0.08	0.52	
	81	0.52	0.08	0.75	0.49	0.10	0.79	0.51	0.10	0.80	0.57	0.09	0.84	
	82	0.30	0.10	0.62	0.25	0.11	0.59	0.24	0.10	0.53	0.26	0.09	0.53	
	83	0.25	0.11	0.56	0.25	0.10	0.54	0.37	0.14	0.77	0.49	0.09	0.77	
11F露臺	84	0.31	0.12	0.66	0.32	0.12	0.68	0.37	0.13	0.77	0.44	0.13	0.84	
13F露臺	85	0.38	0.17	0.88	0.28	0.11	0.61	0.25	0.10	0.54	0.24	0.09	0.51	
	86	0.13	0.05	0.27	0.12	0.04	0.26	0.14	0.06	0.31	0.16	0.07	0.36	
	87	0.26	0.13	0.64	0.28	0.13	0.67	0.35	0.12	0.71	0.27	0.12	0.62	
	88	0.36	0.15	0.80	0.33	0.14	0.75	0.35	0.16	0.83	0.22	0.10	0.52	
	89	0.33	0.11	0.67	0.35	0.11	0.67	0.36	0.12	0.71	0.29	0.08	0.53	
	90	0.23	0.08	0.46	0.23	0.09	0.49	0.19	0.06	0.38	0.18	0.05	0.32	
	91	0.26	0.07	0.48	0.27	0.08	0.51	0.24	0.06	0.43	0.22	0.05	0.38	
	92	0.30	0.15	0.75	0.33	0.20	0.93	0.25	0.13	0.66	0.20	0.08	0.46	
	基地東北側	50	0.46	0.07	0.66	0.51	0.07	0.72	0.48	0.08	0.71	0.45	0.07	0.66
51		0.20	0.10	0.51	0.20	0.10	0.50	0.19	0.10	0.49	0.20	0.09	0.48	
52		0.40	0.11	0.73	0.46	0.11	0.78	0.47	0.09	0.75	0.43	0.09	0.70	
基地東南側		53	0.21	0.09	0.49	0.27	0.11	0.59	0.24	0.10	0.54	0.29	0.12	0.65
		54	0.19	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.37
		55	0.19	0.09	0.45	0.25	0.11	0.59	0.28	0.13	0.66	0.23	0.11	0.57
		56	0.28	0.08	0.51	0.32	0.08	0.57	0.33	0.08	0.56	0.32	0.07	0.52
		57	0.25	0.10	0.54	0.25	0.09	0.52	0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.49
基地西南側	58	0.20	0.08	0.44	0.24	0.10	0.56	0.23	0.10	0.53	0.24	0.09	0.51	
	59	0.29	0.08	0.54	0.26	0.08	0.51	0.28	0.08	0.52	0.28	0.08	0.52	
	60	0.26	0.09	0.52	0.26	0.09	0.53	0.32	0.09	0.59	0.38	0.08	0.63	
	61	0.20	0.07	0.42	0.22	0.07	0.44	0.27	0.08	0.49	0.30	0.08	0.52	
	62	0.14	0.07	0.35	0.15	0.07	0.37	0.16	0.08	0.39	0.16	0.08	0.39	
	63	0.19	0.07	0.41	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37	
	64	0.19	0.08	0.43	0.16	0.07	0.38	0.16	0.07	0.37	0.18	0.08	0.42	
	基地西北側	65	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.40
66		0.23	0.08	0.47	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41	0.17	0.07	0.36	
67		0.25	0.05	0.41	0.25	0.05	0.41	0.25	0.05	0.41	0.25	0.05	0.41	
68		0.20	0.09	0.47	0.19	0.09	0.45	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42	
69		0.22	0.09	0.50	0.22	0.09	0.50	0.21	0.09	0.49	0.20	0.09	0.47	
70		0.24	0.11	0.56	0.28	0.10	0.59	0.29	0.09	0.57	0.29	0.09	0.57	
71		0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	
72		0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	

表 2-3-7 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7) (風向：250 度風至 280 度風)

		興 建 後 有 植 栽—無 因 次 化 陣 風 風 速 (7)											
測點分類	測點	250度(25)			260度(26)			270度(27)			280度(28)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
C1行人出入口	1	0.12	0.05	0.29	0.12	0.05	0.27	0.11	0.05	0.27	0.15	0.06	0.33
	2	0.22	0.06	0.41	0.21	0.06	0.40	0.21	0.06	0.40	0.21	0.06	0.39
	3	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.30	0.14	0.05	0.29	0.13	0.04	0.26
	4	0.28	0.06	0.45	0.21	0.07	0.41	0.13	0.06	0.31	0.12	0.05	0.28
	5	0.32	0.06	0.51	0.25	0.07	0.47	0.16	0.07	0.37	0.14	0.06	0.33
	6	0.33	0.06	0.50	0.28	0.06	0.45	0.20	0.06	0.37	0.18	0.05	0.33
	7	0.33	0.09	0.60	0.26	0.09	0.54	0.18	0.07	0.38	0.15	0.05	0.30
	8	0.29	0.08	0.53	0.29	0.07	0.51	0.21	0.07	0.42	0.14	0.05	0.28
C1四周步道	9	0.43	0.08	0.65	0.33	0.07	0.55	0.24	0.07	0.43	0.16	0.07	0.38
	10	0.12	0.05	0.28	0.13	0.06	0.30	0.15	0.07	0.35	0.13	0.06	0.31
	11	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	0.15	0.06	0.34	0.14	0.06	0.32
	12	0.21	0.06	0.39	0.18	0.06	0.35	0.18	0.06	0.35	0.14	0.05	0.28
	13	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.17	0.07	0.37	0.16	0.07	0.36
	14	0.18	0.05	0.33	0.18	0.05	0.33	0.15	0.05	0.29	0.13	0.05	0.26
	15	0.17	0.06	0.35	0.18	0.06	0.38	0.14	0.05	0.29	0.16	0.06	0.33
	16	0.17	0.06	0.34	0.17	0.06	0.33	0.15	0.05	0.30	0.16	0.05	0.31
	17	0.22	0.07	0.45	0.22	0.08	0.45	0.20	0.07	0.41	0.19	0.06	0.38
	18	0.29	0.07	0.50	0.23	0.08	0.45	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38
	19	0.32	0.09	0.61	0.25	0.09	0.51	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.44
	20	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.41	0.19	0.07	0.39	0.18	0.06	0.36
	21	0.49	0.07	0.70	0.37	0.09	0.63	0.15	0.07	0.35	0.18	0.06	0.34
	22	0.53	0.06	0.72	0.43	0.07	0.62	0.24	0.08	0.47	0.22	0.09	0.49
D1行人出入口	23	0.22	0.07	0.43	0.18	0.06	0.37	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.31
	24	0.29	0.08	0.51	0.22	0.07	0.45	0.19	0.07	0.39	0.17	0.06	0.34
	25	0.16	0.06	0.32	0.13	0.05	0.27	0.12	0.05	0.26	0.12	0.04	0.24
	26	0.15	0.08	0.38	0.14	0.07	0.34	0.14	0.07	0.34	0.15	0.07	0.37
	27	0.16	0.06	0.33	0.12	0.05	0.27	0.12	0.05	0.26	0.13	0.05	0.28
	28	0.13	0.05	0.29	0.12	0.05	0.28	0.12	0.05	0.26	0.14	0.05	0.30
	29	0.21	0.08	0.45	0.16	0.07	0.38	0.13	0.06	0.31	0.13	0.06	0.30
	30	0.36	0.11	0.69	0.26	0.12	0.62	0.17	0.10	0.46	0.14	0.08	0.37
	31	0.41	0.08	0.66	0.34	0.09	0.62	0.26	0.10	0.54	0.20	0.08	0.45
	32	0.18	0.06	0.36	0.19	0.06	0.39	0.30	0.10	0.59	0.37	0.07	0.58
	33	0.21	0.08	0.44	0.23	0.08	0.47	0.22	0.08	0.46	0.18	0.08	0.41
D1四周步道	34	0.23	0.10	0.53	0.19	0.08	0.42	0.18	0.08	0.42	0.23	0.10	0.52
	35	0.46	0.06	0.65	0.37	0.06	0.55	0.18	0.07	0.39	0.11	0.05	0.28
	36	0.37	0.10	0.67	0.32	0.07	0.53	0.14	0.06	0.32	0.10	0.05	0.24
	37	0.20	0.05	0.35	0.18	0.04	0.30	0.18	0.04	0.31	0.19	0.04	0.32
	38	0.23	0.08	0.46	0.19	0.07	0.41	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.35
	39	0.21	0.09	0.46	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.46	0.18	0.07	0.40
	40	0.18	0.08	0.43	0.16	0.07	0.37	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.32
	41	0.23	0.07	0.44	0.28	0.08	0.52	0.36	0.09	0.63	0.39	0.10	0.69
	42	0.18	0.08	0.40	0.18	0.08	0.41	0.22	0.10	0.53	0.27	0.12	0.63
	43	0.56	0.09	0.84	0.49	0.10	0.79	0.41	0.12	0.75	0.36	0.12	0.71
	44	0.26	0.07	0.47	0.24	0.07	0.46	0.25	0.08	0.48	0.24	0.08	0.49
	45	0.66	0.16	1.15	0.58	0.17	1.09	0.50	0.17	1.01	0.40	0.17	0.92
	46	0.28	0.12	0.63	0.30	0.12	0.65	0.28	0.12	0.63	0.25	0.11	0.57
	47	0.19	0.05	0.35	0.21	0.06	0.40	0.22	0.07	0.43	0.22	0.07	0.41
	48	0.38	0.07	0.60	0.36	0.06	0.55	0.26	0.09	0.52	0.33	0.10	0.64
	49	0.21	0.08	0.46	0.18	0.07	0.40	0.15	0.06	0.33	0.14	0.06	0.31
4F露臺	72	0.52	0.07	0.73	0.50	0.07	0.72	0.43	0.09	0.70	0.18	0.08	0.41
	73	0.44	0.08	0.69	0.40	0.10	0.69	0.37	0.11	0.69	0.25	0.11	0.59
	74	0.34	0.09	0.62	0.40	0.09	0.68	0.43	0.09	0.69	0.27	0.06	0.45
	75	0.53	0.10	0.82	0.45	0.11	0.79	0.36	0.12	0.72	0.28	0.12	0.63
	76	0.24	0.10	0.53	0.25	0.10	0.56	0.26	0.12	0.60	0.20	0.09	0.46
	77	0.73	0.07	0.93	0.66	0.07	0.87	0.45	0.10	0.74	0.11	0.05	0.28
	78	0.40	0.08	0.64	0.29	0.09	0.55	0.21	0.08	0.45	0.14	0.06	0.33
	79	0.14	0.05	0.30	0.11	0.04	0.25	0.11	0.05	0.25	0.11	0.04	0.25
9F露臺	80	0.19	0.08	0.44	0.13	0.06	0.30	0.12	0.04	0.25	0.12	0.04	0.26
	81	0.56	0.08	0.79	0.48	0.09	0.74	0.24	0.09	0.51	0.11	0.04	0.24
	82	0.24	0.09	0.52	0.19	0.10	0.48	0.12	0.07	0.32	0.15	0.07	0.35
	83	0.56	0.08	0.81	0.56	0.08	0.81	0.54	0.08	0.78	0.38	0.12	0.75
11F露臺	84	0.50	0.11	0.83	0.52	0.10	0.81	0.34	0.12	0.68	0.31	0.12	0.66
13F露臺	85	0.21	0.08	0.46	0.15	0.06	0.32	0.13	0.04	0.25	0.15	0.05	0.28
	86	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.31	0.15	0.06	0.32	0.18	0.08	0.42
	87	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.32	0.16	0.06	0.34	0.17	0.07	0.38
	88	0.15	0.06	0.32	0.13	0.05	0.28	0.12	0.04	0.25	0.14	0.05	0.28
	89	0.24	0.05	0.40	0.24	0.06	0.42	0.26	0.06	0.45	0.27	0.07	0.46
	90	0.17	0.05	0.31	0.17	0.05	0.31	0.20	0.06	0.38	0.21	0.07	0.41
	91	0.22	0.05	0.38	0.24	0.06	0.43	0.27	0.08	0.50	0.26	0.08	0.49
	92	0.17	0.06	0.37	0.17	0.06	0.34	0.18	0.07	0.38	0.22	0.10	0.52
	93	0.42	0.07	0.62	0.28	0.07	0.49	0.25	0.10	0.55	0.20	0.10	0.51
基地東北側	50	0.20	0.09	0.49	0.19	0.09	0.46	0.15	0.08	0.39	0.14	0.08	0.37
	52	0.41	0.08	0.66	0.36	0.08	0.60	0.22	0.07	0.44	0.18	0.06	0.36
基地東南側	53	0.52	0.13	0.91	0.50	0.14	0.92	0.42	0.13	0.82	0.33	0.14	0.75
	54	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.44
	55	0.24	0.10	0.54	0.20	0.09	0.46	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.39
	56	0.32	0.06	0.51	0.28	0.07	0.49	0.21	0.07	0.44	0.17	0.06	0.34
	57	0.23	0.09	0.49	0.23	0.09	0.49	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47
基地西南側	58	0.29	0.10	0.58	0.32	0.12	0.67	0.35	0.13	0.73	0.44	0.11	0.77
	59	0.29	0.08	0.52	0.29	0.08	0.54	0.29	0.09	0.56	0.28	0.08	0.54

表 2-3-8 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8) (風向：290 度風至 320 度風)

		興 建 後 有 植 栽—無 因 次 化 陣 風 風 速 (8)											
測點分類	測點	290度(29)			300度(30)			310度(31)			320度(32)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.16	0.07	0.37	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.43
	2	0.22	0.07	0.42	0.26	0.07	0.48	0.25	0.07	0.46	0.23	0.07	0.45
	3	0.13	0.05	0.27	0.15	0.05	0.30	0.16	0.06	0.33	0.17	0.06	0.34
	4	0.12	0.05	0.28	0.13	0.06	0.30	0.16	0.07	0.37	0.18	0.08	0.42
	5	0.15	0.07	0.35	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.38	0.16	0.07	0.37
	6	0.17	0.05	0.33	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.32	0.15	0.05	0.31
	7	0.15	0.05	0.31	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36
	8	0.13	0.04	0.26	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.31
CI 四周步道	9	0.14	0.06	0.31	0.19	0.08	0.43	0.19	0.09	0.45	0.25	0.12	0.60
	10	0.14	0.06	0.32	0.17	0.08	0.40	0.17	0.08	0.41	0.19	0.09	0.46
	11	0.16	0.07	0.37	0.26	0.09	0.54	0.25	0.09	0.52	0.19	0.08	0.45
	12	0.18	0.07	0.39	0.28	0.07	0.50	0.26	0.07	0.48	0.20	0.07	0.41
	13	0.18	0.07	0.40	0.22	0.09	0.48	0.21	0.08	0.47	0.19	0.08	0.42
	14	0.26	0.07	0.47	0.34	0.05	0.49	0.35	0.05	0.50	0.40	0.05	0.56
	15	0.24	0.06	0.42	0.29	0.05	0.45	0.35	0.05	0.50	0.38	0.06	0.58
	16	0.16	0.05	0.32	0.15	0.05	0.30	0.16	0.05	0.32	0.20	0.06	0.39
	17	0.19	0.06	0.38	0.20	0.07	0.41	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.45
	18	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.41	0.21	0.08	0.44	0.22	0.09	0.48
	19	0.24	0.08	0.50	0.25	0.09	0.53	0.26	0.10	0.55	0.28	0.10	0.58
	20	0.18	0.06	0.37	0.20	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.40
	21	0.24	0.08	0.48	0.31	0.12	0.67	0.33	0.11	0.67	0.36	0.13	0.73
	22	0.32	0.11	0.66	0.49	0.14	0.90	0.57	0.12	0.94	0.67	0.09	0.95
DI 行人出入口	23	0.16	0.06	0.32	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36	0.19	0.08	0.42
	24	0.17	0.06	0.35	0.18	0.06	0.37	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.39
	25	0.12	0.04	0.25	0.14	0.06	0.31	0.16	0.07	0.36	0.17	0.07	0.39
	26	0.16	0.08	0.39	0.17	0.09	0.43	0.19	0.09	0.47	0.18	0.09	0.46
	27	0.16	0.06	0.33	0.20	0.07	0.42	0.21	0.08	0.46	0.23	0.08	0.46
	28	0.17	0.06	0.35	0.22	0.07	0.43	0.24	0.07	0.46	0.25	0.07	0.47
	29	0.15	0.07	0.36	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	0.22	0.08	0.46
	30	0.15	0.08	0.37	0.15	0.08	0.39	0.15	0.08	0.39	0.17	0.09	0.43
	31	0.18	0.07	0.41	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34
	32	0.30	0.07	0.52	0.24	0.07	0.46	0.20	0.07	0.40	0.17	0.06	0.34
	33	0.18	0.08	0.41	0.16	0.06	0.34	0.26	0.08	0.51	0.24	0.08	0.48
基地內	34	0.30	0.11	0.63	0.34	0.10	0.64	0.39	0.08	0.64	0.44	0.09	0.70
	35	0.14	0.07	0.34	0.20	0.10	0.51	0.43	0.09	0.70	0.59	0.08	0.84
	36	0.13	0.06	0.30	0.21	0.08	0.47	0.39	0.09	0.65	0.52	0.08	0.77
	37	0.18	0.04	0.30	0.19	0.05	0.33	0.22	0.06	0.41	0.27	0.07	0.47
	38	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.40	0.20	0.08	0.43	0.22	0.09	0.49
	39	0.18	0.07	0.40	0.20	0.09	0.46	0.22	0.10	0.51	0.21	0.09	0.48
	40	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35
	41	0.45	0.11	0.77	0.51	0.12	0.86	0.47	0.13	0.86	0.41	0.12	0.78
	42	0.36	0.14	0.78	0.48	0.13	0.86	0.51	0.12	0.86	0.55	0.09	0.83
	43	0.28	0.12	0.65	0.21	0.11	0.53	0.17	0.09	0.44	0.14	0.07	0.36
	44	0.26	0.09	0.54	0.27	0.09	0.53	0.25	0.07	0.47	0.22	0.06	0.39
	45	0.27	0.14	0.68	0.20	0.10	0.49	0.18	0.08	0.44	0.17	0.08	0.42
	46	0.23	0.10	0.51	0.27	0.11	0.60	0.27	0.11	0.59	0.24	0.09	0.52
	47	0.20	0.06	0.39	0.19	0.05	0.35	0.18	0.05	0.32	0.18	0.05	0.32
	48	0.33	0.12	0.69	0.42	0.12	0.78	0.43	0.10	0.74	0.47	0.11	0.81
	49	0.24	0.08	0.47	0.32	0.10	0.62	0.32	0.10	0.63	0.30	0.11	0.62
基地外	72	0.15	0.06	0.32	0.18	0.07	0.39	0.23	0.08	0.48	0.26	0.09	0.52
	73	0.31	0.11	0.65	0.37	0.12	0.74	0.40	0.14	0.81	0.35	0.15	0.78
	74	0.26	0.05	0.41	0.29	0.06	0.48	0.28	0.06	0.47	0.28	0.06	0.46
	75	0.23	0.11	0.57	0.30	0.13	0.71	0.34	0.15	0.77	0.31	0.12	0.68
	76	0.20	0.09	0.49	0.26	0.11	0.59	0.30	0.12	0.67	0.32	0.13	0.70
	77	0.26	0.09	0.54	0.39	0.08	0.63	0.42	0.07	0.64	0.46	0.07	0.67
	78	0.14	0.06	0.31	0.22	0.08	0.45	0.27	0.08	0.51	0.34	0.08	0.57
	79	0.11	0.05	0.25	0.16	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37	0.15	0.06	0.32
	80	0.12	0.04	0.25	0.11	0.04	0.24	0.13	0.06	0.30	0.15	0.07	0.35
	81	0.21	0.08	0.45	0.46	0.08	0.69	0.48	0.07	0.69	0.53	0.07	0.75
	82	0.13	0.06	0.33	0.22	0.08	0.46	0.28	0.09	0.54	0.32	0.08	0.57
	83	0.28	0.09	0.57	0.28	0.09	0.55	0.27	0.10	0.57	0.25	0.12	0.61
	84	0.32	0.11	0.65	0.49	0.09	0.76	0.49	0.10	0.78	0.52	0.12	0.87
	85	0.15	0.05	0.30	0.15	0.06	0.32	0.33	0.12	0.68	0.51	0.15	0.96
	86	0.32	0.09	0.59	0.29	0.09	0.56	0.24	0.08	0.48	0.21	0.08	0.45
	87	0.27	0.10	0.56	0.34	0.12	0.71	0.34	0.14	0.76	0.27	0.13	0.65
	88	0.16	0.07	0.37	0.32	0.13	0.71	0.27	0.13	0.67	0.25	0.11	0.57
	89	0.27	0.07	0.48	0.28	0.07	0.48	0.29	0.08	0.53	0.35	0.09	0.63
	90	0.31	0.12	0.68	0.57	0.11	0.91	0.63	0.09	0.91	0.60	0.09	0.86
	91	0.22	0.05	0.37	0.24	0.06	0.41	0.27	0.06	0.46	0.29	0.07	0.49
	92	0.43	0.13	0.82	0.45	0.10	0.76	0.33	0.11	0.66	0.20	0.08	0.43
基地外	50	0.17	0.08	0.41	0.17	0.07	0.38	0.15	0.06	0.34	0.14	0.06	0.32
	51	0.15	0.08	0.39	0.16	0.08	0.40	0.19	0.09	0.46	0.21	0.10	0.50
	52	0.19	0.06	0.39	0.21	0.07	0.42	0.23	0.08	0.46	0.25	0.08	0.49
	53	0.38	0.12	0.73	0.35	0.13	0.75	0.27	0.11	0.61	0.29	0.13	0.68
	54	0.20	0.08	0.45	0.28	0.11	0.61	0.34	0.13	0.73	0.35	0.14	0.77
	55	0.19	0.08	0.44	0.22	0.10	0.52	0.20	0.09	0.47	0.21	0.09	0.49
	56	0.18	0.06	0.37	0.20	0.07	0.42	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.47
	57	0.25	0.10	0.54	0.28	0.11	0.61	0.29	0.11	0.63	0.28	0.11	0.60
	58	0.46	0.11	0.79	0.40	0.12	0.74	0.37	0.11	0.70	0.32	0.12	0.69
	59	0.28	0.08	0.52	0.29	0.09	0.56	0.31	0.10	0.61	0.32	0.10	0.63
	60	0.47	0.08	0									

表 2-3-9 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9) (風向：330 度風至 0 度風)

		興建後有植栽—無因次化陣風風速(9)											
測點分類	測點	330度(33)			340度(34)			350度(35)			0度(36)		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根 風速	無因次化 陣風風速
CI 行人出入口	1	0.22	0.09	0.48	0.29	0.10	0.60	0.29	0.10	0.58	0.42	0.13	0.80
	2	0.24	0.08	0.46	0.24	0.07	0.45	0.23	0.07	0.45	0.25	0.08	0.50
	3	0.16	0.06	0.34	0.18	0.07	0.38	0.18	0.06	0.35	0.20	0.06	0.38
	4	0.17	0.08	0.40	0.21	0.08	0.45	0.19	0.08	0.42	0.15	0.07	0.35
	5	0.16	0.07	0.38	0.17	0.07	0.39	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.47
	6	0.14	0.05	0.29	0.15	0.05	0.30	0.15	0.06	0.32	0.22	0.07	0.44
	7	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34	0.19	0.07	0.40
	8	0.14	0.05	0.30	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.40	0.16	0.06	0.33
CI 四周步道	9	0.34	0.13	0.73	0.30	0.12	0.67	0.25	0.09	0.51	0.29	0.09	0.55
	10	0.22	0.10	0.53	0.20	0.09	0.48	0.17	0.08	0.40	0.26	0.09	0.53
	11	0.16	0.07	0.37	0.17	0.08	0.40	0.17	0.08	0.40	0.21	0.09	0.47
	12	0.19	0.07	0.41	0.22	0.09	0.48	0.19	0.08	0.43	0.17	0.07	0.38
	13	0.20	0.08	0.45	0.22	0.09	0.49	0.20	0.08	0.45	0.23	0.10	0.53
	14	0.49	0.07	0.70	0.54	0.06	0.73	0.48	0.08	0.72	0.51	0.09	0.79
	15	0.36	0.07	0.58	0.38	0.07	0.58	0.40	0.08	0.65	0.44	0.12	0.80
	16	0.23	0.06	0.42	0.27	0.06	0.44	0.25	0.06	0.44	0.29	0.06	0.47
	17	0.21	0.07	0.43	0.22	0.08	0.46	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.40
	18	0.22	0.09	0.49	0.22	0.09	0.49	0.26	0.10	0.56	0.22	0.08	0.47
	19	0.25	0.09	0.51	0.24	0.08	0.49	0.26	0.09	0.53	0.28	0.10	0.57
	20	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.40	0.21	0.07	0.42
	21	0.38	0.14	0.81	0.26	0.10	0.58	0.22	0.08	0.47	0.19	0.08	0.42
	22	0.72	0.08	0.97	0.74	0.09	1.00	0.74	0.07	0.95	0.77	0.08	1.02
DI 行人出入口	23	0.22	0.10	0.51	0.35	0.11	0.68	0.38	0.10	0.69	0.30	0.08	0.54
	24	0.19	0.07	0.39	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.37
	25	0.15	0.06	0.35	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.35	0.14	0.05	0.30
	26	0.18	0.09	0.45	0.20	0.09	0.47	0.16	0.08	0.40	0.16	0.08	0.39
	27	0.24	0.08	0.48	0.25	0.08	0.48	0.16	0.07	0.35	0.13	0.05	0.28
	28	0.25	0.08	0.49	0.24	0.07	0.47	0.17	0.07	0.38	0.14	0.06	0.31
	29	0.28	0.09	0.56	0.34	0.08	0.59	0.31	0.10	0.60	0.21	0.07	0.43
	30	0.22	0.10	0.52	0.26	0.10	0.56	0.26	0.11	0.58	0.23	0.10	0.53
	31	0.23	0.09	0.50	0.20	0.09	0.46	0.19	0.07	0.41	0.25	0.10	0.56
	32	0.18	0.06	0.36	0.21	0.07	0.43	0.28	0.11	0.62	0.39	0.11	0.72
	33	0.25	0.09	0.51	0.23	0.09	0.49	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47
基地內	34	0.50	0.10	0.79	0.38	0.11	0.70	0.32	0.09	0.60	0.25	0.10	0.56
	35	0.67	0.09	0.93	0.64	0.11	0.96	0.59	0.11	0.91	0.46	0.13	0.84
	36	0.57	0.10	0.86	0.56	0.08	0.81	0.54	0.07	0.75	0.52	0.07	0.72
	37	0.31	0.07	0.51	0.36	0.05	0.52	0.37	0.05	0.53	0.37	0.07	0.56
	38	0.21	0.09	0.47	0.18	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.39
	39	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.46	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44
	40	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.33	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.36
	41	0.43	0.13	0.82	0.43	0.14	0.83	0.40	0.11	0.74	0.31	0.09	0.58
	42	0.60	0.09	0.86	0.64	0.08	0.89	0.57	0.10	0.85	0.37	0.08	0.60
	43	0.20	0.11	0.52	0.26	0.10	0.56	0.35	0.12	0.71	0.43	0.11	0.77
	44	0.22	0.06	0.40	0.26	0.07	0.45	0.32	0.08	0.57	0.36	0.08	0.61
	45	0.20	0.09	0.48	0.20	0.10	0.51	0.24	0.12	0.60	0.23	0.12	0.59
	46	0.26	0.11	0.58	0.25	0.10	0.55	0.23	0.10	0.53	0.21	0.09	0.48
	47	0.18	0.05	0.33	0.18	0.05	0.33	0.18	0.05	0.34	0.18	0.05	0.33
	48	0.53	0.12	0.90	0.45	0.14	0.89	0.32	0.11	0.65	0.36	0.12	0.73
	49	0.38	0.10	0.68	0.46	0.08	0.70	0.48	0.07	0.68	0.52	0.08	0.74
基地外	72	0.25	0.09	0.52	0.27	0.10	0.56	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.44
	73	0.28	0.11	0.60	0.26	0.09	0.55	0.22	0.08	0.46	0.27	0.11	0.59
	74	0.29	0.06	0.47	0.29	0.06	0.48	0.29	0.06	0.49	0.29	0.06	0.48
	75	0.31	0.12	0.66	0.29	0.11	0.63	0.26	0.10	0.56	0.21	0.09	0.47
	76	0.29	0.12	0.66	0.26	0.10	0.56	0.21	0.09	0.47	0.18	0.08	0.41
	77	0.49	0.08	0.72	0.55	0.07	0.76	0.53	0.07	0.74	0.60	0.09	0.85
	78	0.40	0.07	0.61	0.38	0.09	0.64	0.41	0.08	0.66	0.44	0.08	0.69
	79	0.14	0.05	0.30	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28
	80	0.13	0.05	0.29	0.13	0.06	0.31	0.12	0.05	0.28	0.11	0.04	0.24
	81	0.54	0.06	0.73	0.56	0.06	0.73	0.58	0.06	0.76	0.48	0.07	0.69
	82	0.33	0.09	0.59	0.32	0.08	0.55	0.37	0.07	0.58	0.27	0.09	0.53
	83	0.19	0.08	0.42	0.17	0.06	0.35	0.19	0.06	0.37	0.18	0.06	0.36
	84	0.44	0.15	0.88	0.40	0.13	0.79	0.45	0.14	0.85	0.49	0.16	0.97
	85	0.66	0.13	1.05	0.69	0.12	1.05	0.65	0.11	0.99	0.70	0.11	1.02
	86	0.18	0.07	0.40	0.16	0.07	0.36	0.17	0.07	0.38	0.18	0.08	0.40
	87	0.24	0.11	0.57	0.30	0.14	0.70	0.43	0.14	0.85	0.24	0.13	0.63
	88	0.32	0.16	0.80	0.54	0.23	1.23	0.89	0.10	1.17	0.84	0.08	1.09
基地外	89	0.38	0.08	0.63	0.37	0.08	0.61	0.32	0.09	0.58	0.34	0.08	0.59
	90	0.56	0.09	0.83	0.54	0.08	0.80	0.42	0.13	0.82	0.21	0.07	0.43
	91	0.26	0.06	0.45	0.26	0.06	0.46	0.35	0.12	0.71	0.35	0.12	0.71
	92	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.41	0.25	0.10	0.56	0.48	0.11	0.81
	50	0.18	0.07	0.40	0.25	0.08	0.48	0.22	0.08	0.45	0.22	0.09	0.50
	51	0.20	0.10	0.49	0.22	0.10	0.52	0.22	0.09	0.50	0.27	0.11	0.61
	52	0.30	0.12	0.65	0.37	0.14	0.77	0.37	0.13	0.76	0.41	0.14	0.82
	53	0.34	0.14	0.77	0.43	0.14	0.86	0.43	0.12	0.80	0.39	0.12	0.76
	54	0.34	0.15	0.79	0.44	0.16	0.93	0.22	0.10	0.53	0.30	0.14	0.71
	55	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.46	0.23	0.09	0.51
	56	0.22	0.08	0.46	0.25	0.09	0.51	0.21	0.08	0.44	0.19	0.07	0.40
	57	0.31	0.12	0.69	0.40	0.13	0.79	0.45	0.12	0.81	0.46	0.12	0.83
	58	0.40	0.15	0.85	0.54	0.16	1.01	0.50	0.15	0.94	0.37	0.12	0.74
	59	0.34	0.11	0.67	0.41	0.12	0.76	0.33	0.09	0.60	0.32	0.08	0.56
	60	0.45	0.14	0.88	0.51								

表 3-1 依據行人舒適性標準所得之環境風場評估 (1)

		評估結果		
測點分類		興建前	興建後-無植栽	興建後-有植栽
C1 行人出入口	1	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	2	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	3	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	4	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	5	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	6	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	7	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	8	長時間站立	長時間站立	長時間站立
C1 四周步道	9	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	10	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	11	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	12	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	13	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	14	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	15	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	16	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	17	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	18	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	19	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	20	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	21	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	22	長時間站立	長時間站立	長時間站立
D1 行人出入口	23	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	24	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	25	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	26	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	27	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	28	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	29	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	30	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	31	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	32	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	33	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	34	長時間站立	長時間站立	長時間站立
基地內	35	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	36	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	37	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	38	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	39	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	40	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	41	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	42	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	43	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	44	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	45	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	46	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	47	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	48	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	49	長時間站立	長時間站立	長時間站立
4F 露臺	72	-	長時間站立	長時間站立
	73	-	短時間站立	短時間站立
	74	-	長時間站立	長時間站立
	75	-	長時間站立	長時間站立
	76	-	長時間站立	長時間站立
5F 露臺	77	-	長時間站立	長時間站立
	78	-	長時間站立	長時間站立
	79	-	長時間站立	長時間站立
9F 露臺	80	-	長時間站立	長時間站立
	81	-	長時間站立	長時間站立
	82	-	長時間站立	長時間站立
	83	-	短時間站立	長時間站立
11F 露臺	84	-	短時間站立	短時間站立
13F 露臺	85	-	長時間站立	長時間站立
	86	-	長時間站立	長時間站立
	87	-	長時間站立	長時間站立
	88	-	短時間站立	短時間站立
	89	-	長時間站立	長時間站立
	90	-	短時間站立	短時間站立
	91	-	長時間站立	長時間站立
	92	-	短時間站立	短時間站立
基地外	50	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	51	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	52	長時間站立	長時間站立	長時間站立
基地東南側	53	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	54	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	55	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	56	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	57	長時間站立	長時間站立	長時間站立
基地西南側	58	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	59	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	60	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	61	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	62	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	63	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	64	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	65	長時間站立	長時間站立	長時間站立
基地西北側	66	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	67	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	68	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	69	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	70	長時間站立	長時間站立	長時間站立
	71	長時間站立	長時間站立	長時間站立



圖 1 風洞試驗主模型與周圍地形佈置情形

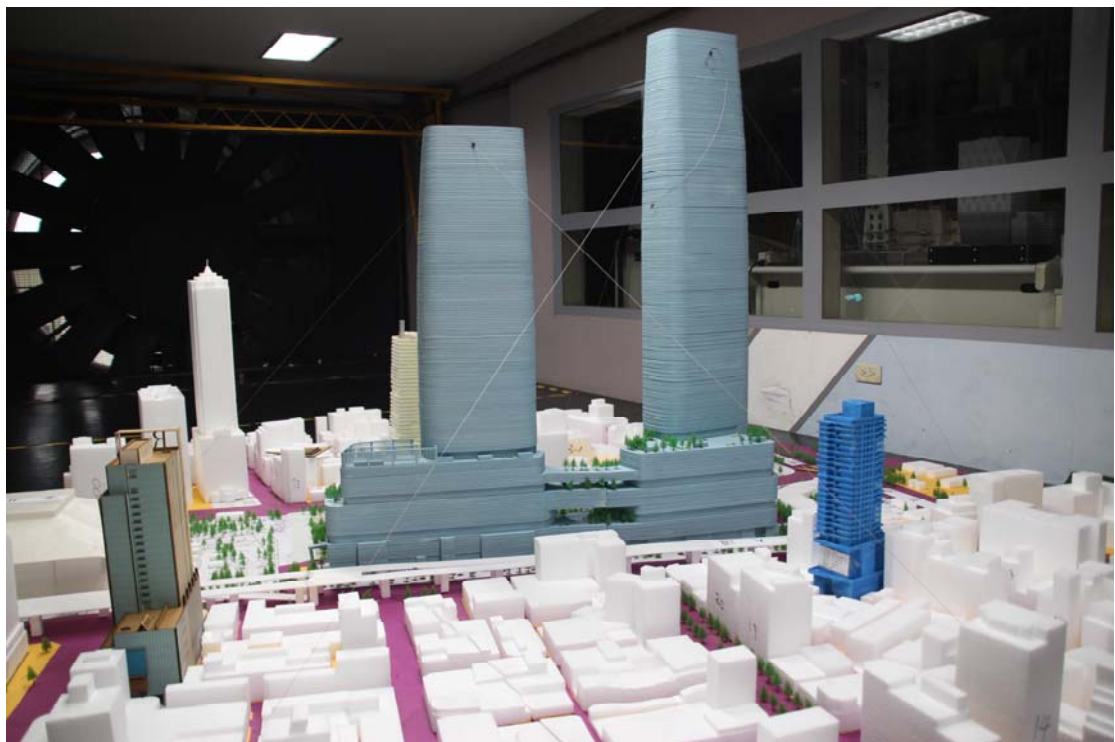


圖 2 風洞試驗主模型

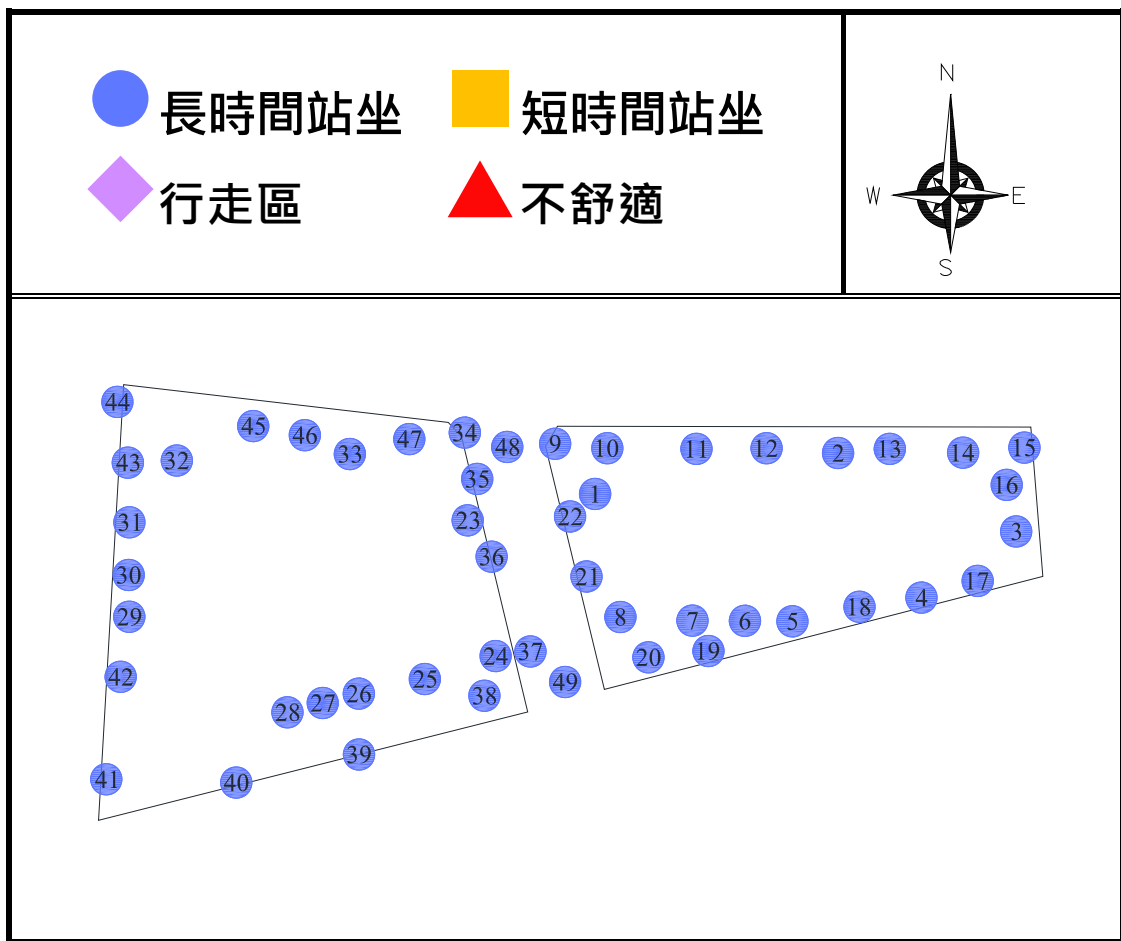


圖 3-1 興建前評估結果與測點分佈圖
(基地內地面層)

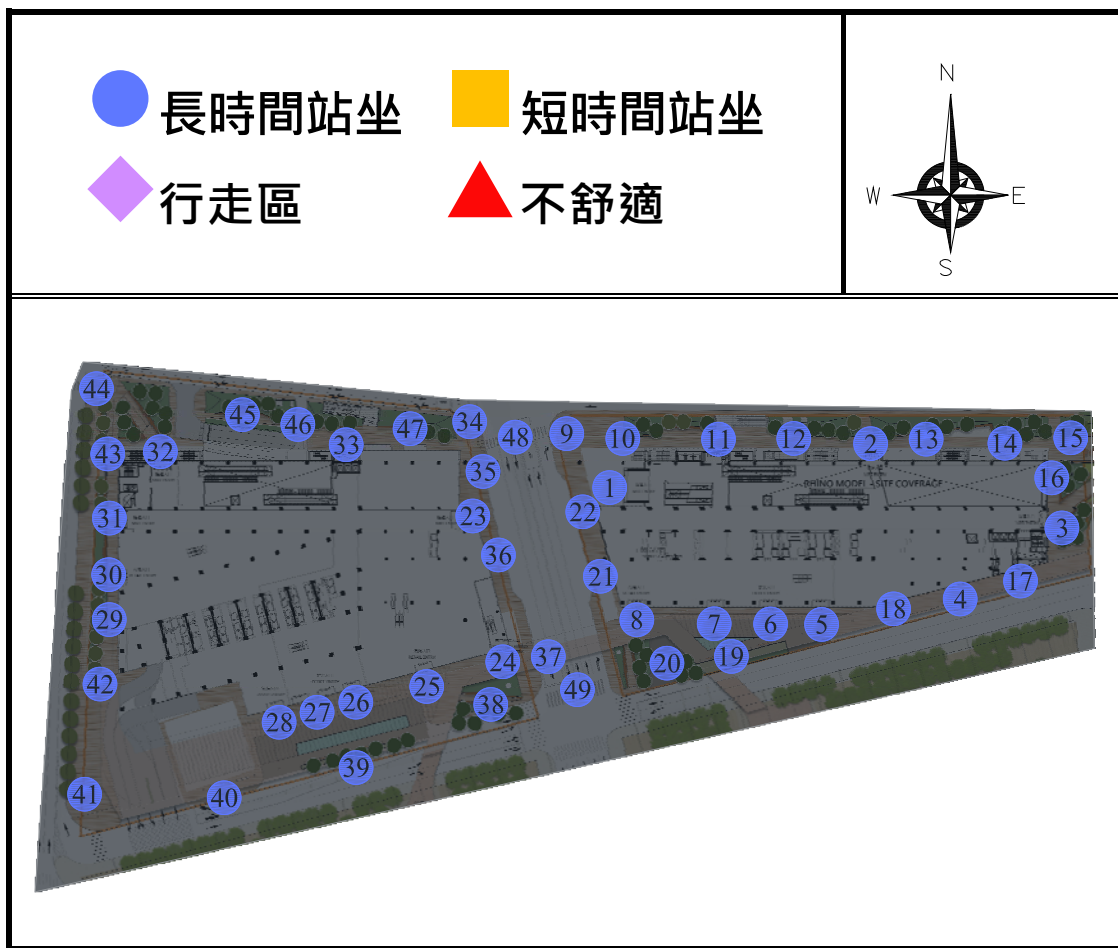


圖 3-2 興建後(無植栽&有植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內地面層)

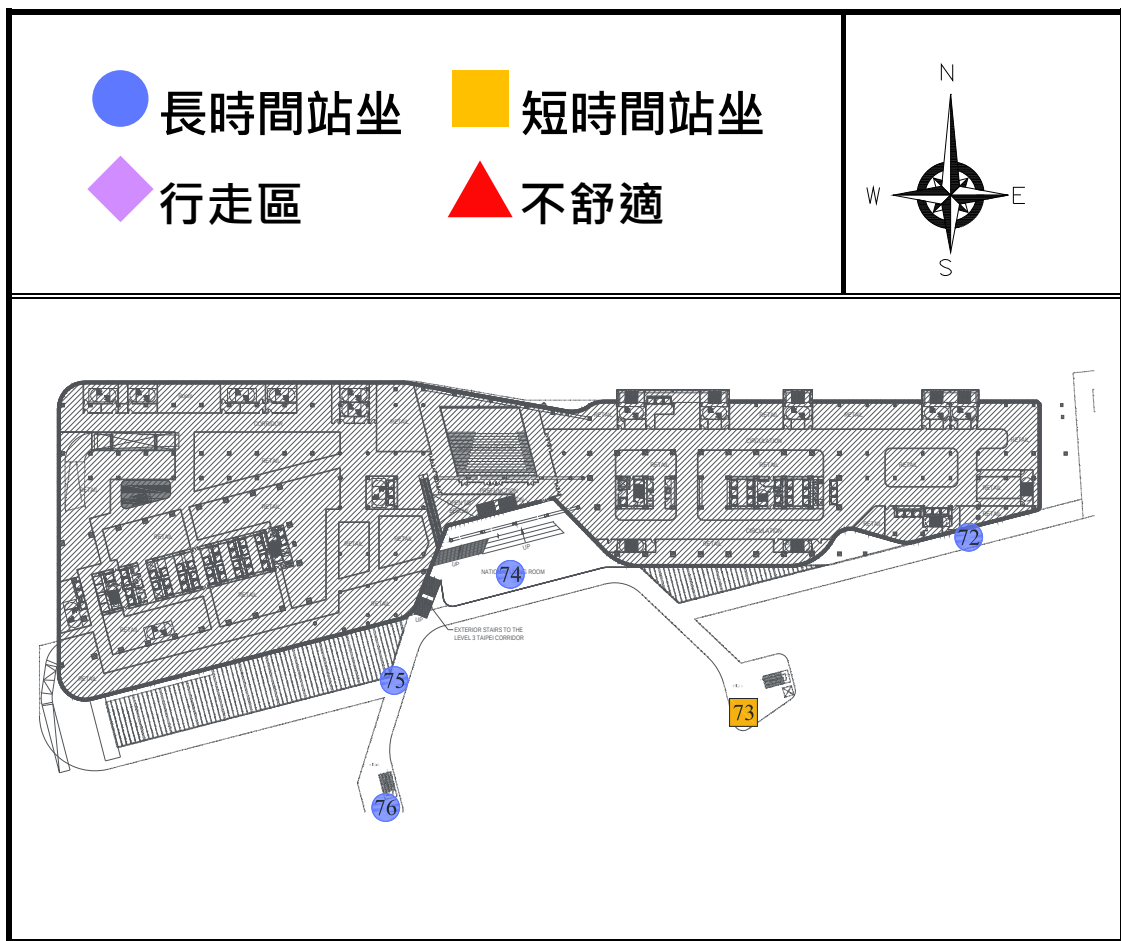


圖 3-3 興建後(有植栽&無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-4F 露臺)

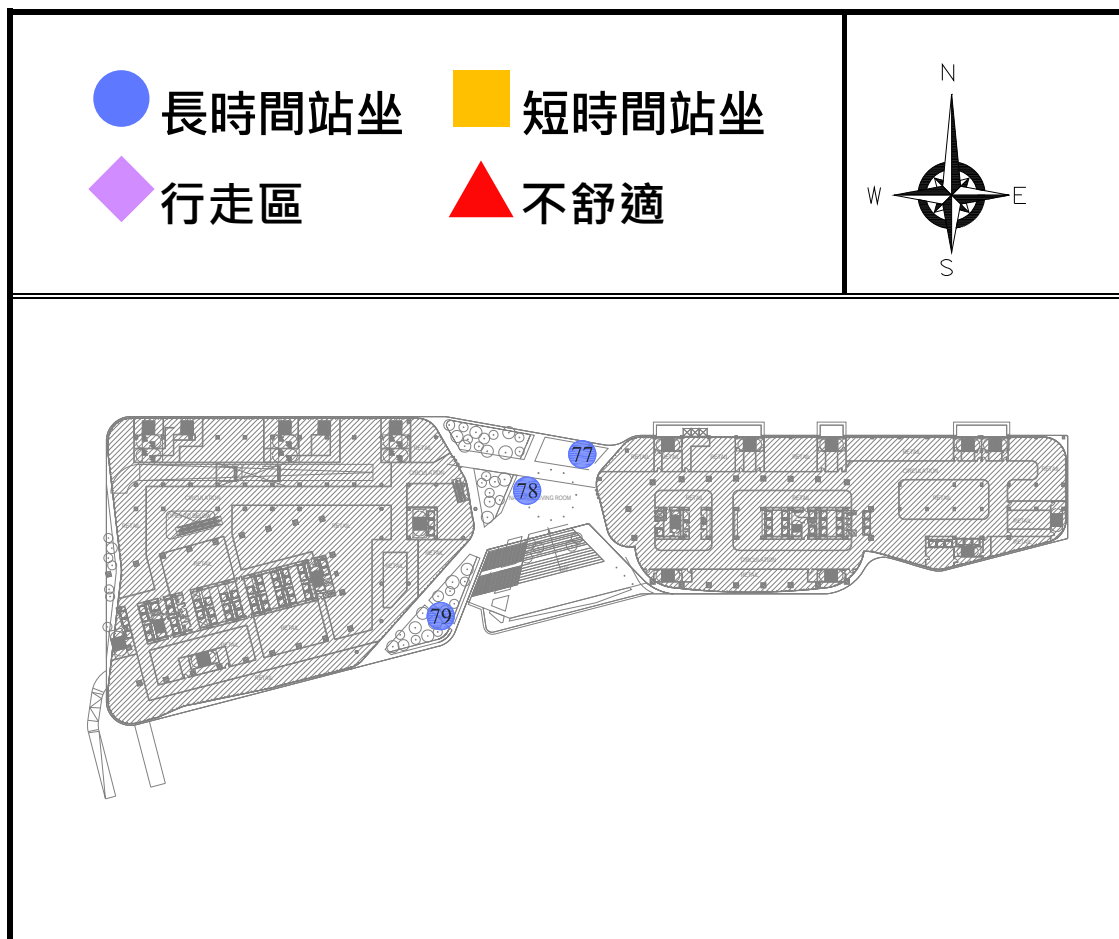


圖 3-4 興建後(有植栽&無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-5F 露臺)

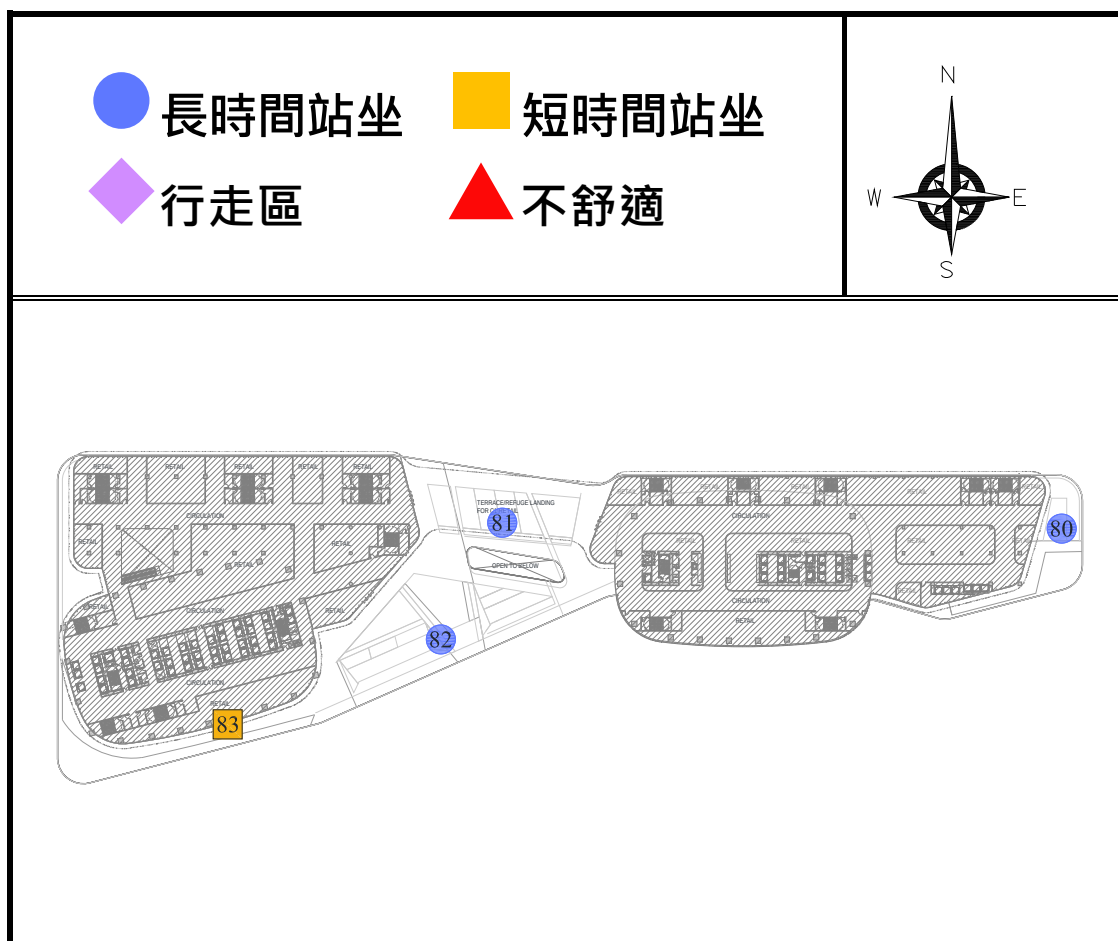


圖 3-5 興建後(無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-9F 露臺)

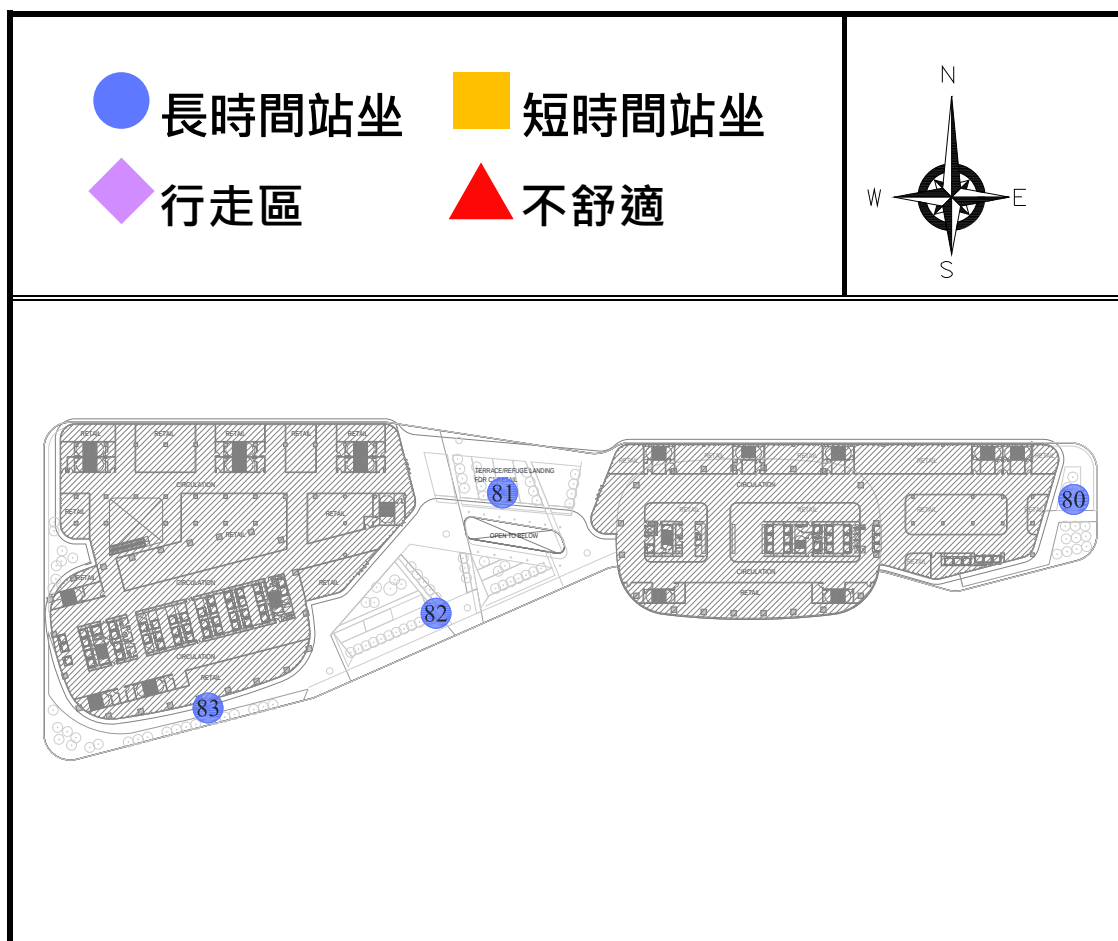


圖 3-6 興建後(有植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-9F 露臺)

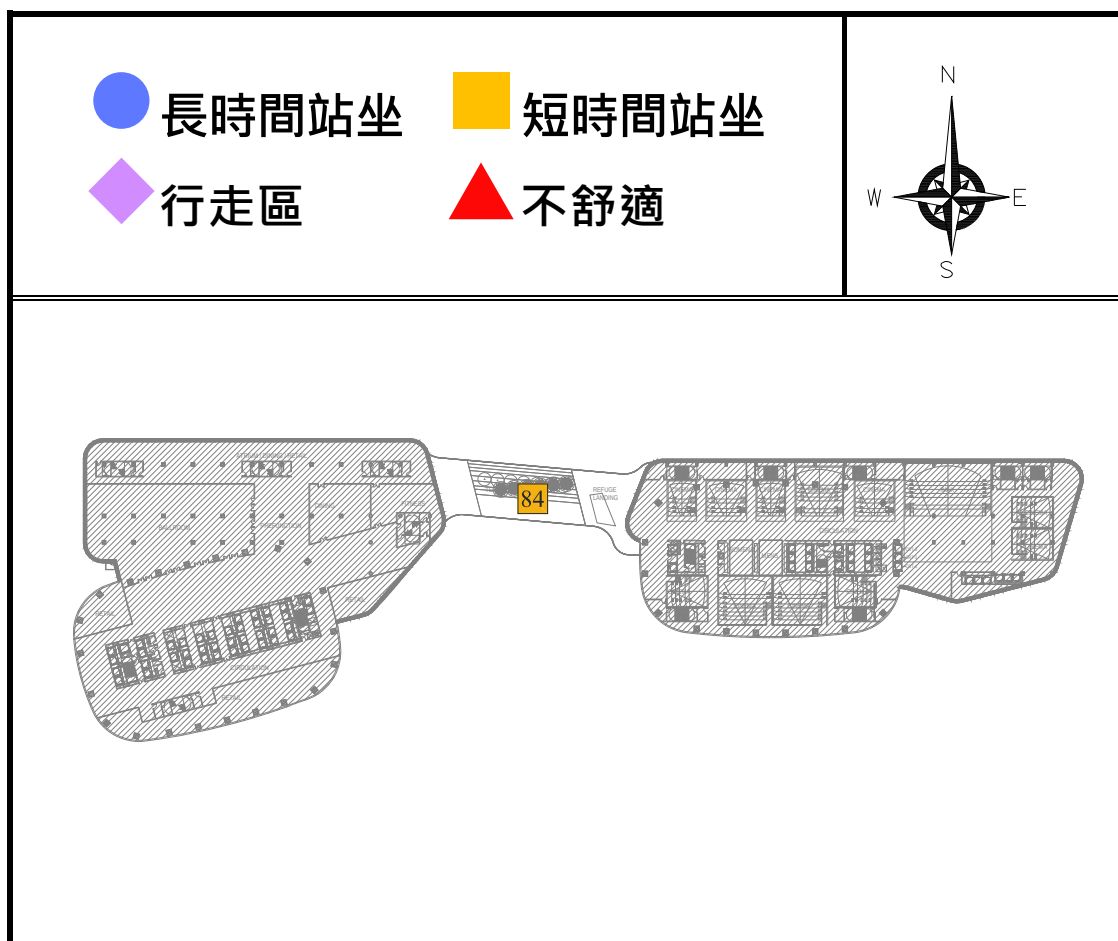


圖 3-7 興建後(有植栽&無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-11F 露臺)

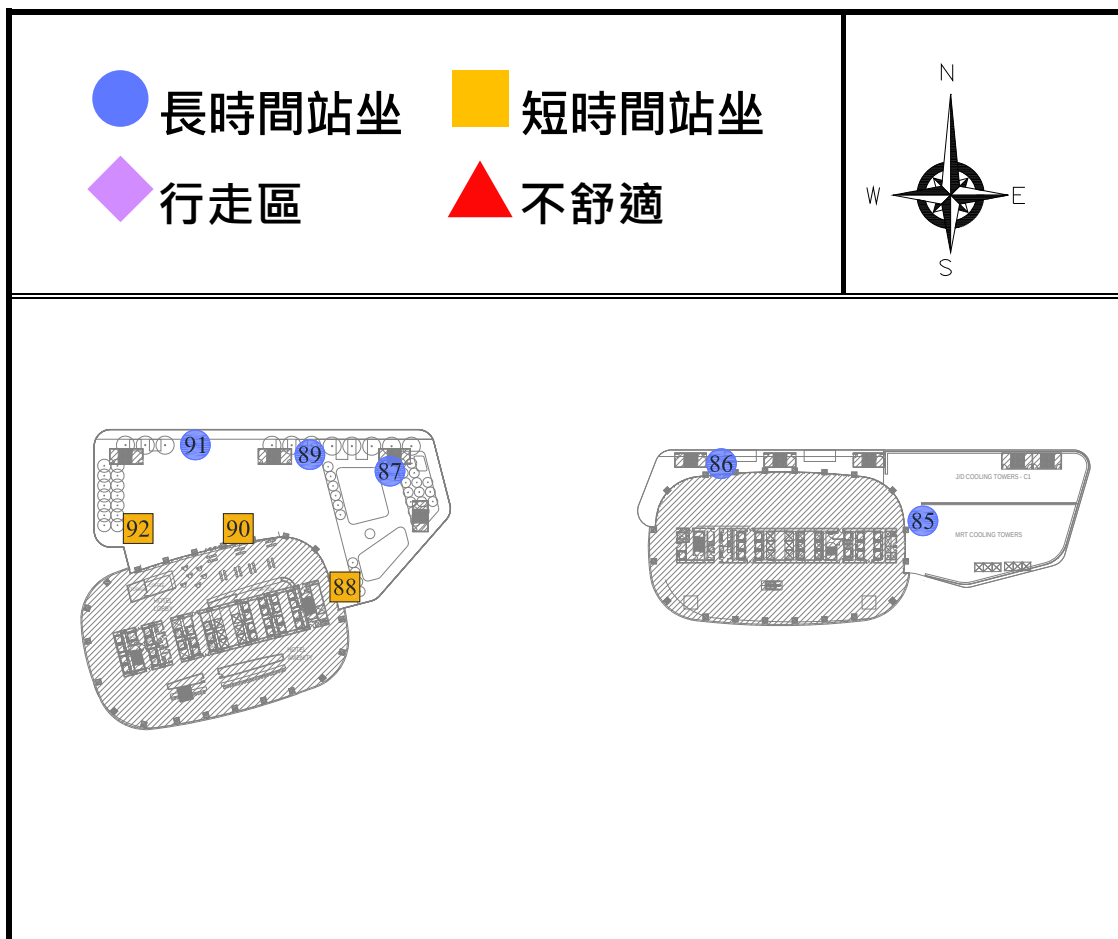


圖 3-8 興建後(有植栽&無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-13F 露臺)

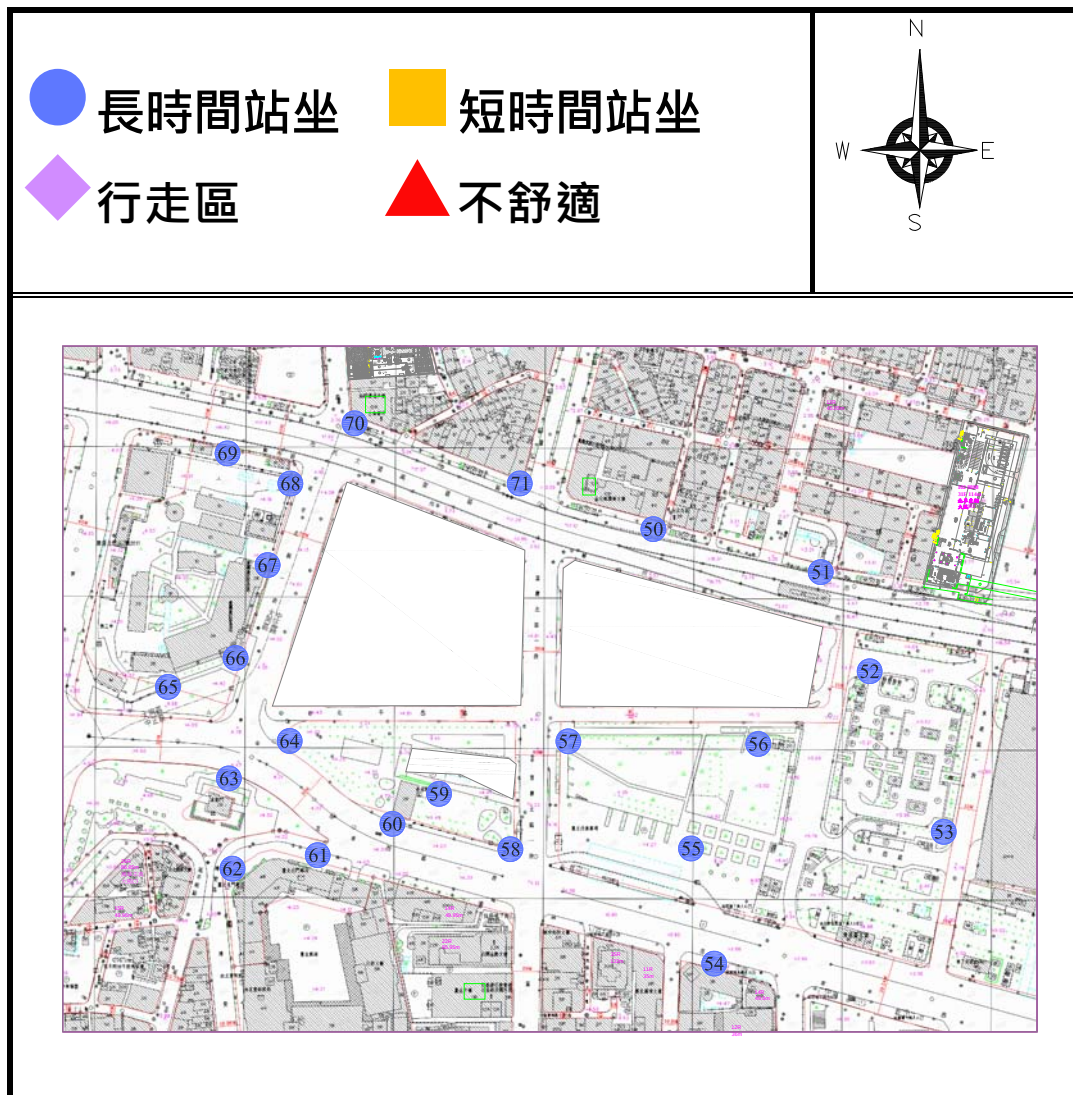
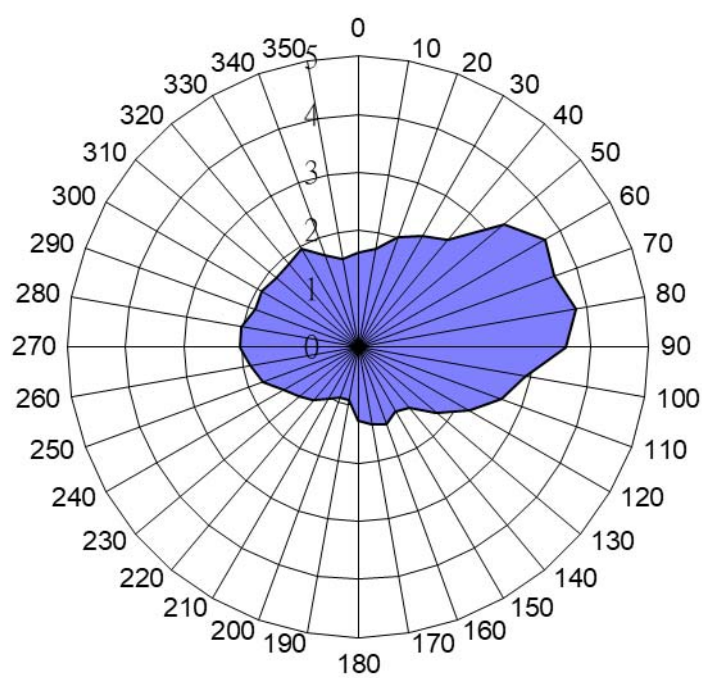


圖 4-1 興建前後評估結果與測點分佈圖
(基地周圍地面層)

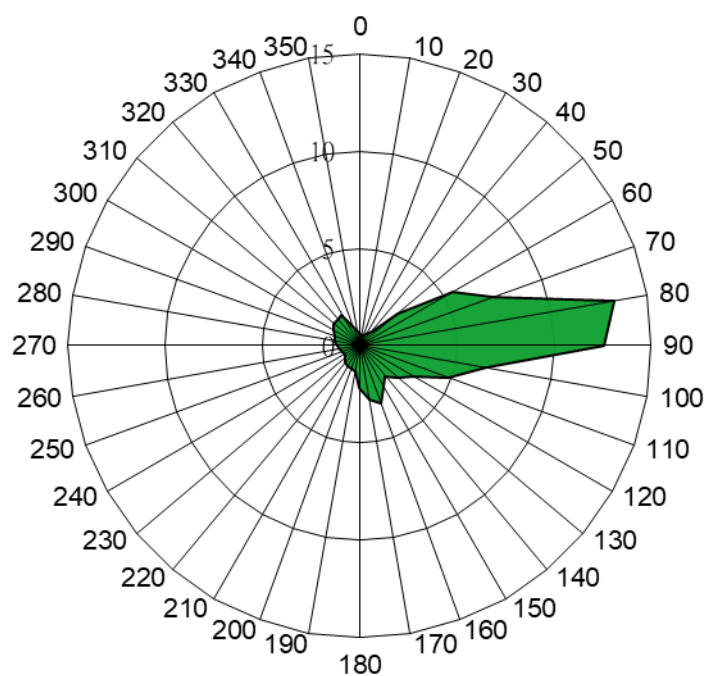


圖 4-2 興建後(有植栽&無植栽)估結果與測點分佈圖
(基地周圍地面層)



台北市氣象站各風向平均風速(m/s)

圖 5-1 台北氣象站各風向平均風速圖



台北市氣象站各風向發生機率(%)

圖 5-2 台北氣象站各風向發生機率圖