臺北市都市計畫書

修訂臺北市大同區玉泉段二小段375地號等醫院用地土地使用分區管制規定細部計畫案

臺北市政府

中華民國 115 年 6 月 10 日府都規字第 11530329621 號公告公開展覽

臺北市都市計畫書

修訂臺北市大同區玉泉段二小段375地號等醫院用地土地使用分區管制規定細部計畫案

臺北市政府

中華民國115年6月10日府都規字第11530329621號公告公開展覽

目　錄

壹、計畫緣起 1

貳、原都市計畫情形 3

參、計畫範圍 4

肆、基地發展現況 6

伍、交通系統分析 13

陸、計畫構想 19

柒、修訂計畫內容 20

捌、其他.....20

附件、准予辦理個案變更都市計畫認定函.....21

圖　目　錄

圖 1　計畫範圍位置示意圖 4
圖 2　現行都市計畫示意圖 5
圖 3　建築基地現況配置示意圖 7
圖 4　土地使用現況示意圖 9
圖 5　周邊公共設施分布示意圖 12
圖 6　基地周邊道路系統示意圖 13
圖 7　基地周邊大眾運輸系統示意圖 14
圖 8　基地周邊分區汽機車停車供需比 15
圖 9　基地周邊路外停車場分布情形示意圖 16

表　目　錄

表 1　歷年都市計畫發布情形整理表 3
表 2　計畫範圍土地權屬表 6
表 3　中興院區現況建築情形說明表 8
表 4　中興院區現況病床資料一覽表 10
表 5　周邊道路幾何特性表 13
表 6　基地周邊分區停車供需情形（分區 1 與分區 2） 15
表 7　基地周邊路外停車場資訊 16
表 8　基地新建大樓尖峰衍生車旅次 18
表 9　基地尖峰衍生車旅次 18
表 10　修訂計畫內容表 20

案　　名：修訂臺北市大同區玉泉段二小段 375 地號等醫院用地土地使用分區管制規定細部計畫案

申請單位：臺北市立聯合醫院

辦理機關：臺北市政府

計畫範圍：詳如計畫示意圖

類　　別：修訂

法令依據：都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款

詳細說明：

壹、計畫緣起

臺北市立聯合醫院中興院區創立於民國前 6 年，前身為「日本赤十字社臺灣支部病院」(簡稱「赤十字病院」)，在臺灣醫療資源嚴重匱乏之際創設，當時不僅為臺灣第一所教學醫院，更是國內開設公立醫院的發源醫院。86 年拆除部分房舍後，新建 1 棟鋼骨造醫療大樓，成為臺北車站地區醫療地標，94 年改制為「臺北市立聯合醫院中興院區」(以下簡稱本院區)，合併納入臺北市立聯合醫院體系，主要提供大同、萬華區急性醫療與高齡健康照護，於 112 年嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）期間，更承擔臺北區次醫療分區重責。

本院區基地現有兩棟建物，其中鄭州辦公室啟用於 66 年，為地上 5 層及地下 1 層之建物，既有醫療大樓啟用於 86 年，為地上 9 層及地下 2 層之建物。為配合本院升級為重度級急救責任醫院之目標，擬擴充本院區設施與提升智能醫療效能，並提供地下層建置臨時傷病患救治場所，以及預留與捷運北門站地下緊急醫療輸送系統連通空間，以期落實本院區成為北市西區門戶之科技、智慧與緊急醫療功能院區之長期願景，同時為確保市民就醫不中斷，既有醫療大樓持續提供服務，未來調整供給鄰近院區改建期間轉銜營運。然經評估本院區既有醫療房舍雖均無耐震疑慮，並逐年編列經費辦理建物與設備維護，近年配合市府政策提供高齡長照服務或於疫病散播期間增強防疫機能期間，仍因受限空間配置及作業動線均為固著式設計，難以彈性調整或導入智慧醫療、綠能環保等功能設施。

爰經評估本院區既有建物硬體設施難以配合本院目標，必須增設一棟新醫療大樓。依衛生福利部 112 年 2 月 17 日公告修正之醫療機構設置標準、114 年 10 月 27 日訂定之地下空間作為替代醫療場所運作指引，以及參考近

期新（擴）建醫院地下空間設置傷病患臨時收治場所案例（沙崙醫療服務與創新園區第一階段 F 區第一期籌設計畫書）評估設施需求後，估算新醫療大樓一樓急診必要設置之急救設施、醫事及其必要附屬空間，平面規劃面積檢討至少約需 4,000 平方公尺，建蔽率已不敷使用，難以達成興辦醫療事業之目標。

綜上所述，本案為配合重度級急救責任醫院以及緊急疫災醫療政策，經檢討有放寬建蔽率之必要，爰依都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款之規定，辦理本次都市計畫變更。

貳、原都市計畫情形

本計畫區範圍原發布實施都市計畫名稱及文號詳見表 1 所示。醫院用地依本府 76 年 3 月 20 日公告實施「修訂民生西路、重慶北路、鄭州路、環河北路所圍地區細部計畫（第二次通盤檢討）案」內規定，建蔽率不得超過 40%，容積率不得超過 400%。

表 1　歷年都市計畫發布情形整理表

都市計畫名稱	頒訂日期			文號
	年	月	日	
擬（修）訂長安西路、塔城街（迪化街一段）中華路、開封街、西寧南北路、成都路及環河南北街所圍地區細部計劃案	60	9	20	府工二字第 40261 號
修訂民生西路、重慶北路、鄭州路、塔城街、忠孝西路、環河北路所圍地區細部計畫（通盤檢討）案	71	5	4	府工二字第 17549 號
修訂民生西路、重慶北路、鄭州路、環河北路所圍地區細部計畫（第二次通盤檢討）案	76	3	20	府工二字第 153496 號
擬（修）訂臺北車站特定專用區細部計畫（車站週邊地區及鄭州路）	79	5	29	府工二字第 79030789 號
擬（修）訂臺北車站特定專用區細部計畫案	82	9	6	府都秘字第 82061261 號
臺北市大同區都市計畫通盤檢討(細部計畫）案	110	1	13	府都規字第 10931150331 號
修訂臺北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案	111	5	24	府都綜字第 11100005681 號
臺北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討（細部計畫）案（第一階段）	113	7	8	府都規字第 11330494751 號
修訂「臺北市大同區都市計畫通盤檢討（細部計畫）案」都市設計管制規定案	113	11	5	府都規字第 11300917481 號
擬定「臺北市開發基地體感降溫專案」細部計畫案	113	11	12	府都設字第 11300917561 號
臺北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討（細部計畫）案（第二階段）	114	12	10	府都規字第 11430868591 號

參、計畫範圍

本計畫區範圍位於臺北市大同區市民大道、西寧北路、長安西路、鄭州路 143 巷所圍街廓（詳見圖 1），面積為 21,415 平方公尺；土地使用分區為醫院用地（詳見圖 2）。

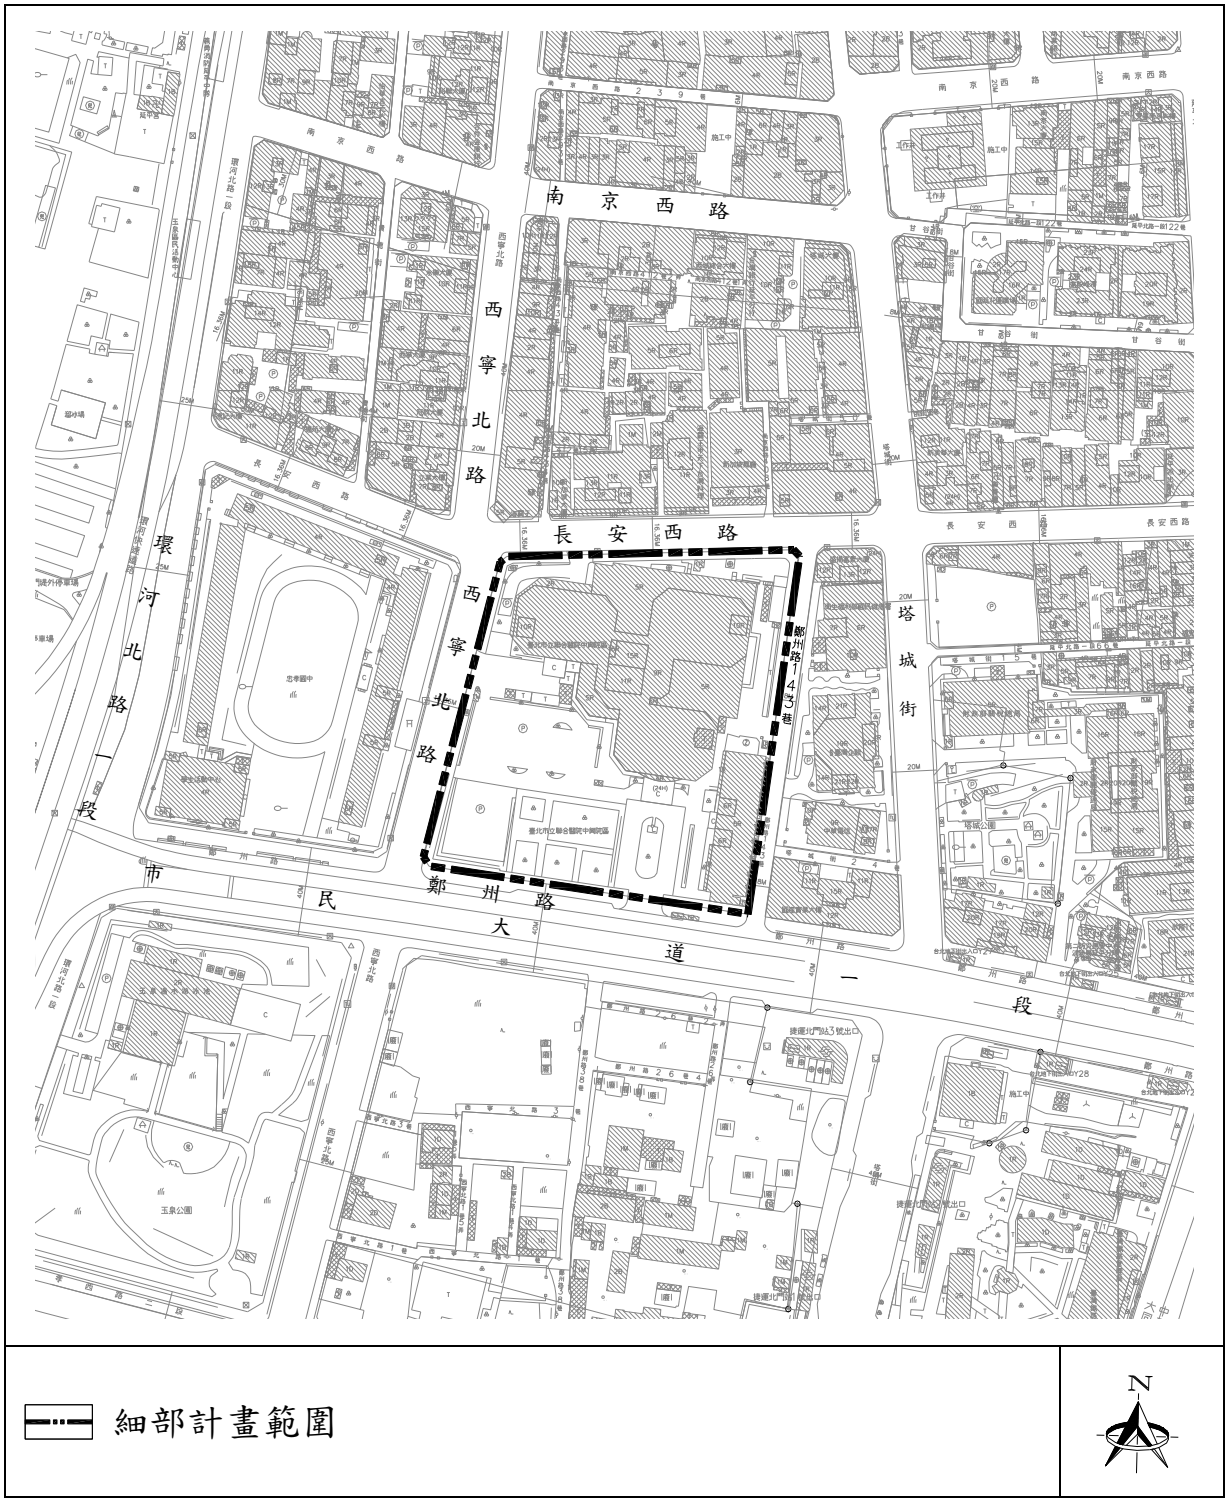

圖 1　計畫範圍位置示意圖

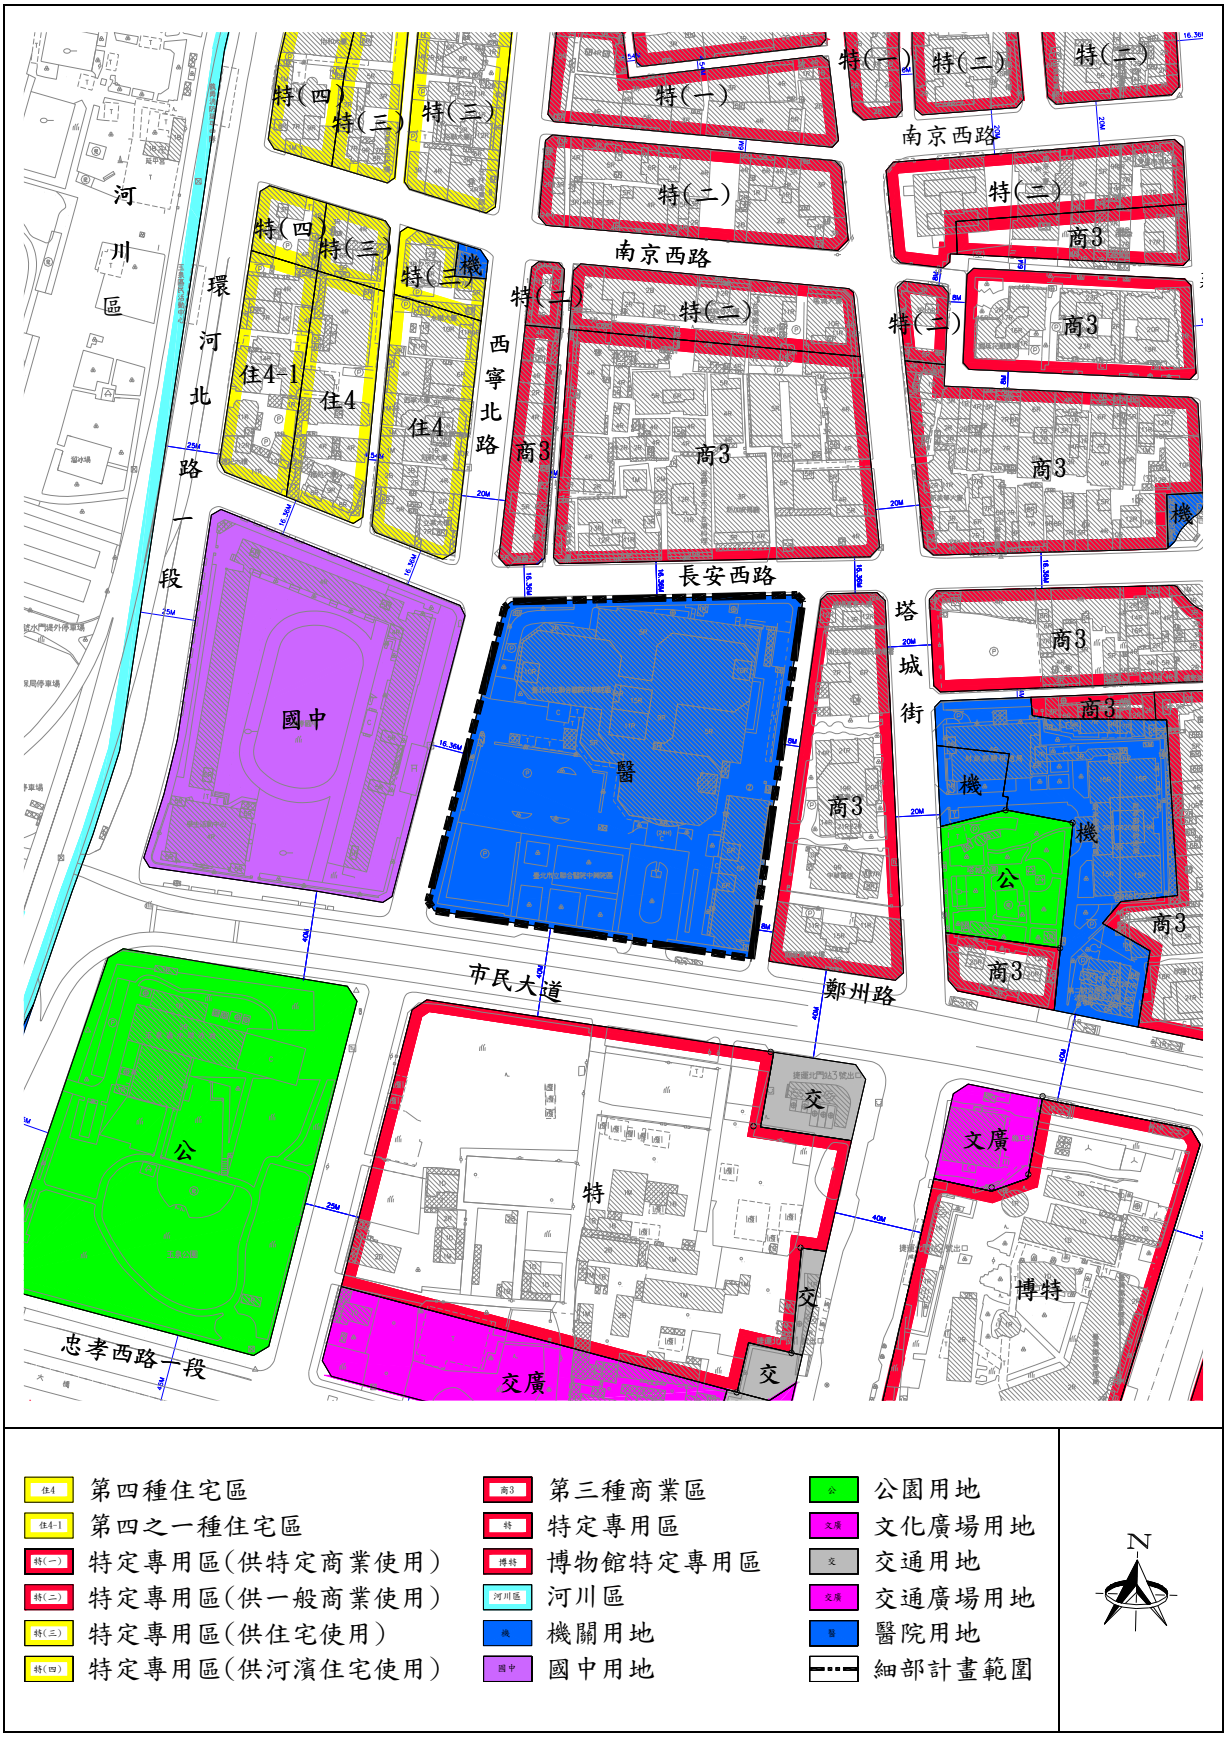

圖 2　現行都市計畫示意圖

肆、基地發展現況

一、土地權屬

本計畫範圍共 4 筆土地，土地權屬為公有，管理單位為臺北市立聯合醫院，基地範圍詳表 2。

表 2　計畫範圍土地權屬表

序號	土地地段	地號	面積（㎡）	土地權屬	管理單位
1	大同區玉泉段二小段	375	21,383.00	臺北市	臺北市立聯合醫院
2	大同區玉泉段二小段	375-2	4.00	臺北市	臺北市立聯合醫院
3	大同區玉泉段二小段	381	11.00	臺北市	臺北市立聯合醫院
4	大同區玉泉段二小段	382	17.00	中華民國	臺北市立聯合醫院
面積合計			21,415.00		

註：表內面積應以實際測量分割為準。

二、土地使用現況

本基地地上物包含臺北市立聯合醫院鄭州辦公室及中興院區醫療大樓，另有銜接兩棟建物之遮雨棚及機車遮雨棚，均領有使用執照，其中鄭州辦公室及兒童發展療育中心啟用於 66 年，醫療大樓啟用於 86 年，均登記為市有建物列管財產登記使用年限，分別使用 47 年及 27 年。建築基地配置圖如圖 3、土地使用現況如圖 4、建築情形如表 3。

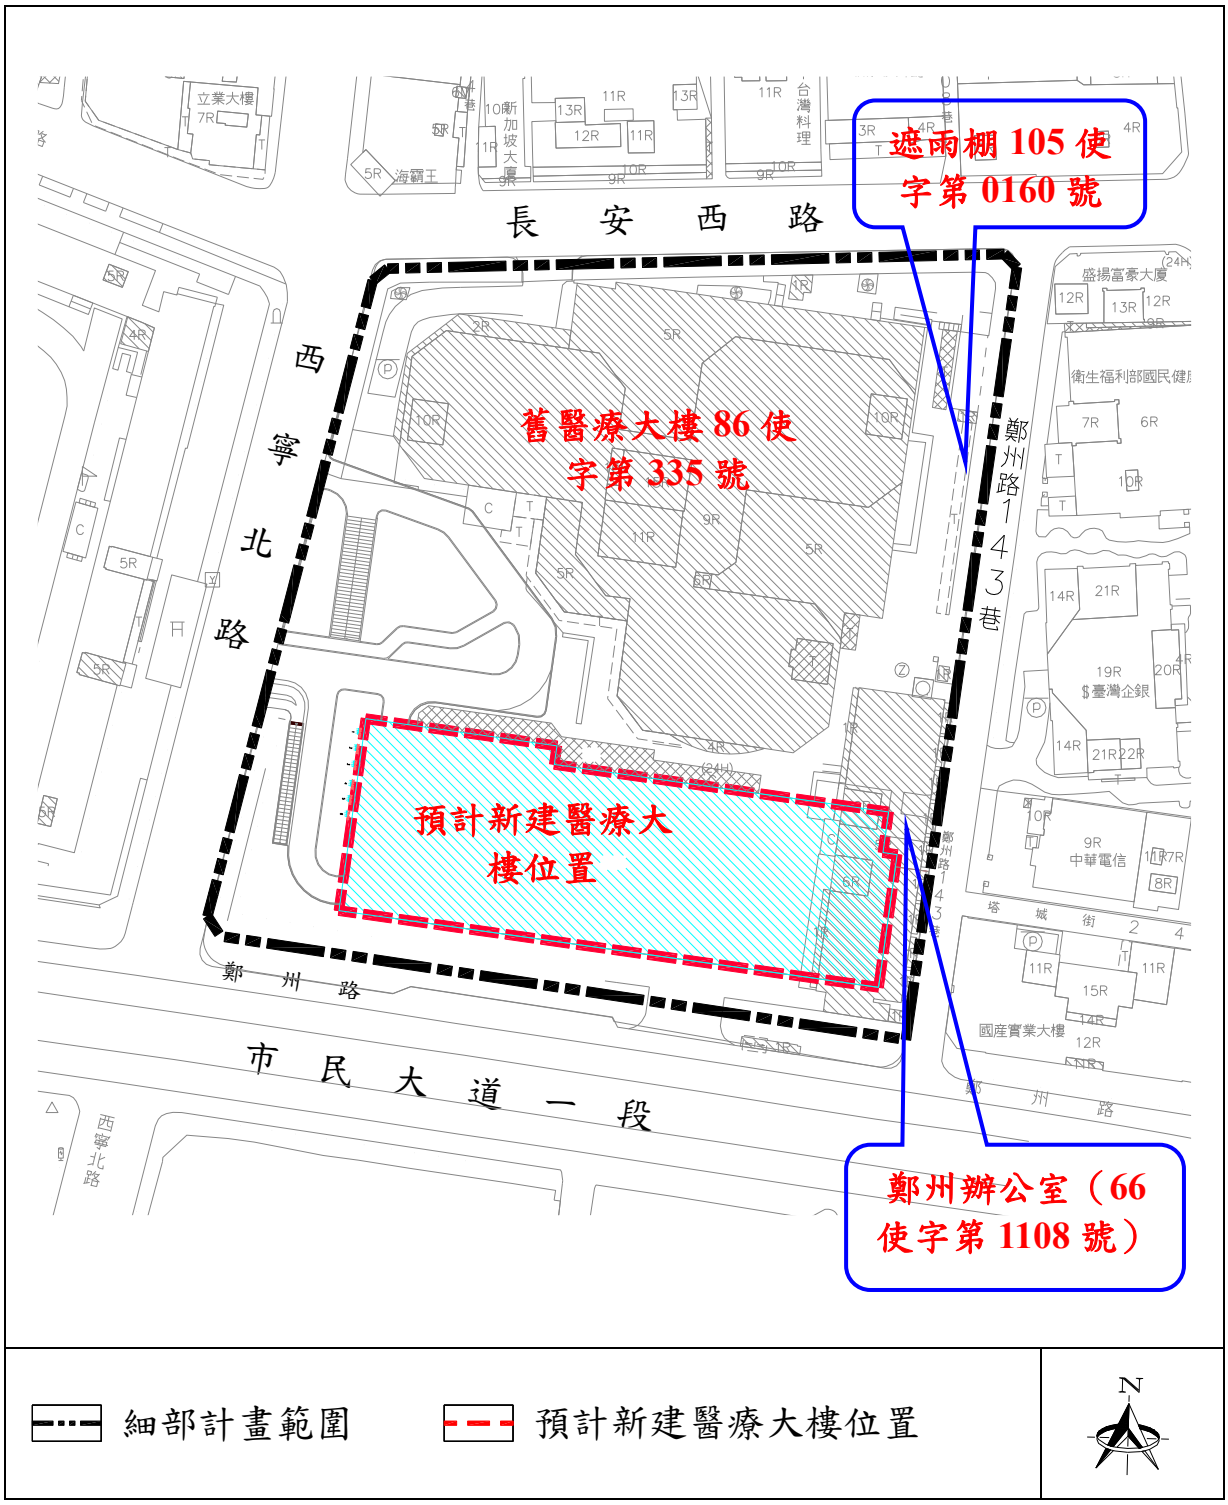

圖 3　建築基地現況配置示意圖

表 3　中興院區現況建築情形說明表

面積樓層	中興院區（醫療大樓 86 使字第 335 號、遮雨棚 105 使字第 0160 號）		鄭州辦公室（66 使字第 1108 號）		合計	
	樓地板面積（㎡）	容積樓地板面積（㎡）	樓地板面積（㎡）	容積樓地板面積（㎡）	樓地板面積（㎡）	容積樓地板面積（㎡）
B2F	7,916.95	0.00	0.00	0.00	7,916.95	0.00
B1F	7,818.99	0.00	1,148.46	0.00	8,967.45	0.00
1F（註 1）	7,015.69	7,169.30	1,217.14	1,217.14	8,232.83	8,386.44
2F	5,995.63	5,995.63	1,211.01	1,211.01	7,206.64	7,206.64
3F	6,670.30	6,670.30	1,203.64	1,203.64	7,873.94	7,873.94
4F	6,670.30	6,670.30	1,203.64	1,203.64	7,873.94	7,873.94
5F	6,670.30	6,670.30	1,203.64	1,203.64	7,873.94	7,873.94
6F	4,571.85	4,571.85	0.00	0.00	4,571.85	4,571.85
7F	4,571.85	4,571.85	0.00	0.00	4,571.85	4,571.85
8F	4,571.85	4,571.85	0.00	0.00	4,571.85	4,571.85
9F	4,571.85	4,571.85	0.00	0.00	4,571.85	4,571.85
屋突 1 層	548.03	0.00	114.05	0.00	662.08	0.00
屋突 2 層	185.66	0.00	0.00	0.00	185.66	0.00
小計	67,779.25	51,463.23	7,301.58	6,039.07	75,080.83	57,502.30
建築面積（註 2）	7,234.61		1,233.14		8,467.75	
建蔽率	（8,467.75÷21,415.00）×100% ＝39.54%＜40%					
容積率	（57,502.30÷21,415.00）×100%＝268.51%＜400%					

資料來源：引用 105 使字第 0160 號使用執照圖。

註 1：醫療大樓面積包含 1 樓 6,721.66 ㎡、遮雨棚 298.89 ㎡。

註 2：醫療大樓原有 6,940.58 ㎡－105 年使照拆除 4.86 ㎡+鄭州辦公室 1,233.14 ㎡+新增 298.89 ㎡＝8,467.75 ㎡。

圖 4　土地使用現況示意圖

三、醫院使用現況

本院區現況病床資料(衛生局登記病床數)計有急性一般病床 277 床、特殊病床 102 床，合計 379 床，登記病床情形如表 4。

表 4　中興院區現況病床資料一覽表

床數 / 項目 / 病床種類		現有病床數（衛生局登記病床數）
急性一般病床		277
特殊病床	加護病床	19
	普通隔離病床	3
	負壓隔離病床	2
	燒燙傷病床	0
	嬰兒床	3
	嬰兒病床	2
	急診觀察床	10
	血液透析床	21
	手術恢復床	4
	安寧療護病床	5
	亞急性呼吸照護病床	0
	慢性呼吸照護病床	33
	觀察病床	0
	小計	102
合計		379

四、周邊公共設施現況

本計畫範圍周邊半徑 500 公尺內之公共設施如下（詳見圖 5)。

（一）公園用地

本計畫範圍鄰近塔城公園、玉泉公園等 2 處公園用地。

（二）學校用地

本計畫範圍鄰近福星國小 1 處國小用地、忠孝國中 1 處國中用地及國立陽明交通大學北門校區 1 處學校及郵政用地。

（三）機關用地

本計畫範圍鄰近財政部關務署、大稻埕港町社區服務站、臺北市政府警察局大同分局延平派出所等 3 處機關用地。

（四）郵政用地、郵政電信用地

本計畫範圍鄰近迪化街郵局 1 處郵政用地及臺北北門郵局 1 處郵政電信用地。

（五）市場用地

本計畫範圍鄰近永樂市場 1 處市場用地。

（六）停車場用地

本計畫範圍鄰近洛陽停車場 1 處停車場用地。

（七）抽水站用地

本計畫範圍鄰近忠孝抽水站 1 處抽水站用地。

（八）交通用地

本計畫範圍鄰近 4 處交通用地。

（九）廣場用地

本計畫範圍鄰近 4 處廣場用地、4 處交通廣場用地及 1 處文化廣場用地。

（十）甬道

本計畫範圍鄰近 2 處甬道。

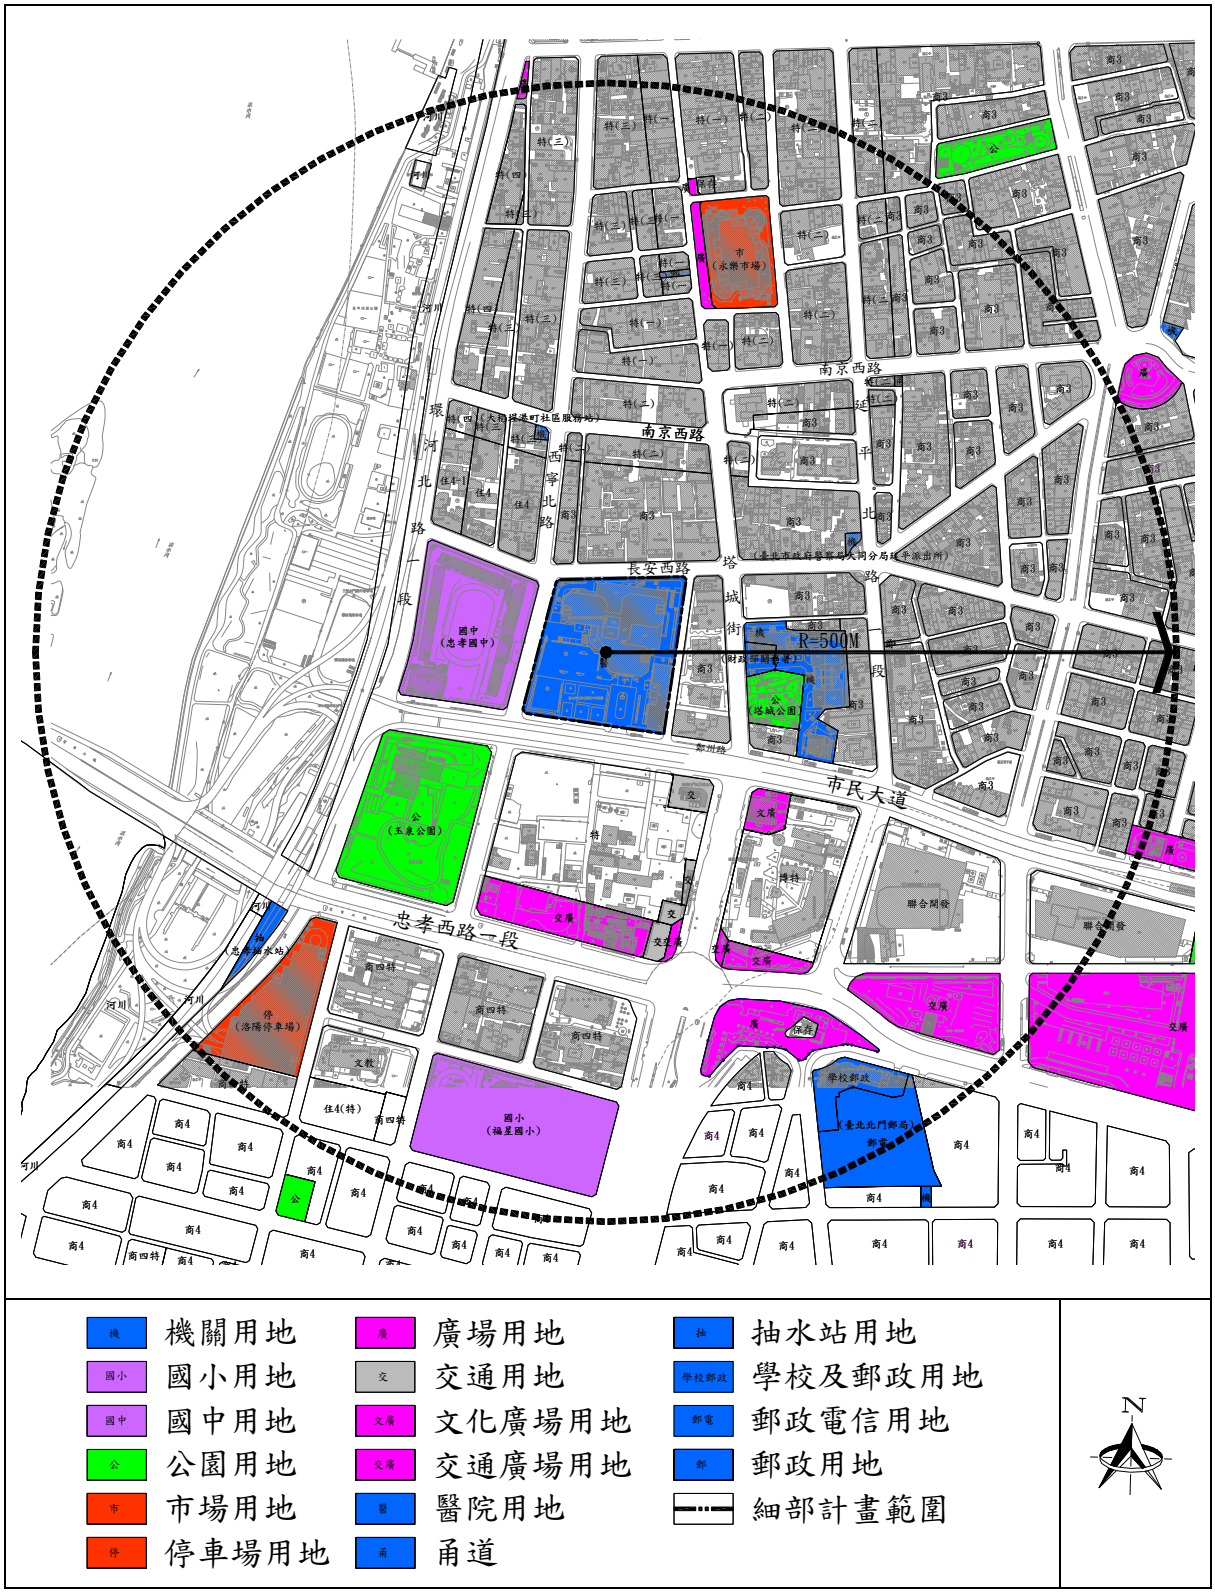

圖 5　周邊公共設施分布示意圖

伍、交通系統分析

一、聯外交通系統現況

本基地位於臺北市大同區玉泉里，東側臨 8 公尺鄭州路 143 巷，西側臨 16.36 公尺西寧北路，南側臨 40 公尺鄭州路，北側臨 16.36 公尺長安西路，其幾何特性彙整如表 5。

基地周邊主要連外道路為鄭州路（東西向）、忠孝西路（東西向）與環河北路（南北向）；鄭州路上方設有市民大道高架道路，為臺北市重要東西向道路，忠孝西路則可連接忠孝橋，往來三重、蘆洲、新莊地區；道路系統詳圖 6。

表 5　周邊道路幾何特性表

路名	路寬	分隔型態	車道配置	人行道淨寬	停車管制
鄭州路 143 巷	8M	無分隔	單行道	0~3M	停車格位
西寧北路	16.36M	標線分隔	往北 1 車道 往南 2 車道	1.5~2M	停車格位
鄭州路	40M	實體分隔	雙向 4 車道	4~8M	紅線管制
長安西路	16.36M	標線分隔	往東 1 車道 往西 2 車道	1~3M	停車格位

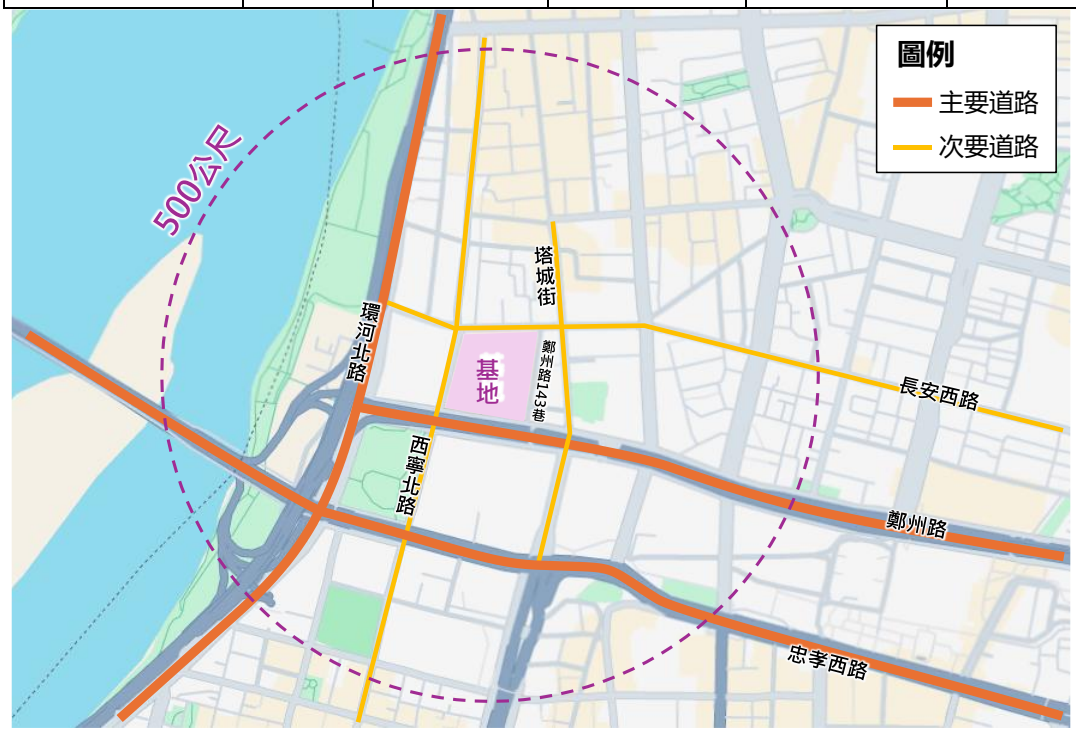

圖 6　基地周邊道路系統示意圖

二、大眾運輸系統

基地步行 5 分鐘內可抵北門捷運站，且周邊設有 20 處公車站、8 處共享單車等設施，現況亦可透過平面人行道或臺北地下街連接機場捷運、臺鐵、高鐵、客運（臺北轉運站）等大眾運輸系統，整體大眾運輸往來便利。周邊大眾運輸場站、路線與公共自行車分布情形如下圖 7 所示。

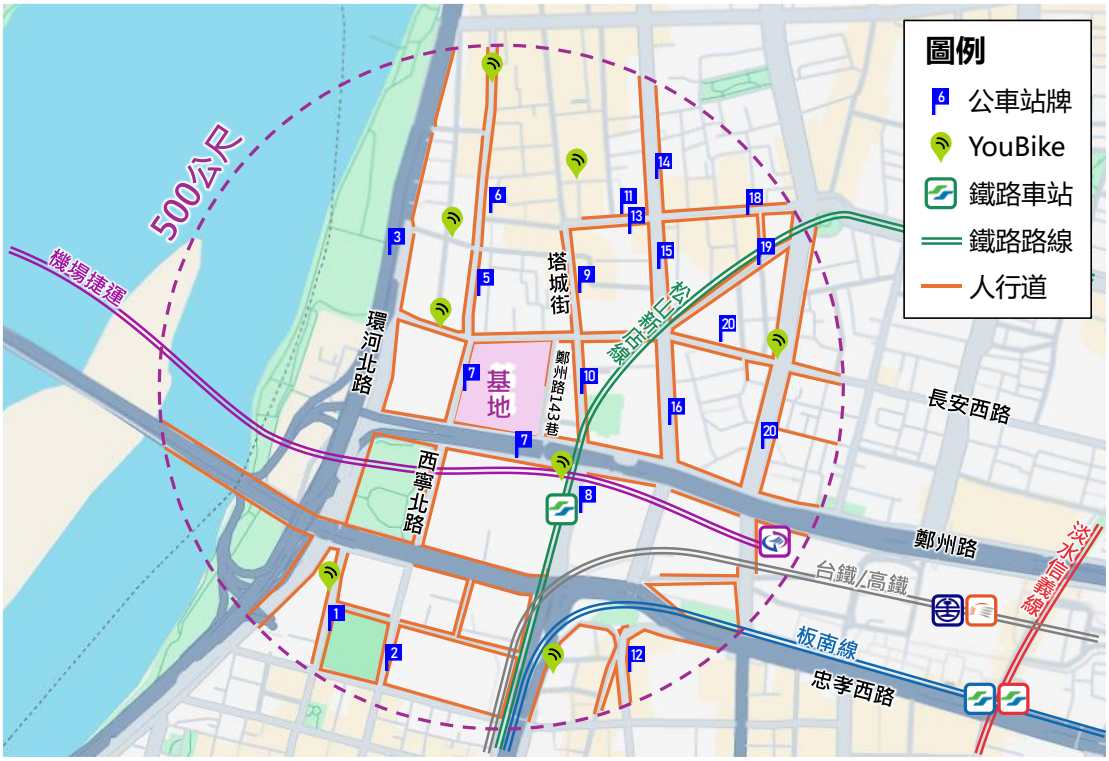

圖 7　基地周邊大眾運輸系統示意圖

三、停車供需現況

根據臺北市停車工程管理處 112 與 113 年度臺北市汽機車停車供需調查，基地周邊 500 公尺範圍所涵蓋的調查分區中，東側與北側區域較為飽和，基地所在分區（分區 1）與醫院主要出入口鄰接之分區（分區 2）汽機車供需比則較低，詳見表 6 與圖 8，其中分區 1 汽車約餘 108 席，分區 2 機車約餘 200 席。

表 6　基地周邊分區停車供需情形（分區 1 與分區 2）

分區	汽車				機車			
	供給（席）	需求（席）	供需比	供給剩餘	供給（席）	需求（席）	供需比	供給剩餘
1	491	383	0.78	108	832	1,129	1.36	已飽和
2	263	253	0.96	10	303	103	0.34	200

參考資料：112 年度臺北市汽機車停車供需調查、113 年度臺北市汽機車停車供需調查。

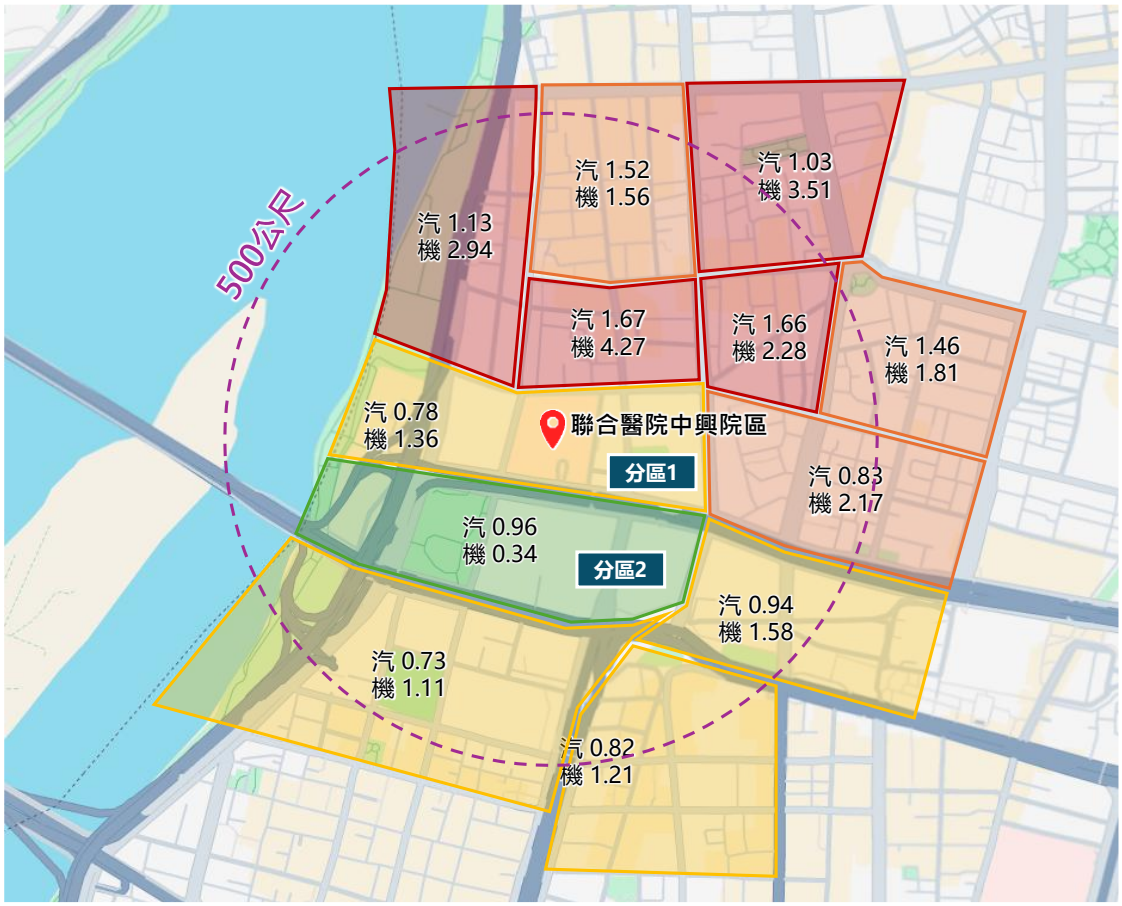

圖 8　基地周邊分區汽機車停車供需比

(參考資料：112 年度臺北市汽機車停車供需調查、113 年度臺北市汽機車停車供需調查)

四、周邊停車場分析

基地周邊共有 18 處停車場，相關資訊整理於表 7，分布位置則如圖 9 所示。

表 7　基地周邊路外停車場資訊

編號	停車場名稱	汽車格位（席）	機車格位（席）	營業時間
1	臺北市立聯合醫院-中興院區停車場	80	-	24 小時
2	市民大道塔城段停車場	254	-	24 小時
3	塔城公園地下停車場	157	-	24 小時
4	塔城街停車場	49	18	24 小時
5	三號水門堤外停車場	167	-	07:00-16:00
6	玉泉公園停車場	22	72	05:30-22:00
7	Times 迪化街	5	-	24 小時
8	驛東交停企業有限公司永樂場	45	74-	24 小時
9	大圓環停車場	21	-	24 小時
10	臺灣聯通太原停車場	28	-	24 小時
11	168 停車聯盟-博愛場	36	-	08:00-23:00
12	Times 延平開封	10	-	24 小時
13	168 停車聯盟-中華北門場	49	-	24 小時
14	福星停車場	4	-	24 小時
15	福星社會住宅地下停車場	165	236	24 小時
16	Times 萬華運動中心	47	155	24 小時
17	168 停車聯盟-西寧市場	17	-	24 小時
18	洛陽綜合立體停車場	1,295	-	24 小時

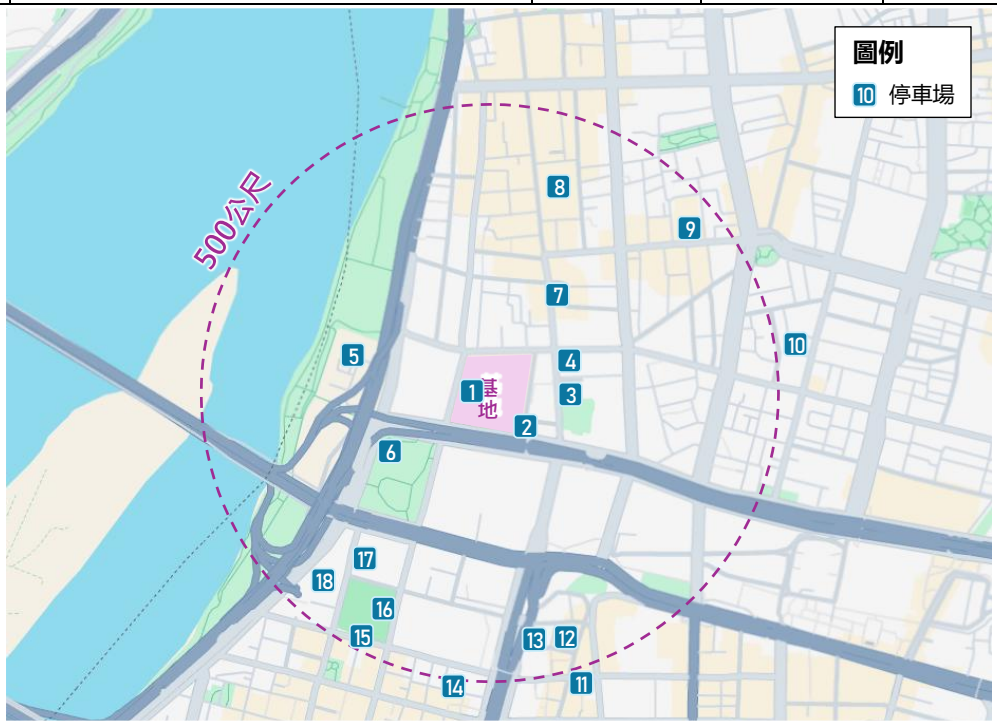

圖 9　基地周邊路外停車場分布情形示意圖

五、衍生交通量推估

依據需求建議書，基地預計新建醫療大樓規劃設置醫療單位(門診與病房)與辦公研究空間(辦公室、會議廳、檢驗室等)。醫療單位使用人數參數推估主要參考新竹市憶卿醫院與新北市輔大瑠仔圳醫院,兩者病房與門診總樓地板面積皆與本院接近;研究辦公單位參考新北市輔大醫院醫學研究中心之人員配置。基地內各設施使用人數推估分別敘述如下：

(一) 醫療單位

依新建醫療大樓門診區域樓地板面積推估每日門診人數為 780 人,並假設每名患者陪診家屬 1 位,合計共 1,560 人;病房區域同樣以樓地板面積推估設置 326 床，以占床率 85%（277 人),平均住院 7 日計算,每日進出住院人數為 40 人,並假設住院者每日陪診家屬 1 位、訪客 1 位，共計 594 人;員工部分，依醫療單位面積推估，新建醫療大樓預計新增醫師 106 位、其他輪班醫護人員 468 位、行政人員與其他員工 88 位，共 662 位員工。

(二) 研究單位

新建醫療大樓辦公室、會議廳、檢驗室、研究室等辦公研究空間依樓地板面積推估配置 31 名員工，含研究與行政人員。

綜合上述，基地新建醫療大樓預計引入門診及陪診每日 1,560 人、住院及陪診每日 317 人、住院訪客每日 277 人、需輪班之醫護人員 574 人、其他不需輪班人員 119 人。

進出人旅次分布參考臺大醫院之門診、住院、訪客、員工抵達與離開分布實際調查資料，並根據《交通部 111 年民眾日常使用運具狀況調查》與基地使用特性調整預估運具使用情形後，可推估一般道路尖峰小時（08:00-09:00、17:00-18:00）之基地衍生車旅次為晨峰進入 58PCU、離開 7PCU，平日昏峰進入 22PCU、離開 67PCU，整體尖峰衍生交通量規模皆不大，對周邊交通影響有限；詳細資料彙整詳如表 8。

表 8　基地新建大樓尖峰衍生車旅次

	平日晨峰		平日昏峰	
	進入	離開	進入	離開
汽車（輛）	36	4	13	41
機車（輛）	51	7	19	59
小計（PCU）	58	7	22	67
合計（PCU）	65		89	

六、衍生停車需求推估

本基地新建醫療大樓停車需求依照門診(含陪病)、住院(含陪病)、訪客、輪班醫護與不需輪班人員五類分別進行估計。各類別使用規模(例：門診人數、員工總數)如詳前述衍生交通量推估章節；部分人員(如門診患者)之抵達尖峰時段與交通路網尖峰時間不同，故參酌臺大醫院實際調查資料，逐一取各類使用人員日間抵達尖峰與最高在班比例進行停車需求估算，以避免低估。衍生停車需求彙整如表 9，合計汽車需求 214 格、機車需求 292 格。

表 9　基地尖峰衍生車旅次

車種		汽車	機車
停車需求	門診及陪病	58	111
	住院及陪病	55	79
	訪客	5	16
	輪班醫護	84	60
	不需輪班人員	12	26
	需求合計	214	292

陸、計畫構想

一、為使本院升級為重度級急救責任醫院，本院區規劃興建鋼骨造新建醫療大樓。依衛生福利部相關設置標準評估，新建醫療大樓單層樓地板面積至少需達 4,000 平方公尺，始能因應急重症醫療作業、急診機能配置及相關醫療動線需求。

二、本院區原實設建蔽率已達 39.54%，縱未來配合拆除鄭州辦公室等部分建物仍達 33.78%，惟目前依原都市計畫規定，醫院用地建蔽率不得超過 40%。然為滿足新建醫療大樓因急診機能配置所需之急救設施、醫事服務及其必要附屬空間需求，未來整個基地之建築面積須至少 11,234.61 平方公尺，換算所需建蔽率約為 52.46%。經檢討倘以建蔽率 55%，可滿足新建醫療大樓需求，爰擬調整本案醫院用地建蔽率為 55%。

三、新醫療大樓將提供急診、開刀房、加護病房及急性病房，為臺北市西區注入急重症服務量能，並強化建築安全基準及導入前瞻智慧醫療系統。另首創地下緊急醫療輸送系統，因應高鐵、臺鐵、北捷及桃捷發生緊急事故時，調整地下室規劃臨時檢傷及緊急醫療空間，並連通捷運北門站或地下街，提供西區門戶地下人流出入及搶救通道，快速收治大量傷患。

四、對於國內或區域內可能發生的重大災難，本院新醫療大樓將會以緊急疫災醫院政策進行規劃，於地下室預留與捷運北門站地下緊急醫療輸送系統，規劃急診、手術室及約 150 床以上急性與特殊病床，地下層平時為急診檢查及停車場，但如前所述當緊急救災或重大事故時，將規劃臨時檢傷及緊急醫療空間。

柒、修訂計畫內容

本次修訂計畫內容如下表所示：

表 10　修訂計畫內容表

位置	面積（㎡）	原計畫	新計畫	修訂理由
臺北市大同區玉泉段二小段375、375-2、381、382等4筆地號	21,415	建蔽率不得超過40%	建蔽率不得超過55%	經檢討本院區現行實設建蔽率達39.54%，未來配合拆除鄭州辦公室後仍達33.78%，醫院用地建蔽率不敷使用需求，故需放寬本案建蔽率至55%。

捌、其他

本計畫未規定事項，悉依原計畫及臺北市土地使用分區管制自治條例等其他相關法令規定辦理。

附件、准予辦理個案變更都市計畫認定函

A2298黃湘芩115/04/27 10:39:06

電子公文

檔　　號：
保存年限：

臺北市政府 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號
承辦人：陳淑婷
電話：02-27208889#1705
電子信箱：e64071@gov.taipei

受文者：臺北市立聯合醫院

發文日期：中華民國115年4月24日
發文字號：府授衛企字第1153092911號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴院為「中興院區基地新醫療大樓新建工程」用地所需，擬依都市計畫法第27條第1項第4款規定，申請辦理臺北市大同區玉泉段二小段375等4筆地號醫院用地土地使用分區管制規定細部計畫個案變更一案，請查照。

說明：

一、依據貴院115年4月23日報府奉核簽及115年4月23日電子郵件通知辦理。

二、查本案急迫性理由部分，「中興院區基地新醫療大樓新建工程」係為提升重症醫療量能及預留與捷運北門站地下緊急醫療輸送系統，經115年1月9日報府核定，115年3月辦理基本設計、118年7月施工並於122年底竣工啟用，相關工期尚難配合本次本市都市計畫通盤檢討期程辦理，確有急迫性。

三、次查必要性理由部分，「中興院區基地新醫療大樓新建工程」之推動，尚符合本府109年11月19日公告「臺北市大同區都市計畫通盤檢討（主要計畫）案」內整體規劃構想，透過適性適地的持續再生發展，促進都市功能健全，惟經檢討扣除既有大樓面積後，可建築面積僅餘1,331.39㎡，預計所需建築面積約4,500㎡，必須放寬建蔽率

臺北市立聯合醫院 115/04/27
XDAA1153026517

A2298黃湘芩115/04/27 10:39:06

，始達營運所需規模，有迅行檢討變更都市計畫之必要。

四、再查有關具體建設及財務計畫部分，「中興院區基地新醫療大樓新建工程」為本府重大設施建設計畫，財務計畫業經本市工程經費審議，興建目標係以西區門戶地利優勢，成為第一線創傷急救及疫災應變醫院，奉示於122年完工啟用，實屬於內政部都市計畫委員會114年7月15日第1082次會議報告案所提「已列入地方政府施政方針、施政計畫」之重大設施建設計畫，辦理經費及期程將編列醫療基金，並爭取公務預算及中央補助。

五、本次變更範圍未涉及私有土地，免依內政部「都市計畫草案辦理公開展覽前應行注意事項」及「臺北市政府辦理都市計畫案研擬規劃階段之民眾參與作業程序」規定辦理。

六、綜上，本案經檢討符合內政部114年8月4日內授國都字第1140810263號函附件所示「急迫性理由」、「必要性理由」及「具體建設及財務計畫」等要件，經核符合都市計畫法第27條第1項第4款規定。

正本：臺北市立聯合醫院
副本：臺北市政府都市發展局、臺北市政府工務局新建工程處 電子公文章 115/04/24 18:22:17

臺北市立聯合醫院
TAIPEI CITY HOSPITAL

臺北市市政府 都市發展局	繪圖員
業務主管	
	校對者
承辦人員	