


106 建字第 0219 號新建建築物污水下水道用戶
排水設備設置工程
(第一類)

交通維持計畫書

工程名稱：106 建字第 0219 號新建建築物污水下水道用戶排水設備設置工程
施工地點：臺北市大安區通化街 28 巷一帶
起造人：京城國際建築經理股份有限公司
承攬廠商：致正工程有限公司

中華民國一一二年五月



第一類交通維持計畫書檢核表

工程名稱：106建字第0219號新建建築物污水下水道用戶排水設備設置工程

工程單位：京城國際建築經理股份有限公司

填表日期：112年5月18日

項目	內容	檢核結果	
		完成	未完成
一、工程概要	歷次審查意見修正情形對照表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.工程名稱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.主辦單位	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.工程單位	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.工程內容	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.工程範圍	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.工程時程	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
二、交通維持設施佈設圖	1.施工期間交通安全設施佈設	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.施工機具、材料及餘土等進出規劃	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
三、設施復舊計畫	1.交通管制設施、停車格位、大眾運輸設施及其他設施復舊計畫	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
四、附錄	1.施工地點週邊道路及交通現況照片	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

交通維持自主檢查項目

工程名稱	106 建字第 0219 號新建建築物污水下水道用戶排水設備設置工程	不合格數量	
主辦機關	京城國際建築經理股份有限公司	專案管理廠商	
監造單位		承攬廠商	致正工程有限公司
檢查地點	通化街 28 巷口一帶	檢查位置	通化街 38 巷口一帶
檢查項目		檢查結果	缺失情形/改善期限
		合格 不合格	
一、宣導及公告	施工前是否完成宣導(如施工預告牌面、張貼宣導單或投送信箱等)		
二、施工告示牌面	工區是否設置工程告示牌及柔性說明告示牌，並張貼道路挖掘許可證影本		
	告示牌面內容是否詳實、明確且告示牌面是否乾淨		
三、工區圍籬	圍籬前後安全設施，如交通錐及連桿是否依規定設置		
四、行人動線	行人通道是否連貫		
	行人動線安全防護措施(如與車道實體分隔)是否符合規定		
五、標線、標誌、號誌	標線是否脫落(車道線、停止線、禁停紅黃線等)		
	工區前後端漸變段是否依規定設置		
	施工預告牌面與導引牌面之位置、尺寸、高度及牌面內容是否依規定辦理		
六、車行動線	工區範圍內各路(巷)口之轉彎半徑是否足夠		
七、施工機具、材料及棄土車輛	施工機具、材料及棄土車輛有否違規占用道路停放		
	施工機具明顯處是否懸掛或張貼告示，其內容需包含工程主辦單位、施工承商、施工路段、聯絡人、聯絡電話及施工期間等		
	車輛進出工區是否派專人協助引導		
八、交通疏導人員	重要路口是否派員協助疏導交通		
	交通疏導人員是否做好勤前教育		

京城國際建築經理股份有限公司

106建字第0219號新建建築物污水下水道用戶排水設備設置工程

第一類交通維持計畫書

目錄

目錄	i
圖目錄	ii
第一章 工程概要	1
1.1 工程名稱	1
1.2 起造人	1
1.3 工程單位	1
1.4 工程內容	1
1.5 工程範圍	1
1.6 工程時程	1
1.7 施工機具、材料及餘土等進出規劃	2
1.8 臺北市道路施工通報標準作業程序	3
第二章 交通維持設施佈設圖	4
第三章 設施復舊計畫	8
第四章 附錄	9

圖目錄

圖1 通化街道路現況1	11
圖2 通化街道路現況2	11
圖3 通化街28巷道路現況1	12

第一章 工程概要

1.1 工程名稱

106建字第0219號新建建築物污水下水道用戶排水設備設置工程

1.2 起造人

京城國際建築經理股份有限公司



1.3 工程單位

致正工程有限公司



1.4 工程內容

本案於通化街28巷一帶施作新建房屋污排水設備設置工程，採明挖接管工法，新設 ϕ 200mmPVC管，長度約為30M長，連接至既有人孔。

1.5 工程範圍

為臺北市大安區通化街28巷口一帶範圍（如施工範圍示意圖說）。

1.6 工程時程

(1) 工期預定利用平日3天，利用日間離峰時間施作(本工程實際施工日

期及時間依臺北市政府工務局道路挖掘管理中心道路挖掘許可證准起始施工)。

(2) 本工程施工位置於通化街38巷一帶，此路段為住宅商業混合區，施工將利用平日日間離峰時間進行開挖埋設，施工路段管溝開挖寬度約為80cm，路面開挖埋設管路後立即以CLSM回填管溝及鋪設柏油恢復路面，收工後不占用道路。

(3) 本工程採1階段施工：

通化街屬南北向中央標線分隔之路型，路寬約13.5M寬，東側設有騎樓，西側設有人行道及騎樓，施工路段兩側設有汽機車停車格位，路段尖峰時段以通勤及通學旅次居多。

施工工區占用通化街南向外側車道3.5m寬35m長，車道以安全措施配置南向3.5m寬北向5m供車輛雙向通行，前漸變段設置25m長，每日進度完成後回填管溝，恢復道路鋪面，撤除機具及安全措施，開放道路通行，收工後不占用道路。

待路證日期申請核准後，於施工前協調通知里辦公處，於7日前張貼告示，並以夾單方式宣導，請駕駛人於施工期間停於其他路段。

本案施工位置位於通化街本線與28巷口一帶，施工周邊鄰近商家，已先行通知本案相關施作及申請程序，待權責單位申請核發路證確定施工日期後，將再行通知及協調鄰近商家施工日期，以降低民怨。

1.7 施工機具、材料及餘土等進出規劃

- (1) 本工程施工機具、材料及施工車輛進出將於平日離峰時間進出施工現場，進出將由義交指揮及引導，禁止停放於工區外道路。
- (2) 本工程載運廢土車輛將於平日離峰時間進出工區，本案廢土量約為33立方公尺，載運廢土為4車次，廢土車輛進出將由義交指揮及引導，禁止停放於工區外道路。
- (3) 本工程CLSM混凝土車進出時間為平日離峰時間，本案CLSM回填量約為24立方公尺，混凝土車為4車次，進出將由義交指揮及引

導，禁止停放於工區外道路。

1.8 臺北市道路施工通報標準作業程序

- (1) 施工前通報：落實施工前通報機制，請傳真及電話通知




- (2) 突發狀況或延誤收工通報：施工現場若因突發狀況或不可抗力之因素延後收工，應立即增派人員協助引導交通，並通知




- (3) 完工通報：標線、標誌、號誌復舊通報



第二章 交通維持設施佈設圖

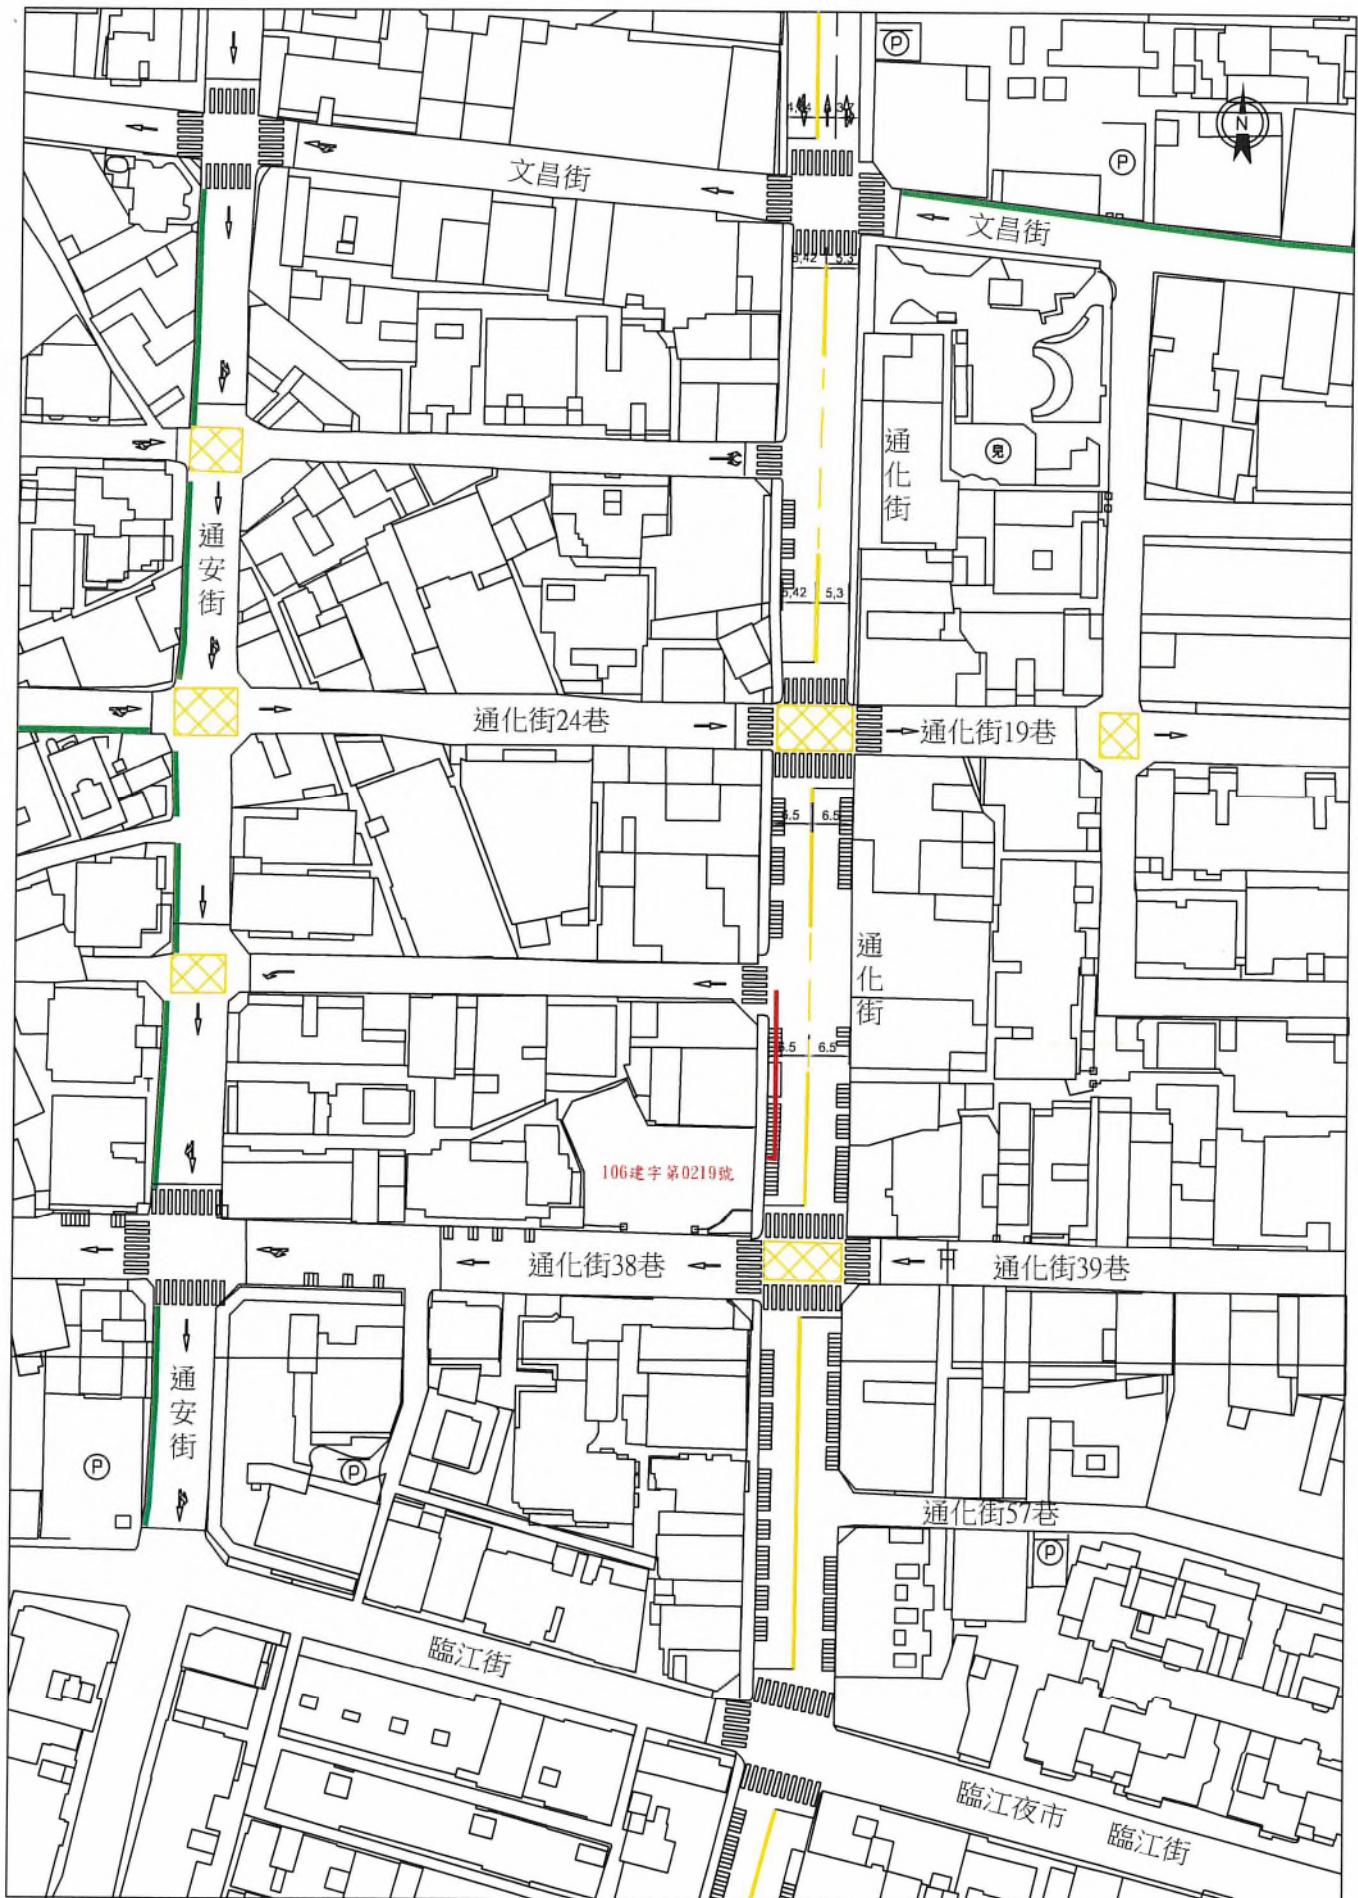



施工位置圖

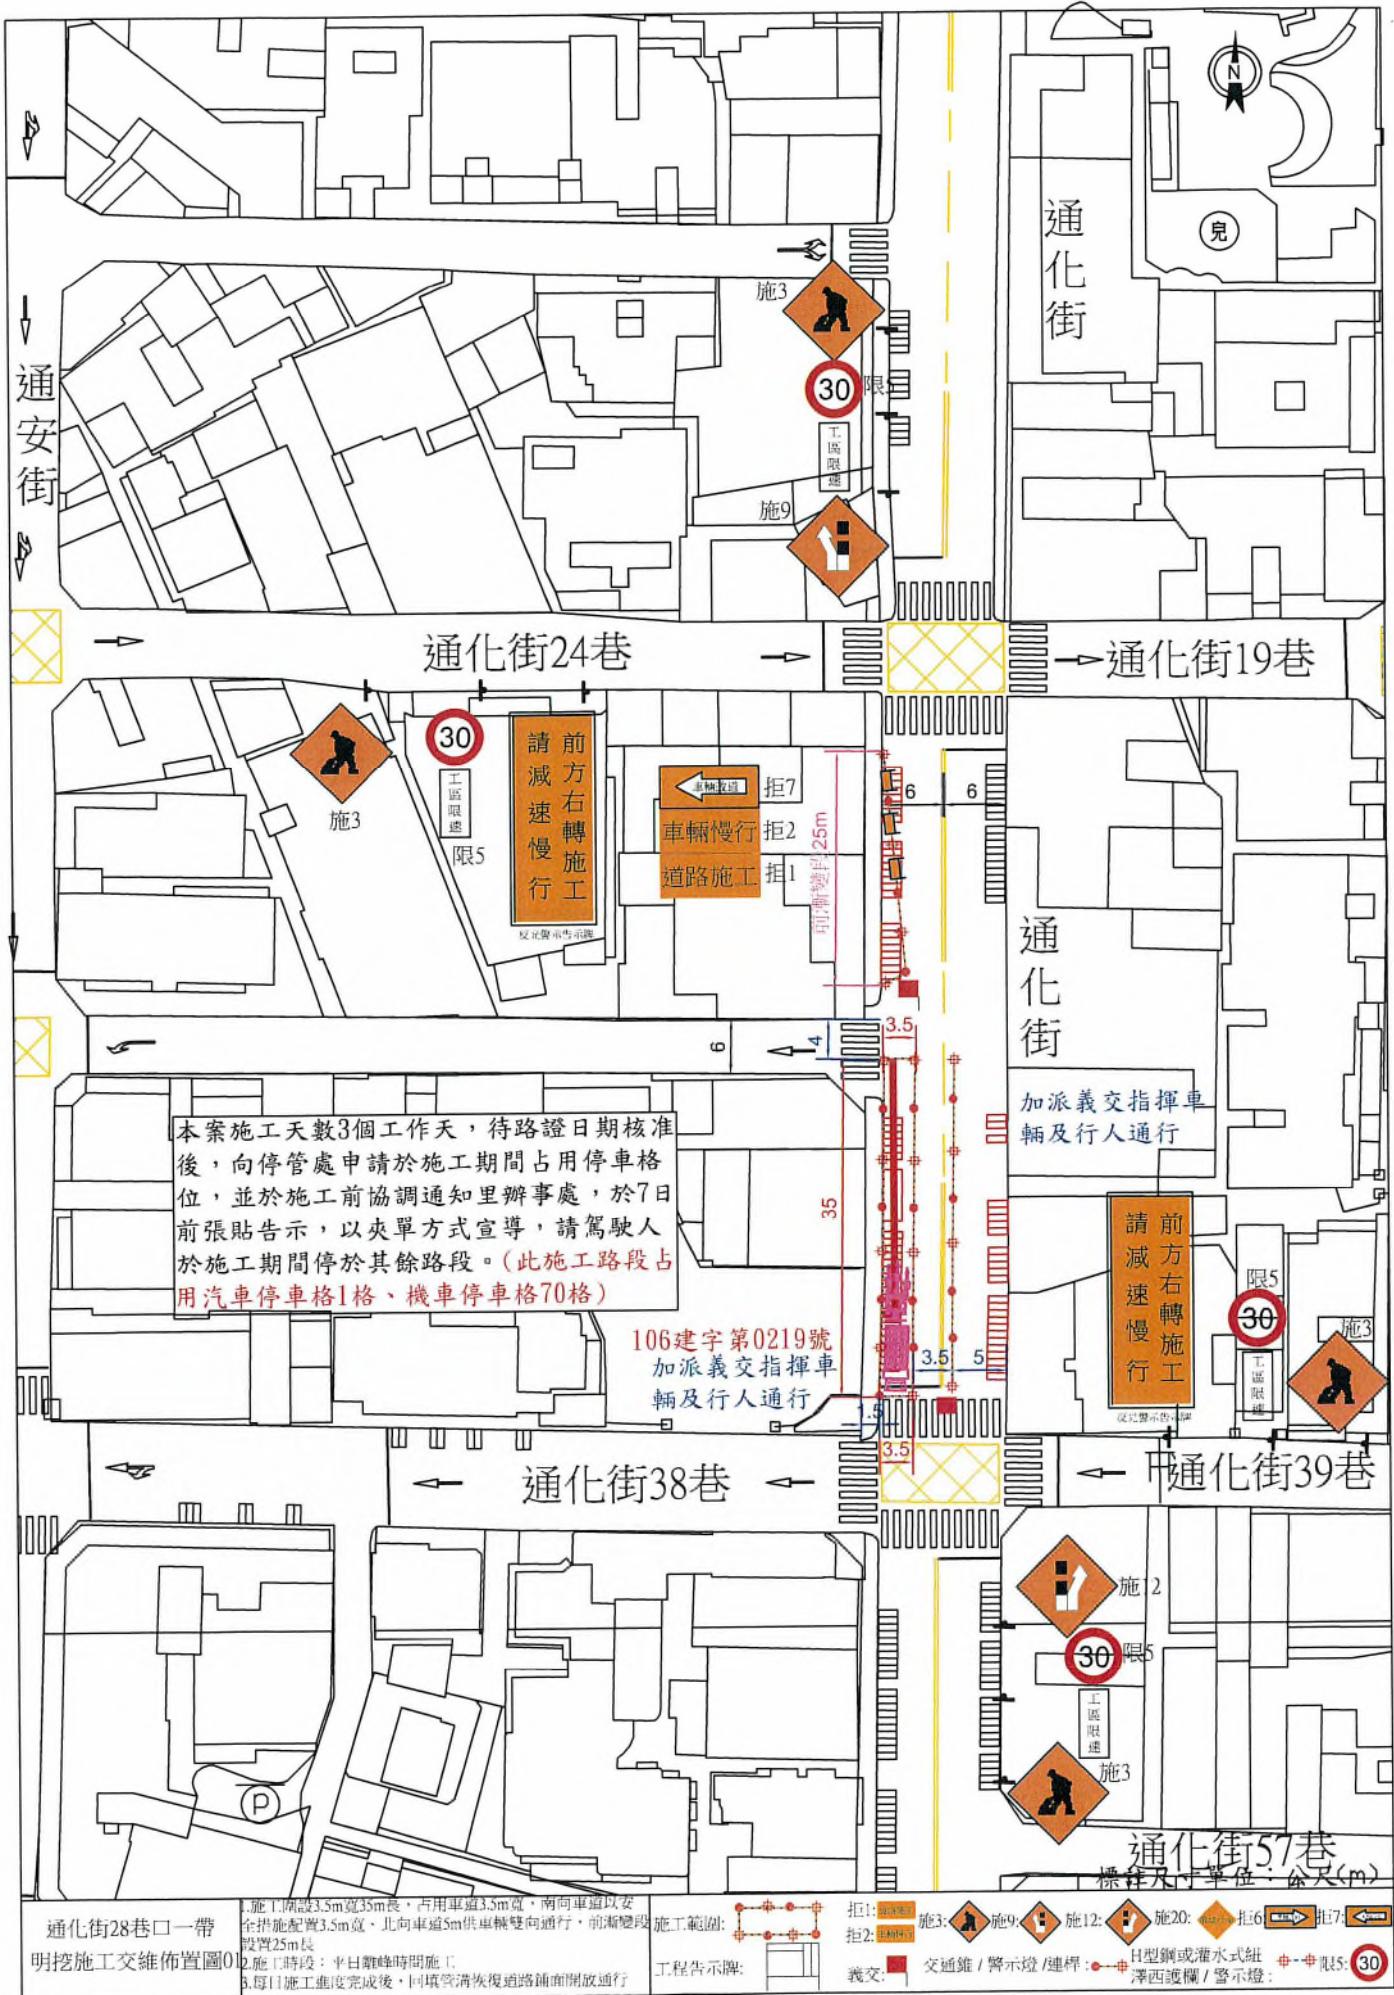

現況

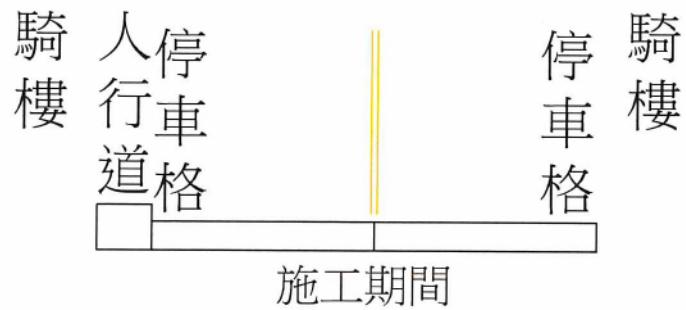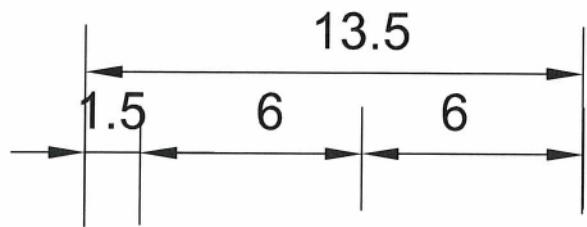

施工期間

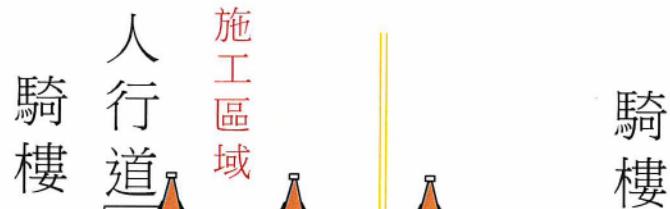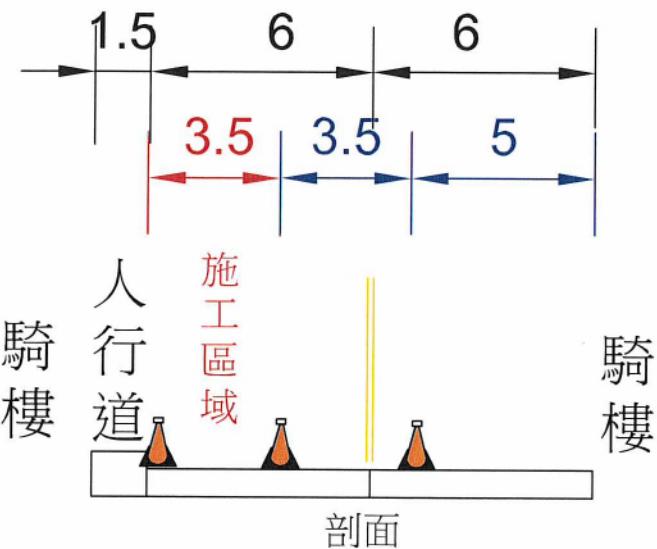

剖面

第三章 設施復舊計畫

一、交通管制設施復舊計畫

(1) 標線、標字

施工前針對原有標線(包括車道線、分向限制線、行車分向線、停止線、指向線、行穿線、禁停紅黃線、路面邊線等)、標字現況拍照存證，當天工程完成後，先以路線漆復舊，俟完成整個工程後再立即以原標線型式及材料加以復舊。

(2) 道路鋪面

當天埋管工程完成後，管溝隨即回填控制性低強度混凝土(CLSM)，恢復道路鋪面，開放道路通行。

二、停車格復舊計畫


本案施工天數3個工作天，待路證日期核准後，向停管處申請於施工期間占用停車格位，並於施工前協調通知里辦事處，施工7日前張貼告示，以夾單方式宣導，施工期間請駕駛人停於其他路段，每日施工完成後恢復路面，開放停車。

三、大眾運輸設施復舊計畫

本施工路段有公車行經，施工期間施工路段皆保留1車道以上供車輛通行，並加派義交指揮車輛通行，將影響大眾運輸降至最低。

第四章 附錄

1、施工地點週邊道路及交通現況照片如后所示

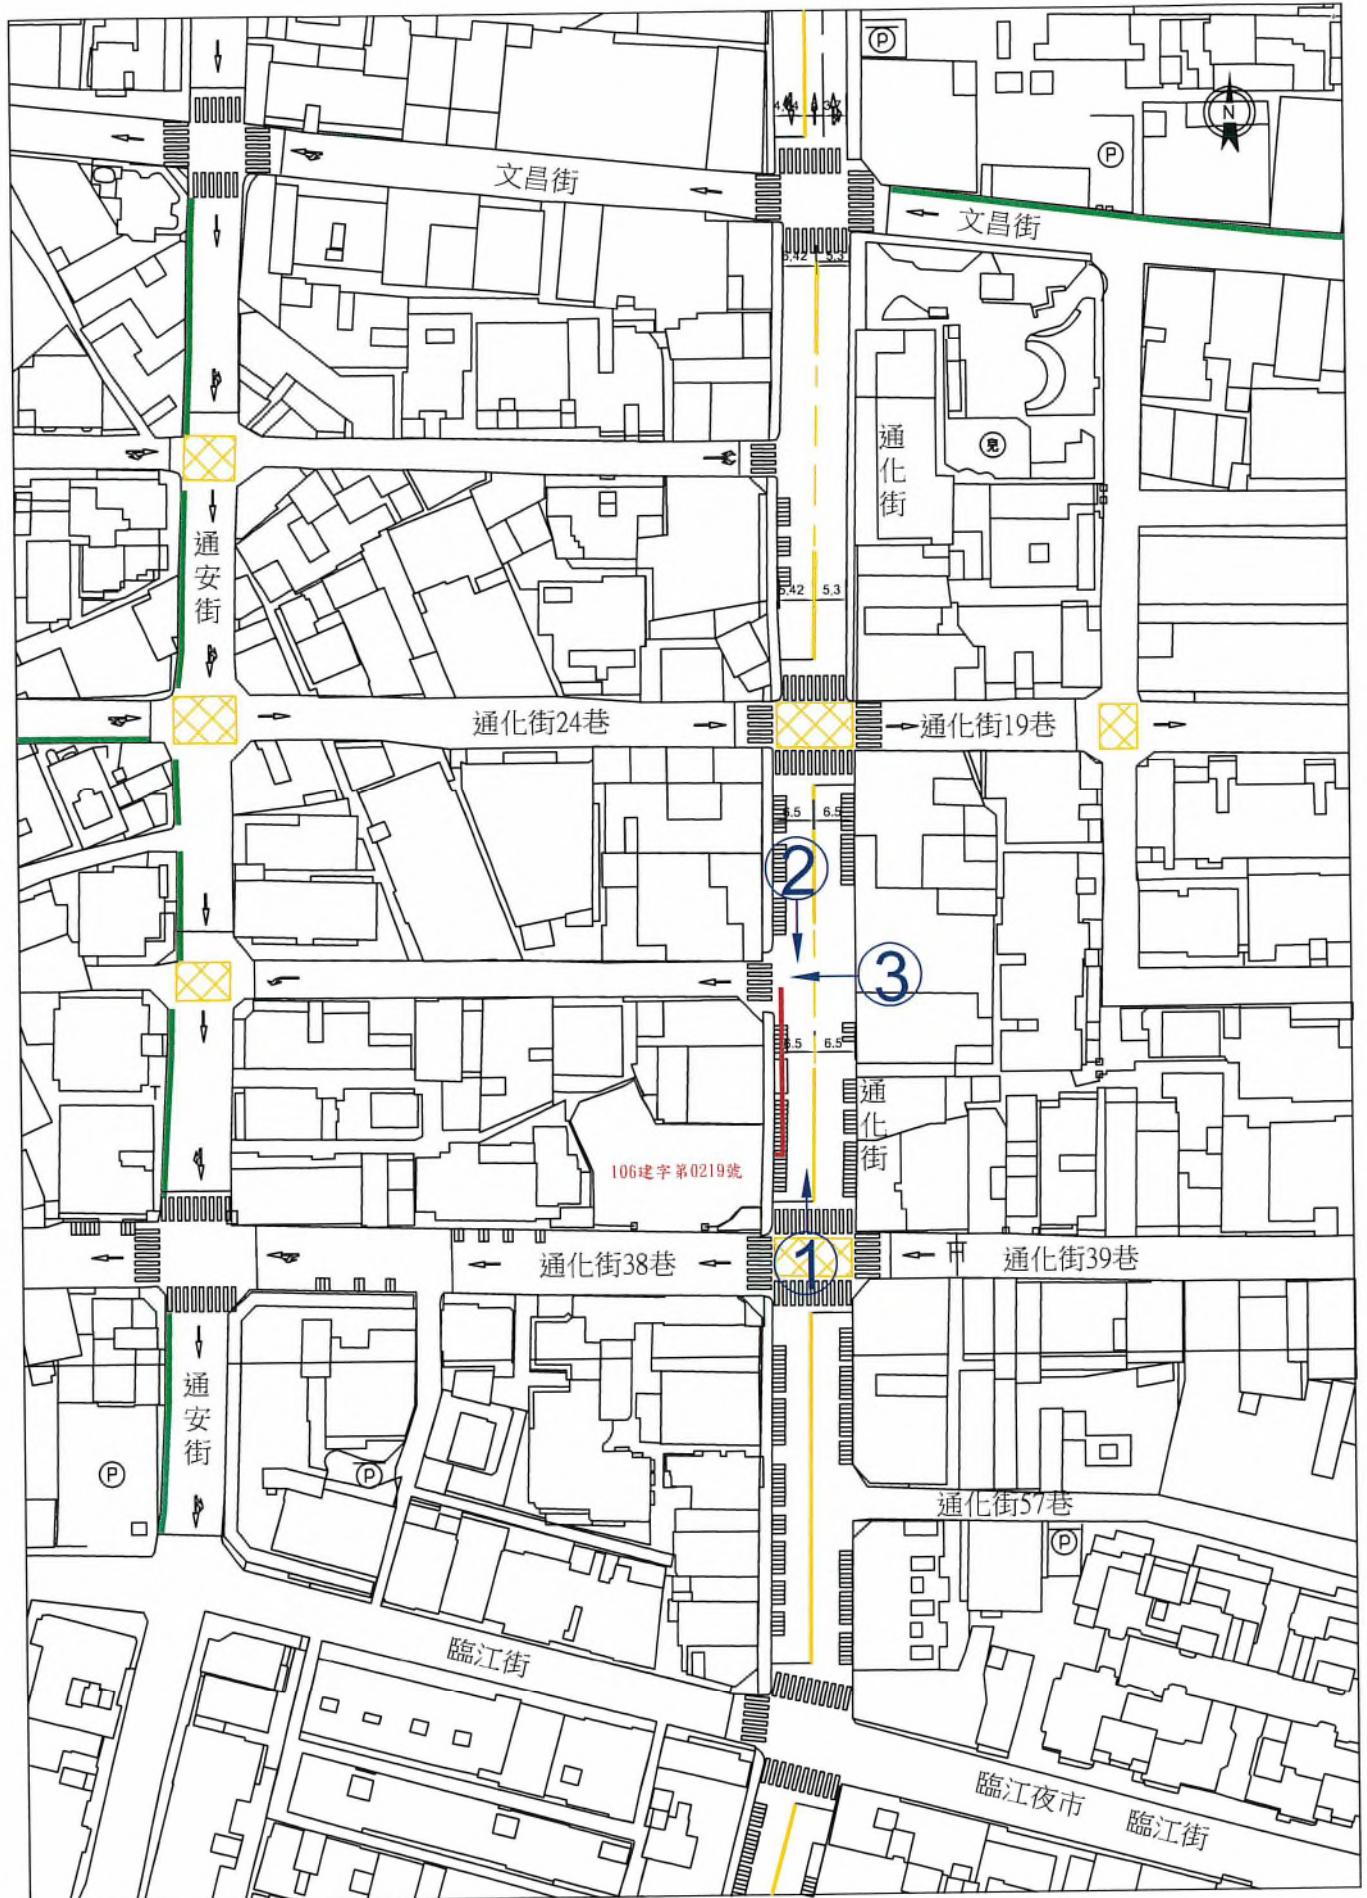

施工區域週邊道路相片拍攝位置圖

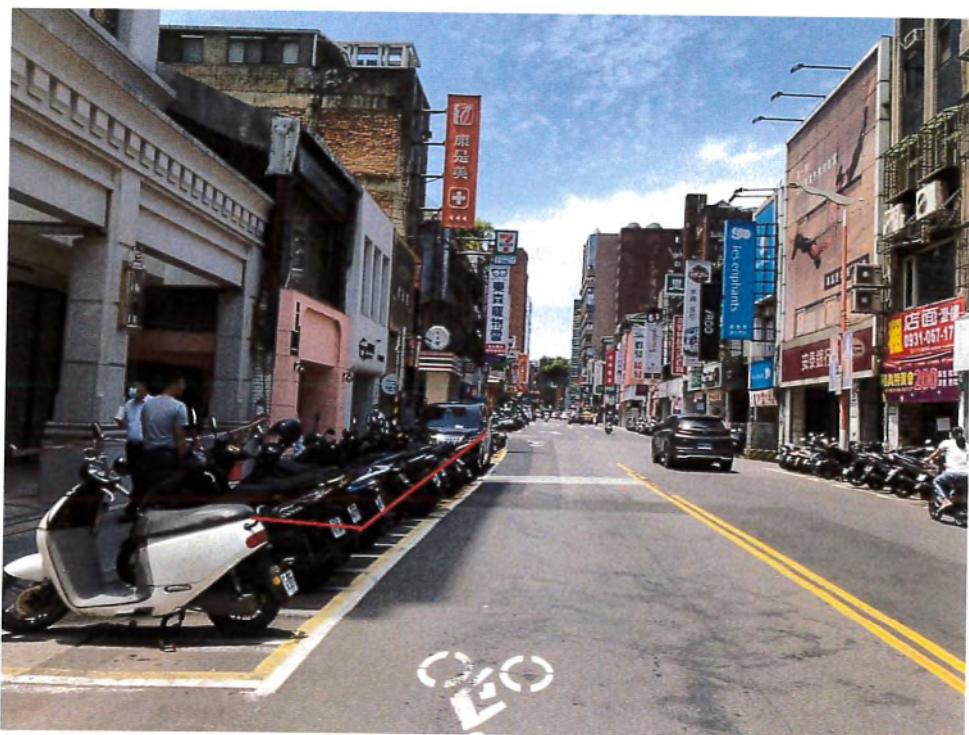


圖 1 通化街道路現況 1

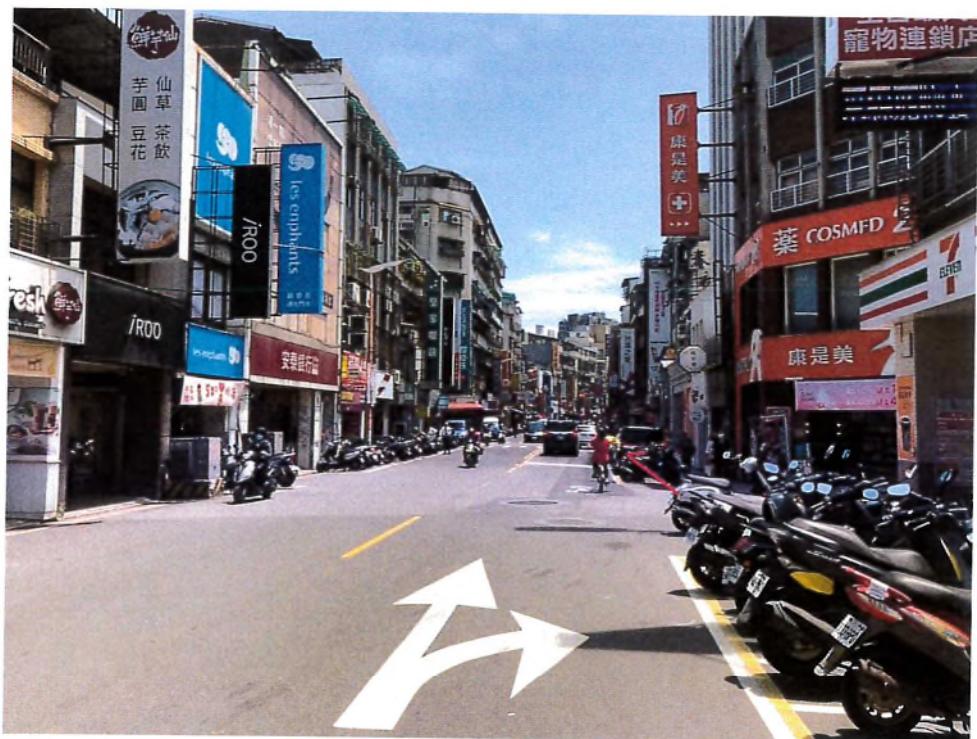


圖 2 通化街道路現況 2



圖 3 通化街 28 巷道路現況 1

正 本

檔 號：

保存年限：

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 函

地址：臺北市大同區酒泉街235號

受文者：京城國際建築經理股份有限公司

發文日期：中華民國111年11月25日

發文字號：北市工衛營字第1113055888號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：污水排水設備設置圖說1份

主旨：有關京城國際建築經理股份有限公司及行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處申請「建照號碼：106建字第0219號」新建建築物污水下水道用戶排水設備設置第2次變更設計案，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市民服務大平臺111年11月23日申請案件編號202211230350辦理。
- 二、本案污水下水道用戶排水設備設置申請案，既經專業技師簽署負責，本處同意備查。
- 三、旨案圖說由本處統一收件，本處僅就污水下水道用戶排水設備簽署範圍備查，其餘部分請本市建築管理工程處依權責卓處。
- 四、污水下水道用戶排水設備變更設計相關事宜請依本府104年12月18日府授工衛字第10435980700號函規定辦理。
- 五、本案污水下水道用戶排水設備之施工路徑、施工過程，如涉及私權範圍，應由本案之起造人、承造人及監造人依法自行協處。

正本：京城國際建築經理股份有限公司、行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處、張玉樹建築師事務所、臺北市建築管理工程處

副本：冠棠工程技術顧問有限公司

處長程

大安佑公局長書相
正門施人員江行

臺北市政府都市發展局建造執照

106建字第0219號

第一次變更起造人

變更說明：一、申請辦理變更起造人，原起造人為 京倫建設股份有限公司
會 [REDACTED] 等二人，變更為京城國際建築經理股份有限公司
人：[REDACTED] 等二人。二、工程進度：完成放樣勘驗。三、其餘同原

中華民國 壹零捌年玖月伍日
發文

