

【11】證書號數：M559665

【45】公告日：中華民國 107 (2018) 年 05 月 11 日

【51】Int. Cl.： A47D13/02 (2006.01)

新型

全 2 頁

【54】名稱：親子育兒袋

【21】申請案號：107200972

【22】申請日：中華民國 107 (2018) 年 01 月 19 日

【72】新型創作人：林慧詔 (TW)；陳淑萍 (TW)；蔡佳琦 (TW)

【71】申請人：臺北市立聯合醫院
臺北市大同區鄭州路 145 號

【74】代理人：歐奉璋


【57】申請專利範圍

1. 一種親子育兒袋，係延伸子宮包裹及支持之姿勢，給予早產兒適當之築巢擺位，其包括：一斗篷式外衣，其為全開襟式，包括二相配合界定出一領口之上衣襟與下衣襟，該上衣襟與該下衣襟上下交疊，並於交疊處沿著該領口周圍間隔設有數個扣合件，以使該斗篷式外衣之上衣襟與下衣襟可於該領口處加以固定，該斗篷式外衣之兩肩部的內側面設有兩調整帶，每一調整帶之端部上均設有一第一卡扣件，並於該斗篷式外衣兩側靠中央處設有兩穿孔可供一使用者之兩手臂穿出；以及一內袋，係包含一袋體、兩固定部及兩連結件，該袋體係形成一兩側往上延伸成該兩固定部，中心向下凹陷而可供早產兒置入其中並能肌膚接觸依靠在該使用者胸前並露出頭部之 U 形開口，該袋體兩側之固定部頂部設有兩固定帶，每一固定帶之端部上均設有一第二卡扣件，以可拆離之方式結合在該斗篷式外衣之兩肩部內側面上可調整長度之第一卡扣件，並於該袋體靠近底部之相對兩側設有該兩連結件，每一連結件之一端均設有一帶體，另一端則設有一扣合單元，每一連結件之帶體係與該袋體相互結合定位，而該兩連結件各自之扣合單元則為彼此以可拆離之方式相互結合，用於纏繞於使用者之腰部。
2. 依申請專利範圍第 1 項所述之親子育兒袋，其中，該兩連結件之帶體係為軟質可調式，亦或可圈繞有一連接部以調節長度者。
3. 依申請專利範圍第 1 項所述之親子育兒袋，其中，該袋體之 U 形開口於後側面之凹陷深度係大於前側面，使前側面可完全包覆住早產兒臀部以上身體主要部份，後側面則可供使用者與早產兒以肌膚接觸方式做依靠。
4. 依申請專利範圍第 1 項所述之親子育兒袋，其中，該第一卡扣件具有一第一卡扣環及一第一卡扣部，該第一卡扣環連接該調整帶，而該第二卡扣件具有一第二卡扣環及一第二卡扣部，該第二卡扣環連接該固定帶，且該第二卡扣部用以與該第一卡扣部以可拆離之方式相扣合；其中，該調整帶具有自該第一卡扣環穿出之一調整段。
5. 依申請專利範圍第 1 項所述之親子育兒袋，其中，該斗篷式外衣之扣合件、第一卡扣件、以及該內袋之第二卡扣件、扣合單元均分別為一公、一母之型式。
6. 依申請專利範圍第 1 項所述之親子育兒袋，其中，該斗篷式外衣及該內袋係分別由一般棉質及加厚棉質之布料製成。

圖式簡單說明

第 1 圖，係本創作之立體分解示意圖。

(2)

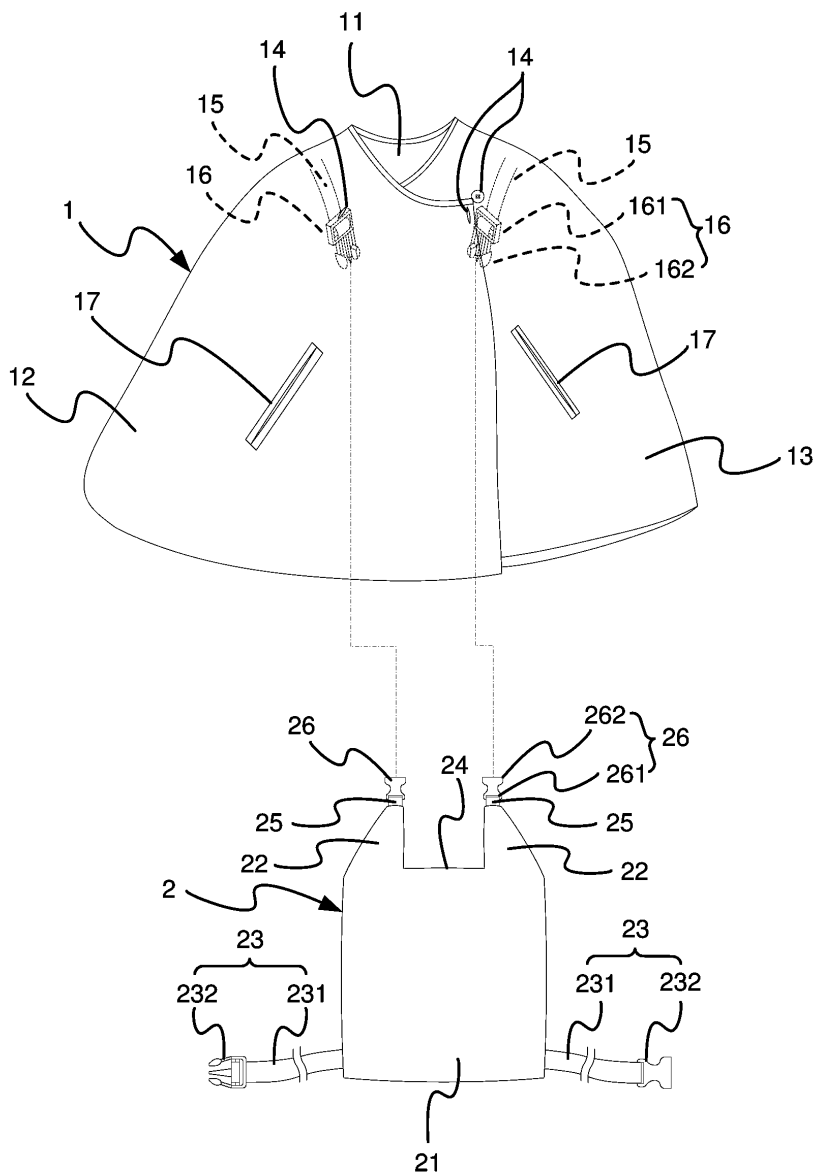

第 1 圖