

批發零售業捲夾等災害預防



使用絞肉機應以塑膠壓棒等輔具推料，切勿徒手推進料以免遭捲切。發生卡料，人員欲清除肉塊前，請先拔除電源插頭或壓下緊急停止鈕(紅色按鈕，舊機可能沒有)，以防肉塊清除後，刀片恢復轉動，捲切手指。




攪拌原物料時如發現異物掉落其上，請勿徒手撿拾異物，因為手的動作往往不若攪拌棒快。欲撿拾異物，請先停機。攪拌槽應設護罩並具連鎖裝置，護罩掀起時，攪拌棒應立即停止運作。



壓麵機具有 2 個滾筒滾軋麵團整型，當麵團在滾筒前翻滾不進入，請以圓形木棒或塑膠棒推進料，切勿徒手推料，以免手指遭滾筒捲入。另滾筒前方具捲夾危害，應設連鎖護罩，當護罩開啟，機器自動停止運轉。



從事電氣線路配接、更換燈泡前應先斷電。未斷電時燈座底部帶電、配線搭接處的絕緣膠帶取下後，前端裸線部位有帶電，手指誤觸帶電部位，身體再接觸金屬導體，即形成感電迴路，電流如流經心臟，110 伏特的電壓即可致命。

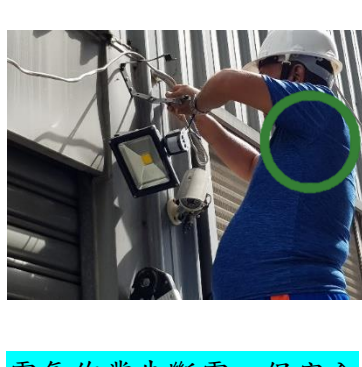

批發零售業捲夾等災害預防



冰箱、飲水機等設備應裝設漏電斷路器，並避免以水沖洗設備電路部位，以防漏電。定期以驗電筆檢測設備是否有漏電情形。



從合梯上墜落災害頻傳，使用前應檢點梯身結構是否受損、頂板鉚釘是否脫落、梯腳防滑橡膠腳座套是否完整。作業時建議由專人扶持梯腳以防翻覆。



攀爬合梯時身體重心儘量靠合梯中心線，避免因身體重心向外(後)仰，導致合梯另側梯腳離地翻覆。



更多宣導品下載



臺北市勞動檢查處 關心您
 Taipei City Labor Inspection Office
 地址：臺北市萬華區艋舺大道 101 號 7 樓
 電話：02-23086101
 網址：lio.gov.taipei
 廣告
 勞動部 107 年度就業安定基金獎勵補助



本份文宣