


臺北市勞動檢查處

局限空間作業勞動檢查重點


1. 局限空間作業時(水塔及蓄水池內)須設置換氣裝置。【職業安全衛生設施規則第 29 條之 5】




2. 監視人員須於局限空間外，與內部工作人員保持聯繫，並於發生意外時熟知緊急應變程序，迅速作正確反應。【職業安全衛生設施規則 29 條之 1 暨缺氧症預防規則第 21 條】

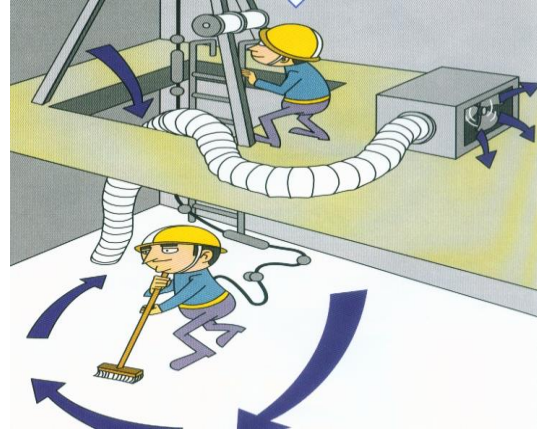


3. 局限空間正確通風示意圖。【職業安全衛生設施規則第 295 條暨缺氧症預防規則第 5 條】

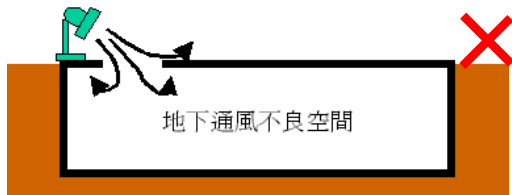


使用電扇，有許多無法通風的死角

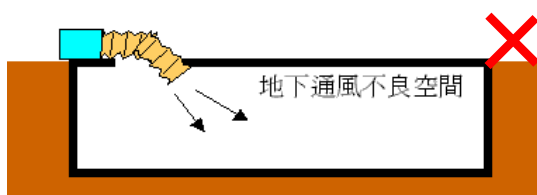

單開口場所，以短管通風會造成許多無法通風的死角

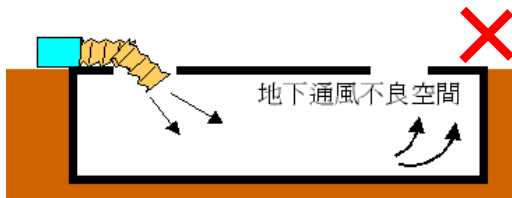

有一個以上開口時應安排進氣出氣有適當流線減少死角

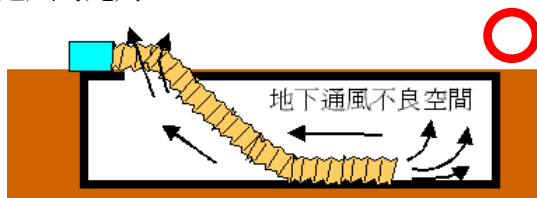

一個開口之場所應將管線通至末端減少死角

4. 蓄水池內作業前需實施濃度測定。【缺氧症預防規則第 4 條】



5. 人員進入水池之上下設備應有防墜措施。【職業安全衛生設施規則第 228 條及第 281 條】



