

『拆除作業』 工安小叮嚀！




三不五時勤勞安

長長久久保安康

- ◎進入工地要正確佩戴安全帽。
- ◎合梯梯腳間繫材要扣牢。
- ◎臨時用電要裝設漏電斷路器。
- ◎砂輪機、圓盤鋸等機具要設置護罩。
- ◎拆除應按序由外而內、由上而下，逐步拆除。
- ◎拆除配電設備及線路，應先切斷電源。
- ◎拆除可燃性氣體管線，應先將管中殘存氣體釋放。
- ◎2公尺以上作業要使用移動式施工架或高空工作車。
- ◎屋頂拆除，應設置適當強度，且寬度在30公分以上的踏板或裝設安全護網，並使勞工佩掛安全帶。
- ◎拆除區域應設置圍柵或標示，並選任專人於現場指揮監督。



佩戴**安全帽**、使用安全**合梯**

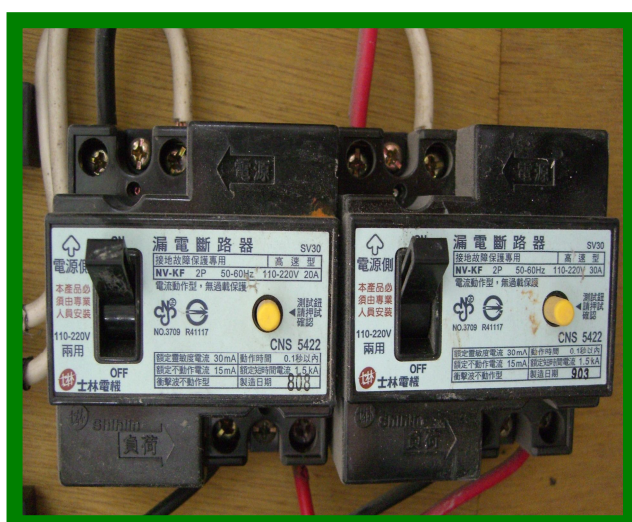

設置**漏電斷路器**



切割機具設置**護罩**



臺北市勞動檢查處

關心您