

檔 號：
保存年限：

臺北市政府工務局新建工程處 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號5樓西
南區

承辦人：李俐璇

電話：(02)2720-8889轉7956

電子信箱：cz_11675@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市政府工務局新建工程處規劃設計科

發文日期：中華民國107年4月24日

發文字號：北市工新設字第10733582800號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄、會議簽到單及簡報各1份 請至附件下載區(<http://163.29.37.107/attch/>)以文號：10733582800 及識別碼：TAH9Q4 下載檔案

主旨：檢送本處107年4月11日召開「開明街道路拓寬工程」設計

說明會會議紀錄1份，請查照。

說明：依本處107年4月3日北市工新設字第10733096800號開會通

知單續辦。

正本：臺北市議會吳議長碧珠、臺北市議會何議員志偉、臺北市議會潘議員懷宗、臺北市議會陳議員慈慧、臺北市議會謝議員維洲、臺北市議會陳議員建銘、臺北市議會王議員威中、臺北市議會林議員瑞圖、臺北市議會汪議員志冰、臺北市議會陳議員重文、臺北市議會林議員世宗、臺北市議會陳議員政忠、臺北市北投區公所、臺北市北投區開明里辦公處、臺北市府文化局、臺北市交通管制工程處、臺北市府工務局水利工程處、臺北市府工務局公園路燈工程管理處、恆康工程顧問股份有限公司

副本：臺北市府工務局新建工程處工務科(含附件)、臺北市府工務局新建工程處工程配合科(含附件)、臺北市府工務局新建工程處規劃設計科(含附件)



規劃設計科 1070424



CZBF10730082200

臺北市府工務局新建工程處 會議紀錄

壹、開會事由：「開明街道路拓寬工程」設計說明會

貳、開會時間：107年4月11日(星期三)下午7時00分

參、開會地點：開明里里民活動場所(臺北市北投區永興路二段8號1樓)

肆、主席：吳副總工程司再欽

記錄：李俐璇

伍、出席單位及人員：詳如簽到表

陸、主辦單位報告

本工程係本府文化局為藝響空間業務「新北投71園區」空間活化再利用，提供藝文團隊進駐使用之良好案例，近年常有國際團體參訪觀摩園區，如香港藝發局、英國文化協會、香港藝術行政人協會、休士頓表演藝術協會、重慶藝文中心、美國奧勒岡莎士比亞節、墨西哥賽萬堤斯藝術節主辦單位等。為完整運用該園區及符合管用合一原則，爰辦理園區內國有土地撥用，惟國產署表示須拆除地上物歸還道路後，方可續辦園區內土地撥用，故請本處先行辦理道路拓寬及道路用地撥用等事宜。

柒、設計單位報告(詳簡報)

捌、與會單位意見：

一、周邊住戶

1. 施工期間是否造成周邊車輛進出不便？
2. 本計畫道路開闢後，通行車輛增加而致穿越型交通變多。

3. 本工程施作擋土牆時所產生震動，恐對於既有建物產生影響。
4. 施工期間噪音恐影響鄰近住家安寧。

二、開明里里長

1. 排水溝更新是否影響近復興二路國宅前既有紅磚道?
2. 71號民宅為全部拆除或僅拆除一部分?因住戶住在榮民之家，應先徵詢同意。
3. 今日尚有周邊居民無代表出席與會，對本工程不了解。
4. 本案工程範圍貼近住戶，請注意防塵措施。
5. 若扣除雨天、例假日等，工期是否可縮短。

三、議員意見

1. 林議員瑞圖史主任
 - (1) 請考慮施工前現況鑑定，確保鄰房不因本工程損傷。
2. 汪議員志冰汪主任
 - (1) 考量本案工期較長，請提供聯絡方式，以便即時聯絡反應。
 - (2) 本案是否提交維計畫，維護居民及學童安全。
3. 陳議員政忠王主任
 - (1) 考量本案工期及基樁震動對周邊建物影響，是否編列鄰房觀測。

四、臺北市政府文化局

本局將配合辦理工程各項事宜。

玖、會議結論：

- 一、本工程於施工期間圍設之圍籬約佔既有道路1m，餘3m

寬可供一般車輛、機車及行人通行，俟道路拓寬後將進行全路面更新，屆時開明街（復興二路與復興一路45巷之間）需辦理道路全封閉施工，惟施工時間約一個早上即可完成銑鋪作業，將影響住戶程度降至最低，另本工程擋土牆工項將先於義方國小舊址圍牆內施作，採鑽掘式基樁挖深約1m，震動噪音較小，以降低對既有建物影響。

- 二、復興二路國宅前排水溝更新係於工程範圍內施作，未影響既有紅磚道。
- 三、本工程施作期間交通維持將依規定辦理，另本計畫道路寬8m，扣除擋土設施後淨寬約7m，一般可畫設雙向車道，惟未來標線劃設將依交通局路線規劃辦理。
- 四、本處公共工程設有主辦工務所及監造單位，工程開工前皆會召開施工前說明會供民眾表達意見，並依規定設立工程告示牌等。
- 五、本處將依臺北市政府拆遷補償規定辦理，惟民房所在土地為國有地，將俟建管處判定後辦理後續事宜。
- 六、本工程尚於設計階段，於6月底前皆可提供意見供本處參考，另本次說明會紀錄及簡報資料將函送各與會單位及里辦公處，並公告於本處網頁\公民參與\公民參與會議資料\「開明街道路拓寬工程」地區說明會\檔案下載（<https://nco.gov.taipei/Default.aspx>）及張貼於工程範圍附近。

散會：下午7時45分



臺北市政府工務局新建工程處

「106年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案

開明街道路拓寬工程

地區說明會

107.04.11

主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處

設計單位：恆康工程顧問股份有限公司



恆康工程顧問


Union Professional Group of Architects
Civil & Structural Engineering Construction Management Architecture

1.

基地概況

工區位置

- 緣由：依據都市計畫拓寬道路
- 位置：自開明街與復興二路口至開明街與復興一路45巷路口之間
- 施工期程：預計107年9月~108年1月

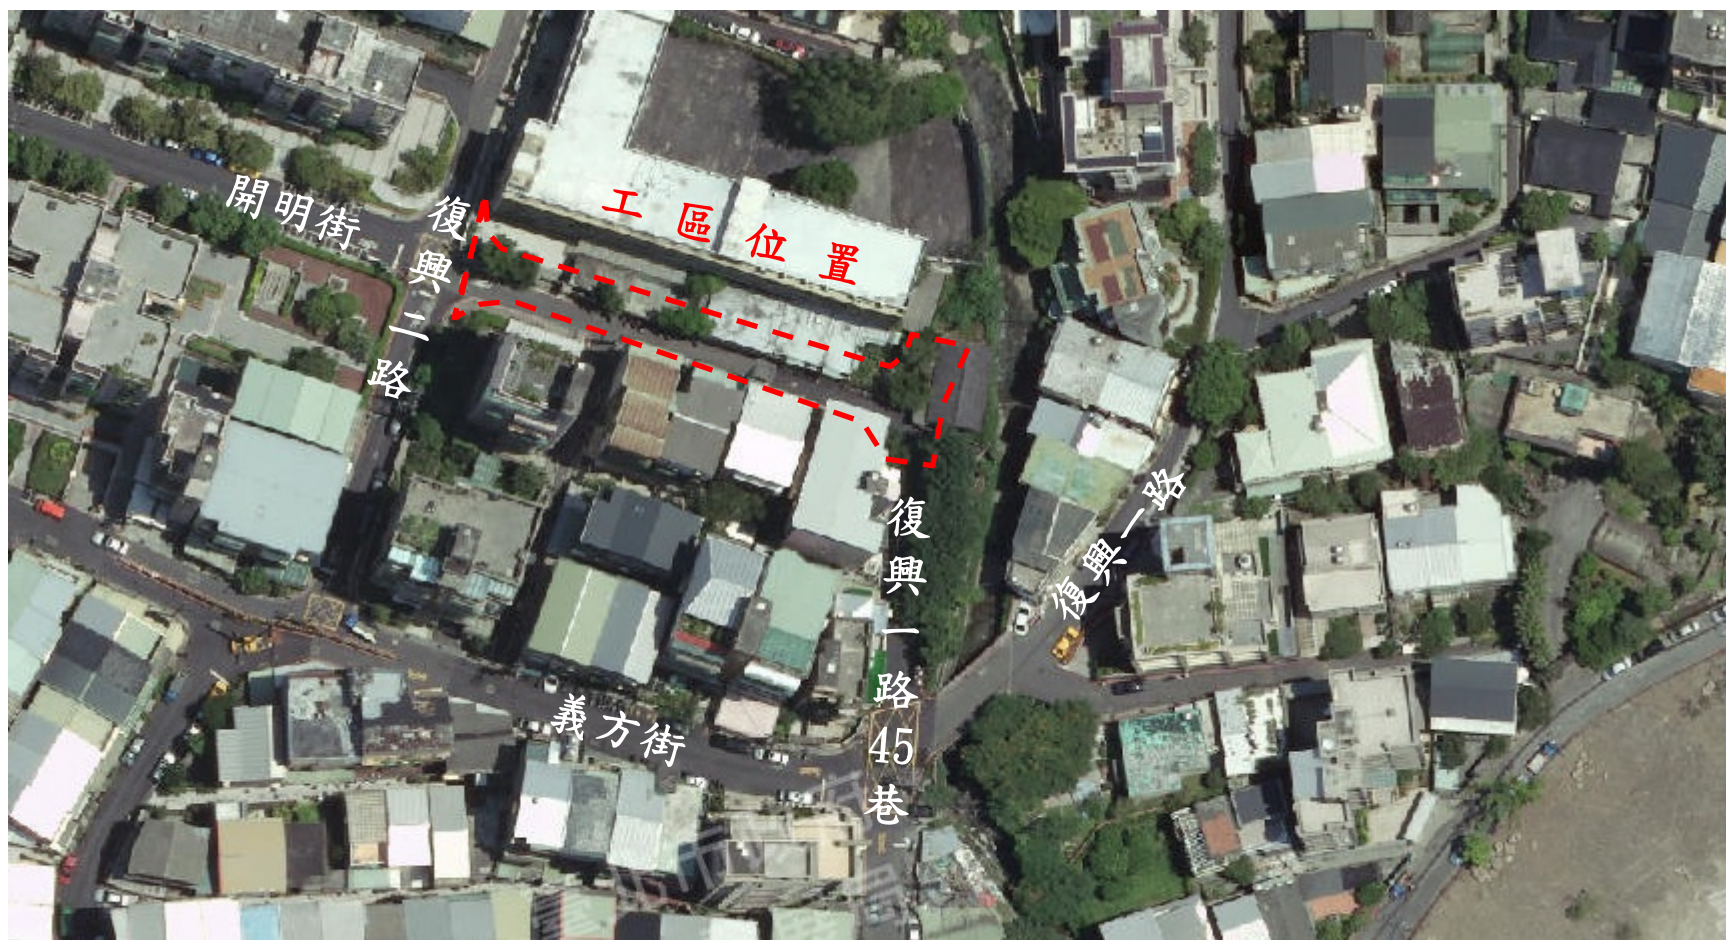

工區位置現況照片



開明街與復興二路口




現況擋土牆



東側民宅



開明街拓寬段

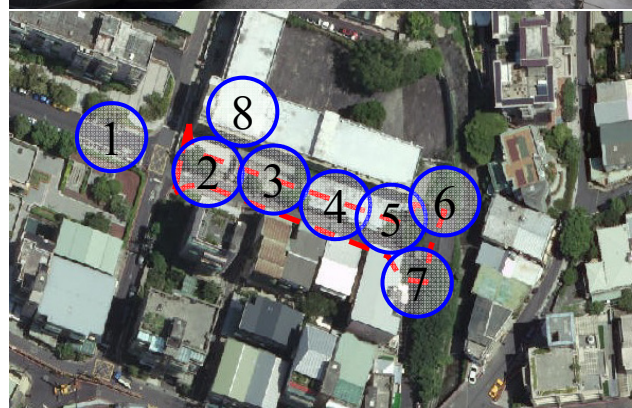

開明街與復興一路45巷口



開明街與義方街20巷口




開明街拓寬段



新北投71園區

都市計畫土地使用分區

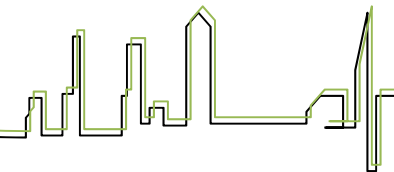

- 依據臺北市政府都市發展局都市查詢系統資料顯示，本案計畫位置為道路用地，周邊除東側為綠地用地外，其餘皆為住宅用地。




2.

計畫道路配置方案


道路平面

- 車行道路(W=8公尺, L=70公尺)
- 道路兩側設置溝寬W=40cm排水溝, 排水銜接復興二路45巷及義方街20巷排水系統

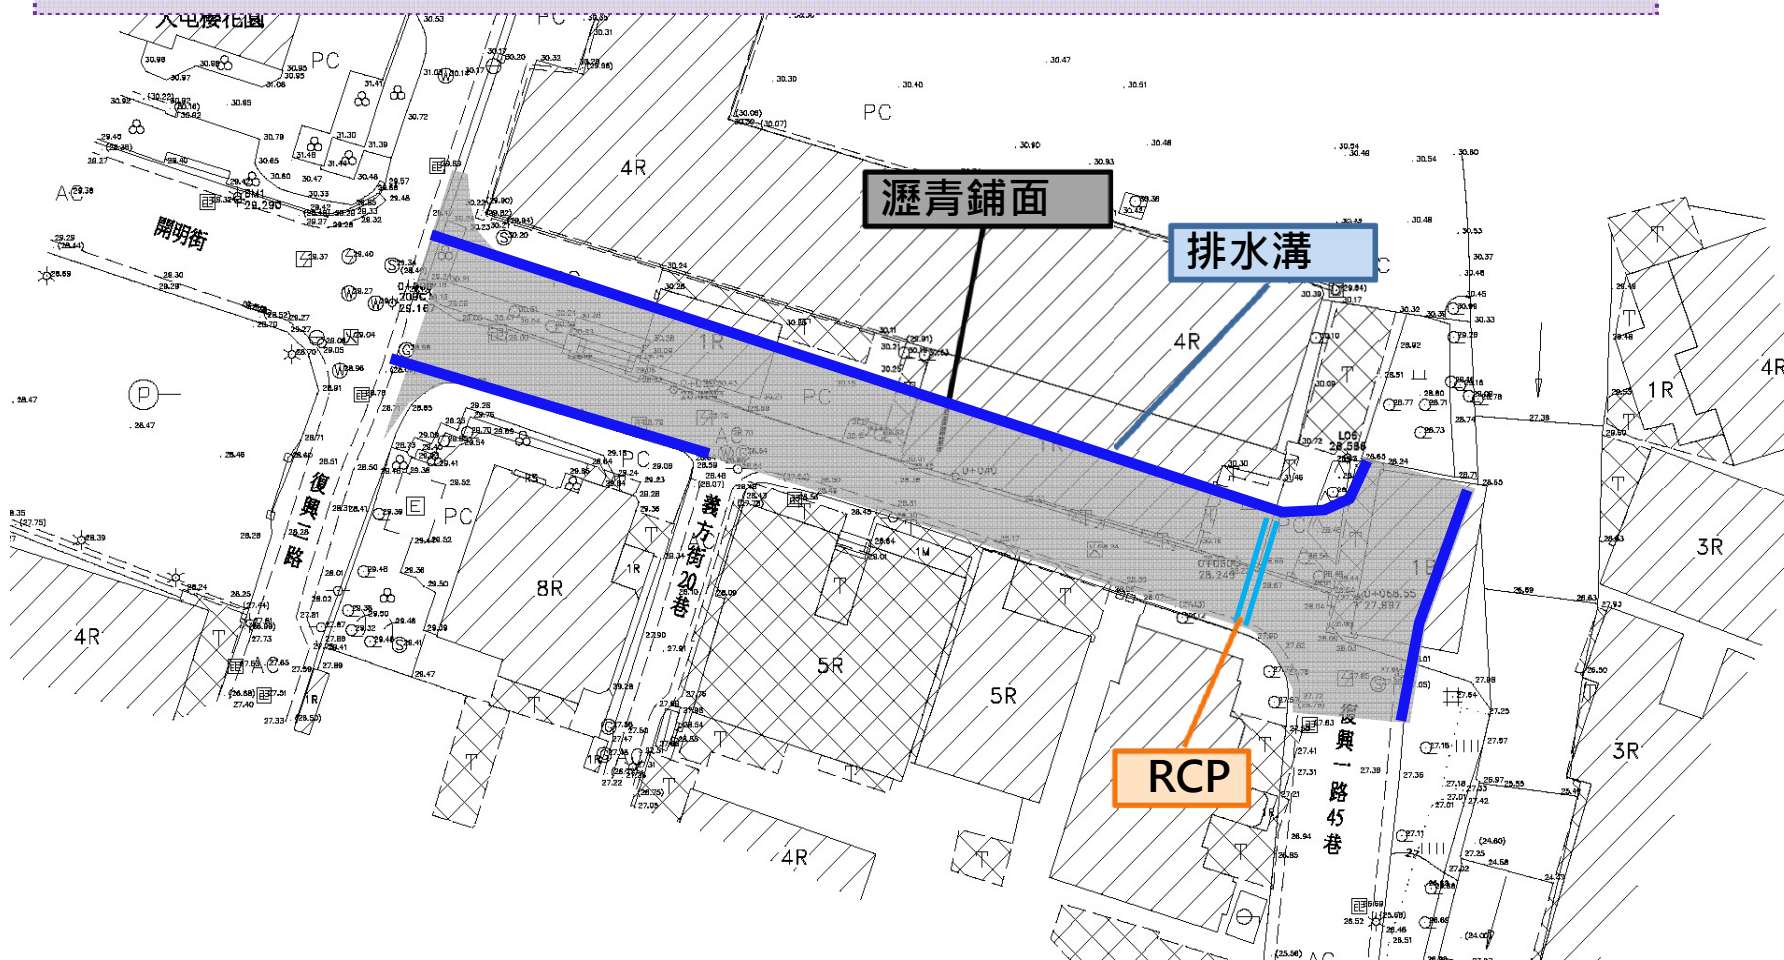

標準斷面圖

- 既有4m開明街往北拓寬4m
- 雙向各一3.5m混合車道
- 既有路面採刨除重鋪5cm瀝青混凝土
- 拓寬段新設路面採20公分瀝青混凝土，30公分路基級配
- 單側設置路燈3座

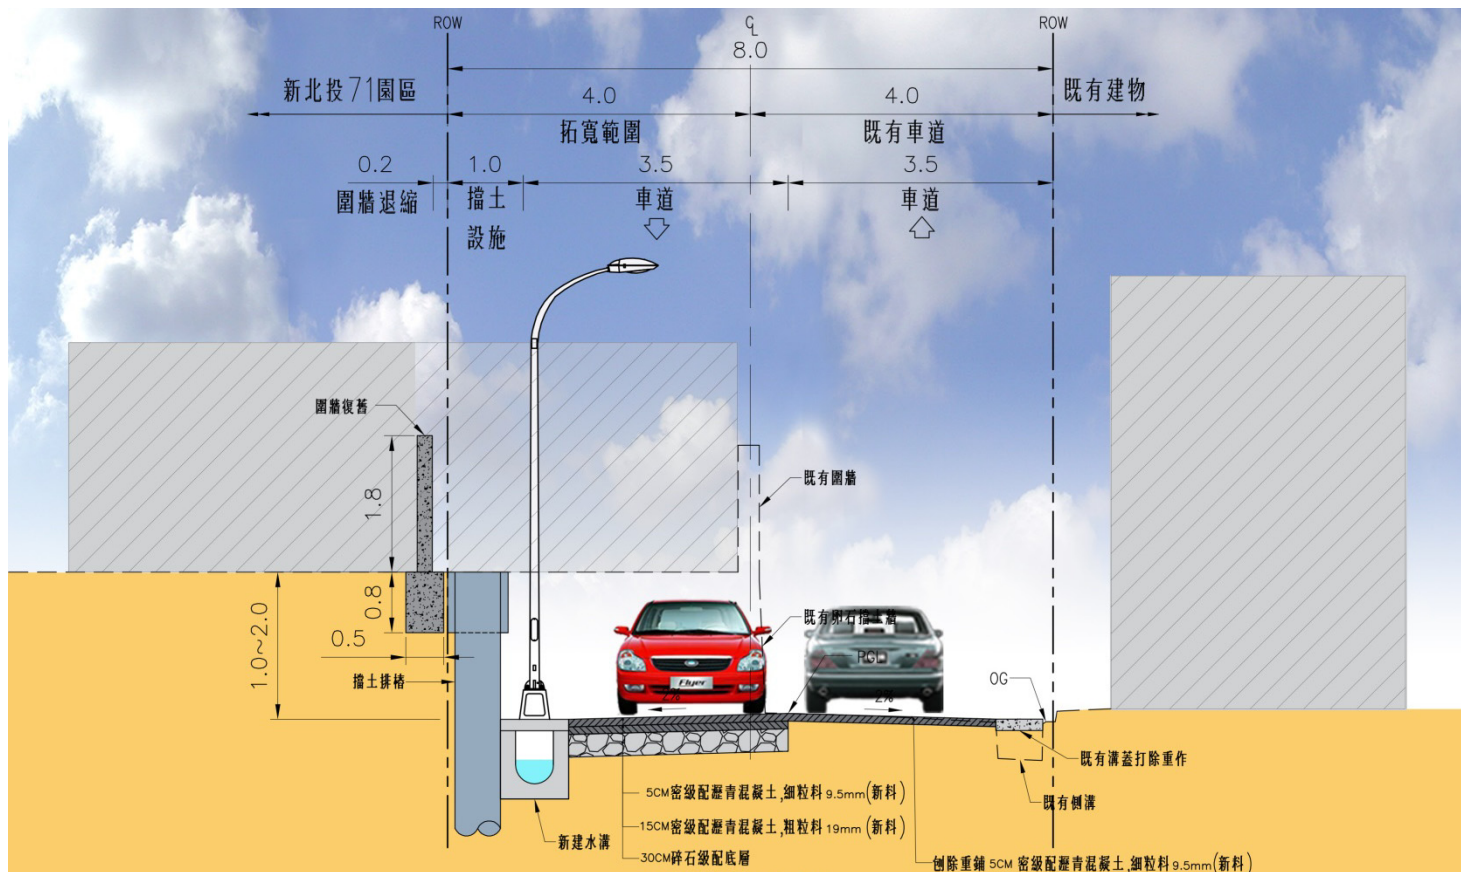

3.

工程效益

- 依都市計畫道路開闢
- 完工後臺北市交通路網更趨完善，有效提升整體市容






- 提升開明街與復興一路45巷間車輛通行便利性
- 增設輔助標誌提升路口安全性



4.

設施拆移


設施拆遷

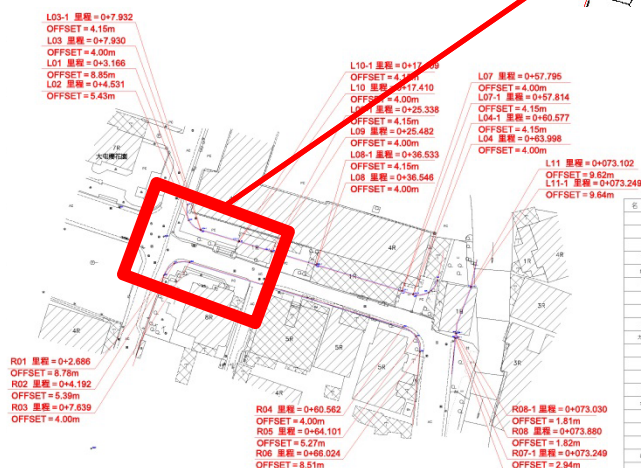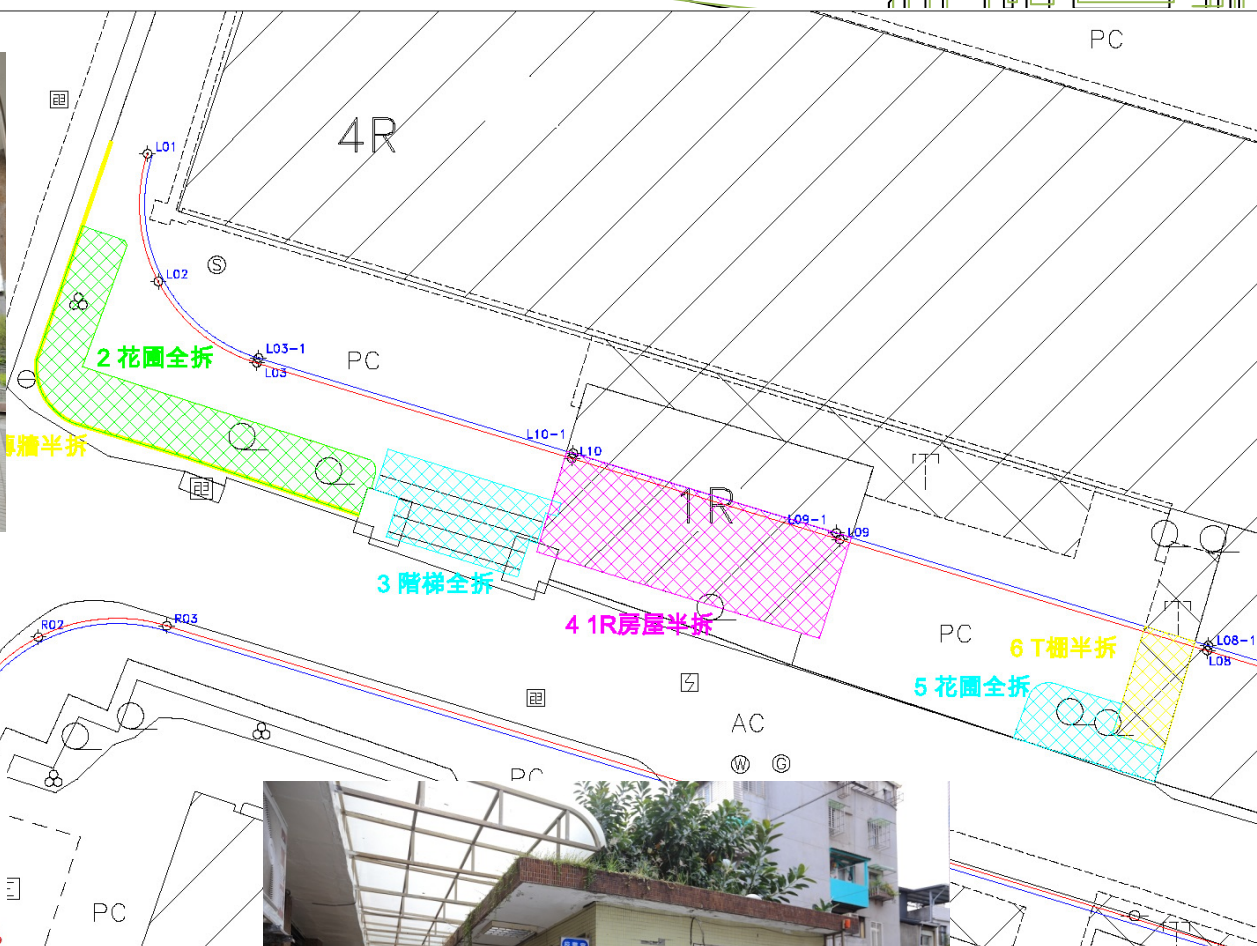



恆康工程顧問

Union Professional Group of Architects
Civil & Structural Engineering Construction Management Architecture

設施拆遷

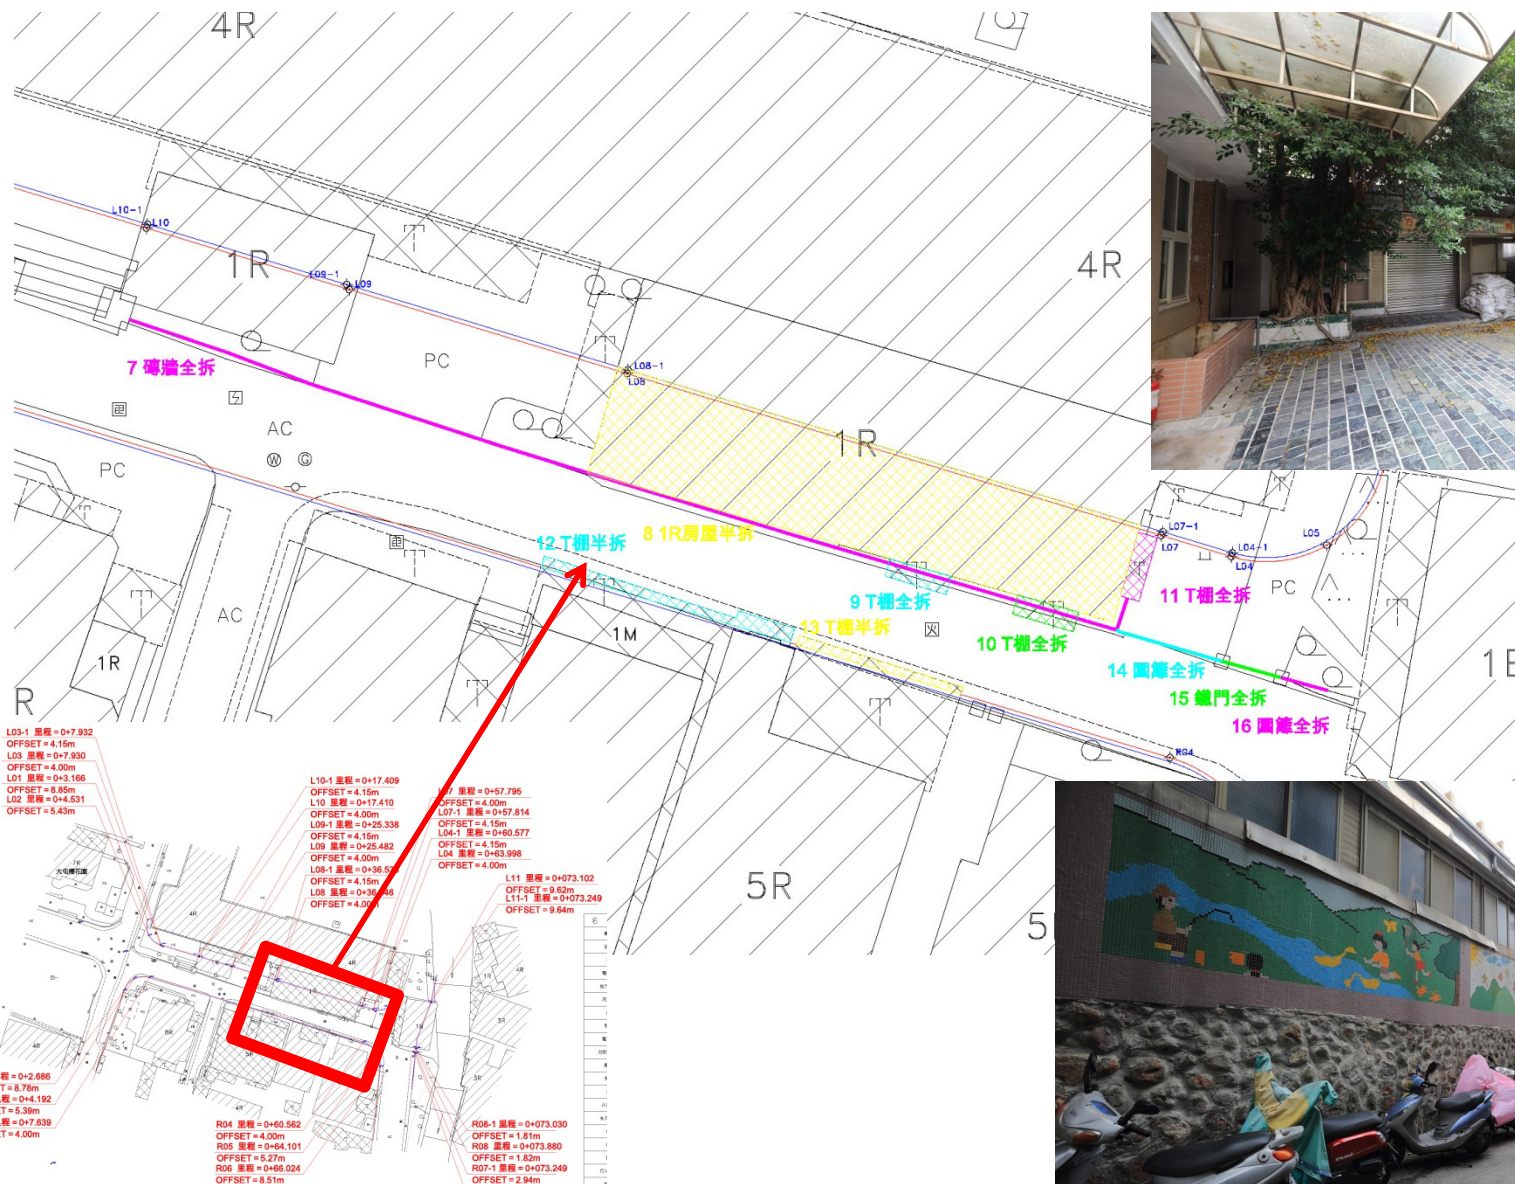

設施拆遷

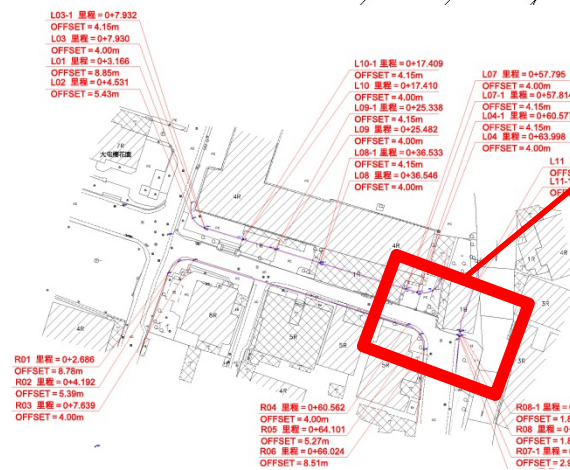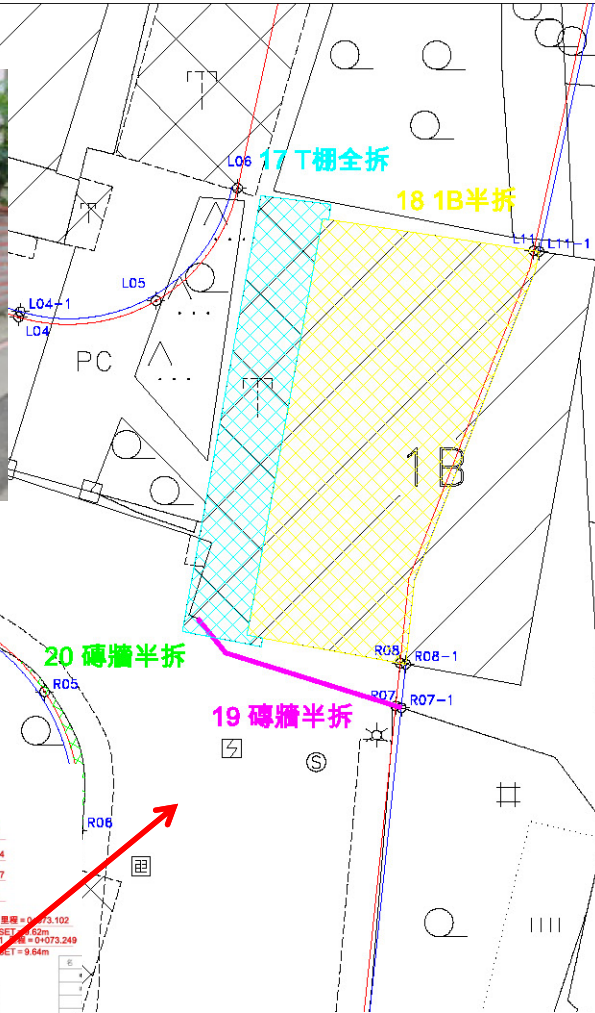


恆康工程顧問

Union Professional Group of Architecture
Civil & Structural Engineering Construction Management Architecture

5.


預定施工工期

預定施工期程規劃

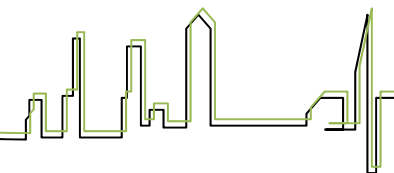

- 主要要徑為喬木移植、整地開挖、擋土排樁、排水設施、路燈纜線管路、路基回填、瀝青鋪面與標線劃設等施工項目，整體施工期程評估約需150個日曆天(未含發包招標作業)

開明街道路拓寬工程 預定施工進度參考圖 預估工期：150日曆天						
項次	任務名稱	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月
1	佈設圍籬及交通安全設施	10				
2	喬木移植				105	
3	既有設施拆(移)除	30				
4	既有管路探挖、檢測及放樣		10			
5	擋土工程			40		
6	路面切割及整地				7	
7	施作邊溝、RCP排水管、路燈及纜線管路				35	
8	土方作業及路基整理					10
9	鋪設瀝青混凝土及標線劃設					5
10	既有設施復舊及清理作業					3

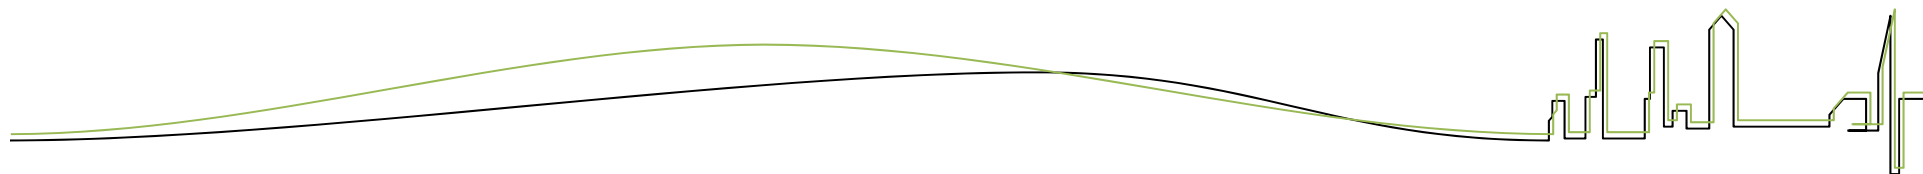

簡 報 完 畢

