


故宮廣場停車場機車區配置示意圖說




身障機車格位:內框為藍線,外框為白線,身障專用標誌採白色繪製。

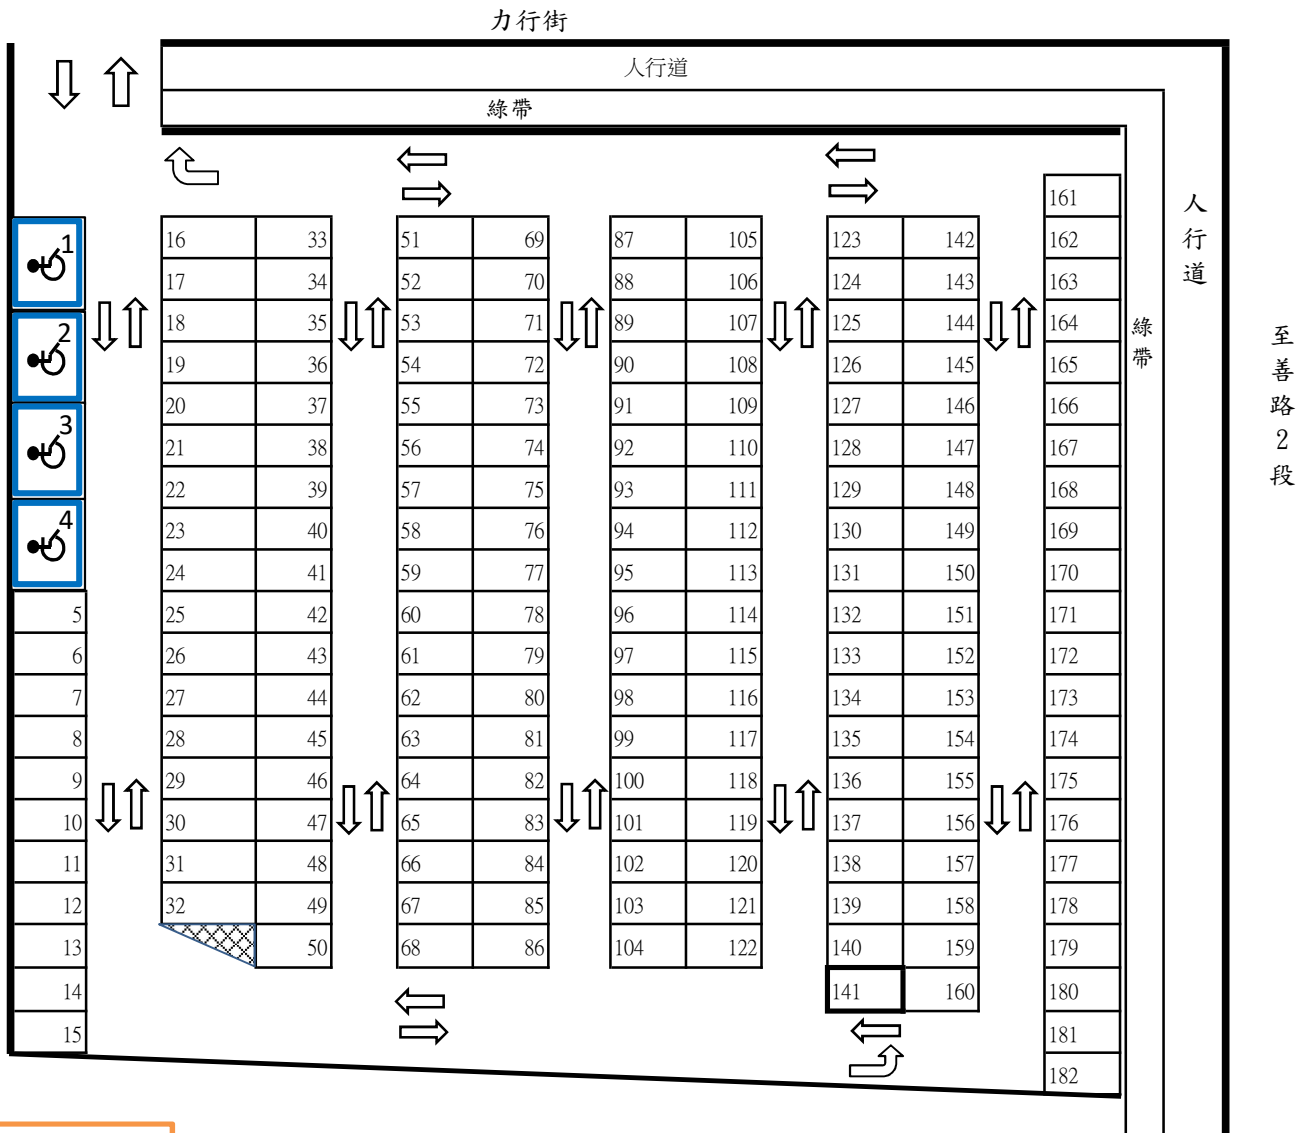

故宮廣場停車場(機車區)
機車：182格（含身障4格）

故宮廣場停車場格位劃設說明:得標廠商應辦理機車區格位及地面指引標示,依現場原配置方式劃設並依配置圖說編號,且舊格線(含原有舊線)須辦理塗銷事宜。

故宮廣場停車場示意圖

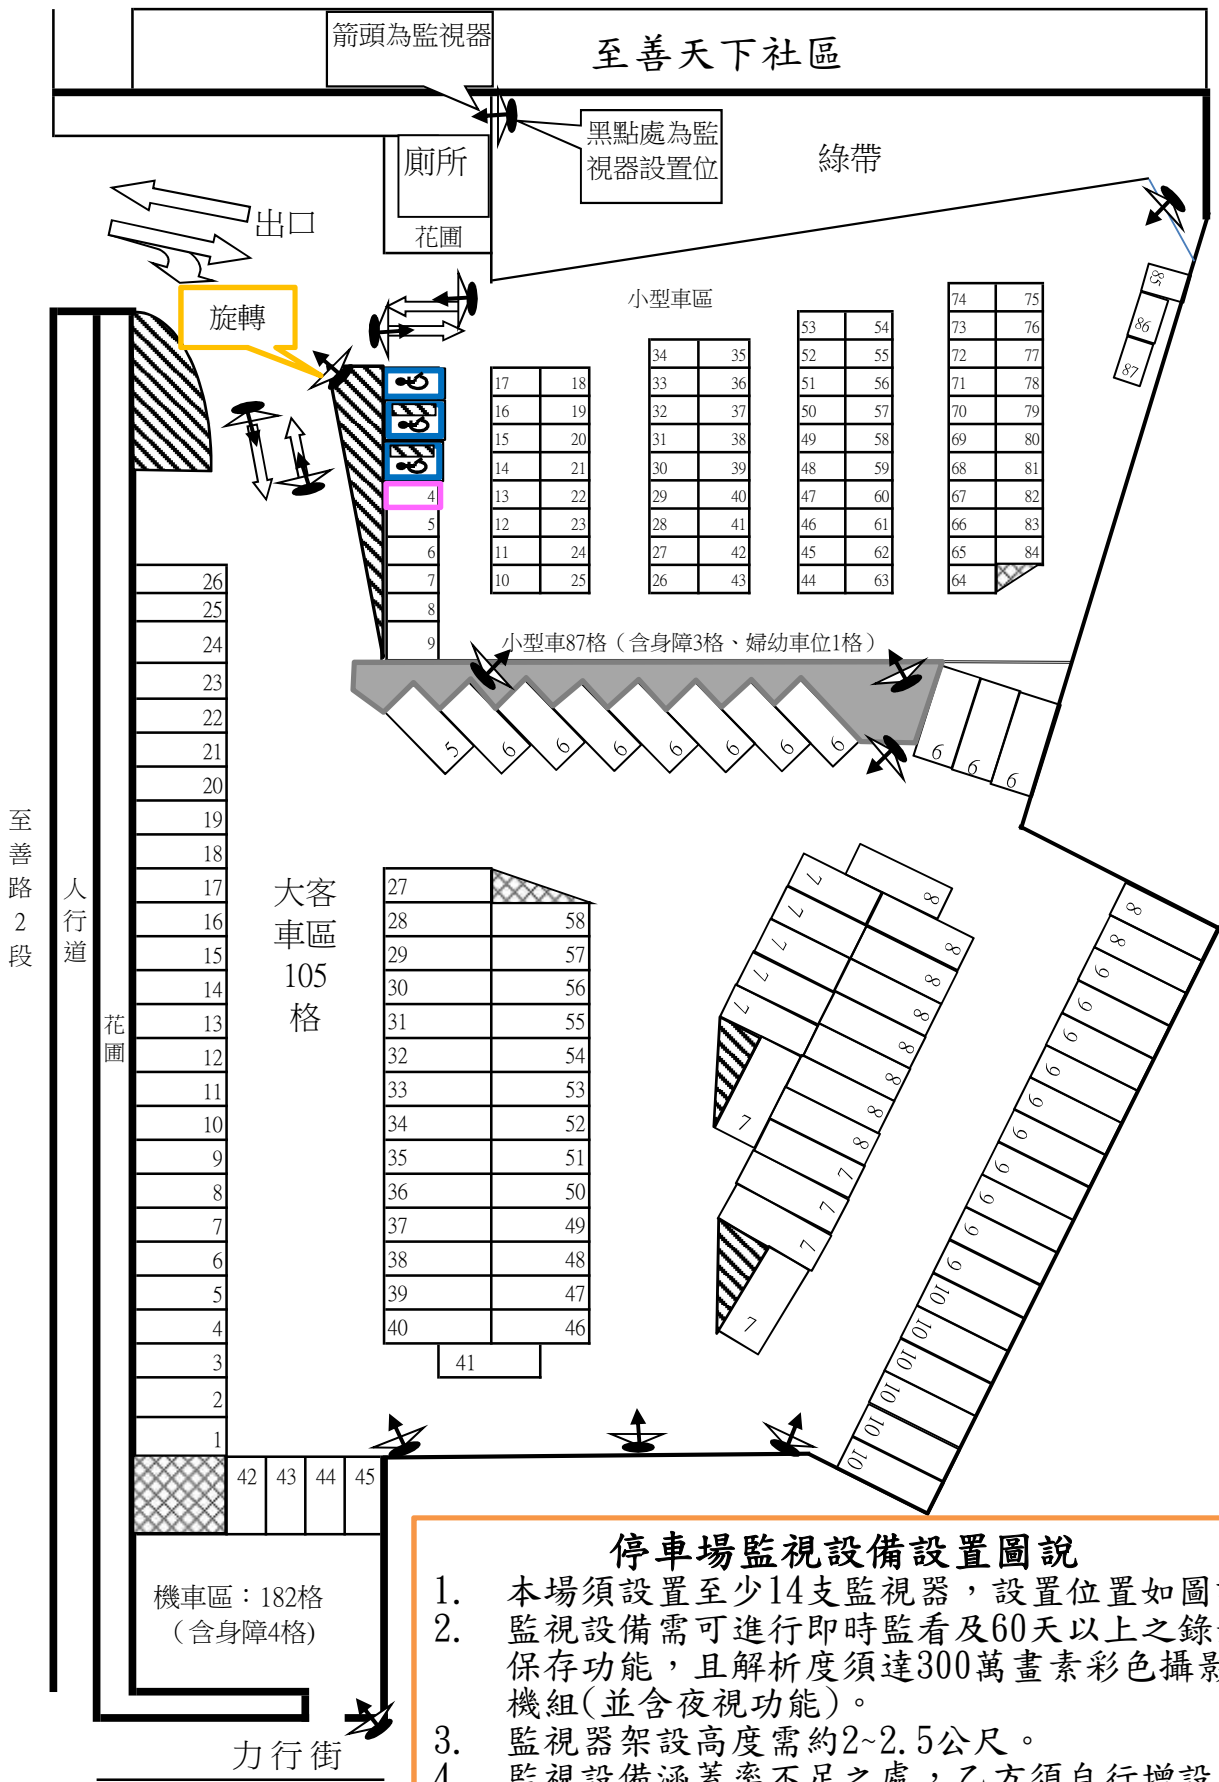

- ### 停車場監視設備設置圖說
1. 本場須設置至少14支監視器，設置位置如圖說。
 2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影保存功能，且解析度須達300萬畫素彩色攝影機組(並含夜視功能)。
 3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。
 4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約第17條第8款。