


福山平面停車場示意圖

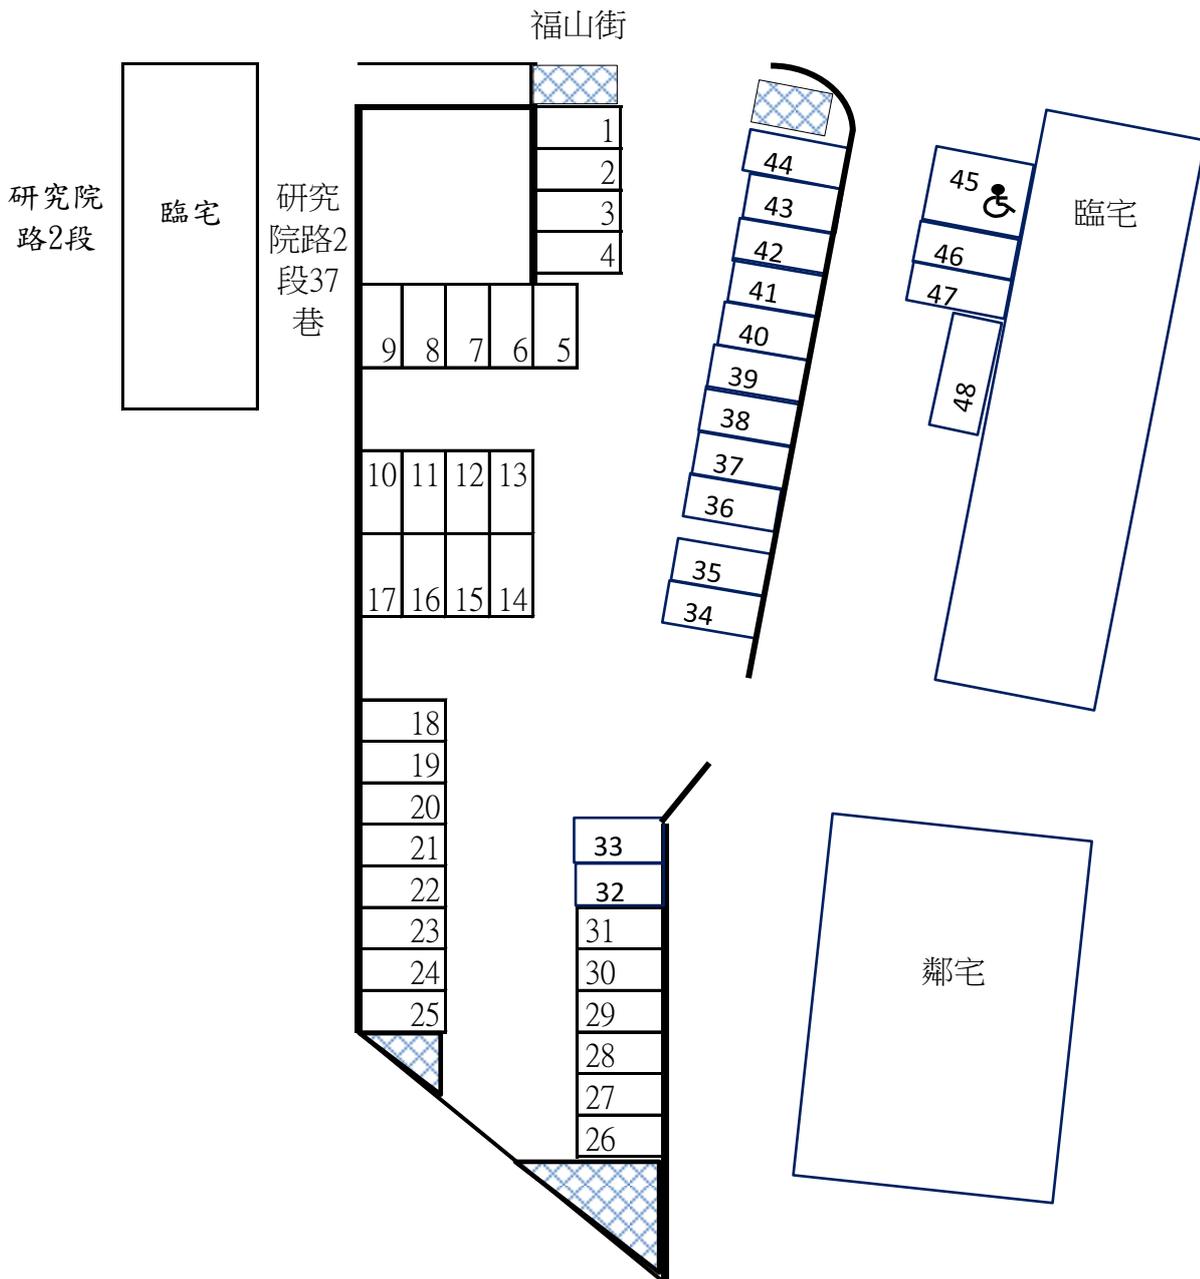

福山平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少10支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
2. 監視器需配有紅外線功能。
3. 攝影鏡頭需百萬畫素以上。
4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約規定。

小型車停車位：46格

身心障礙專用停車位：1格

孕婦及六歲以下兒童專用停車位：1格

合計：48格