


## 社中街平面停車場監視設備設置圖說



### 社中街平面停車場監視設備設置圖

- 1、須設置至少7支監視器，設置位置如圖說。
- 2、監視器需配有紅外線功能。
- 3、監視器架設高度需約2~2.5公尺。
- 4、攝影鏡頭需100萬畫素以上。
- 5、監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約。

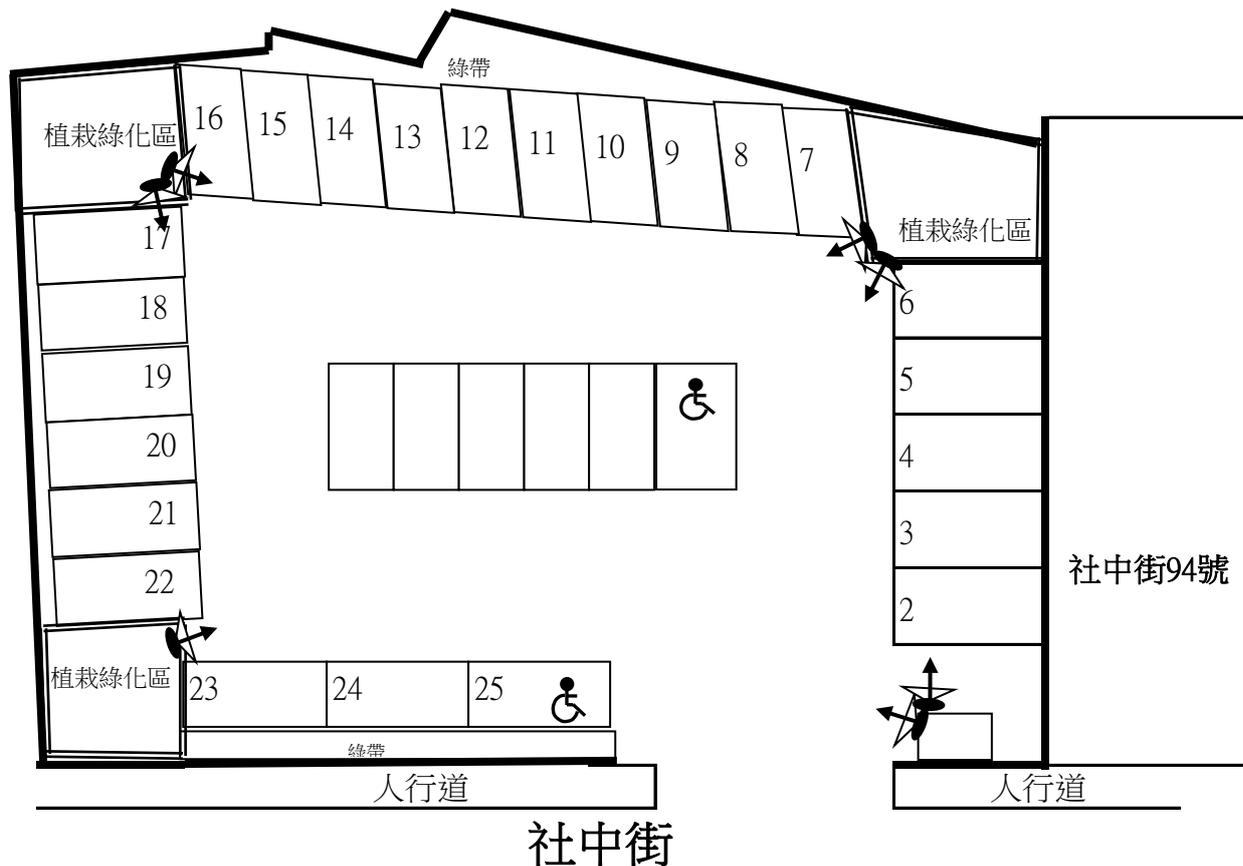